

## **SGG 5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm lụa tempered kính nhiều lớp nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc**

5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm lụa tempered kính nhiều lớp, còn được gọi là màn lụa in bằng kính dán an toàn, là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng hai lớp **kính 5mm nổi rõ ràng** sau khi màn hình và tôi quá trình. Lớp giữa là chủ yếu là bộ phim PVB, sau khi quá trình đặc biệt áp suất cao, Hệ thống sưởi, lớp 5mm kính màn lụa bám dính với nhau, hai là kính an toàn. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ.

### **Loại kính nhiều lớp:**

1. EVA phim kính nhiều lớp, EVA phim nhiều lớp kính đang được sử dụng trang trí trong nhà, các chất kết dính của EVA không phải là rất mạnh mẽ, có thể không được sử dụng bên ngoài.
2. PVB phim thủy tinh nhiều lớp, film PVB kính nhiều lớp được sử dụng rộng rãi nhất so với các loại kính nhiều lớp khác, do có các chức năng rất tốt của adhesiveness và giá cả rất cạnh tranh.
3. SƠ kính dán, kính SƠ nhiều lớp được sử dụng như bảo chứng minh kính, kính SƠ có adhesiveness rất mạnh, cũng có thể sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ.

### **Tính năng:**

1. Kết an toàn kính chức năng: 5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm lụa tempered kính dán, có các chức năng của kính thủy tinh, kính vỡ thành nhỏ hạt và trái phiếu với PVB phim, sẽ không rơi xuống đất. Đó là kính an toàn nhất hiện nay cho các tòa nhà hiện đại.
2. âm thanh bằng chứng: Mật độ của film PVB hoặc SƠ/EVA khác nhau với thủy tinh và có thể ngăn cản các truyền dẫn âm thanh ở một số mức độ.
3. UV tia giảm: gia cường nhiều lớp kính làm giảm sự xâm nhập của tia cực tím.
4. kháng cháy: nhiều lớp kính gia cường có thể bảo vệ các công trình chống cháy.
5. năng lượng tiết kiệm: nhiều lớp bằng thủy tinh có thể làm cho ánh sáng thông qua đồng thời giảm nhiệt truyền. Đặc biệt là kính nhiều lớp gồm với kính phản chiếu hoặc low e glass.
6. trang trí: tấm kính chất liệu cổ điển, với các lớp khác nhau giữa hai là thực sự bắt mắt. Nhiều lớp kính gia cường có thể sản xuất tơ lụa, kim loại, lông, cỏ, minh bạch, trong suốt bán hoặc mờ đục phim hoặc in ấn hình ảnh.

### **Ứng dụng:**

1. bể cá quan sát cửa sổ thủy tinh
2. tàu quan sát cửa sổ thủy tinh
3. dưới nước thế giới cửa sổ thủy tinh
4. tấm cửa kính

5. mái vòm kính
6. rèm tường kính
7. mái nhà kính

### **Thông số kỹ thuật:**

Kích thước tối đa: 8000 mm chiều dài

Phạm vi độ dày: 4mm đến độ dày 65mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm vv.

Phạm vi màu sắc: trong suốt, bán minh bạch, bất kỳ màu sắc dựa trên yêu cầu của khách hàng.

### **Chi tiết chế biến:**

5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm lựa kính thủy tinh nhiều lớp có thể được xử lý một cách chính xác với cạnh đánh bóng, an toàn góc, khoan lỗ, cắt outs để lắp ráp các loại khác nhau của phụ kiện.

1. kính thủy tinh nhiều lớp thuộc về căng thẳng nội kính. Trước khi thực hiện quá trình cán, kính cần để cắt giảm trong khuôn, Máy khoan và phay.
2. sau khi kết thúc sản xuất kính nhiều lớp, kính có thể không được cắt nữa, bởi vì nó sẽ dẫn đến bùng nổ.
3. các cạnh của kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là nồng độ căng thẳng, cần phải được bảo vệ tốt, không thể sử dụng các đối tượng sắc nét, khó để đạt các cạnh của kính, hay dễ dàng để làm cho thủy tinh vỡ.

### **Chứng chỉ chất lượng:**

1. Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC
2. Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. anh tiêu chuẩn BS6206
4. Bắc Mỹ tiêu chuẩn ANSI Z97.1

### **Hình ảnh chi tiết của 5 mm + 1.52 mm PVB + 5 mm lựa tempered kính dán:**

#### **Hình ảnh sản phẩm:**



**Vỡ màn hình lụa cứng kính nhiều lớp:**



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

**Dây chuyền sản xuất:**

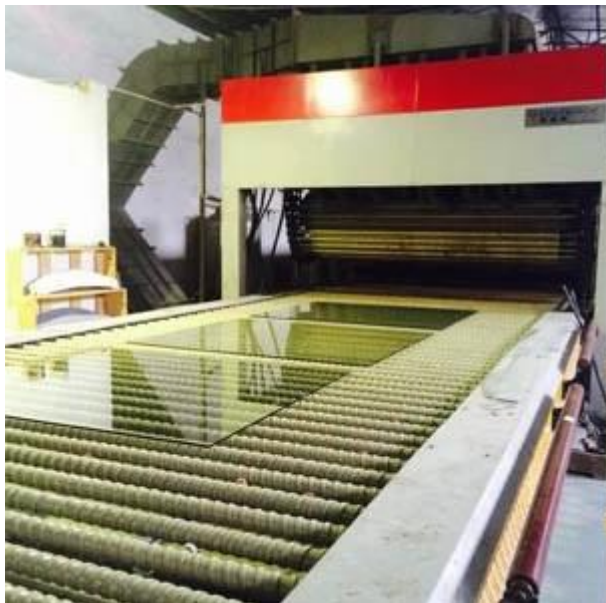



**Đóng gói:**



