


SGG 5 mm + 12A + kính 5mm cách điện - vật liệu hệ thống mặt tiền bằng kính hoàn hảo

5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh cũng được gọi là 5 mm + 12A + thủy tinh rỗng 5mm, 5 mm + 12A + 5mm kính cách nhiệt đơn vị (IGU), 5 mm + 5 mm cách điện đơn vị lắp kính, 5 mm + 12A + 5mm rỗng thủy tinh, thủy tinh âm 5 mm + 5 mm, âm thanh cách điện lắp kính, điều khiển âm thanh thủy tinh, thủy tinh cách điện kép 5 mm + 5 mm, vv. Nó có thể được thực hiện bởi hai phần của 5mm kính rỗng tờ hoặc một phần của 5mm kính rỗng bảng hoặc **5mm kính tempered rỗng bảng** và một miếng phủ một lớp kính, chẳng hạn như **5mm kính phản quang**, **5mm thấp E kính** và như vậy, hai mảnh thủy tinh 5mm niêm phong sau đang được bao quanh bởi các cường độ cao và mật độ cao composite chất kết dính. Spacer giữa sẽ được làm đầy với khí khô như air, argon và chất hút ẩm để đảm bảo rằng khí ở spacer là khô. Vì các tính năng của âm và tiết kiệm năng lượng, 5 mm + 12A + 5 mm thủy tinh cách nhiệt được sử dụng rộng rãi như curtain wall, bức tường âm thanh điều khiển, cửa sổ và cửa ra vào.



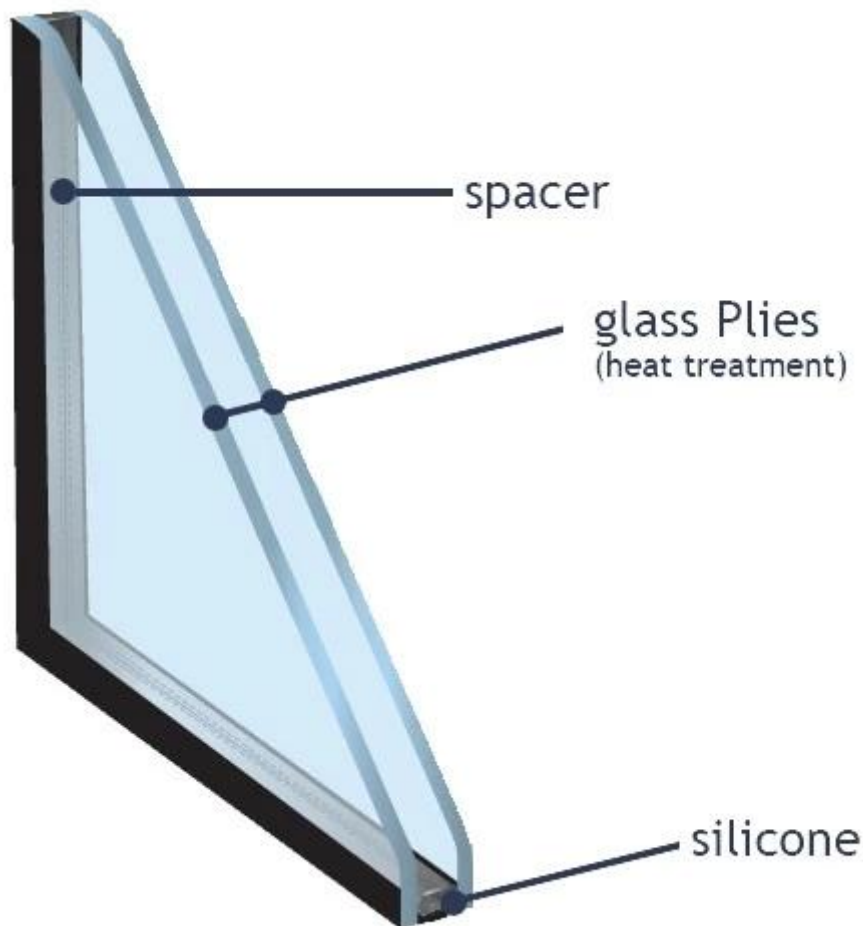

5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh đặc điểm kỹ thuật:

Tất cả các đơn vị IG chế tạo của SGG 22mm dày cách nhiệt thủy tinh là kép đơn vị kín bằng cách sử dụng một keo butyl, lưu huỳnh keo hoặc keo kết cấu và một con dấu thứ cấp silicone. Aromatically được niêm phong trong chúng tôi cách điện dọc đường để cải thiện hiệu suất nhiệt và làm giảm đáng kể chi phí sưởi ấm và máy lạnh. Cách điện thủy tinh cũng làm giảm các ngưng tụ nội thất trong vùng khí hậu lạnh.

Đĩa đơn thủy tinh dày	kính 5mm
Spacer dày	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Khí trong Spacer	Máy, Argon
Thủy tinh dày tùy chọn	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, v.v
Lựa chọn kính khác	Low-E tempered kính, kính siêu rõ ràng, thủy tinh màu, kính phản quang, v.v
Kích thước thủy tinh cách nhiệt	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. tùy chỉnh kích thước
Lựa chọn thành phần thủy tinh Insulated khác	1. rõ ràng kính + e thấp tempered glass 2. rõ ràng kính thủy tinh + kính thủy tinh luyện phản xạ 3. hoặc các thành phần tùy chỉnh theo nhu cầu.

Tính năng:

1. đài âm: 5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh có thể chặn việc truyền tải âm thanh một cách hiệu quả. Do tính năng này, nó được dùng rộng rãi như là âm tường.
2. năng lượng tiết kiệm: 5 mm + 12A + kính 5 mm cách điện có một chức năng tốt của tiết kiệm nhiệt.
3. bức xạ nhiệt ngăn ngừa: 5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh có thể ngăn chặn bức xạ nhiệt, giảm chóng mặt của mặt trời lặn và ánh nắng mặt trời.
4. 5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh có thể được sản xuất bởi bất kỳ loại thủy tinh màu và thủy tinh cách nhiệt màu để đạt được hiệu quả nghệ thuật.
5. quang hiệu suất: 5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh có thể giữ hồ nhiệt độ và độ ẩm liên tục.

Ứng dụng:

Cấu trúc hợp lý và thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn của thủy tinh cách nhiệt, như thủy tinh rỗng có chức năng cách nhiệt tốt (ví dụ như bằng chứng tiếng ồn, an ninh, chứng cháy). Cách điện thủy tinh được sử dụng rộng rãi cho các công trình có yêu cầu đối với hệ thống sưởi, Máy lạnh, tiếng ồn hoặc ngưng tụ bảo vệ và tránh khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp và bức xạ ánh sáng đặc biệt.

1. có thể được sử dụng như cửa sổ và cửa ra vào
2. có thể được sử dụng như bức tường phân vùng
3. có thể được sử dụng như công trình rèm tường và làm mặt tiền
4. có thể được sử dụng như âm tường để giảm ô nhiễm tiếng ồn

SGG 5 mm + 12A + 5mm cách điện thủy tinh chất lượng tiêu chuẩn:

1. lên đến EN12150 châu Âu tempered kính tiêu chuẩn
2. đến tiêu chuẩn Mỹ ASTM1048
3. lên đến GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp như GB tiêu chuẩn 17981 - năm 1999 Trung Quốc Tempered và tăng cường nhiệt thủy tinh
5. lên đến Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

Dây chuyền sản xuất:



Đóng gói và nạy:



Projét của chúng tôi:

Philippines
Avida Centera
in 2014



Chúng tôi hứa rằng bạn sẽ nhận được 5 mm + 12A + 5mm cách điện ly với tình trạng an toàn và chất lượng cao từ chúng tôi.