

SZG-Glass Nhà sản xuất-Xây dựng Thủy tinh-16MM Tempered Glass cách điện

5mm + 6A + 5mm tempered kính hai lớp kính được kết hợp với hai phần [Kính cường lực 5mm](#) và 6A nhôm spacer với khí khô hoặc khí argon và chất làm khô. Các tấm kính và miếng đệm khí bằng nhôm sẽ được niêm phong sau khi được bao quanh bởi chất kết dính có độ bền cao và mật độ cao. Kính cường lực cách nhiệt 16mm được sử dụng phổ biến như cửa ra vào, cửa sổ, tường rèm, cửa sổ trời, v.v.

Hình ảnh thủy tinh cách nhiệt 16mm:



Thông số kỹ thuật của kính 5mm + 6A + 5mm:

Tên sản phẩm: Kính cách nhiệt 16mm

Spacer: Air, argon

Kết hợp: kính cường lực 5mm + Khoảng cách không khí 6mm / argon + Kính cường lực 5mm

Kích thước: Kích thước tùy chỉnh, bao gồm kích thước jumbo.

Giao hàng: 7-15 ngày sau khi tiền gửi nhận được.

Sản xuất kính cách điện:




 **SZG**
Professional glass manufacturer



Ưu điểm của thủy tinh cách nhiệt 16mm:

- 1.Sound proof: kính cách điện 16mm có tác dụng tốt cho cách âm và có thể giảm nhiễu truyền.
2. Kính cách ly có thể làm giảm trọng lượng của các tòa nhà nếu nó được sử dụng làm tường rèm, vv ..
3. tiết kiệm năng lượng: Kính cách điện là tốt cho cách nhiệt.
- 4.Safety: Tempered kính cách điện có tất cả các tính năng an toàn của kính cường lực.
5. đôi kính bằng kính có thể giữ nhiệt độ trong nhà và độ ẩm không đổi.

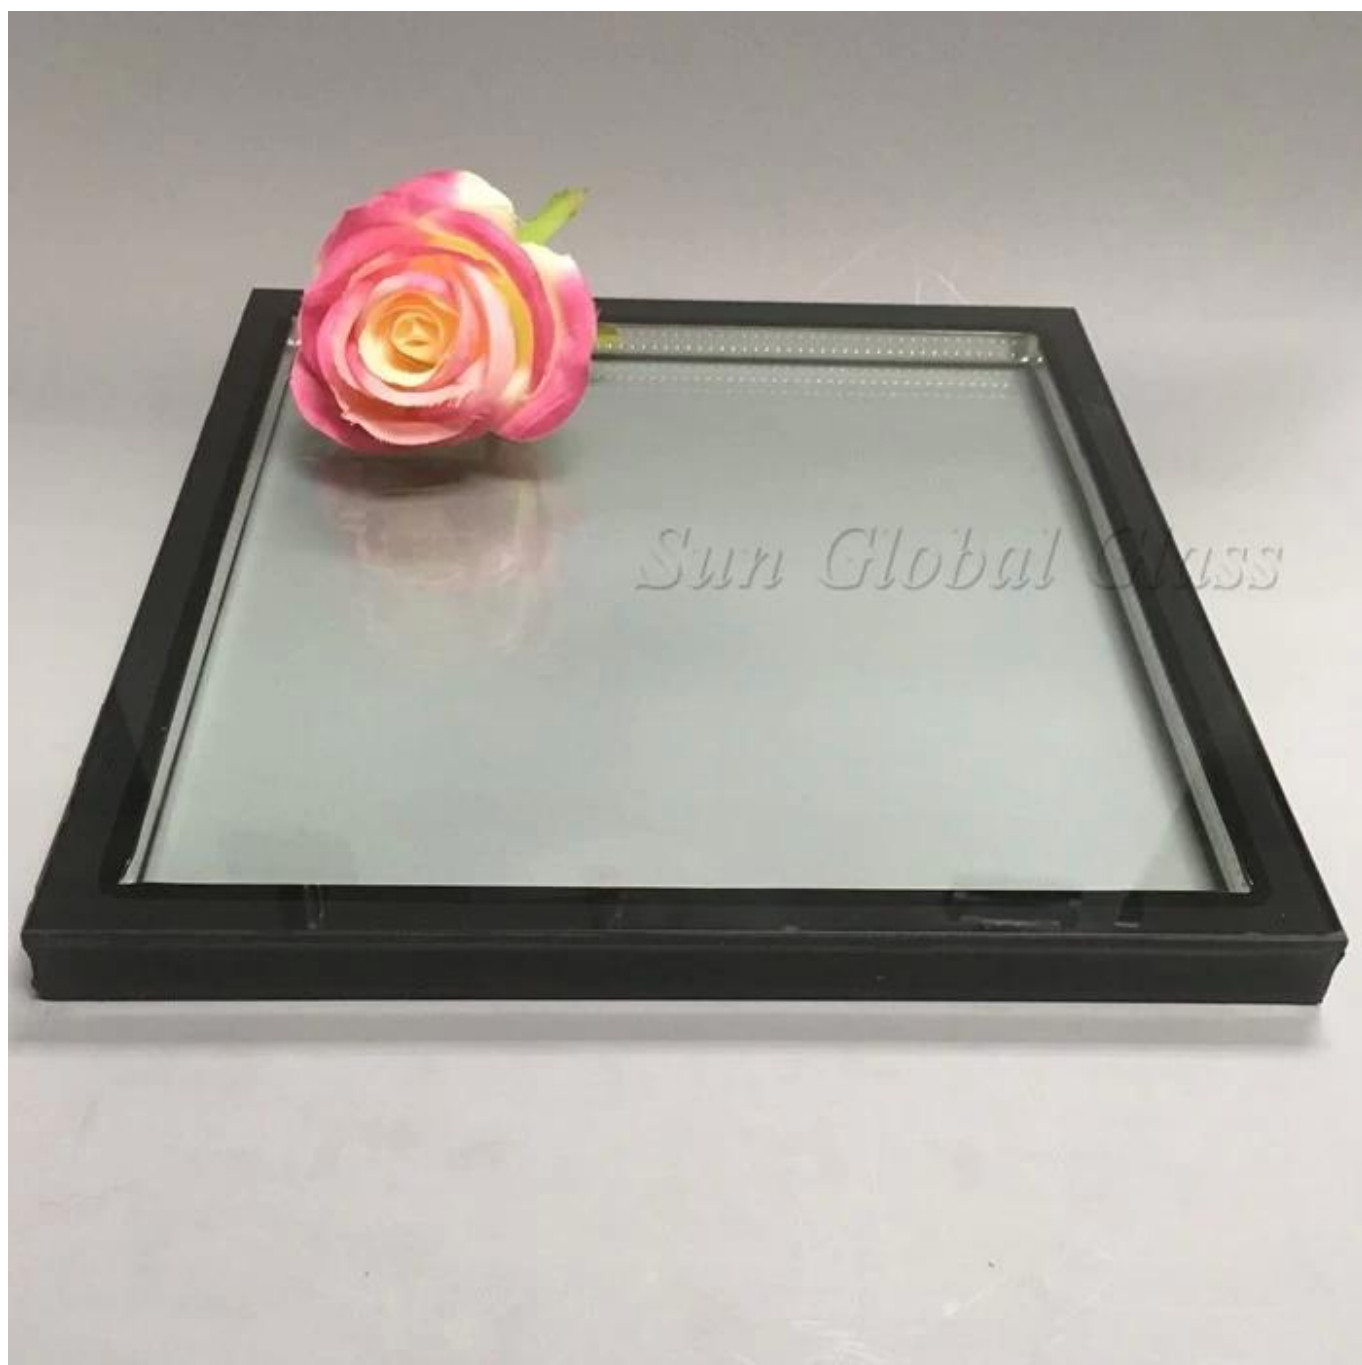

Tiêu chuẩn chất lượng SZG-Glass:

1. Giấy chứng nhận bắt buộc an toàn của Trung Quốc (CCC) và ISO 9001.
2. Giấy chứng nhận CE về tiêu chuẩn kính an toàn Châu Âu.
3. Chứng nhận BS 6206 về tiêu chuẩn kính an toàn của Anh.
4. Giấy chứng nhận SGCC tiêu chuẩn kính an toàn Hoa Kỳ.

Các ứng dụng :

Ngày nay, yêu cầu tiết kiệm năng lượng ngày càng quan trọng đối với các tòa nhà hiện đại.

- 1.Facade, tường rèm;
- 2.Window & cửa;
- 3.Skylight;
- 4.Partition tường, vv ..



Bao bì & Tải:



S Z G



Professional glass manufacturer

