

Tấm kính cửa sổ cách nhiệt

Cửa sổ kính cách nhiệt SZG được làm bằng hai hoặc nhiều mảnh kính tráng men có thể là low e hoặc kính phản quang hoặc kính màu nổi bình thường và sử dụng miếng đệm keo và miếng đệm nhôm được làm đầy với chất hút ẩm. Kính cách nhiệt / Kính rỗng / IGU / Kính hai lớp với chu vi của miếng đệm tiếp xúc với kính được niêm phong đúng cách với chất bịt kín sơ cấp và thứ cấp để đảm bảo chịt chẽ với không khí / argon.

Kính cách nhiệt 5 mm + 5 mm có thể là kính cường lực trong suốt 5 mm + 5 [Kính cường lực mm low e](#) , Kính cường lực trong suốt 5mm + kính cường lực phản quang 5mmss. Một trong những lợi thế nhất của cửa sổ kính cách nhiệt là tiết kiệm năng lượng. Nó sẽ được tiết kiệm rất nhiều chi phí điều hòa không khí.

Tính năng, đặc điểm:

- 1). Hiệu suất quang học Hiển thị LT 10% -80% và LR 13% -35% phụ thuộc vào các tấm kính cách nhiệt khác nhau
- 2). Tính năng nhiệt Kính cách nhiệt có thể làm giảm giá trị U, đặc biệt là khi chứa đầy khí trơ
- 3). Cách âm cách âm Kính cách nhiệt có thể làm giảm tiếng ồn, nếu được áp dụng với khung nhiều lớp, 80 decibel tiếng ồn giao thông có thể thấp tới 45 decibel
- 4) Chống sương: Kính tráng men đôi được đổ đầy đủ chất hút ẩm có thể hấp thụ hơi trong không gian bên trong một cách hiệu quả hoặc thâm nhập từ bên ngoài để đảm bảo khí trong không gian bên trong khô hoàn toàn và không bị sương.

Thành phần thủy tinh cách nhiệt:

1. kính cường lực + Không gian + Kính cường lực Low e
2. kính cường lực + Không gian thoáng mát + Kính cường lực phản quang
3. kính cường lực + Không gian + Kính cường lực
4. Kính cường lực + Không gian thoáng mát + Kính cường lực

Đặc điểm kỹ thuật:

Độ dày lớp nền kính: 8 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm có sẵn

Độ dày không gian: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Tùy chọn không gian: Không khí khô, Argon

Độ dày của kính: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm


Màu sắc: rõ ràng, xám, xanh lá cây, xanh dương, màu tùy chỉnh

Tối đa: 2700x3700mm

Tối thiểu: 180x350mm

Hình ảnh sản phẩm:



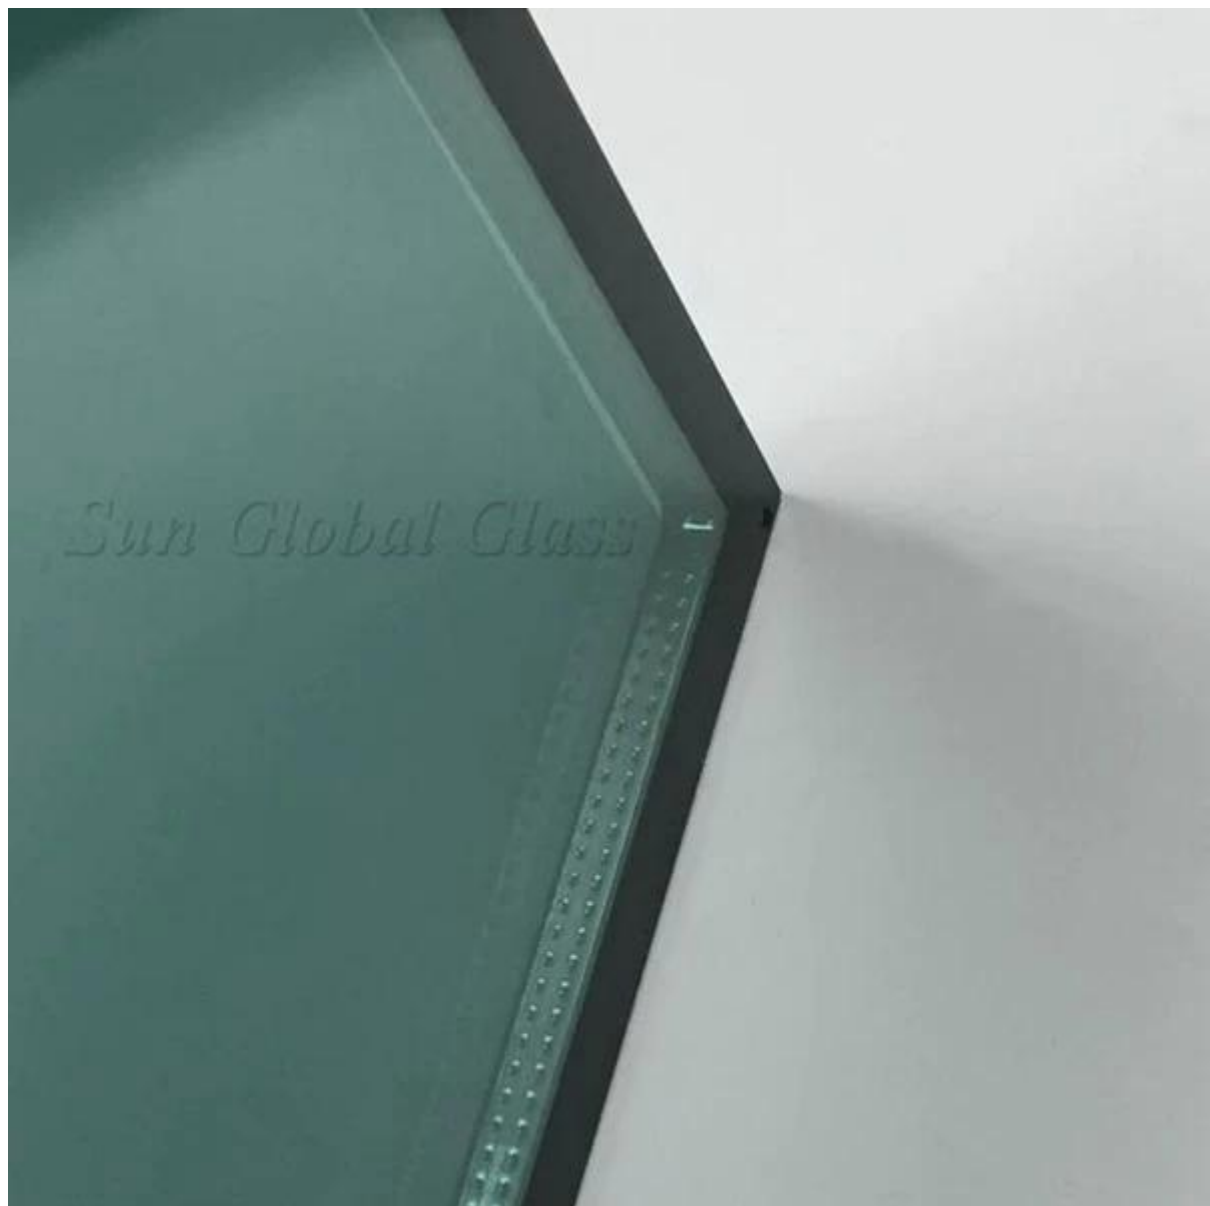



Gói:

