

SZG-nhà sản xuất kính chuyên nghiệp-xây dựng phao nổi thủy tinh thủy tinh - Low E phao kính 5mm

5mm low E tráng thủy tinh cũng được gọi là bức xạ thấp-kính, nó là một loại tráng kính, nhưng vì lớp phủ đặc biệt, kính 5 mm low E có tác dụng tiết kiệm năng lượng tốt hơn [bình thường 5mm bạc kính phản quang](#). Khi kính low E được xử lý để [low-E cách điện thủy tinh](#), nó có thể đạt được hiệu quả năng lượng rất lớn. Hiện nay có tác dụng cách nhiệt và âm thanh tuyệt vời cũng như truyền ánh sáng tuyệt vời. Do hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt của nó, low E thủy tinh đã được sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.



Các loại thủy tinh low E :

1.on-dòng low E thủy tinh còn được gọi là khó low E sơn thủy tinh. Các lớp được tiến hành khi bề mặt thủy

tinh nổi là vẫn còn nóng.

2. gián low E thủy tinh còn được gọi là low E mềm sơn thủy tinh. Quá trình sơn được tiến hành sau khi sản xuất thủy tinh nổi. Có rất nhiều màu sắc của off-line low E kính có sẵn.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 5mm low E kính

Có low E loại: trực tuyến low e tráng thủy tinh, Offline low E tráng thủy tinh


Màu sắc có sẵn: Clear low E kính, màu xanh low E kính, kính low E màu xanh lá cây, xám low E kính, đồng low E kính, vv.

Độ dày: 4mm 5mm / 6mm / 8mm / 10mm

Kích thước: 2140 x 3300, 2140 x 3660, tùy chỉnh kích thước

Giao hàng: 5 ~ 10 ngày sau khi gửi tiền đã nhận được

Container: 20' GP, OT, 40' GP, 20' 40' HQ, vv.

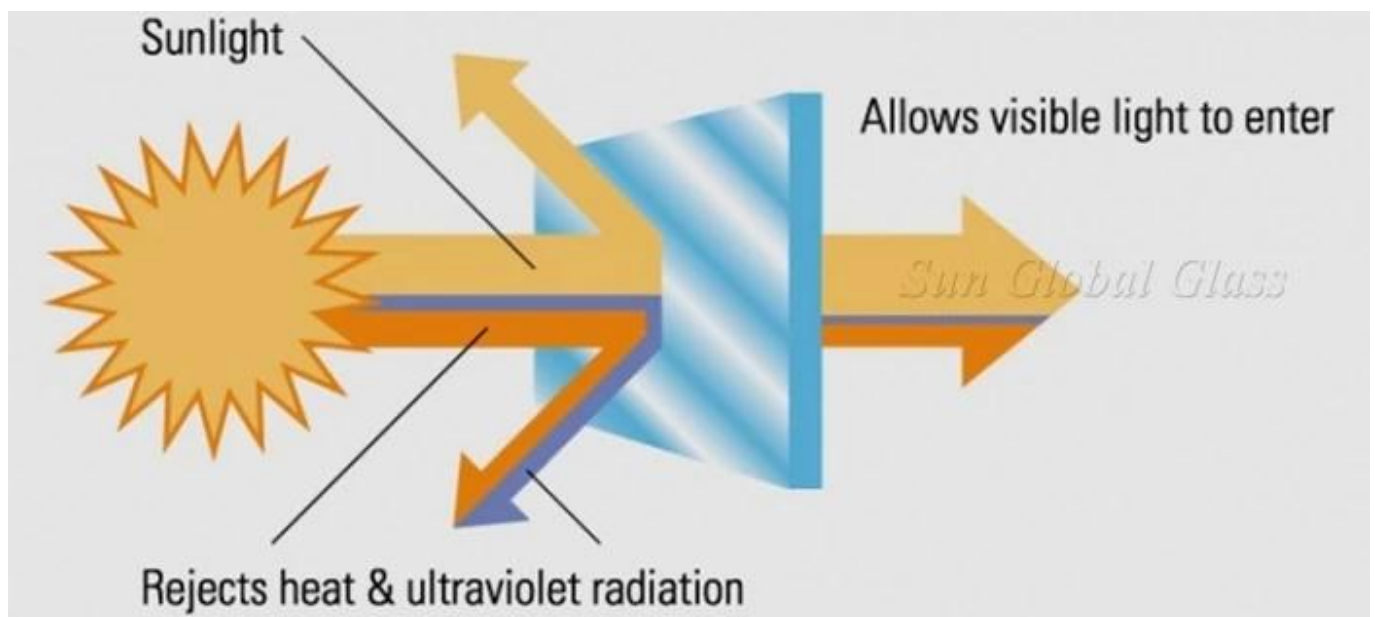

Tính năng của 5mm low E sơn thủy tinh:

1. năng lượng mặt trời điều khiển: 5mm low E thủy tinh là một loại đặc biệt của tráng thủy tinh với tốt hơn tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn so với bình thường 5mm bạc kính phản chiếu. Huyện này có cách nhiệt tuyệt vời và bức xạ thấp.
2. Low E kính luôn luôn được sử dụng như là lớp bên trong kính nhiều lớp và kính cách nhiệt nhưng hiếm khi được sử dụng như là bảng duy nhất, do đó nó không phải là dễ dàng để bị ôxi hóa.
3. khi kính nổi low E là xử lý được low E cách điện thủy tinh, nó có thể đạt được hiệu quả năng lượng rất lớn.
4. 5mm nổi low E kính có thể được cắt giảm để kích thước cần và làm low E tempered glass, low E nhiều lớp kính, low E cách điện thủy tinh.

Ứng dụng:

1. nổi low E kính một được cắt giảm để kích thước và sử dụng cho windows.
2. Low E sơn thủy tinh có thể được sử dụng như cách điện thủy tinh curtain wall, mặt tiền bằng kính, vv.
3. Low E phao thủy tinh có thể chế biến được low E kính tempered, low E nhiều lớp kính hoặc low E cách điện thủy tinh. low E đôi kính được sử dụng rộng rãi hiện đại xây dựng, đặc biệt là low E cách điện thủy tinh, vì hiệu quả của nó tốt nhất tiết kiệm năng lượng.



SZG

Professional glass manufacturer



Dây chuyền sản xuất:



Bao bì & nạp:



S Z G

Professional glass manufacturer

