

Đặt gạch nguyên lên bề mặt kính 5mm nổi rõ ràng hoặc thấp sắt phao thủy tinh, và cho phép bạn tạo một cái nhìn tinh tế hoặc đậm trên tấm kính với nhiều mẫu và màu sắc. Trong khi đó, vì Silk-screened kính có thể được kết hợp với rõ ràng về **thủy tinh màu** chất nền, họ có thể cải thiện hiệu suất truyền ánh sáng. Cũng như với hiệu suất tuyệt vời sơn để giảm ánh sáng chói và giảm năng lượng mặt trời truyền.

Sản xuất quá trình của SGG 5mm silkscreen tinh:


1. rửa 5mm **annealed kính**
2. sơn nguyên liệu để nấu sứ áp dụng ở một bên của kính
3. đặt nó vào một lò dây để tạo ra một lớp phủ vĩnh viễn

Khi bạn xem xét để thiết kế với các bức mẫu, nó là quan trọng để chọn các mô hình (màn hình), chọn màu sắc cho các mẫu và xác định các định hướng mô hình. Như dưới đây:

Standard Orientation

Dot Patterns

The dot pattern starts at the base dimension and runs off the edges of the glass. Partial dots/holes are acceptable with standard dot pattern orientation.

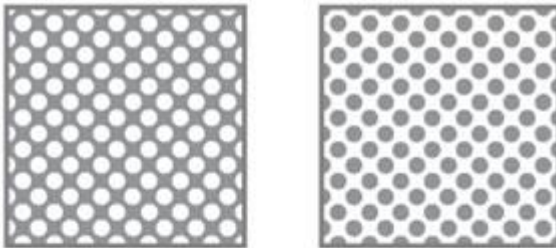

Line Patterns


The dot pattern is vertical or horizontal and starts with either a line or space.



Note - When a line pattern is specified, answers to the following questions should be included in the specification:

- 1) Will the lines be vertical or horizontal?
- 2) Which edge will the pattern start on?
- 3) Will the pattern start with a line or space?

Design - Plus Orientation - A Viraspan Design pattern with requirements beyond standard orientation.

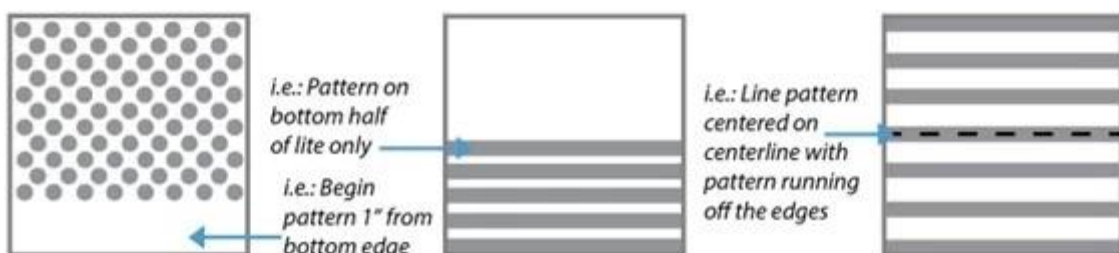

Silkscreen màn hình có thể được sử dụng trên thủy tinh cách điện, chẳng hạn như hình ảnh này:

Sơn phản quang Low-E or có thể được áp dụng cho các bề mặt tương tự như mẫu nhiệt, độ bền cao bằng cách áp dụng một [thủy tinh cách nhiệt](#) trình, thẩm Mỹ và dễ dàng làm sạch.



5MM Silk màn hình in ấn ly cũng có thể áp dụng trên nhiều lớp kính, chẳng hạn như thế này:

Đặt phía bên in lụa trên giữa [kính nhiều lớp](#), để nâng cao hình ảnh thực tế in mở rộng không gian màu, độ bền cao bằng cách áp dụng quá trình cán, thẩm Mỹ và dễ dàng làm sạch.



Tính năng:

1. silkscreen in ly là loại kính an toàn, bởi vì họ luôn luôn hoặc sưởi ấm tăng cường hoặc fully tempered để ngăn không cho thủy tinh vỡ do ứng suất nhiệt dưới chiếu các ứng dụng, do đó họ là tương đương với kính thủy tinh.
2. có thể nhận ra nhiều màu sắc với bền và trang phục.
3. lòng nhìn thẩm Mỹ, nhưng dễ dàng để làm sạch, cài đặt và duy trì
4. vì kính phủ một lớp sơn trên dưới cùng, thủy tinh tự nó là một tia UV bảo vệ chống lại sự đổi màu
5. chống ẩm
6. SGG sử dụng chỉ dẫn nguyên liệu để nấu sứ miễn phí sơn, mà là thân thiện môi trường, áp dụng mô hình nhiệt lên bề mặt kính

5 MM màu silkscreen kính cách sử dụng:

- vật trang trí, tấm phủ tường
- sự bổ sung hoàn hảo cho tấm kính in
- điền vào tủ kính
- điền vào cửa kính
- Kính bàn tops
- điền trận đồ nội thất kính
- kệ kính
- Tấm kính giặt gân

Chất lượng:

1. 5mm màn lụa in thủy tinh được thực hiện theo BS 6206 người UK kính an toàn tiêu chuẩn.
2. 5mm màn lụa in kính được thực hiện theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 12150 CE kính an toàn.
3. 5mm màn lụa in bằng kính được thực hiện theo Kính an toàn Trung Quốc Bắt buộc Certification (CCC)