

SGG 10.38mm DarkBlack PVB film Laminated Glass

Thủy tinh tráng men là một loại kính an toàn, lớp màng xen kẽ hai tấm kính khi xả ra. Màng này có thể là polyvinyl butyral (PVB), Ethylene-vinyl axetat (EVA) hoặc phim SGP sentry, giữa hai lớp kính hoặc nhiều hơn. Lớp giữa giữ cho lớp kính dính liền ngay cả khi bị vỡ, và sức bền cao của nó ngăn không cho thủy tinh vỡ thành những miếng lớn.

Trong phần 10.38mm kính màu xanh lá cây đậm màu này là 2pcs kính màu xanh đậm 5mm được gắn với bộ phim PVB 0.38mm với màu sắc rõ ràng. Nhờ bộ phim PVB có nhiều lựa chọn màu sắc, dẫn đến kính PVB có thể có hiệu ứng màu sắc sống động, đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau.

Mỗi mảnh thủy tinh phao màu tối 5mm phải là chất lượng loại A, không có nấm mốc, không có vết trầy xước, không có bong bóng; Sau khi rửa sạch và khô, chúng sẽ được dính chặt với phim PVB trong môi trường chân không. Cuối cùng họ sẽ ở lại trong lò vi sóng thủy tinh lò xử lý cao áp trong 8 giờ.


Đặc điểm kỹ thuật:

1. Glass chất nền: 5mm kính màu xanh đậm phao
2. Phim trong nhà: phim 0.38mm rõ ràng PVB
3. Kích thước: 2134mm * 3300mm.
4. Kích thước tùy chỉnh & Hình dạng: có sẵn
5. Dịch vụ xử lý: khoan lỗ, cắt góc, góc an toàn, vv
6. Các màu PVB khác: màu đỏ, xanh lá cây, xám, hồng, vàng, trắng đục, trắng sữa, vv
7. Thời gian sản xuất: trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi nhận được thanh toán.

Tính năng, đặc điểm:

1. Laminated kính có thể được cắt thành lát khi khách hàng nhận được kính, nhưng họ không thể được tempered nữa. Bởi vì lớp phủ vật liệu PVB sẽ được làm nóng chảy bằng lò nung nhiệt độ cao lên đến 700 độ.
2. Cấp đối với cùng một lớp kính duy nhất có độ dày, chúng có thể xếp vào kính an toàn vì đoạn phim này có thể dính chặt với nhau bằng phim PVB, để làm giảm thương tích cho con người.
3. Họ cũng có thể sử dụng để tăng chỉ số cách nhiệt của cửa sổ, làm tăng đáng kể độ mong manh so với các tấm kính không được tráng bằng cùng độ dày.

Hình ảnh sản phẩm:

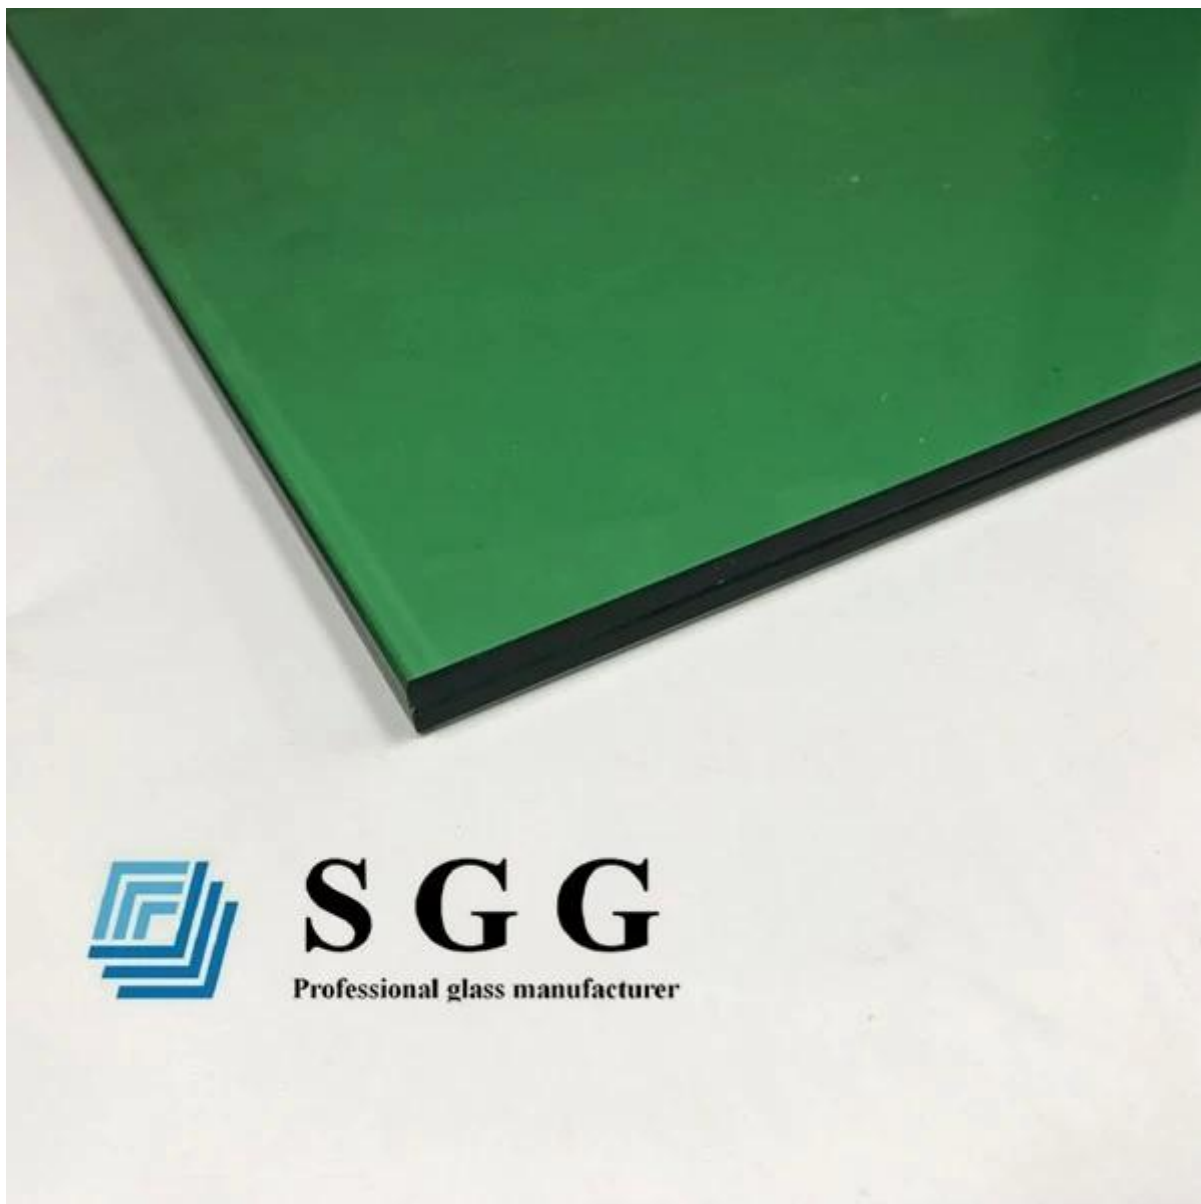

Trộn gói:

