


Bộ phim SGP 19mm + 2,28mm SGP + Phim SGP 19mm + 2,28mm + Kính cường lực 19mm- Thương hiệu kính dán tốt nhất tại Trung Quốc công nghiệp kính xây dựng

Kính dán chống bão 61,56mm SGP được chế tạo bởi ba lớp **Kính cường lực 19mm** và với hai lớp phim xen kẽ SGP. So với kính cường lực PVB hoặc EVA, SGP có độ bền và độ kết dính cao nhất, giúp kính SGP dễ dàng thích ứng với các yêu cầu mới nhất và nghiêm ngặt nhất của thị trường xây dựng ngày nay.



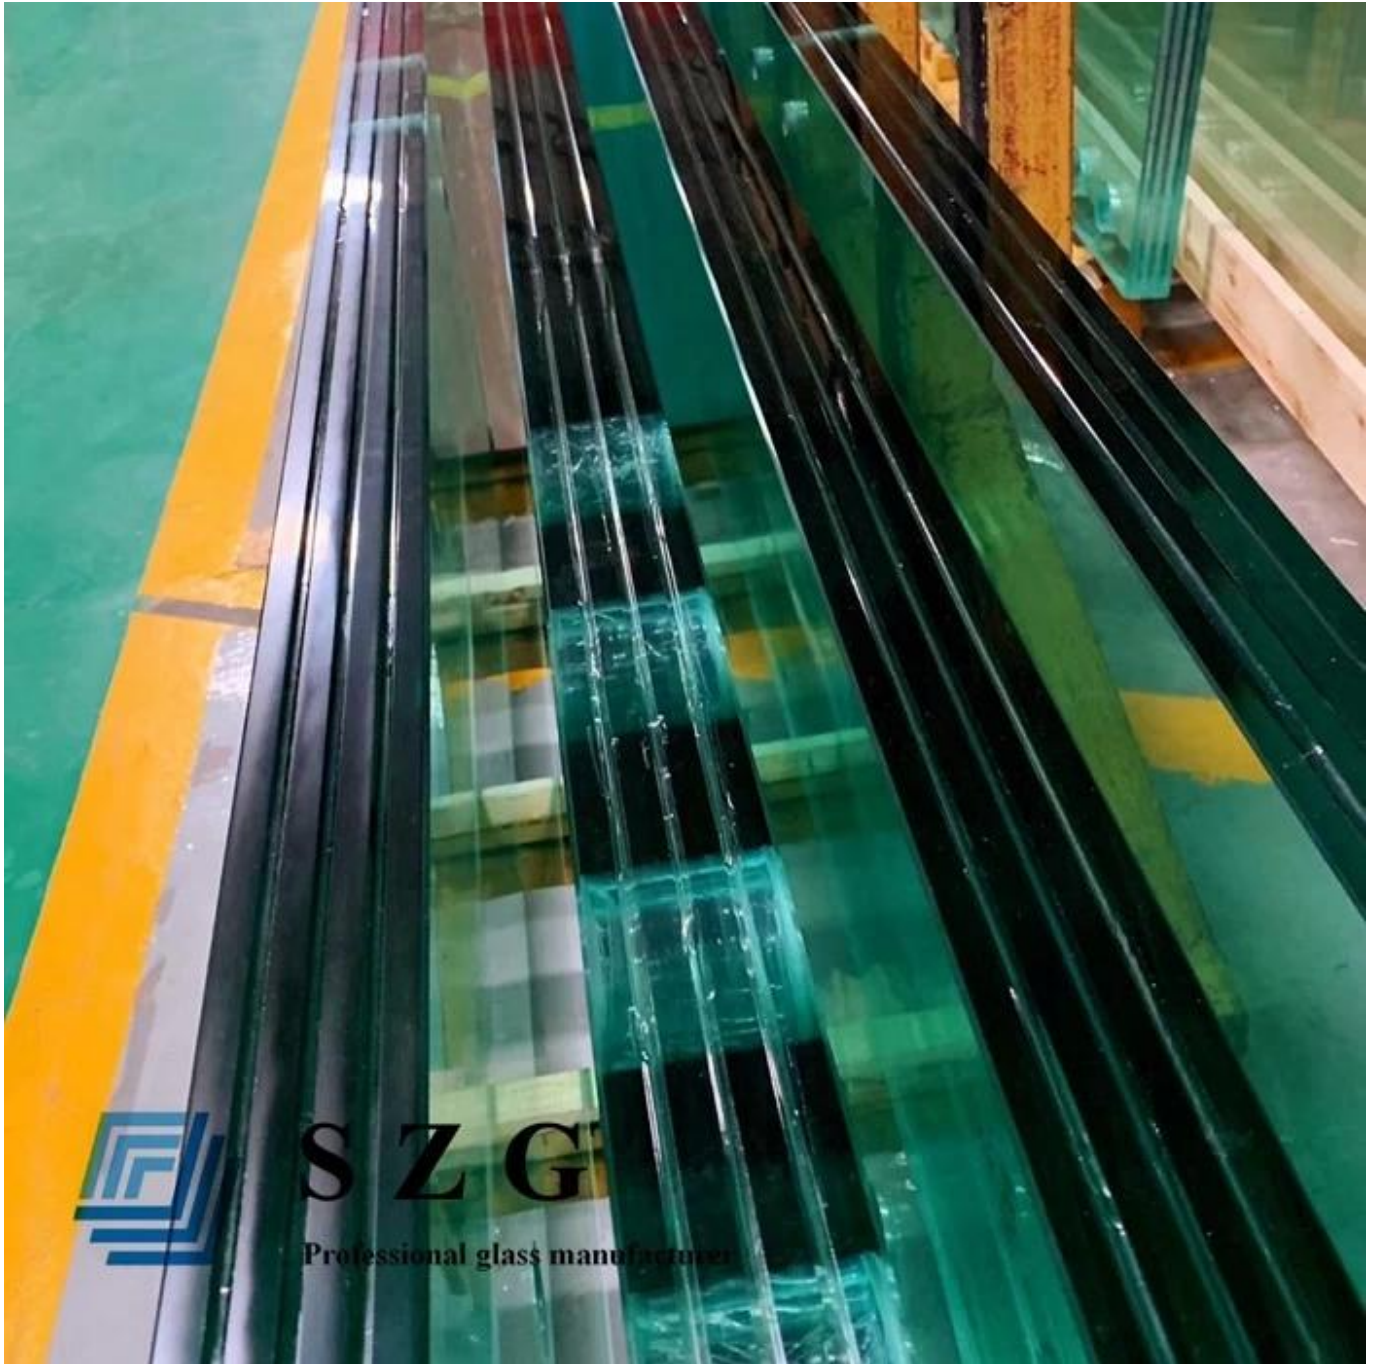

S Z G

Professional glass manufacturer




Tính năng, đặc điểm:

1. Độ bền xé của màng sgp gấp 5 lần màng PVB và độ cứng của sgp gấp 100 lần so với PVB.
2. Vì kính dán SGP có độ dính cao nhất, Nó có chức năng chống bão, có thể chống lại những cơn bão lớn.

3. Các tính năng cực kỳ bền và chống có thể giữ cho kính luôn hoàn hảo và trong suốt sau nhiều năm tiếp xúc.

4. Kính dán AAAate thích hợp cho thiết kế không khung trong không khí mở, chẳng hạn như lan can ban công, vv, có hiệu suất tốt hơn kính PVB với thiết kế không khung.

5. Hiệu suất an toàn tuyệt vời sau khi bị hỏng.

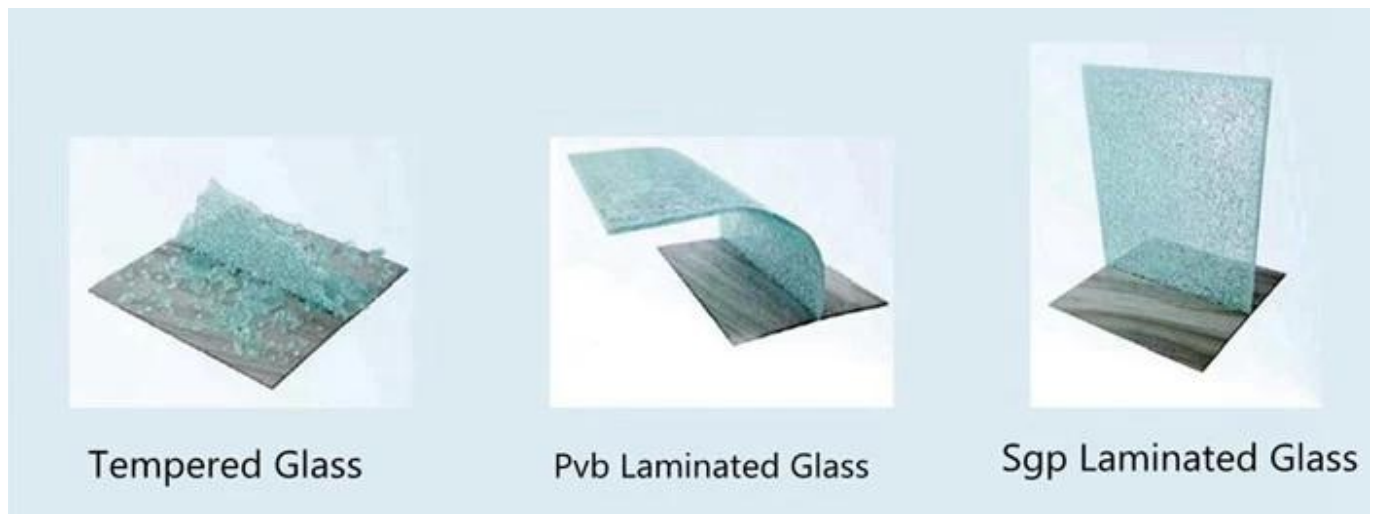

Đặc điểm kỹ thuật:

Tùy chọn chất nền thủy tinh: kính sgp siêu trong, kính sgp trong suốt, kính sgp màu, kính sgp phản chiếu, kính sgp lựa, kính sgp sgp, kính sgp mờ, v.v.


Độ dày màng SGP Sentry: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

Độ dày kính dán SGP: 10 + 2.28 + 10 + 2.28 + 10 Kính SGP, 12 + 2.28 + 12 + 2.28 + 12 Kính SGP, 15 + 2.28 + 15 + 2.28 + 15 Kính SGP, v.v.

Thương hiệu SGP: DuPont hoặc Saflex SOLUTIA dựa trên yêu cầu của khách hàng

Kích thước tối đa: 6000mm (Chiều dài) * 2500mm (Chiều rộng), sẽ đặt trước dựa trên bản vẽ

Hình dạng kính: Cả kính dán phẳng SGP và kính dán SGP cong đều có sẵn, sẽ tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng.

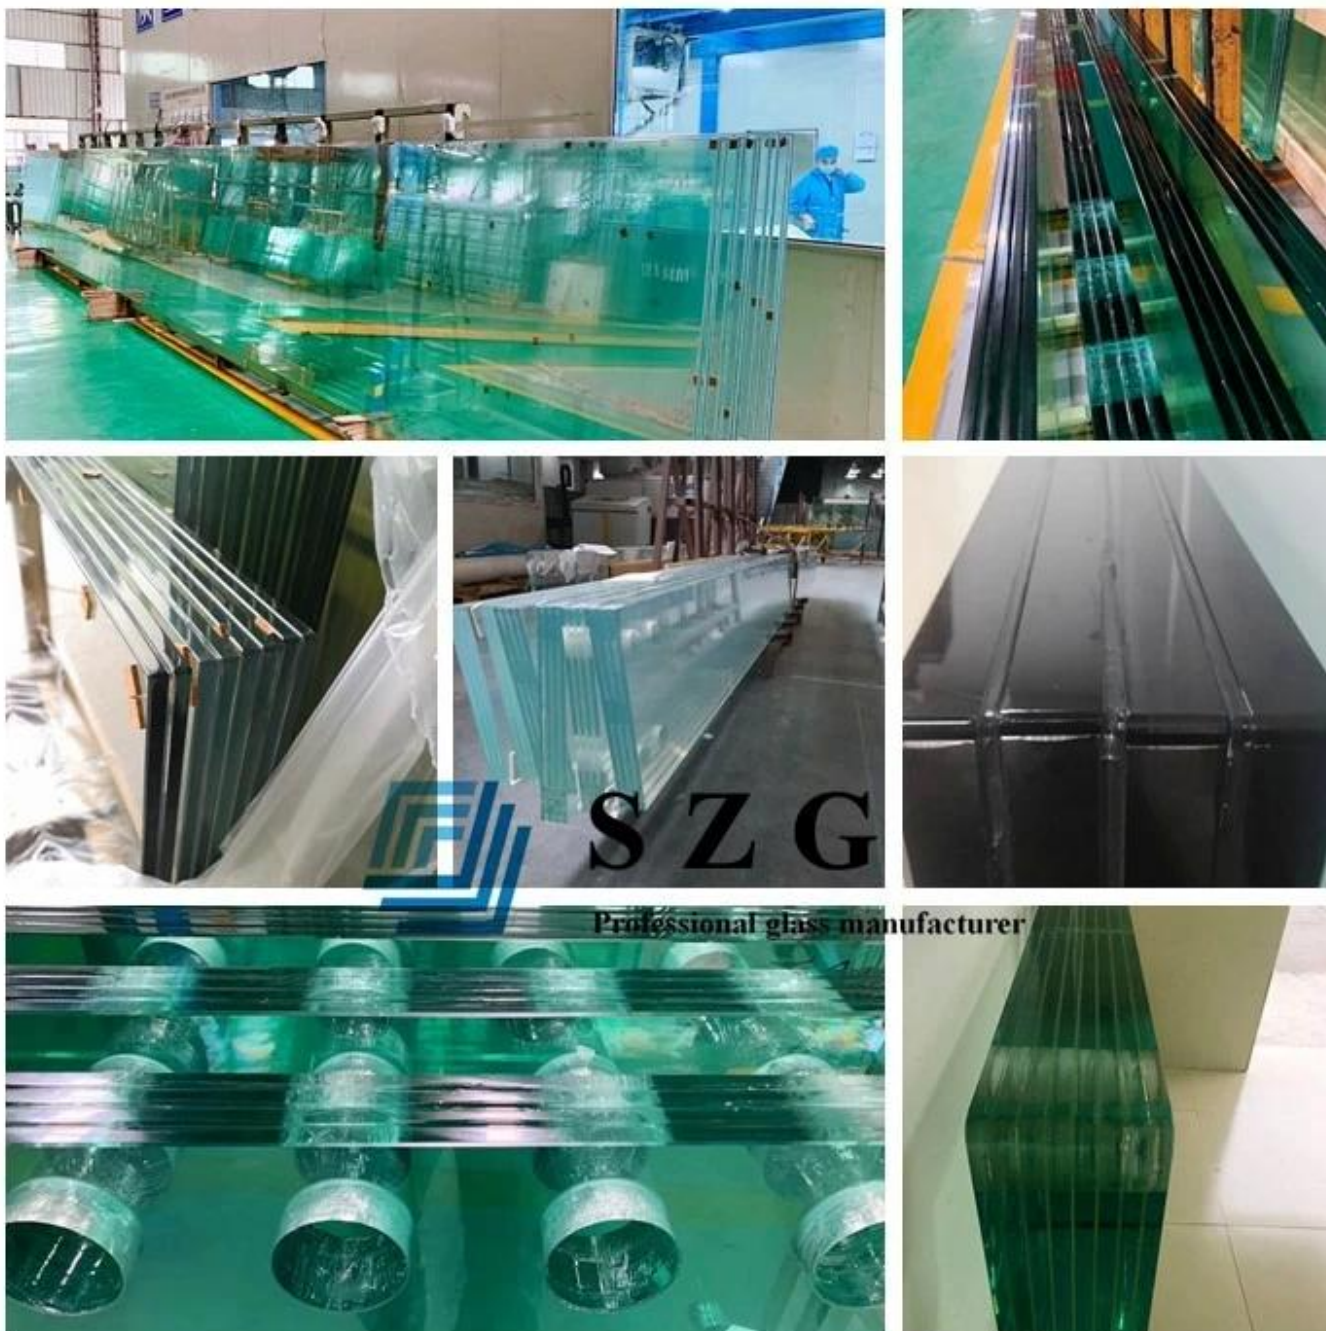


Dữ liệu kỹ thuật của PVB và SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP Ứng dụng:

Vì kính dán SGP có hiệu suất tốt, nó đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Với sự an toàn, đẹp mắt và sự kết hợp độc đáo của nhu cầu hơn nữa, kính dán SGP có ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, xem như sau:

1. Lối đi bằng kính, cầu kính, sàn kính v.v.
2. Thiết kế ngoài trời, như lan can ban công, hàng rào hồ bơi, lan can, v.v.
3. Mặt tiền bằng kính, vách kính, tường ngoài kính vv

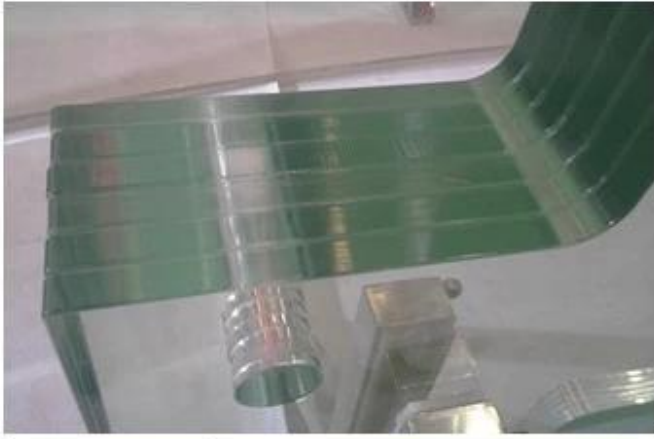

S Z G

Professional glass manufacturer



Giấy chứng nhận chất lượng:

Sản phẩm nhiều lớp của SZG Sgp tuân thủ nghiêm ngặt Hệ thống chất lượng ISO 9001 và vượt qua các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế, xem như sau:

1. Kính dán SGP đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng CCC Certificate của Trung Quốc.
2. Kính dán SGP đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN14449: 2005, E12510 và tiêu chuẩn thị trường Mỹ SGCC ANSI Z97.
3. Kính dán SGP đạt tiêu chuẩn BS6206 của Anh.

4. Kính dán SGP đáp ứng Tiêu chuẩn Kính xây dựng Trung Quốc GB9962 và GB15763.2.



