


SGG 6 MM + 12A + 6MM rõ RÀNG TEMPERED cách ĐIỆN thủy TINH - thủy tinh cho mặt tiền hệ thống hoàn hảo tài liệu

Cách điện thủy tinh cũng được gọi là cách điện thủy tinh, và thường được gọi là IGU (thủy tinh cách nhiệt đơn vị). Đơn vị thủy tinh cách nhiệt của SGG là hermetically niêm phong các đơn vị kết hợp hai hoặc Thêm lites thủy tinh được tách ra bởi một không gian không khí giữa, để tạo thành một đơn vị. IGU là giải pháp hiệu quả nhất để giảm nhiệt không đối không chuyển giao thông qua việc lắp kính. Nó có thể trở thành một phương tiện hiệu quả để tiết kiệm năng lượng khi nó hoạt động với Low-E hoặc kính phản quang, và vẫn có thể thực hiện theo xây dựng các mã. Hệ thống tường rèm phổ biến nhất thông qua 1/4" kính 1/2" máy không gian 1/4" bằng thủy tinh, đó là, 6mm kính + 12A + kính 6mm. Ở đây mặt trời toàn cầu kính có thể cung cấp kính linh hoạt tùy chọn, chẳng hạn như, phao thủy tinh, kính thủy tinh, kính low-E thủy tinh, kính nhiều lớp, vv.

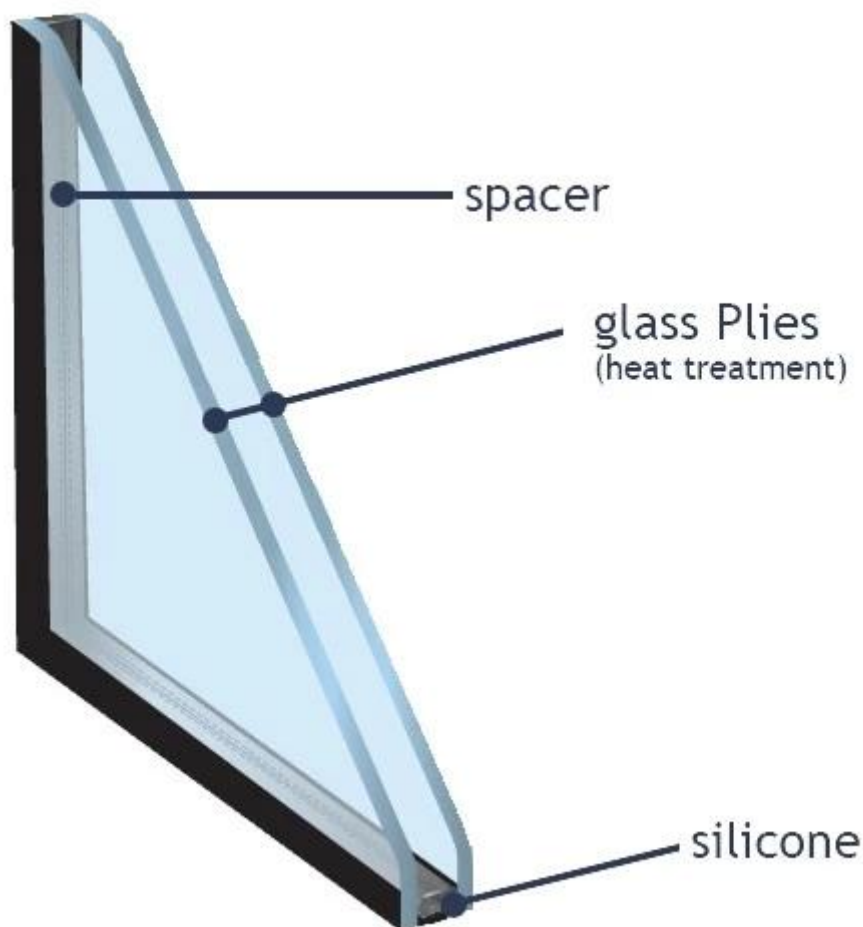

Rõ ràng 6MM kính thủy tinh + 12A + 6MM rõ ràng kính tempered đặc điểm kỹ thuật:

Tất cả các đơn vị IG chế tạo của SGG 24mm dày cách nhiệt thủy tinh là kép đơn vị kín bằng cách sử dụng một keo butyl, lưu huỳnh keo hoặc keo kết cấu và một con dấu thứ cấp silicone. Aromatically được niêm phong trong chúng tôi cách điện dọc đường để cải thiện hiệu suất nhiệt và làm giảm đáng kể chi phí sưởi ấm và máy lạnh. Cách điện thủy tinh cũng làm giảm các ngưng tụ nội thất trong vùng khí hậu lạnh.

Đĩa đơn thủy tinh dày	rỗng 6mm kính thủy tinh luyện
Spacer dày	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Khí trong Spacer	Máy, Argon
Thủy tinh dày tùy chọn	5 mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, vv
Lựa chọn kính khác	Low-E tempered kính, kính siêu rỗng,, thủy tinh màu, kính phản quang
Kích thước thủy tinh cách nhiệt	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. tùy chỉnh kích cỡ
Lựa chọn thành phần thủy tinh Insulated khác	1. clear tempered glass + thấp e tempered glass 2. rỗng kính thủy tinh + kính thủy tinh luyện phản xạ 3. hoặc các thành phần tùy chỉnh dựa trên yêu cầu.

Tính năng:

1. high performance về tiết kiệm năng lượng, giảm tổn thất nhiệt và các giải pháp tốt nhất để cải thiện hiệu suất năng lượng cho một cửa sổ hay mặt tiền, vv.
2. hoàn hảo minh bạch, IGU vẫn còn cho phép truyền ánh sáng tối đa.
3. tuyệt vời hiệu quả cách âm

Ứng dụng:

Butyl keo cách điện thủy tinh được sử dụng bên ngoài, và lưu huỳnh keo cách điện thủy tinh được sử dụng bên trong.

1. bên ngoài sử dụng:

- Rèm tường kính
- Mặt tiền bằng kính, vv

2. trong cách sử dụng:

- Đôi kính đơn vị ngăn cửa sổ thủy tinh
- Đôi kính lắp kính phân vùng, vv.

SGG IG đơn vị tiêu chuẩn chất lượng:

1. tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu tempered kính EN12150
2. tuân thủ ASTM1048 American Standard
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. tuân thủ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm của SGG 6 MM + 12A + 6 MM rõ RÀNG TEMPERED INSULATED GLASS



Rõ ràng bằng đôi kính lắp dây chuyên sản xuất đơn vị:



Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được 6 12 6 rõ ràng cứng cách điện thủy tinh đơn vị với chất lượng cao và an toàn có điều kiện từ chúng tôi.