


6MM SY48 Sunergy kính rõ ràng thấp E, có thể được temperable.

SY-48 là một dòng mới của sản phẩm trực tuyến tráng kính AGC. Nó có họ là điển hình năng lượng tiết kiệm tính chất của sunergy rõ ràng, hơn nữa tuyệt vời solat che hiệu suất của SY-48 làm cho tốt nhất-fl cho cửa sổ ứng dụng trong mùa hè nóng và mùa đông ấm vùng và cũng là môi trường mà bóng năng lượng mặt trời là cần thiết. Điều kiện của 6 mm + 12A + 6MM, SC giá trị với SY-48 giọt để 0,48 trung lập xuất hiện màu xanh xám mở rộng sản phẩm trực tuyến tráng kính màu tẩm AGC, và nó cũng thích hợp cho các quan bảo mật, thẩm Mỹ thời trang hiện đại kiến trúc.

Trong phần này, bề mặt kính 6 mm SY-48 thấp E kính là [6mm nổi rõ ràng kính](#). Chúng tôi hoàn thành thủ tục Sơn (CVD: hóa chất vapor deposition) trên dây chuyền sản xuất kính nổi rõ ràng, đó là lý do tại sao nó còn gọi là sơn trực tuyến hoặc cứng lớp phủ.

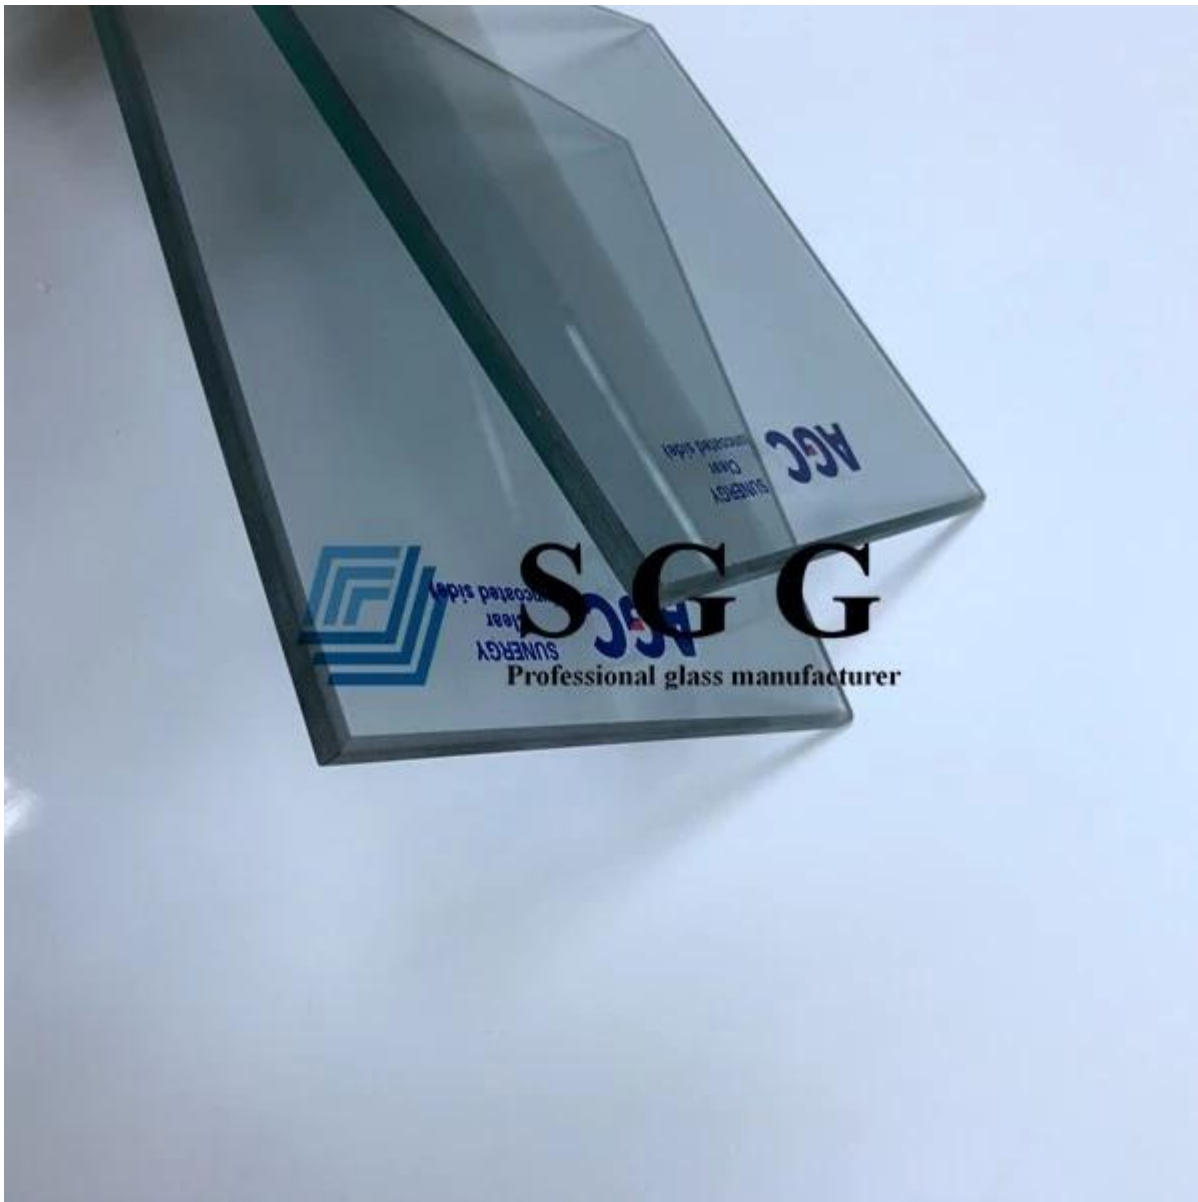

Đặc điểm kỹ thuật:

Độ dày tùy chọn: 5mm, 6mm & 8mm

Kích thước tiêu chuẩn: 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm, 3300 * 5100mm

Không đúng tiêu chuẩn kích thước & jumbo cỡ có sẵn theo yêu cầu khách hàng

Tính năng:

1. online cứng mạ
2. trung lập màu sắc và tính riêng tư xuất hiện effect cool
3. cao năng lượng mặt trời che (thấp SC Vaue)
4. thấp Emissivity chức năng ofr cách nhiệt rmal
5. hiệu suất lâu dài và ổn định cuộc sống (trước và sau khi xử lý)
6. độ bền cao xử lý dễ dàng và dễ chế biến (cắt, ép, tempering, uốn hoặc màn hình in ấn)
7. không xóa edge và không xử lý đặc biệt cho IGU

Sản phẩm:

1. tempered kính: 6mm SY 48 sunergy rõ ràng thấp E Tempered glass
2. Annealed Glass 6mm phao thủy tinh + 0,76 mm film PVB + 6 mm SY 48 thấp E kính nhiều lớp
3. kính Lamianted thủy tinh: [**6 mm tempered glass + phim PVB 1.52 mm / sơ sentry phim + 6 mm SY48 sunergy thủy tinh rõ ràng.**](#)
4. cách điện thủy tinh: [**6mm tempered glass+6A/9A/12A/...+6mm SY48 AGC thấp E kính**](#)

Ứng dụng:

Mặt tiền bằng kính, kính Skylight, mái nhà kính, vv.