



## AAA rõ ràng low-E + 16mm argon spacer + Đơn vị kính hai lớp rõ ràng 6 mm - nhà sản xuất và sản xuất kính mái tốt nhất tại Trung Quốc

Đèn lồng mái bằng kính dày 28mm là sử dụng 28mm [kính cách nhiệt](#) cho loại kính này. Mái kính là một cách siêu hiệu quả để kéo thêm lợi ích vào nhà bạn, thích hợp để chống nắng quanh năm và bảo vệ thời tiết và nó là một cách phổ biến để giới thiệu lợi ích cho các khu vực trung tâm của tòa nhà.



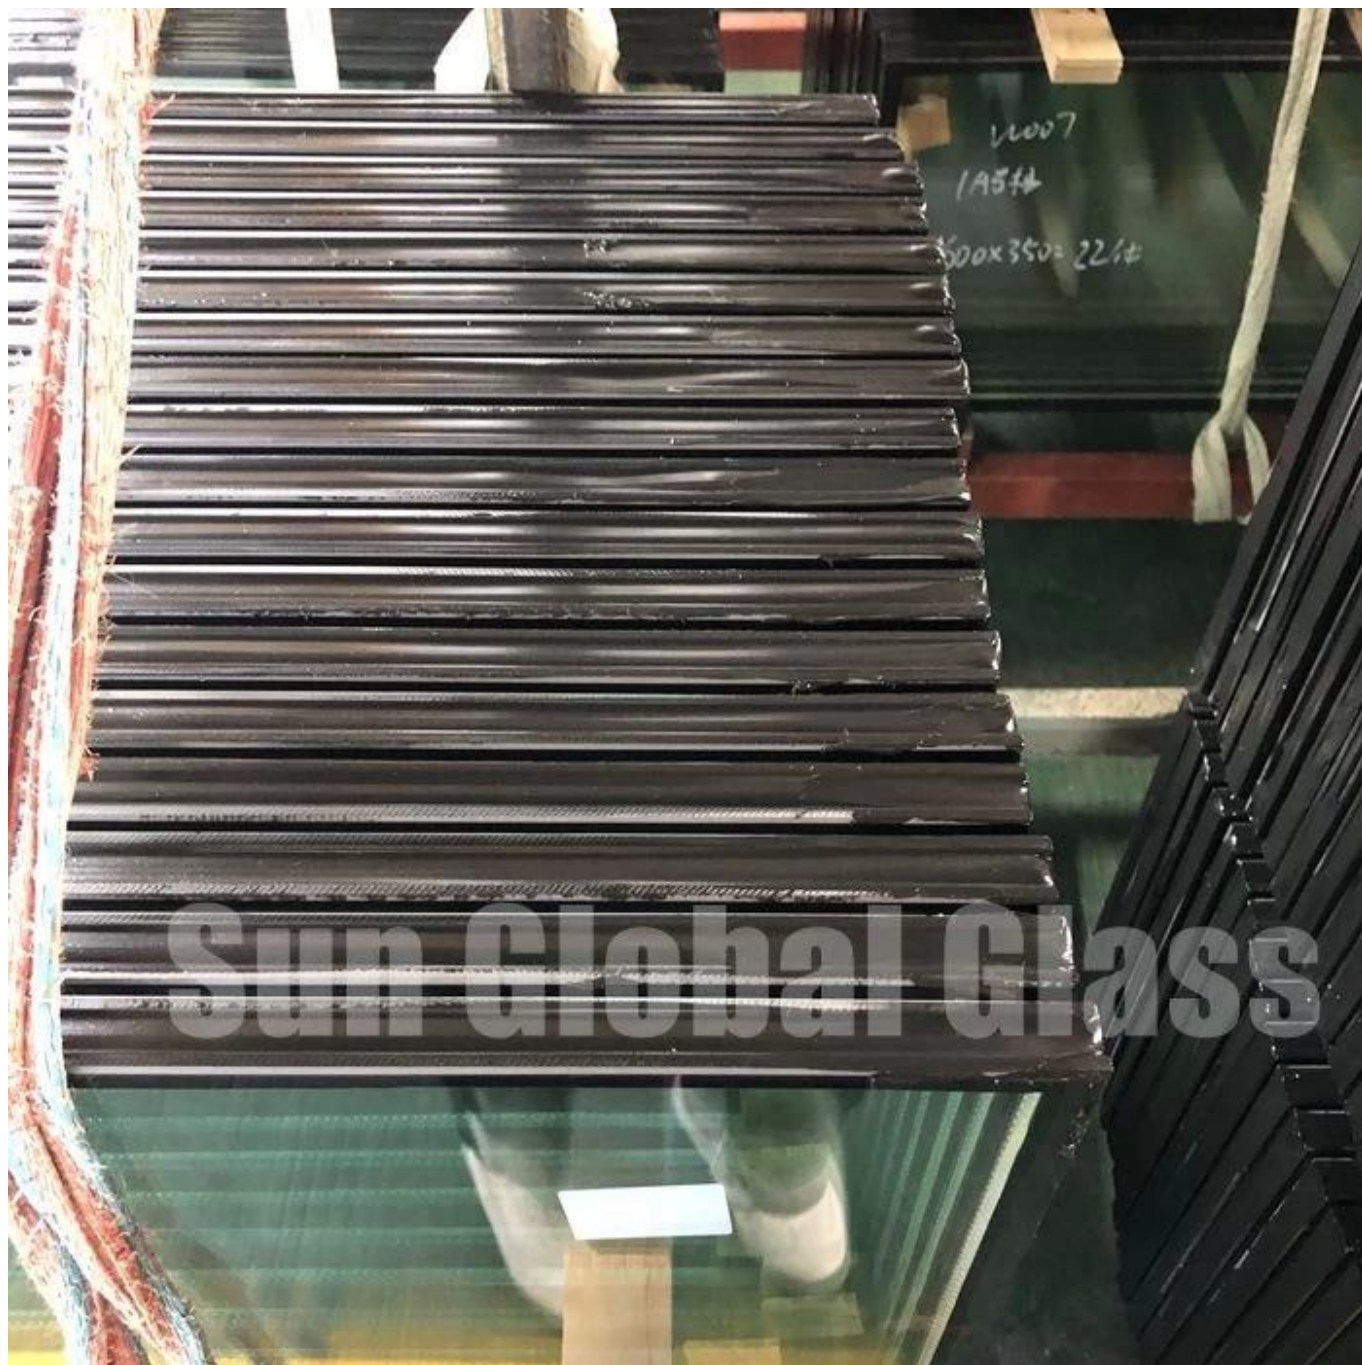

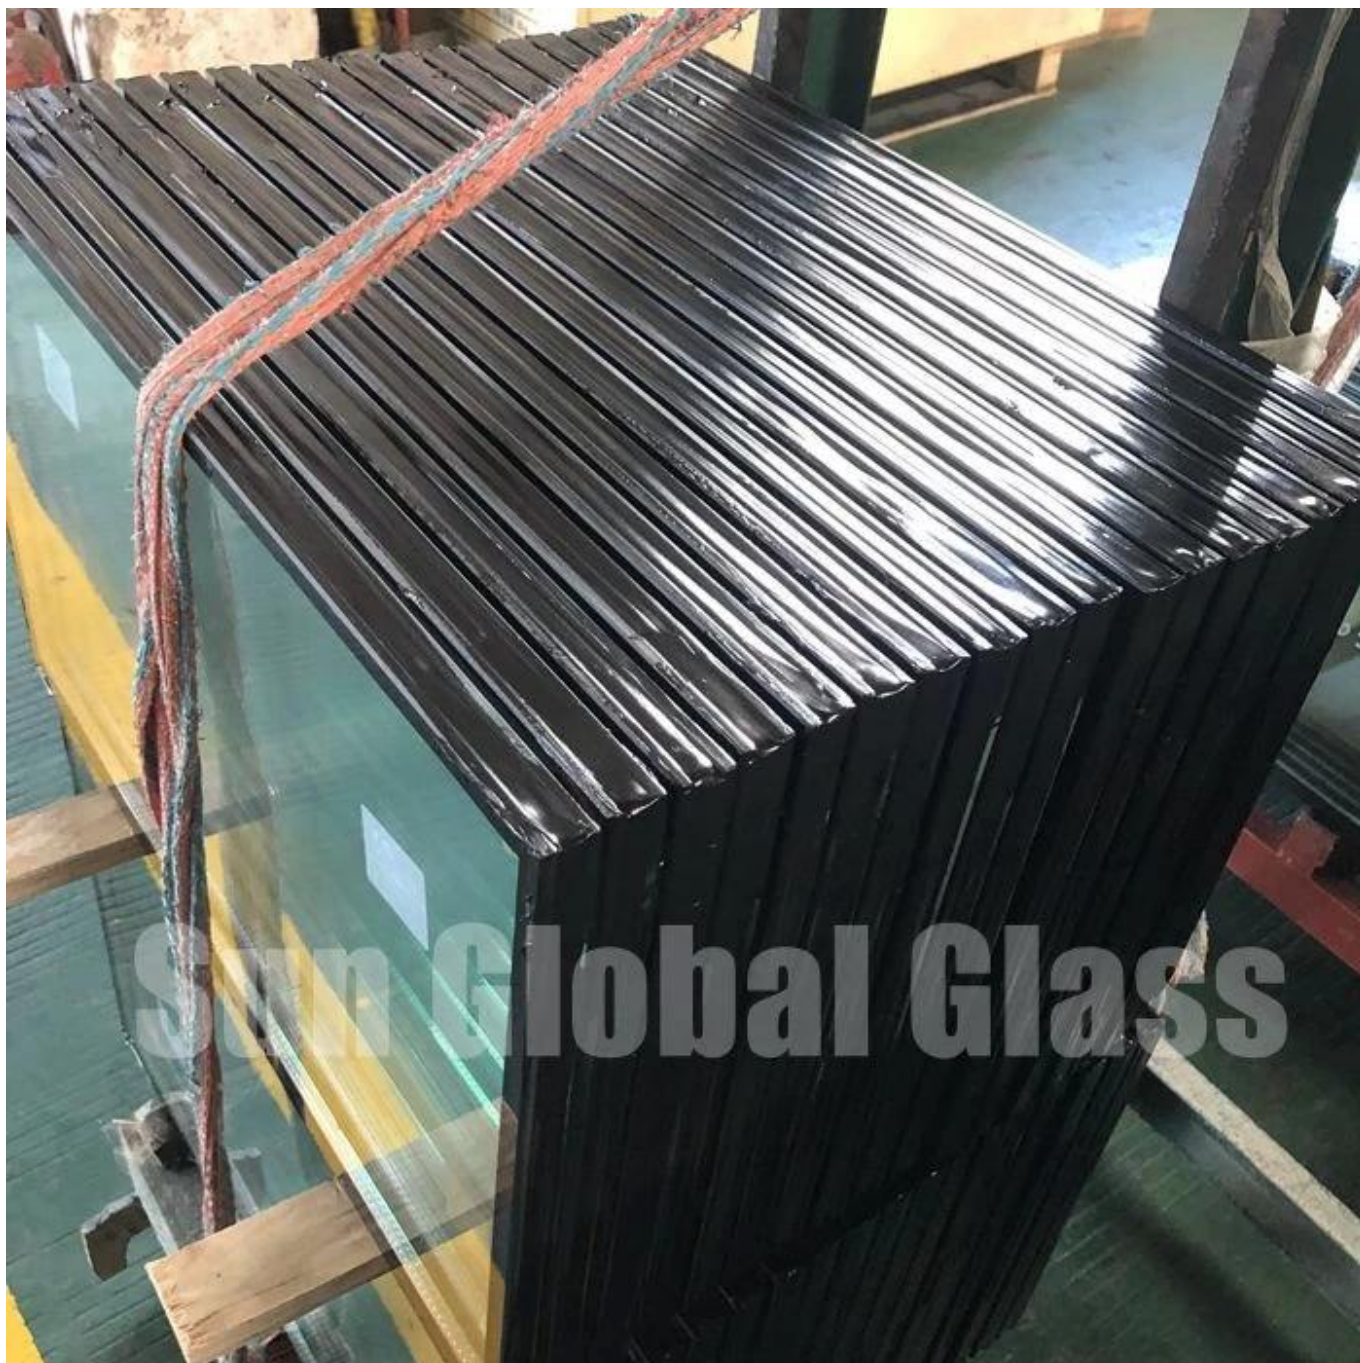

### **Sự chỉ rõ:**

Loại kính: kính cường lực, kính nhiều lớp, kính cách nhiệt, kính DGU với esg vsg v.v

Độ dày: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm

Kích thước: kích thước tùy chỉnh dựa trên bản vẽ khách hàng



## Các loại kính sử dụng cho mái nhà:

### Kính cường lực

Đối với kính sử dụng cho mái nhà, phải là kính cường lực an toàn, nếu mọi người đi trên nó, nó cũng phục vụ như sàn, mạnh mẽ và chống vỡ.


### Kính dán

sử dụng kính nhiều lớp để phòng ngừa an toàn, nhưng nó đặc biệt liên quan đến nhiều lớp kính được kẹp xung quanh bằng màng PVB. Nếu khung kính vỡ, kính sẽ vẫn ở trong một mảnh, và sẽ giữ lại với nhau, thay vì vỡ.

### Kính cách nhiệt



Kính cách nhiệt hoặc kính cách nhiệt có nhiều lớp des ign, có thể cải thiện khí hậu bên trong không gian với khả năng tiết kiệm năng lượng và cách âm.

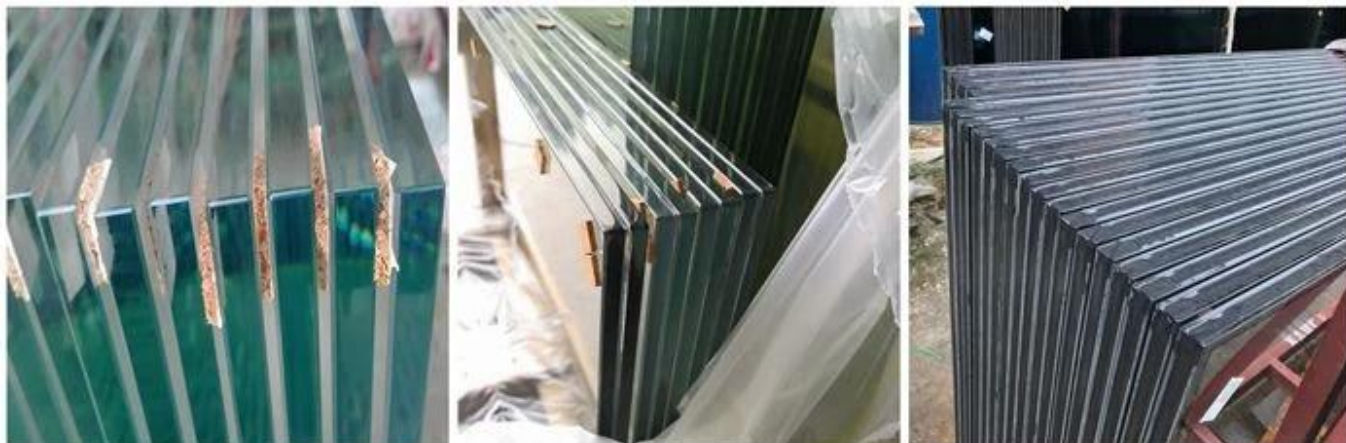

### **Đặc trưng:**

1. Đèn lồng đôi kính 28mm có thể chống gió và tuyết.
2. Đơn vị kính đôi 28mm đèn lồng mái kính giảm tổn thất nhiệt trong khung.
3. Đèn lồng đôi kính 28mm có đèn lồng thủy tinh có tính chất l ig ht, cung cấp đủ bản chất l ig ht cho một không gian.
4. Đèn lồng đôi kính 28mm sử dụng đèn lồng kính hai lớp, có thể có hiệu suất tốt và có tác dụng tốt trong việc tiết kiệm năng lượng.
5. Đèn lồng đôi bằng kính 28mm có tính năng cách âm tốt.



## **Kiểm soát chất lượng:**

Tất cả kính của chúng tôi được sản xuất theo hệ thống chất lượng ISO 9001. Mái kính của chúng tôi vượt qua tiêu chuẩn trong nước và quốc tế:

1. Đơn vị kính hai lớp 28mm cho đèn lồng trên mái đạt chứng nhận bắt buộc về kính an toàn (CCC) của Trung Quốc.
2. Đơn vị kính hai lớp 28mm cho đèn lồng trên mái đáp ứng Tiêu chuẩn Kính xây dựng Trung Quốc GB9962 và GB15763.2.
3. Đơn vị kính hai lớp 28mm cho đèn lồng trên mái đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE EN14449.



4. Đơn vị kính hai lớp 28mm cho đèn lồng trên mái đáp ứng chứng chỉ SGCC ANSI Z97 tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ.

