


SZG 6mm nhiệt tăng cường kính nhà cung cấp và nhà sản xuất tại Trung Quốc

Quy trình sản xuất nhiệt tăng cường thủy tinh là sản phẩm tùy biến và tương tự như kính Tempered. 6mm bán kính thủy tinh là sản xuất **kính 6mm annealed** thông qua nhiệt độ cao và môi, làm cho lớp bề mặt hơn 69 MPa nén căng thẳng. Thông qua cách này, sức mạnh cơ khí của thủy tinh tăng lên nhiều lần. Bán kính thủy tinh bề mặt căng thẳng là khoảng 24 ~ 69 Mpa.

Trong phần 6mm nhiệt tăng cường kính là một sản phẩm tùy biến, mà được làm bằng 6mm trui thép kính cắt thành splices, bề mặt kính có thể 6mm nổi rõ ràng kính, 6mm ultra clear phao thủy tinh, 6mm, nhuộm màu kính, kính phản quang 6mm, hoặc kính 6mm Low e , Sun Global Glass có thể sắp xếp sản xuất bất kỳ tùy chỉnh kích thước và hình dạng chống lại bản vẽ của khách hàng.

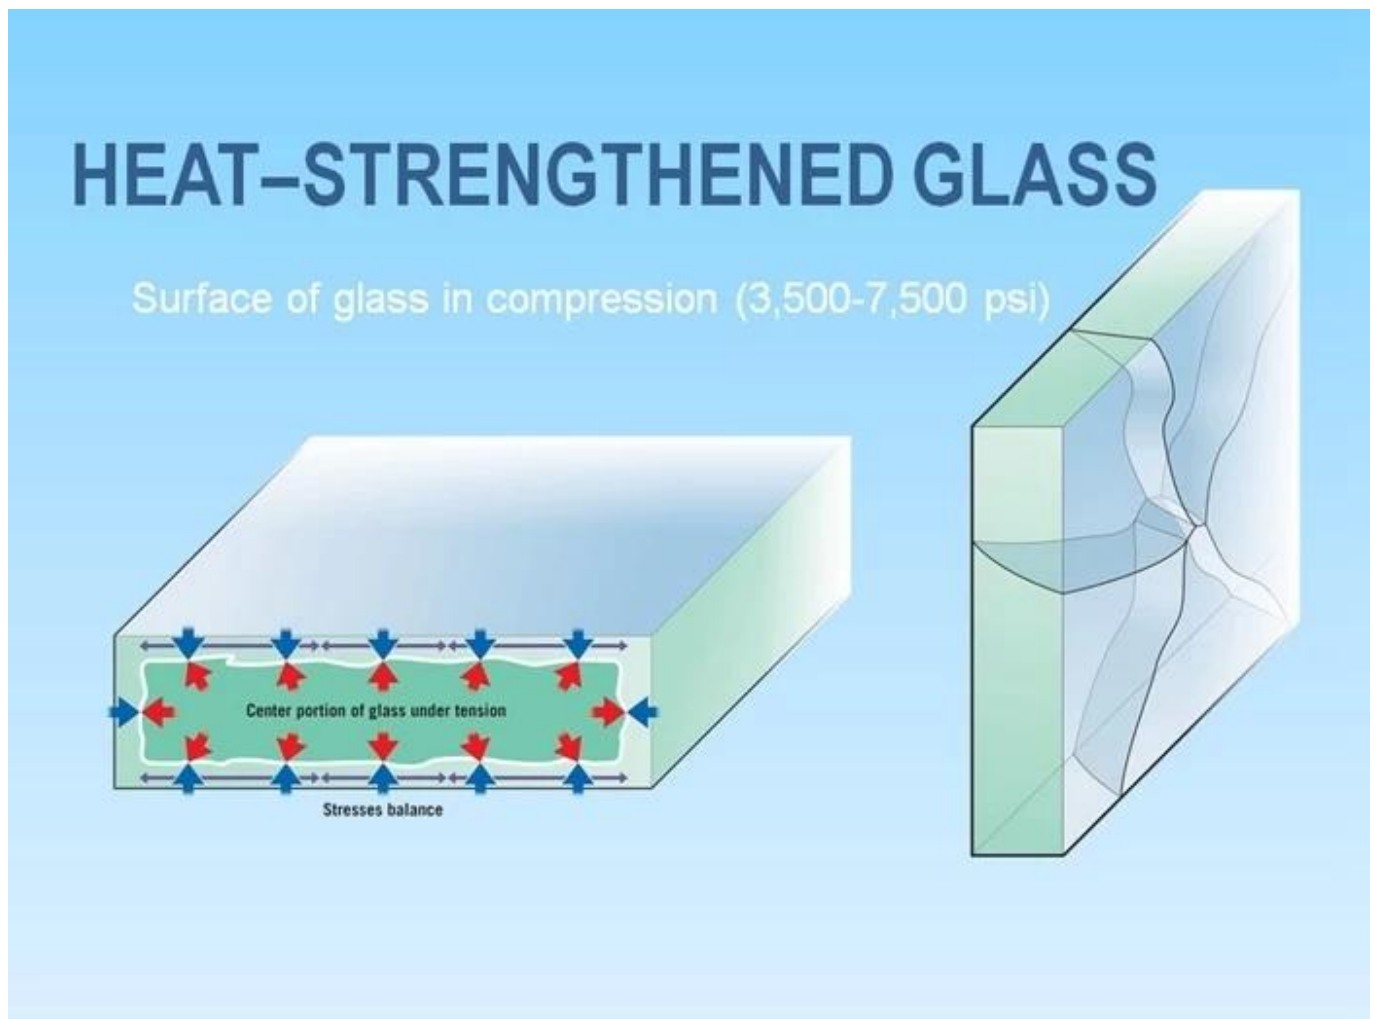

Tính năng của 6mm nhiệt thủy tinh gia cố:

1. 6mm tăng cường nhiệt thủy tinh không tồn tại tự phát nổ.
2. 6mm nhiệt tăng cường kính là với sức mạnh 2 lần so với bình thường annealed kính.
3. 6mm nhiệt tăng cường thủy tinh là thủy tinh thường cụ thể khi bổ sung sức mạnh là cần thiết để chống lại áp lực gió, nhiệt căng thẳng.
4. khi bị hỏng đã xảy ra, các mảnh vỡ kính 6mm nhiệt tăng cường hơn tương tự như hình dạng và

kích thước mảnh vỡ thủy tinh annealed và do đó có xu hướng ở lại mở lâu hơn fully tempered kính hạt.

Đặc điểm kỹ thuật:

Kính: 6mm bán tempered glass

Kích thước tối đa: 3300 mm * 13000 mm

Kính dày khác: 4mm một nửa tempered glass, 5mm, một nửa tempered glass, 8mm, một nửa tempered glass, 10mm, một nửa tempered kính 12mm, một nửa tempered glass, 15mm một nửa tempered glass, 19mm một nửa tempered glass v.v

Ứng dụng:

Nhiệt độ tăng cường kính chủ yếu là sử dụng như bên trong nhiều lớp thủy tinh, thủy tinh cách nhiệt và sử dụng rộng rãi như mặt tiền bằng kính, thủy tinh curtain wall v.v.

Tiêu chuẩn chất lượng:


6mm một nửa cứng thủy tinh được sản xuất hoàn toàn theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đã thông qua theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và ở nước ngoài:


1. 6mm bán cứng kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 6mm, một nửa cứng kính đáp ứng trung phao thủy tinh GB11614 tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng GB15763.2.
3. 6mm, một nửa tempered glass gập gờ kính an toàn châu Âu đáp ứng tiêu chuẩn EN12150.

Hình ảnh chi tiết:



Sun Global Glass

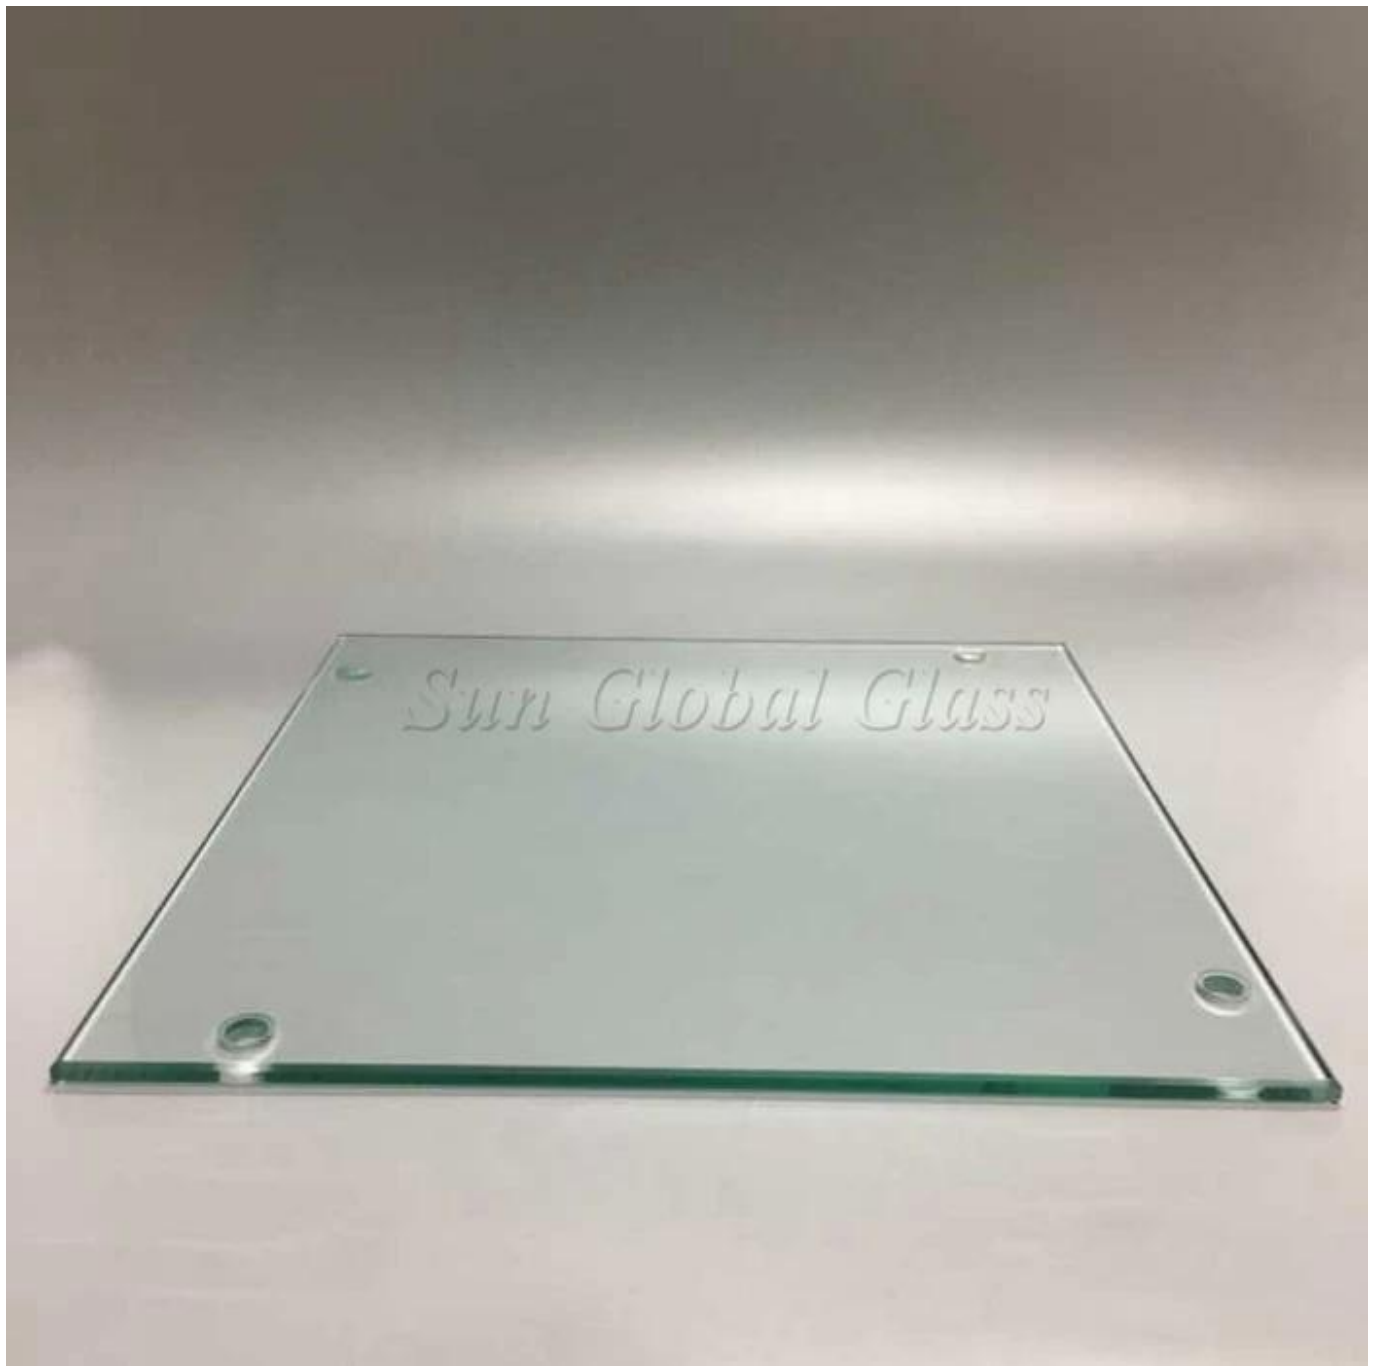

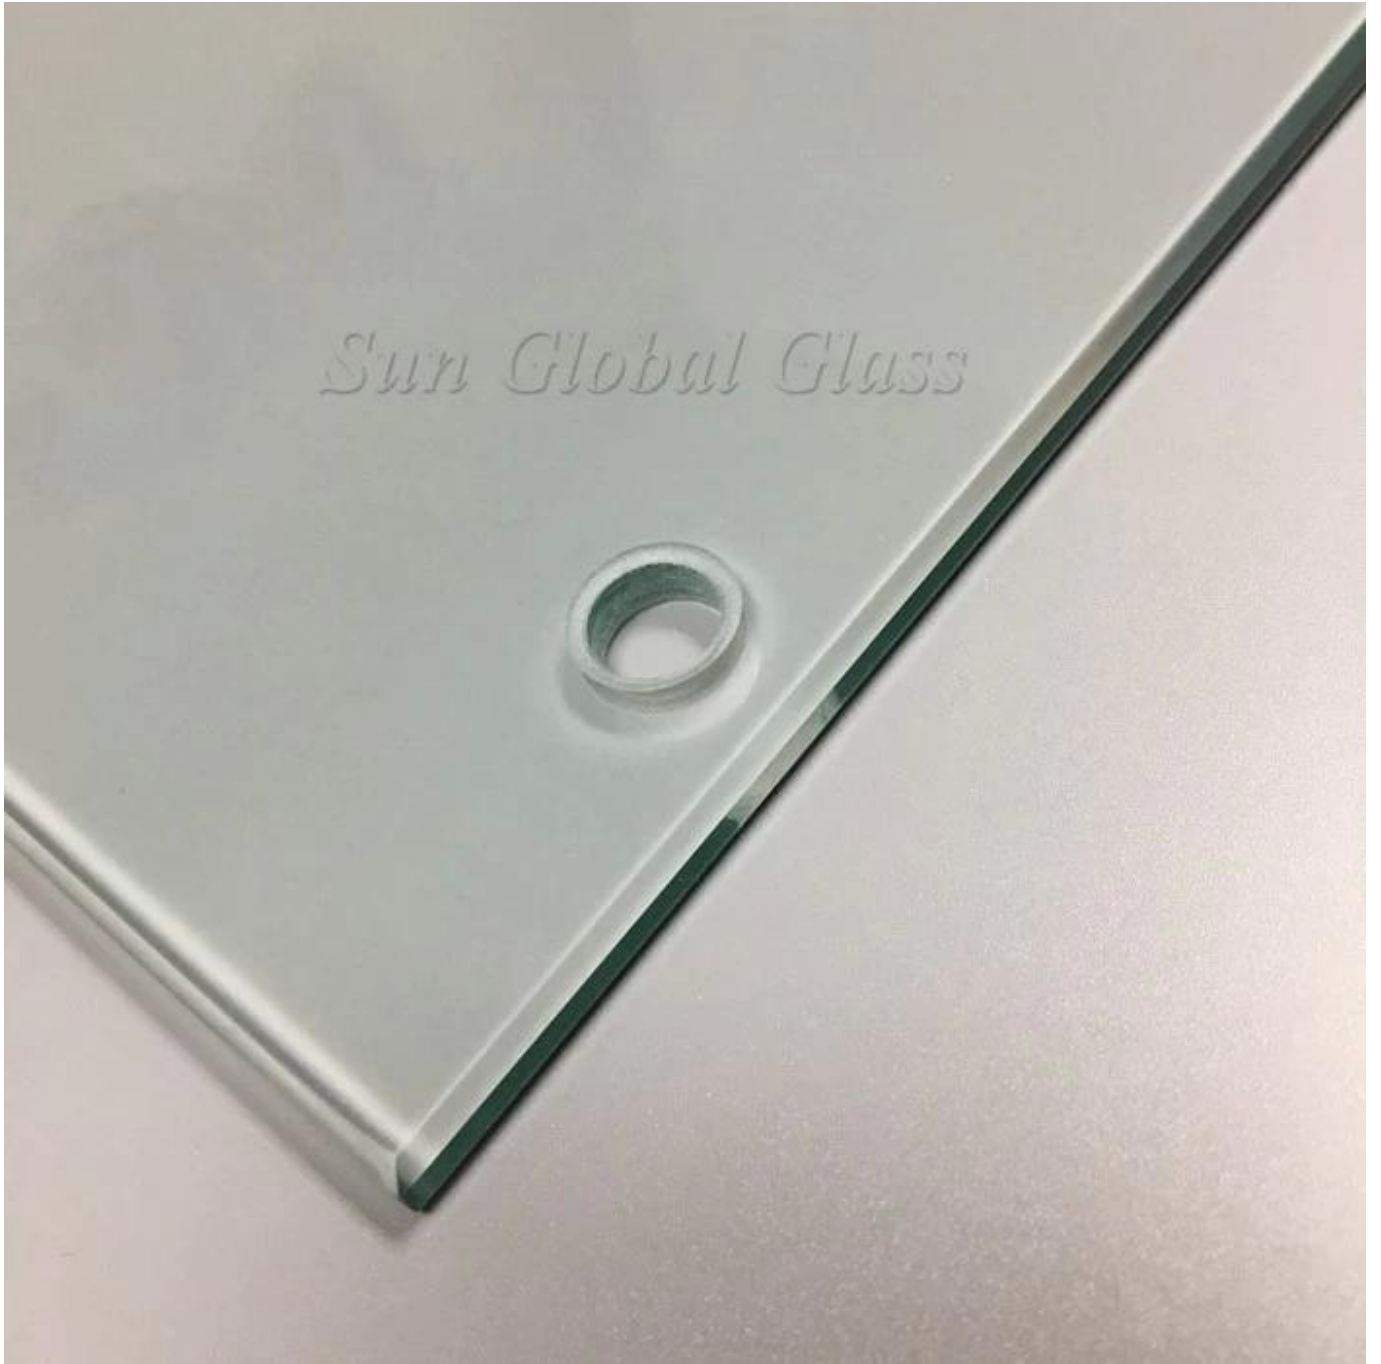

Sản xuất:



Đóng gói:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer