

SZG U hình thủy tinh-Total Solution của AAA pplier của Kiến trúc sư u ral U -Glass tại Trung Quốc

Kính cường lực định hình SZG U là một loại kính ủ, và được trang bị cốt thép dây u dài. Kính kênh U thuộc h ig hly d u rable prod u ct có thể cho phép l ig ht vào b i3 AAA trong khi trình bày giao diện bên ngoài u cent. Một loạt các tùy chọn phù hợp cung cấp sự linh hoạt đáng kể.

Kính U là một loại thủy tinh cán thu được từ quá trình tạo hình trong các khung kính u được điều khiển bởi hệ thống u ter.

Sự chỉ rõ:

Độ dày: 7mm

Chiều rộng mặt: 232mm, 262mm, 332mm

Mặt bích Ông ig ht: 60mm

Chiều dài tối đa: 6000mm, với chiều dài stomized c u



Các loại kính hình U:

utransparent s mỗi ly U trắng

2. Mẫu kính U

3. núm vú thủy tinh U

4.Mở khuôn và prod u mẫu đặc biệt và kính phi tiêu chuẩn U dựa trên c stomers u est req u est.

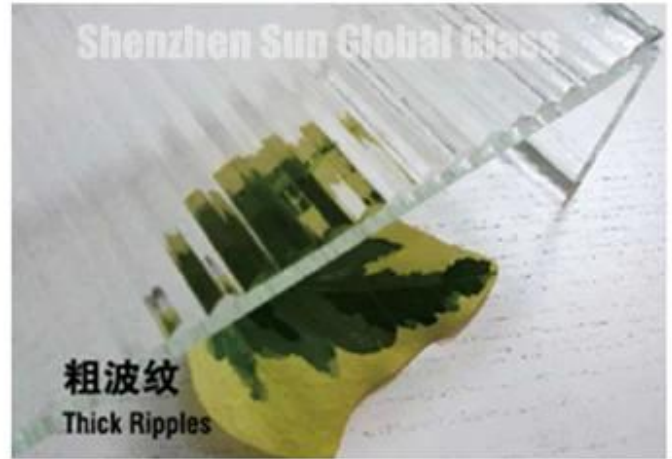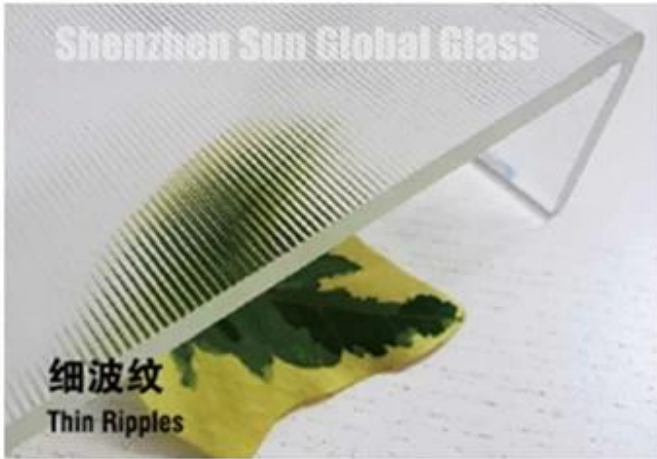

Quá trình sâu sắc:

1. Tempered và Heat ngâm thử nghiệm

Kính U có thể được gia cố theo công nghệ cường độ. Sau khi được gia nhiệt trong khung gia cố phù hợp, khả năng mang tải của bề mặt của kính có thể đạt 10000 PSI trở lên. Cường độ của kính U được gia cố gấp 3-4 lần so với kính U thông thường. Beca u se mảnh thủy tinh U được gia cố thường nhỏ sau khi vỡ và không có cạnh sắc, nó không gây hại cho u l.

2. Lớp phủ kính- Bức xạ thấp:

Vào mùa đông, lớp phủ thủy tinh có thể ngăn chặn hiệu quả sự đối lưu năng lượng qua cửa sổ u gh để có thể duy trì hiệu quả ấm áp. Trong máy nghiên cứu, lớp phủ thủy tinh có thể ngăn chặn hiệu quả năng lượng nhiệt đi vào phòng và loại bỏ 99% năng lượng của tia ltraviolet u và tia hồng ngoại.

Kính Sky Bl u e U

S u b-trans sky bl u e không chỉ là ig ht và bea u tif u l, b u t còn có u ld điều chỉnh u st trong suốt và tia.

Màu gốm U

Sau khi được gia nhiệt, màu được cài đặt sẵn sẽ được giữ lại ở mặt trong của kính U với độ cứng ig h, lực bám dính mạnh và độ bền màu. Có nhiều lựa chọn màu sắc có sẵn.

3. Sand quá trình nổ mìn

Quá trình phun cát đồng u ld cải thiện l ig ht tán xạ của kính. Sau khi được thổi cát, mặt kính u không dễ bị giữ dấu vân tay.

Ưu điểm của kính hồ sơ U:

1. Kính kênh U có hàng số q u và kích thước chính xác.
2. D u e đến phần hình U của nó, nó có độ bền cơ học tốt hơn kích thước chung.
3. Nó cho phép cài đặt vòng ig g g và d u và không cần thêm trình duyệt u để có thể lưu lại một loạt các vật liệu ilding b u bổ sung.
4. By truyền hoàn hảo của l ig ht, nó có thể tiết kiệm năng lượng cho sự hấp thụ u.
5. Khi được cài đặt trong các lớp chảy u, nó cung cấp hiệu suất hoàn hảo của bảo vệ nhiệt, cách nhiệt u và vì vậy u lation u.
6. Nó dễ dàng được xử lý và có thể sử dụng u cho các bức tường u và các phân vùng trong nhà.
7. An toàn đúng cách và chi phí bảo trì thấp

Ứng dụng:

Kính hồ sơ U chủ yếu là u sed trong mặt tiền kính hoặc tường kính. Nó có thể đạt được công ty u đặc biệt cho các b u.



Hình ảnh u của kính cường lực U thấp 7mm:

Thin Ripples



Shenzhen Sun Global Glass


Sandblasting Thick Ripples



Shenzhen Sun Global Glass

Mistlite

Shenzhen Sun Global Glass

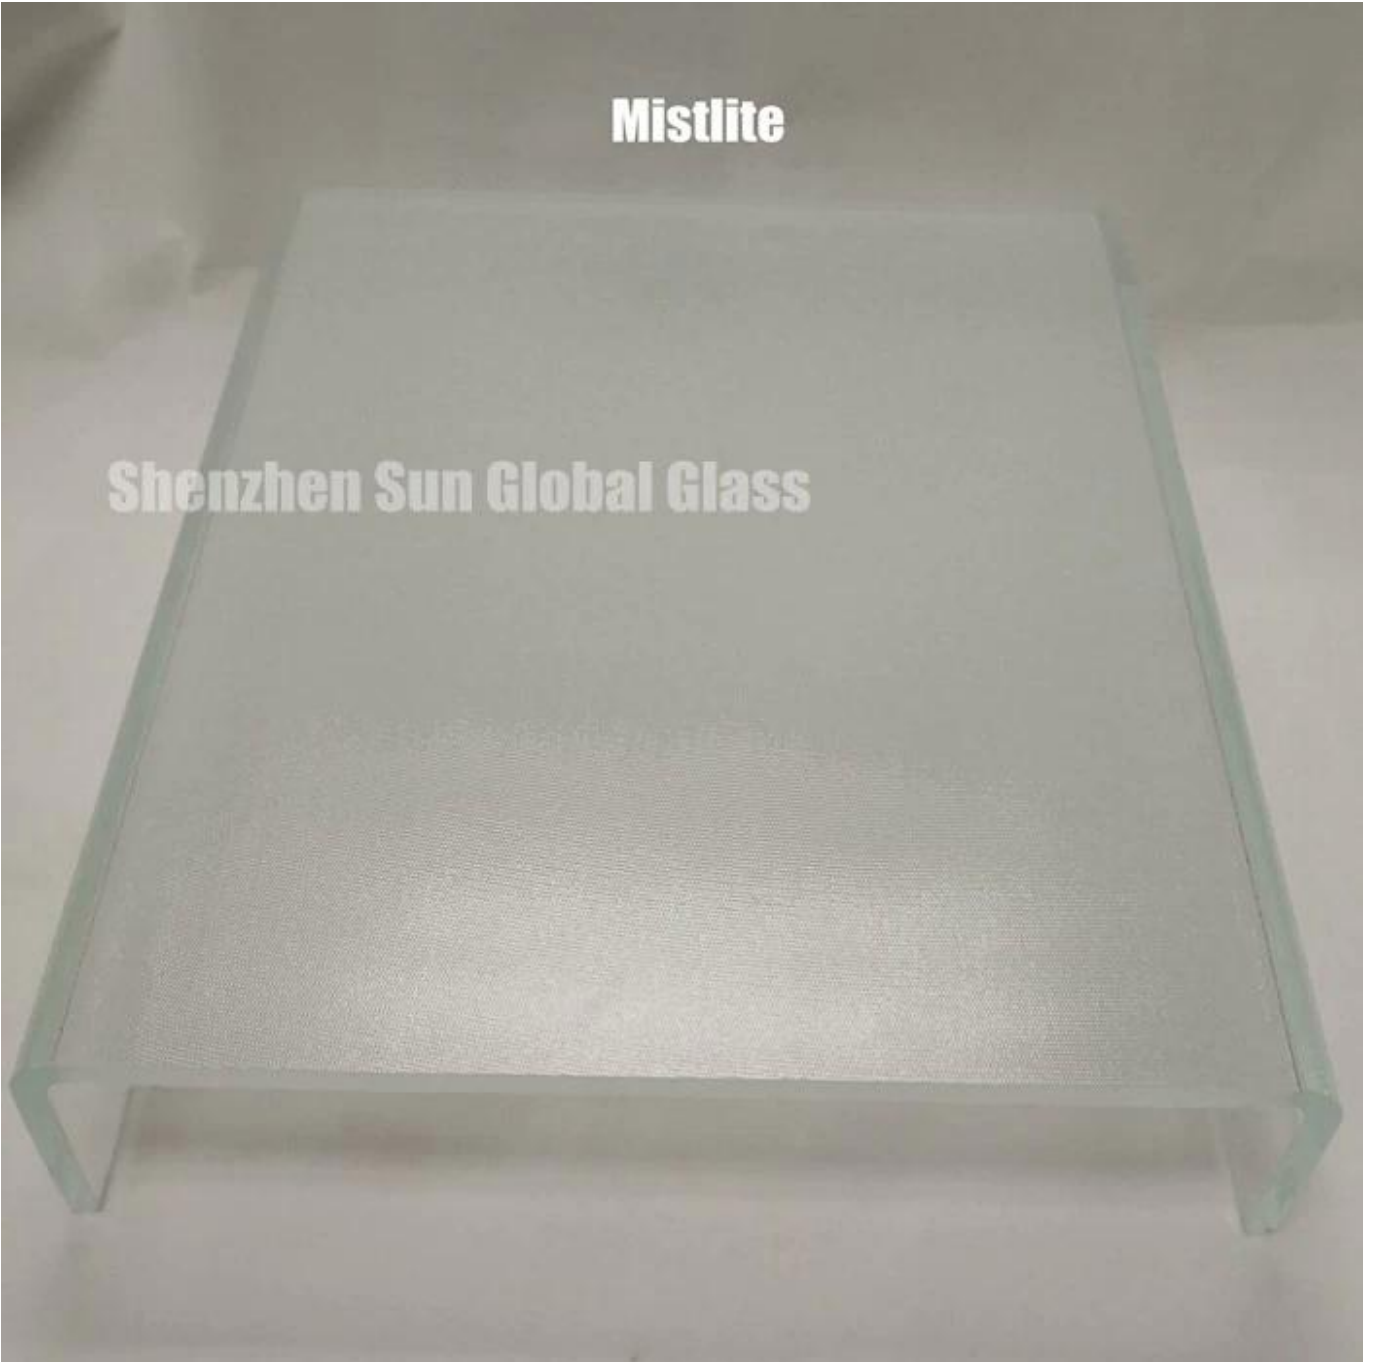

Shenzhen Sun Global Glass

Mistlite


Clear Ice Pattern


Shenzhen Sun Global Glass




Low Iron Ice Pattern

Shenzhen Sun Global Glass

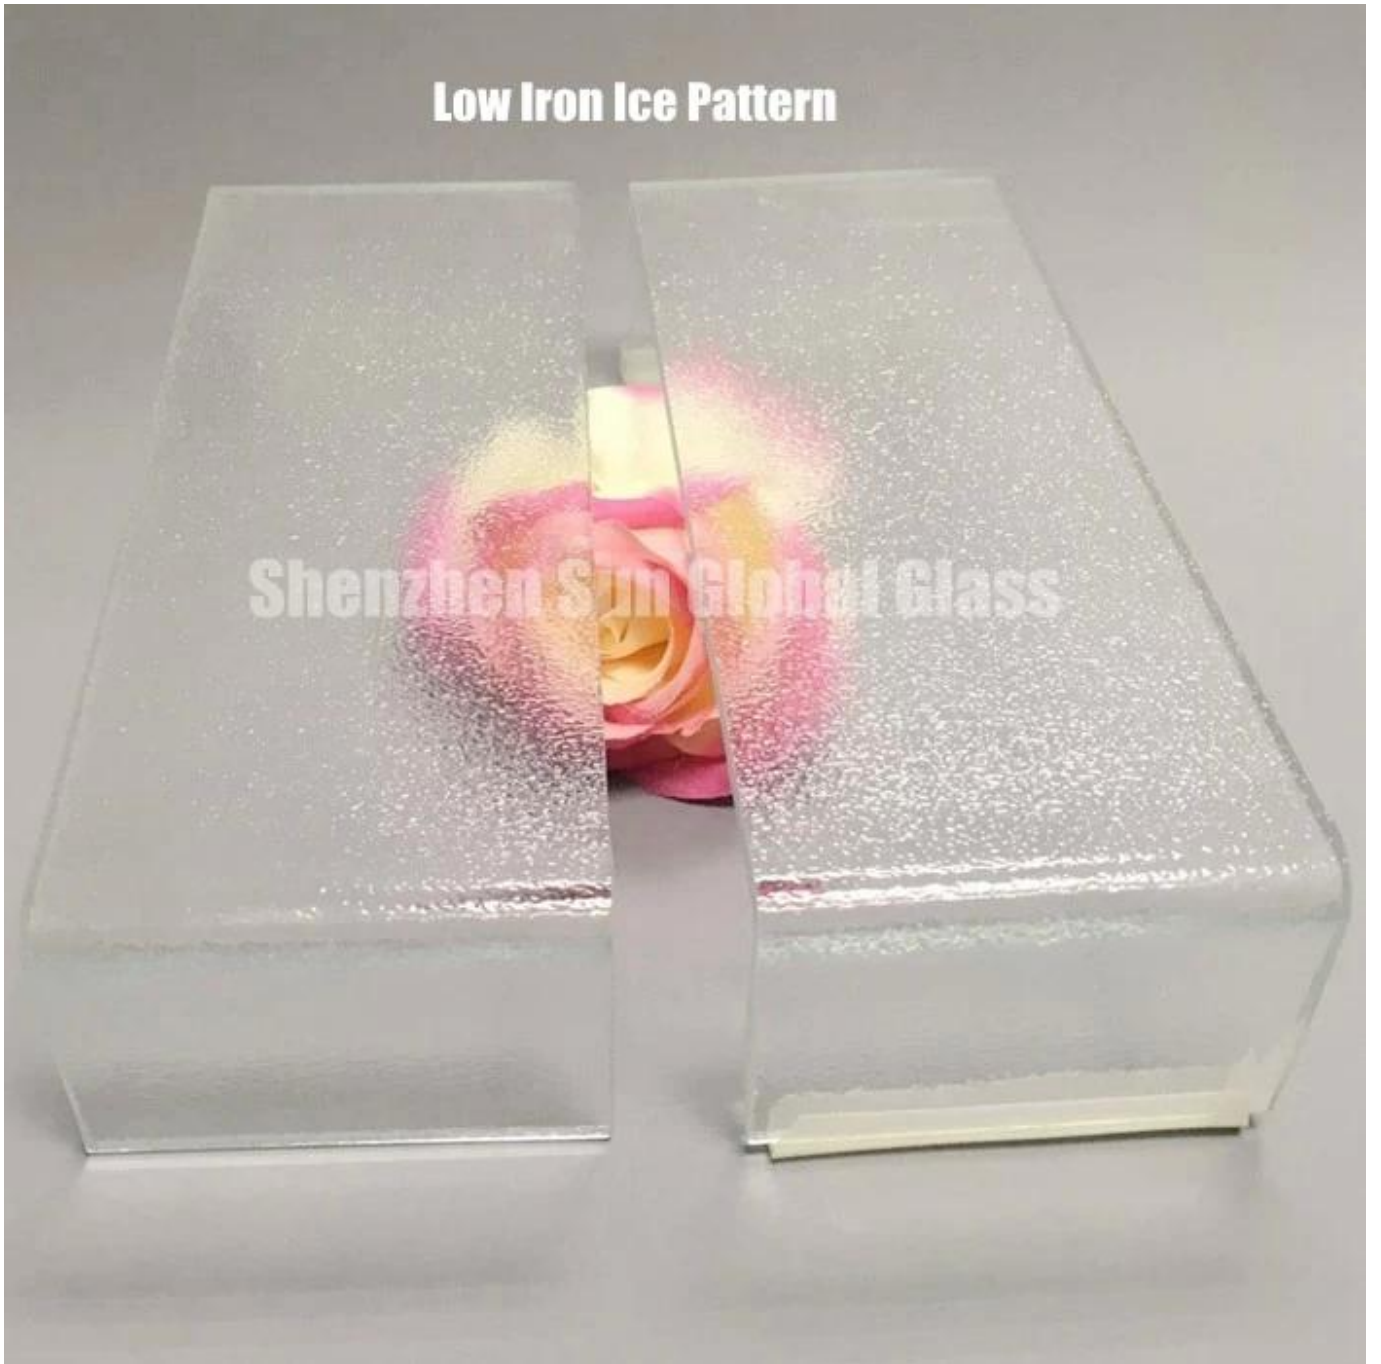


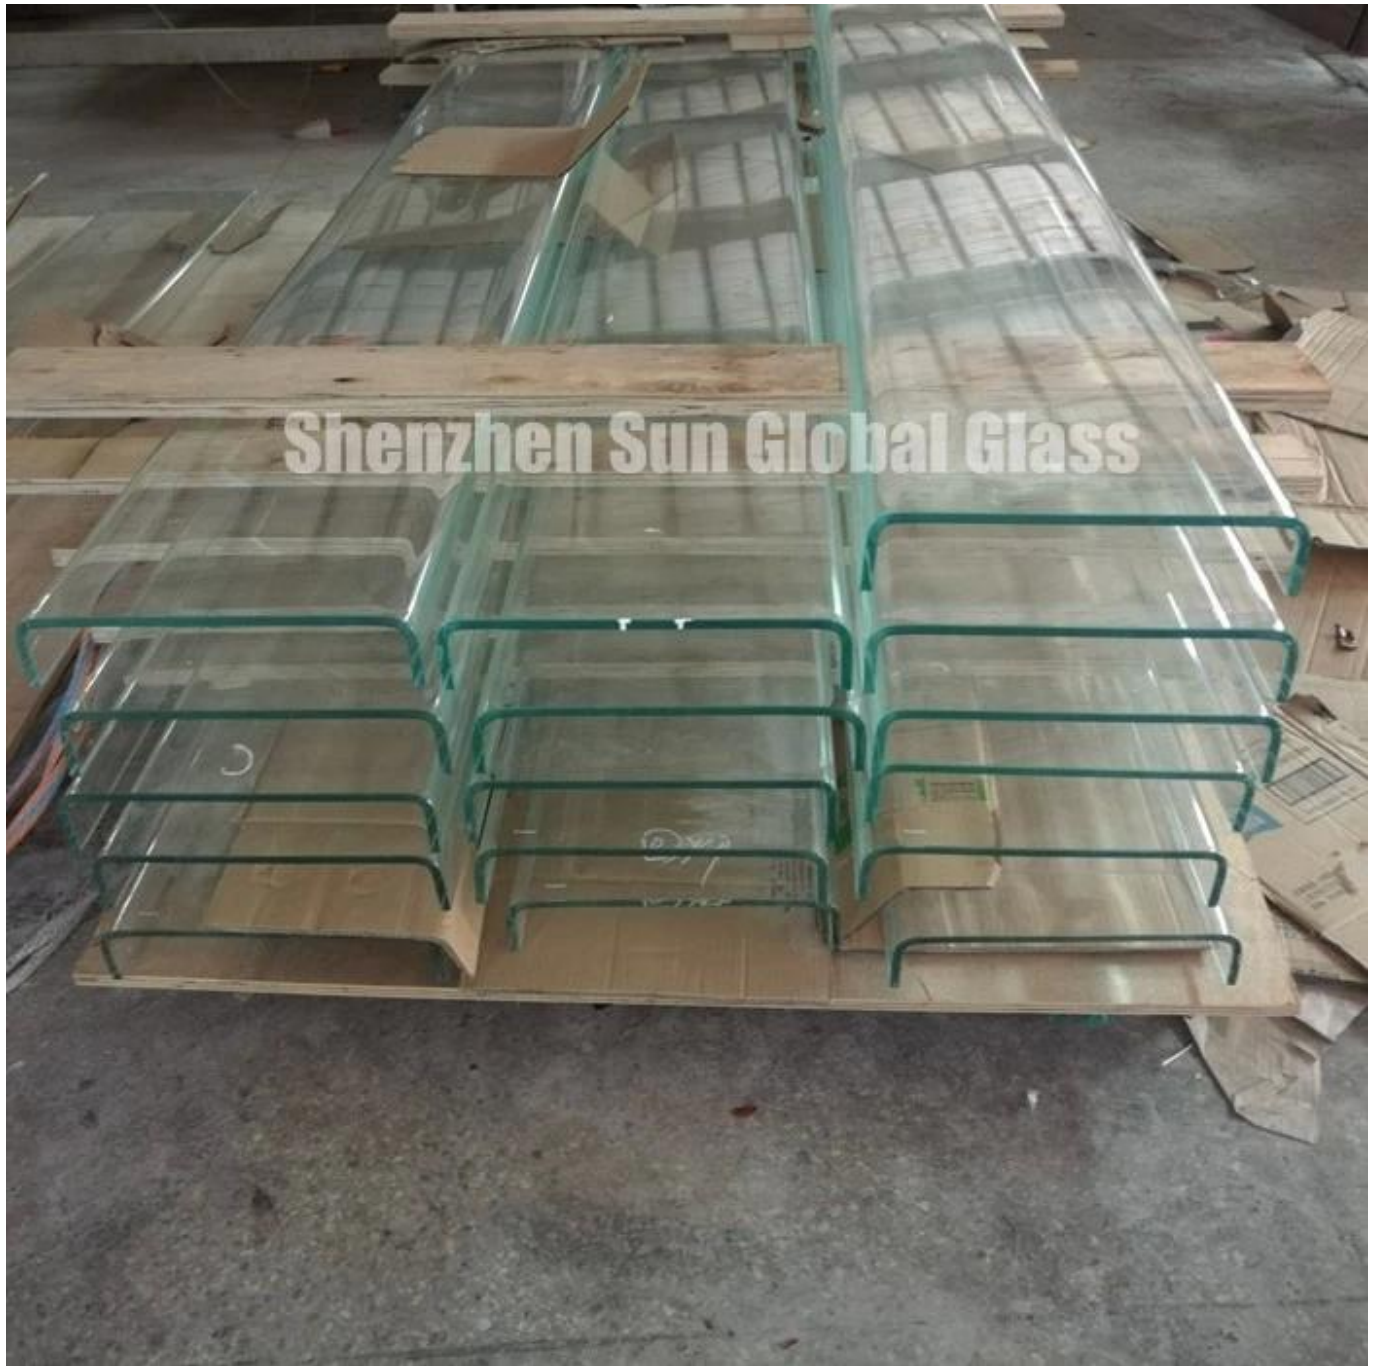

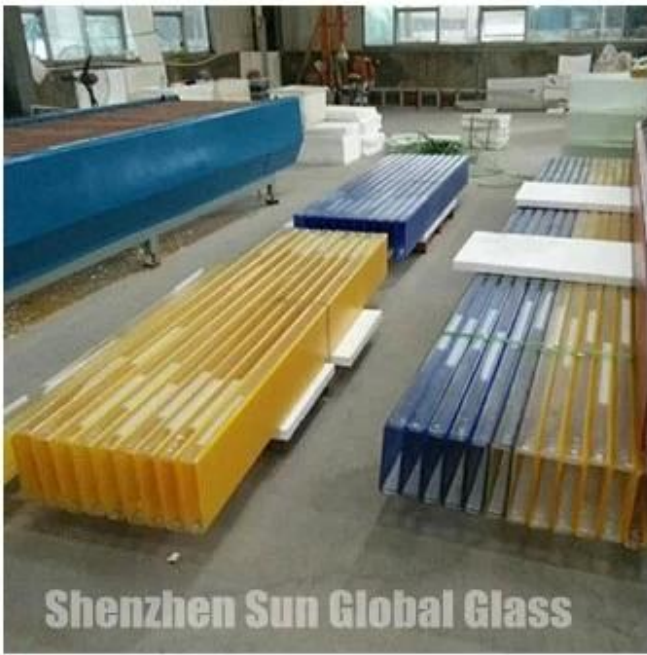


Kiến trúc sư u đang lắp đặt kính kênh U:


单排 翼朝外 (或内)
Single glazing Flange outside(inside)

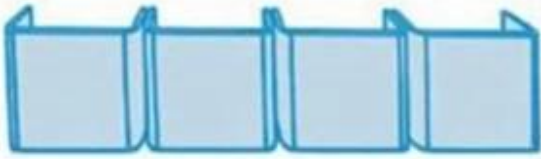

单排 楔形结构 相互贴合
Sheep-pile Strung inside

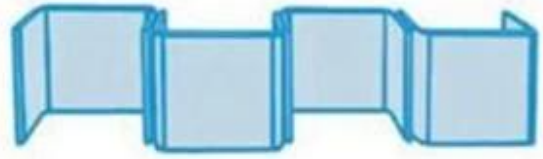

单排 楔形结构 相互咬合
Sheep-pile Interlocking

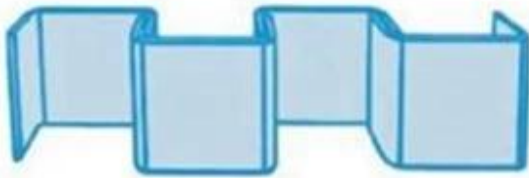


双排 翼错开排列
Double glazing Stagger arrangement



双排 翼在接缝处成对排列
Double glazing Standard arrangement




双排 翼对翼
Double glazing Flange to flange

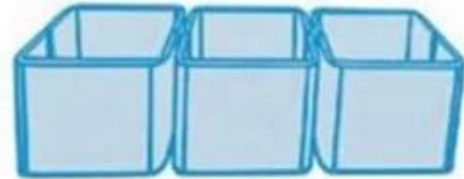

双排 墙面略带弯曲
Double glazing Slightly curved



双排 锯齿状排列
Double glazing Arranged in zig-zag formation in pairs

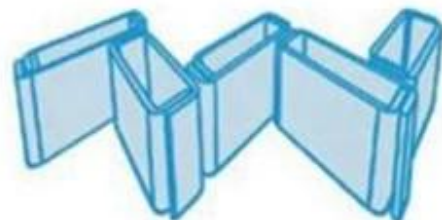


Quy trình sản xuất u của kính hình U:



Đóng gói & Vận chuyển:




Shenzhen Sun Global Glass

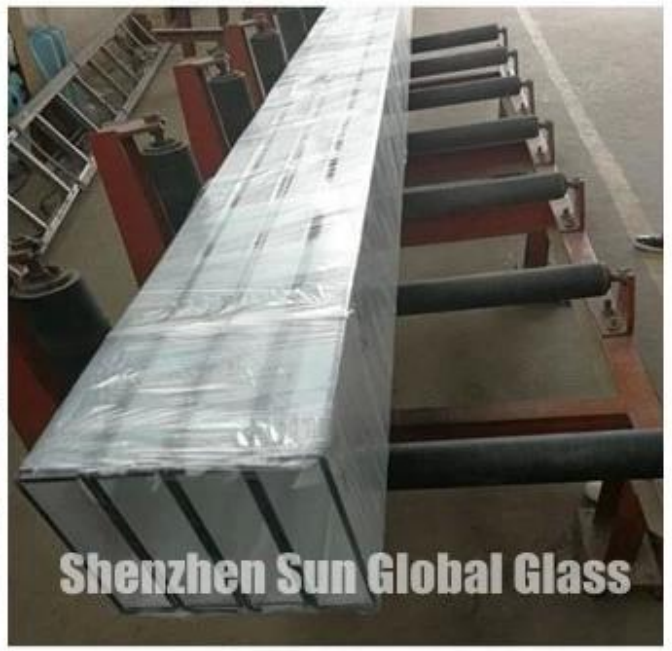

Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

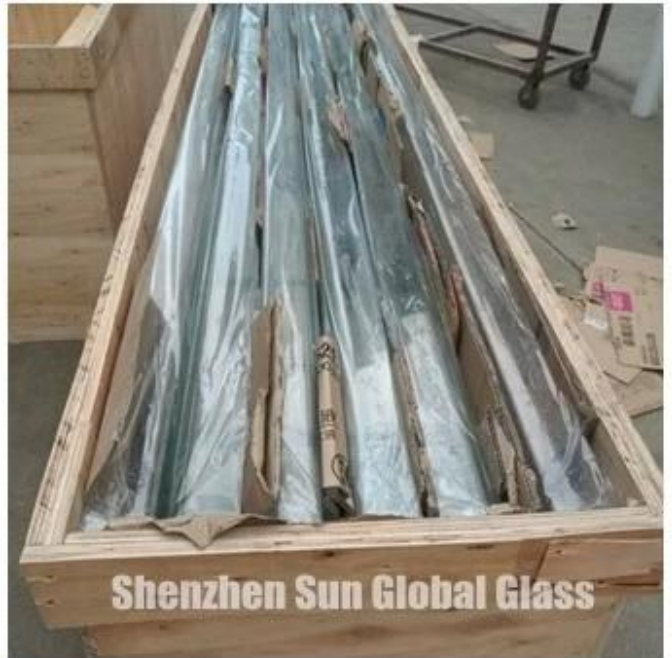

Shenzhen Sun Global Glass

