



## **SGG rõ ràng 8.76mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex- có thể là bespoke kích thước và hình dạng**

**rõ ràng 8.76mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex** được chia ra hai phần rõ ràng 4 mm kính thủy tinh tờ chèn bằng PVB 0.76mm dày. Sau khi hệ thống sưởi và áp suất cao, cả hai của các tấm kính chặt chẽ với nhau bởi PVB phim. Dán kính thủy tinh còn được gọi là kính an toàn hoặc an ninh thủy tinh. Bởi vì nó có thể làm giảm hiệu quả những chấn thương từ kính vỡ, vì khi thủy tinh vỡ, các mảnh vỡ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra, toàn bộ kính là vẫn còn trong các hình dạng đầy đủ để cung cấp bảo vệ trước khi thay thế. Và 8.76mm rõ ràng nhiều lớp kính thủy tinh là hơn mạnh hơn 8.76mm bình thường rõ ràng kính nhiều lớp mà không có tôi.

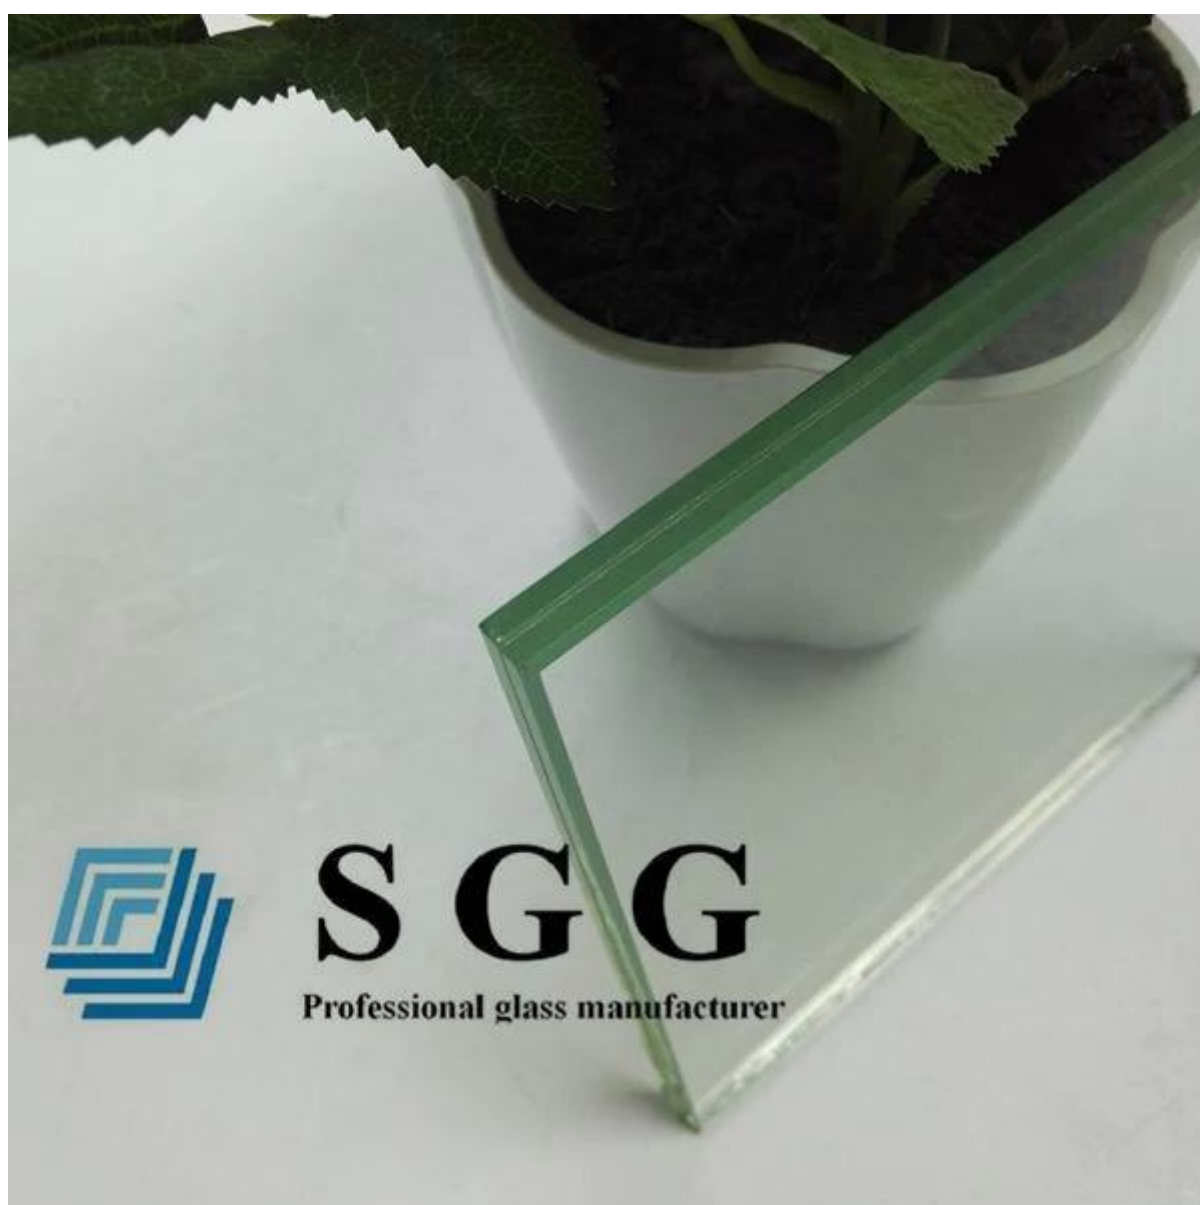

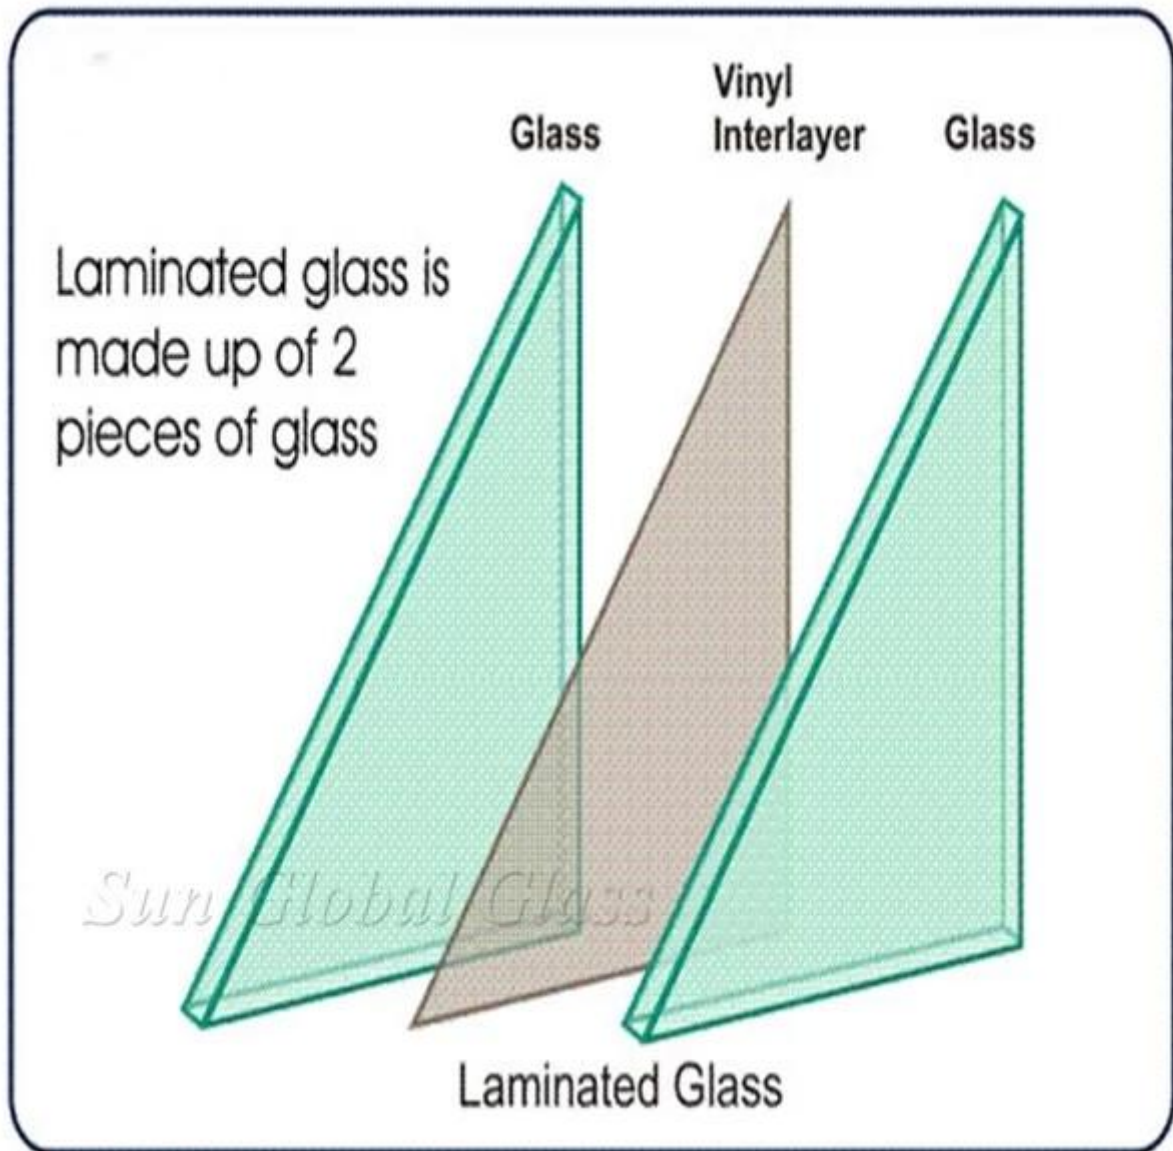

### **8.76mm rõ ràng kính thủy tinh nhiều lớp, triplex đặc điểm kỹ thuật:**

Kính tên: 8.76mm rõ ràng nhiều lớp kính thủy tinh luyện

Tên khác: 8.76mm rõ ràng nhiều lớp bằng thủy tinh; 8.76mm cứng Sandwich kính; 4 + 0,76 + 4 PVB nhiều lớp kính gia cường

Độ dày: 8.76MM

Độ dày của kính đơn: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Kích thước tối đa: 3 M \* 12 M

Có kính màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, nhuộm màu màu sắc, in màu

Có PVB màu sắc: trong suốt, bán trong suốt, màu trắng, màu trắng sữa, pantone màu khác

### **8.76mm rõ ràng nhiều lớp kính thủy tinh luyện các tính năng:**

1. quang hiệu suất: có thể làm giảm bộ truyền động của ánh nắng mặt trời và thấp hơn nhiệt độ.
2. âm thanh bằng chứng, vì PVB màng có thể chặn việc truyền tải âm thanh hiệu quả, kính nhiều lớp có thể giảm tiếng ồn.
3. sốc kháng: có thể được mở rộng cho các ứng dụng của kính chống đạn, và bùng nổ bằng chứng thủy tinh để tránh đạn, bom và lực lượng bạo lực, vv.
4. Security, nó một cách hiệu quả có thể làm giảm những chấn thương từ kính vỡ, bởi vì khi thủy tinh vỡ, các mảnh vỡ vẫn còn dính vào bộ phim và sẽ không rơi ra, và đó là nhiều mạnh hơn bình thường 8.76mm kính nhiều lớp, triplex rõ ràng Nếu không có tôi.

### **SGG 8.76mm xóa nhiều lớp kính thủy tinh luyện chất lượng tiêu chuẩn:**

1. tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu tempered kính EN12150
2. tuân thủ ASTM1048 American Standard
3. phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn
4. phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và thủy tinh Heat-Strengthened
5. tuân thủ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

### **Ứng dụng:**

1. có thể được sử dụng như cửa kính, sàn nhà, cầu thang, Phòng Gia đình, Thang máy,
2. có thể được sử dụng như kính rào, hàng rào, mặt tiền, nóc buồng lái
3. có thể được làm bằng thủy tinh cách nhiệt cho các ứng dụng khác.



**Dây chuyền sản xuất:**



**Đóng gói và nẹp:**



