

Trung Quốc xây dựng kính nhà sản xuất sản xuất tùy chỉnh kích thước bánh sandwich kính 4mm nhiệt tăng cường kính + 0,89 DuPont Sentry phim + 4 nửa kính thủy tinh luyện

4 MM + 4 MM SGP một nửa tempered kính dán được làm bằng hai lớp [4mm nhiệt thủy tinh gia cố](#) và 0,89 mm dày DuPont Sentry phim, đảm bảo chức năng an toàn nhiều lớp kính. So sánh với bộ phim PVB/EVA kính dán, kính dán SGP là với cường độ cao, độ rõ nét cao, thêm độ bền, xây dựng linh hoạt hơn và linh hoạt cài đặt làm cho nó dễ dàng để thích ứng với các yêu cầu nghiêm ngặt nhất và mới nhất của ngày hôm nay của thị trường xây dựng.

Quan trọng nhất là rằng SGP kính nhiều lớp có thể cải thiện hiệu suất của các cơn bão bằng chứng và kính chống đạn và có thể làm giảm trọng lượng tự của kính nhiều lớp trong một mức độ nhất định.

Đặc điểm kỹ thuật:

1. thủy tinh chất nền tùy chọn: ultra clear phao thủy tinh, thủy tinh rõ ràng, thủy tinh màu, kính phản quang, thủy tinh silkscreen, Low-E glass, Frosted thủy tinh, vv.

Độ dày màng 2.SGP canh: 0,89 mm /1.52 mm /2.28 mm

Thương hiệu 3.SGP: Du Pont hoặc Saflex SOLUTIA

4. tối đa chiều dài: 6000mm, có thể được bespoke

5. tối đa chiều rộng: 2500mm, có thể được tùy chỉnh

6. cả phẳng kính nhiều lớp và kính dán cong có sẵn

Thông số kỹ thuật của PVB và SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

4MM một nửa tempered phao thủy tinh + 0,89 SGP sentry phim + 4 MM một nửa tempered phao kính thuận lợi:

- 1.4 MM tăng cường nhiệt thủy tinh rõ ràng là xấp xỉ gấp đôi mạnh như [4MM nổi rõ ràng kính](#), 4MM, màu thủy tinh, kính phản quang 4mm hoặc kính không được điều trị khác.
2. nhiệt mạnh kính không tồn tại tự phát nổ, đó là một ly thường cụ thể khi bổ sung sức mạnh là cần thiết để chống lại áp lực gió, nhiệt căng thẳng.
3. khi 4mm một nửa tempered kính là làm việc với bộ phim SGP với nhau, có thể nhận thấy một hiệu suất tốt an toàn, tiết kiệm chi phí lớn nhiệt ngâm thi.
4. SGP cạnh nhiều lớp kính cải thiện hiệu suất của kính chống đạn.
5. SGP cạnh nhiều lớp kính giảm độ dày kính nhiều lớp trong một mức độ nhất định.
6. vô cùng bền và khả năng chịu và có thể tiếp tục hoàn thiện và minh bạch sau nhiều năm tiếp xúc.

Ứng dụng SGP:


Như [Kính dán SGP](#) có tốt minh bạch, an toàn và nó có thể chịu được áp lực gió mạnh mẽ hơn, căng thẳng nhiệt và tấn công bão và vân vân. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp khác nhau. An toàn, vẻ đẹp và sự kết hợp độc đáo hơn nữa nhu cầu, SGP kính dán các ứng dụng sẽ rộng rãi hơn.

1. ở những nơi cần phải xem xét sự an toàn cá nhân.
2. những nơi có chức năng chống đạn, chống trộm, chống cháy nổ, bảo bằng chứng.
3. kính tầng, hành lang thủy tinh.
4. những nhà, kính an toàn công trình công cộng lớn.
5. lớn kích thước kính kiến trúc.

Chứng chỉ chất lượng:

1. 4 mm + 4 mm SGP một nửa tempered kính dán kính đáp ứng Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC
2. 4 mm + 4mm SGP một nửa tempered kính dán kính đáp ứng Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. 4 mm + 4 mm SGP một nửa tempered kính dán kính đáp ứng tiêu chuẩn Anh Quốc BS6206


Hình ảnh chi tiết của phim 4 mm + 4 mm SGP cạnh phòng không đầy đủ, tempered kính dán:

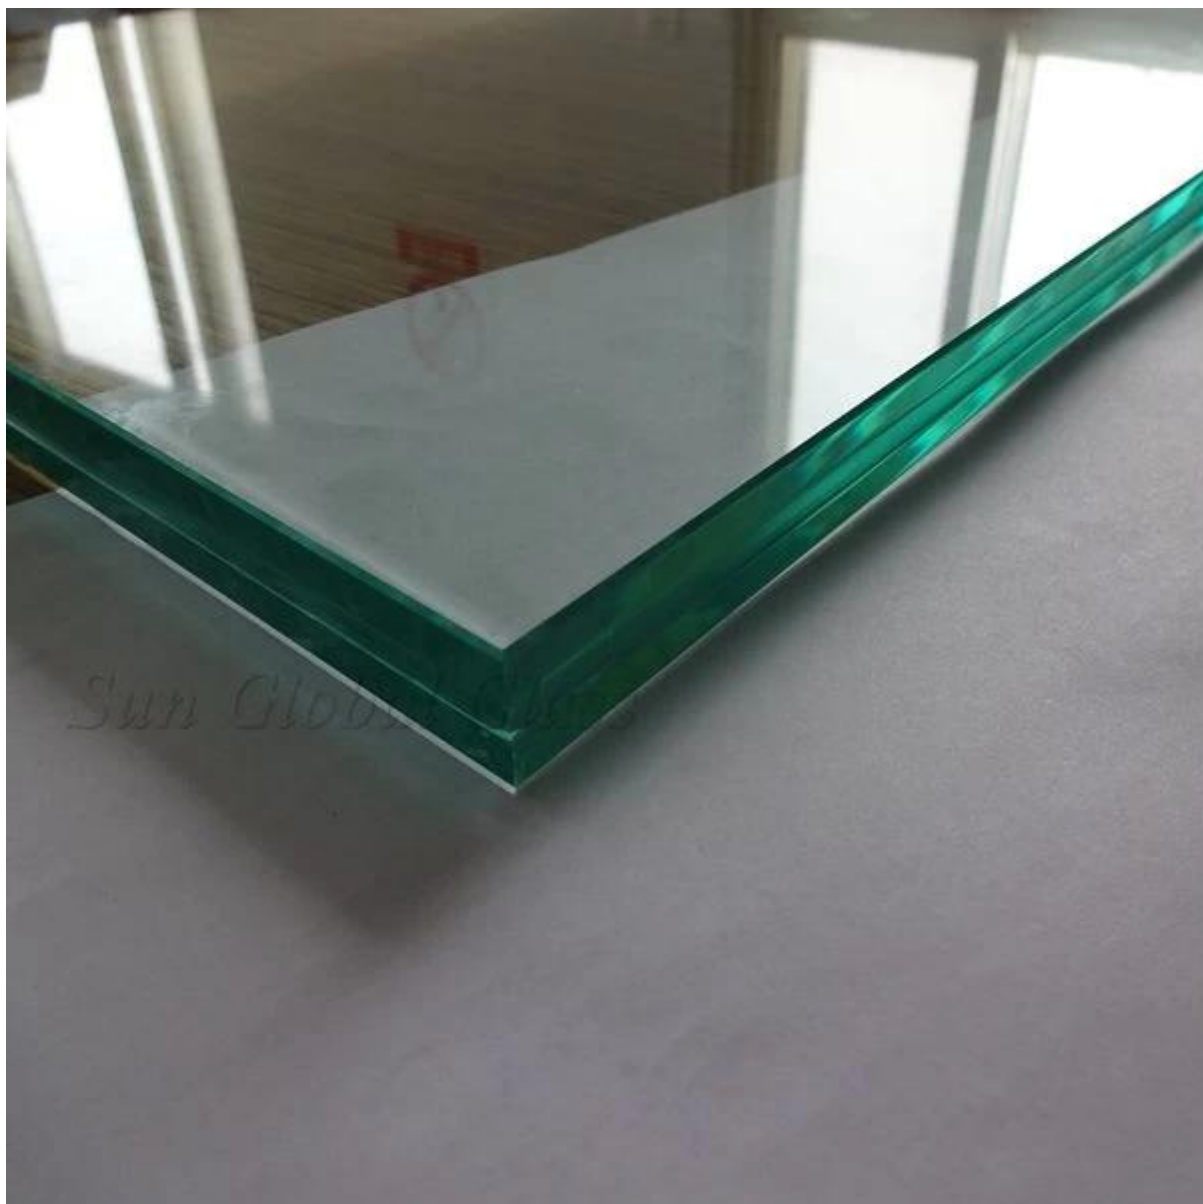

Vỡ PVB nhiều lớp kính cứng kính & kính dán SGP:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

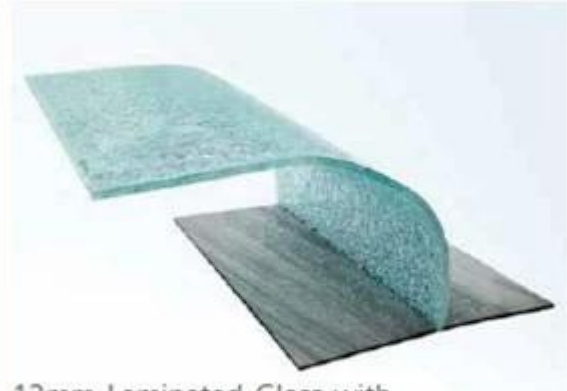

12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass



12mm Tempered Glass

Dây chuyền sản xuất:





Đóng gói:



