

SGG 26.28mm rõ ràng tempered thủy tinh nhiều lớp, tốt nhất xây dựng các nhà sản xuất thủy tinh ở Trung Quốc

Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex, 26.28mm, còn được gọi là an toàn nhiều lớp bằng thủy tinh 26.28 mm, là một loại thủy tinh nhiều lớp, được thực hiện trong ba lớp **rõ ràng 8mm kính thủy tinh luyện** sandwich với nhau. Lớp giữa là phim 1,14 mm PVB, sau khi hệ thống sưởi, áp lực cao quá trình đặc biệt, lớp thủy tinh bám dính với nhau, ba là kính an toàn. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ.

Dán kính thủy tinh luyện các tính năng:

1. tempered kính các tính năng: ép bằng thủy tinh có tempered kính tính năng, có nghĩa là, sẽ đột nhập vào nhỏ hạt sau khi vỡ, sẽ không hại chúng sanh của con người.
2. kính an toàn tính năng: breakge dán kính sẽ trái phiếu pvb phim và sẽ không rơi xuống.
3. âm thanh chức năng kháng: mật độ PVB phim khác nhau với kính và pvb phim có thể ngừng truyền âm thanh. Vì vậy, kính nhiều lớp là một loại kính bằng chứng âm thanh.
4. UV tia sức đề kháng: kính nhiều lớp, triplex gia cường làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ bức xạ tia UV. Các đối tượng trong nhà không phải dễ dàng như vậy để phai so với kính thông thường.
5. lửa kháng chức năng: ép bằng thủy tinh có thể bảo vệ tòa nhà chống cháy, có chức năng chống cháy tại một số mức độ.
6. dụng cụ chức năng tiết kiệm năng lượng: nhiều lớp bằng thủy tinh có thể làm cho ánh sáng thông qua và giảm nhiệt truyền, đặc biệt là kính nguyên bao gồm kính phản chiếu hoặc thủy tinh low e , có các chức năng rất tốt năng lượng mặt trời năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Đặc điểm kỹ thuật:

Thủy tinh dày: 26.28 mm rõ ràng kính nhiều lớp

Độ dày kính khác: 17,28 mm kính dán, 20.28 mm kính dán, 32.28 mm kính dán, 38.28 mm nhiều lớp thủy tinh, vv

Min kích thước: 300x300mm

Tối đa kích thước: 2440x3300mm

Thủy tinh dày: 5 mm + 5 mm + 5 mm kính nhiều lớp, 6 mm + 6 mm + 6 mm kính dán, 8 mm + 8 mm + 8 mm nhiều lớp kính, 10 mm + 10 mm + 10 kính nhiều lớp mm, 12 mm + 12 mm + 12 mm kính dán vv

Thủy tinh màu: rõ ràng kính nhiều lớp, thêm rõ ràng kính nhiều lớp, kính nhiều lớp tối màu xanh lá cây, màu xanh lá cây F

kính dán nhiều lớp kính, đồng, ford xanh nhiều lớp kính, kính nhiều lớp màu xanh sẫm, Euro màu xám nhiều lớp kính, kính dán tối màu xám nhiều lớp kính phủ sương, màn hình lụa kính nhiều lớp vv.

PVB dày: 0,38 mm kính dán, 0.76 mm kính dán, 1,14 mm kính dán, 1.52 mm kính dán, 1.9 mm kính dán

Ứng dụng:


1. kính rào, Lan can kính, thủy tinh hàng rào vv.
2. mặt tiền thủy tinh, thủy tinh curtain wall
3. phân vùng, phân vùng thủy tinh tường, bức tường kính bằng thủy tinh
4. sàn bằng thủy tinh, thủy tinh cầu thang vv.

Chứng chỉ chất lượng:


1. 26.28mm rõ ràng, tempered kính dán kính đáp ứng CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận)
2. 26.28mm rõ ràng, tempered kính nhiều lớp gập Trung Quốc nhiều lớp kính tiêu chuẩn GB9962.
3. 26.28mm rõ ràng kính thủy tinh nhiều lớp, triplex đáp ứng đáp ứng an toàn châu Âu thủy tinh chuẩn EN12543, E12510.
4. 26.28mm rõ ràng, tempered kính dán kính đáp ứng tiêu chuẩn BS6206 Anh.

Hình ảnh chi tiết của 26.28mm cứng kính nhiều lớp:

Hình ảnh sản phẩm:

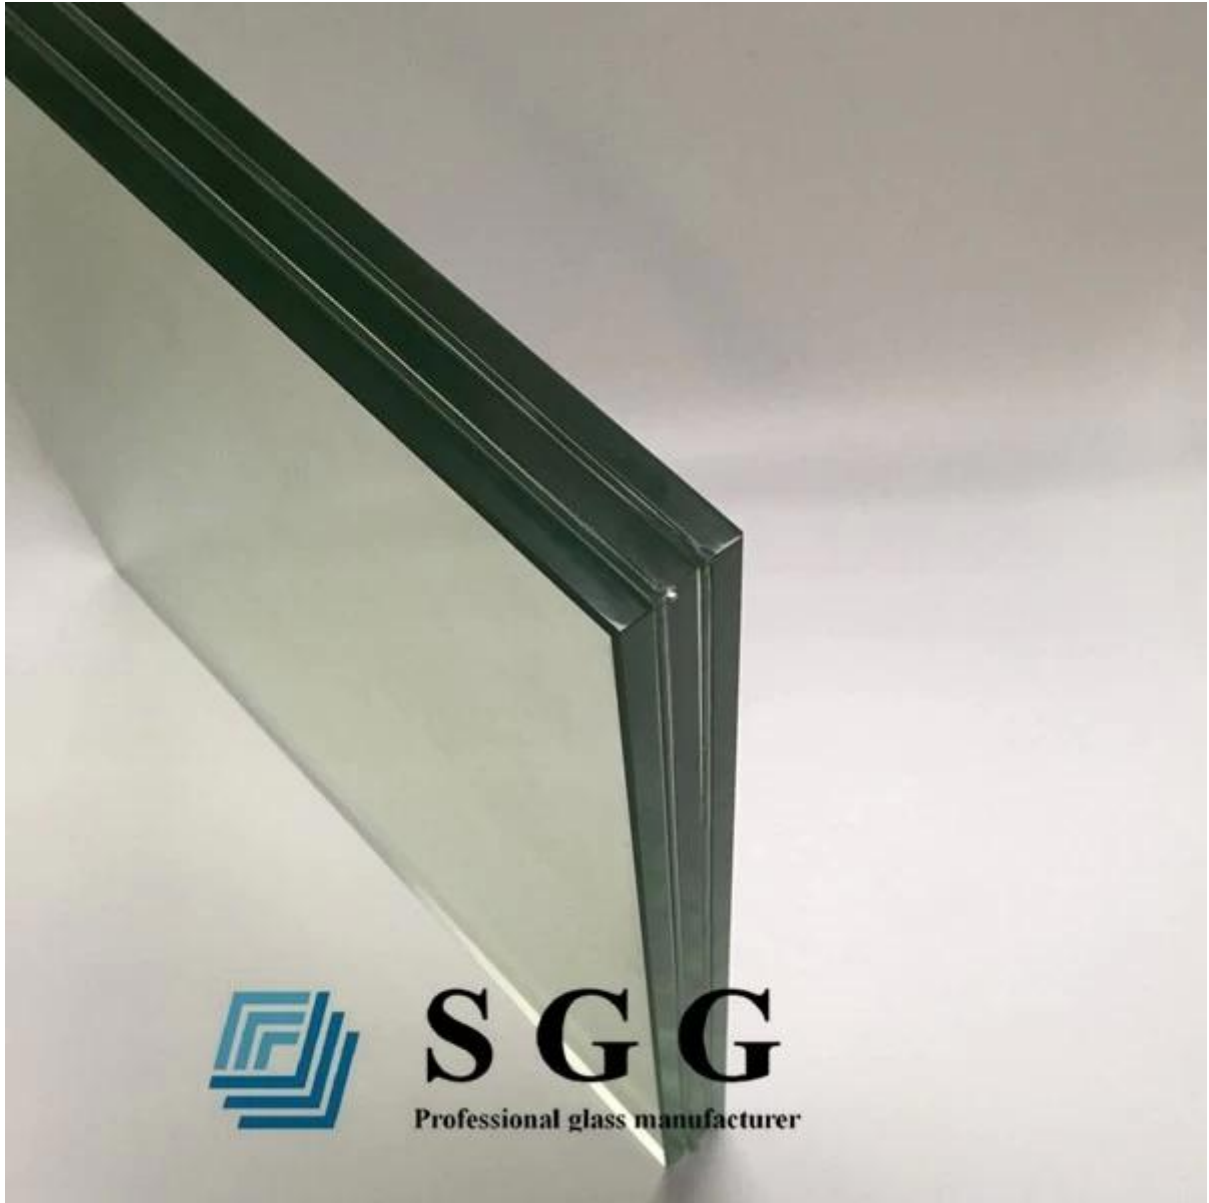

S G G
Professional glass manufacturer

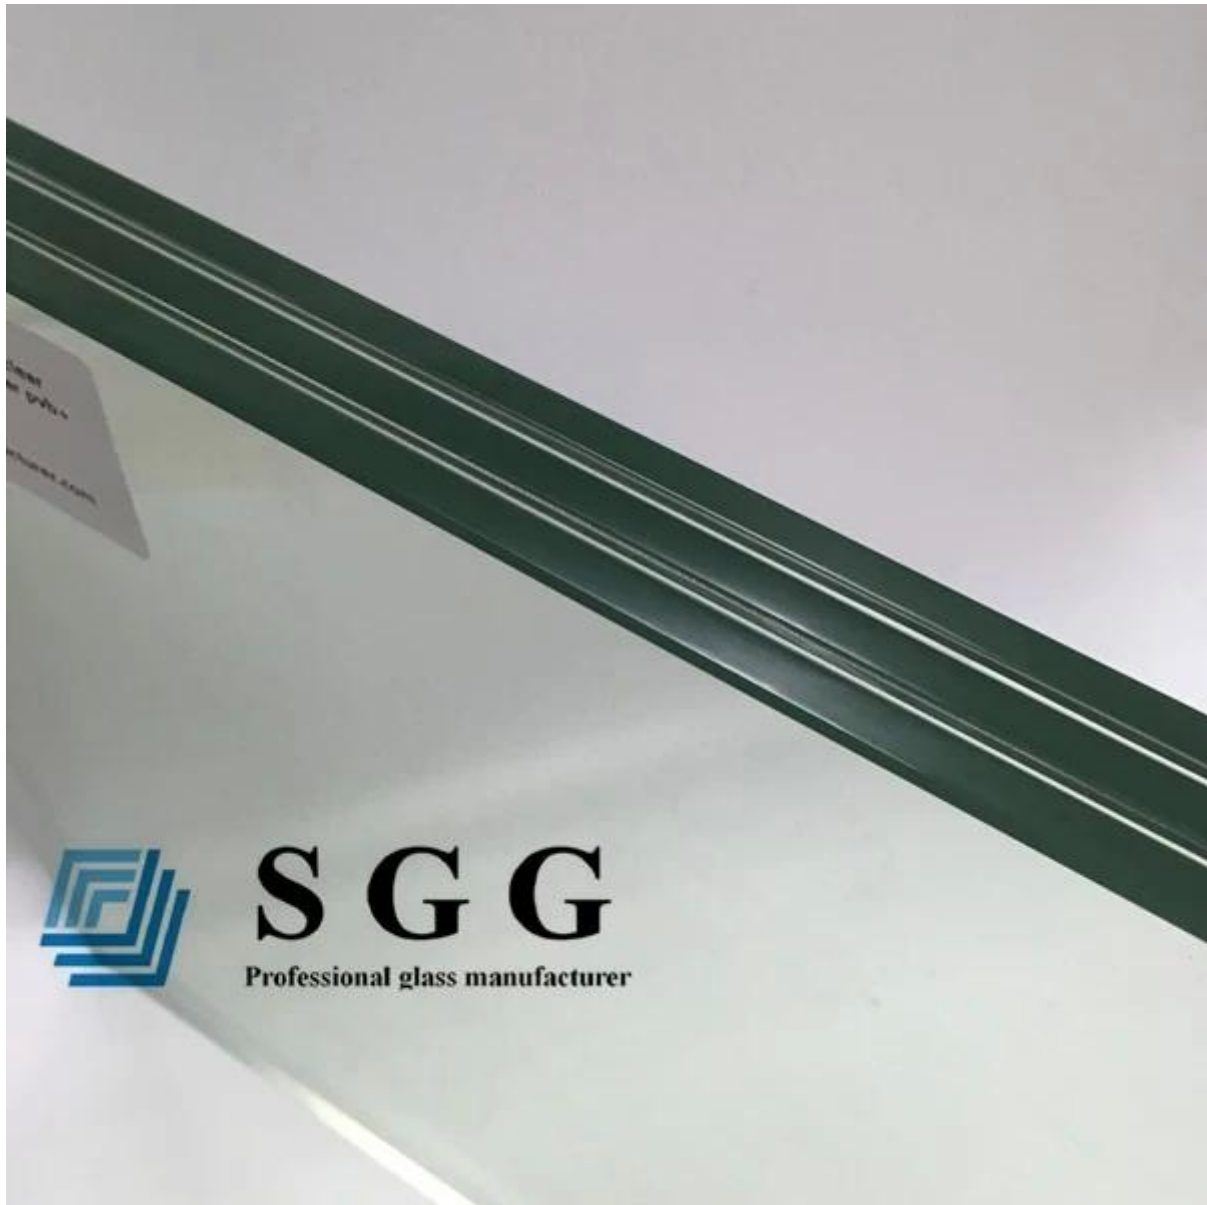

S G G

Professional glass manufacturer



Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:




SGG

Professional glass manufacturer



Đóng gói:

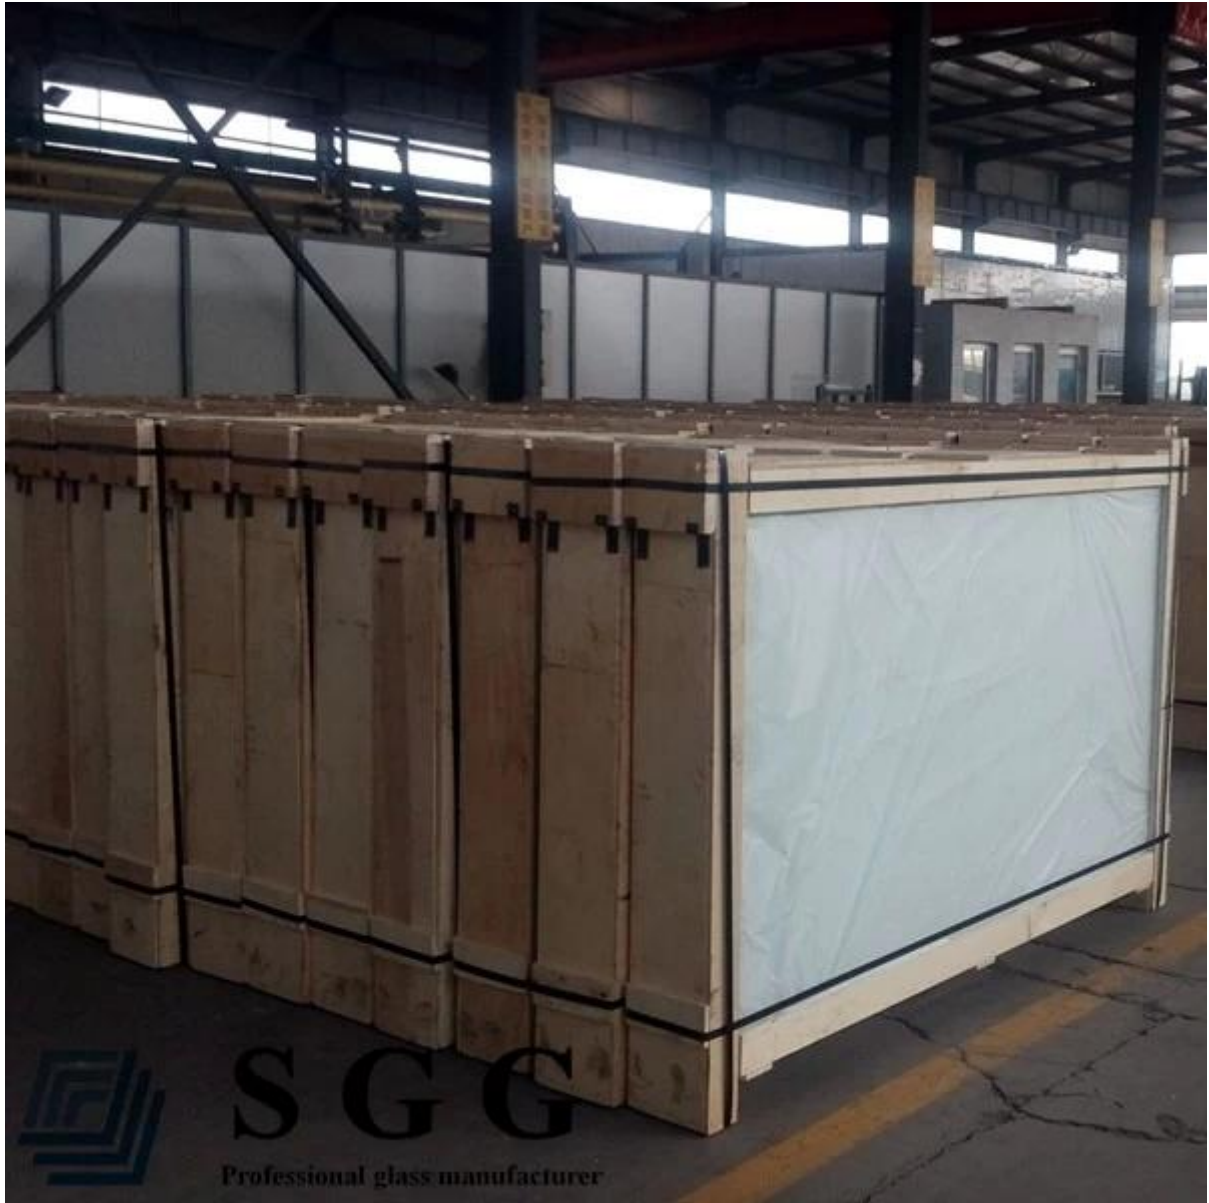

SGG

Professional glass manufacturer



SGG

Professional glass manufacturer