

SGG 8mm 10mm 12mm framelss frosted tempered kính cửa, Cửa kính khắc axit-CE / BS ISO9001-6206 người-CCC tiêu chuẩn chất lượng

Cửa kính Forsted được làm bằng kính thủy tinh phủ sương (axít khắc kính hoặc kính tia) hoặc annealed kính mờ. Chủ yếu là độ dày 8mm 10mm 12 mm. sử dụng frosted kính như bảng điều khiển cửa, vì thủy tinh phủ sương mờ, nó cho phép nhìn thấy ánh sáng cửa, nhưng tầm nhìn rõ ràng dừng lại. Nó cũng cung cấp cho một liên lạc sang trọng của cửa. Cửa kính có thể là đầy đủ màn hình axit khắc hoặc mô hình phủ sương, thích sọc hoặc các mẫu phức tạp. Cửa kính mờ cũng có thể được làm bằng kính nhiều lớp và kính cách nhiệt để đạt được các chức năng khác nhau cần thiết, chẳng hạn như âm thanh bằng chứng kính cửa.

Tính năng:

An toàn-Cửa kính thủy tinh luyện phủ sương xứ [kính thủy tinh luyện](#), đó là mạnh hơn 5 lần so với kính annealed. Nếu xảy ra vỡ, kính sẽ vỡ thành nhiều mảnh vỡ thủy tinh nhỏ mà không có cạnh sắc nét. Nó bảo vệ con người khỏi bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự riêng tư-Kính thủy tinh luyện mờ có thể cung cấp các mức độ khác nhau của bảo vệ bởi thiết kế khác nhau. Chúng tôi có toàn màn hình [kính mờ](#), và partial frosted mẫu.

Trang trí-Sun Global Glass cung cấp các thiết kế khác nhau của mờ kính thủy tinh luyện, chẳng hạn như kích thước đầy đủ frosted thủy tinh, thủy tinh mô hình hình học phủ sương (kim cương, sọc, chấm, hình vuông...), khu phức hợp mẫu frosted thủy tinh.

Chức năng - kính tempered mờ có thể cũng bao gồm kính nhiều lớp để ngăn chặn inbreakage, hoặc cách âm cửa kính.

Ứng dụng của kính mờ kính:

- phủ sương phòng tắm
- văn phòng phủ sương cửa
- phủ sương hợp phòng cửa
- frosted cửa phòng ngủ
- khách sạn frosted cửa
- Biệt thự frosted cửa
- những người khác

Thông số kỹ thuật:

Cửa kính thủy tinh luyện mờ có thể làm trong hát thủy tinh hoặc đôi kính đơn vị.

Độ dày cho loại cửa kính: 8mm 10mm 12mm vv

Độ dày cho hai loại cửa kính: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm vv

Thủy tinh loại: frosted cửa kính tempered, phủ sương [kính nhiều lớp](#) cửa, phủ sương [thủy tinh cách nhiệt](#)

cửa

Kính cửa kích thước: tùy chỉnh kích thước, quá cỡ có sẵn

Xử lý các thông tin chi tiết: đánh bóng cạnh, cắt-outs, lỗ khoan

Kiểm soát chất lượng:


1. phù với BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. phù với EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. trong phù với CCC và ISO 9001-2015 Trung Quốc an toàn thủy tinh chuẩn.

Chi tiết sản phẩm:



Hình ảnh sản phẩm của cửa phủ sương tempered kính 8mm 10mm, 12mm:



Quá trình các chi tiết cho cửa kính thủy tinh:

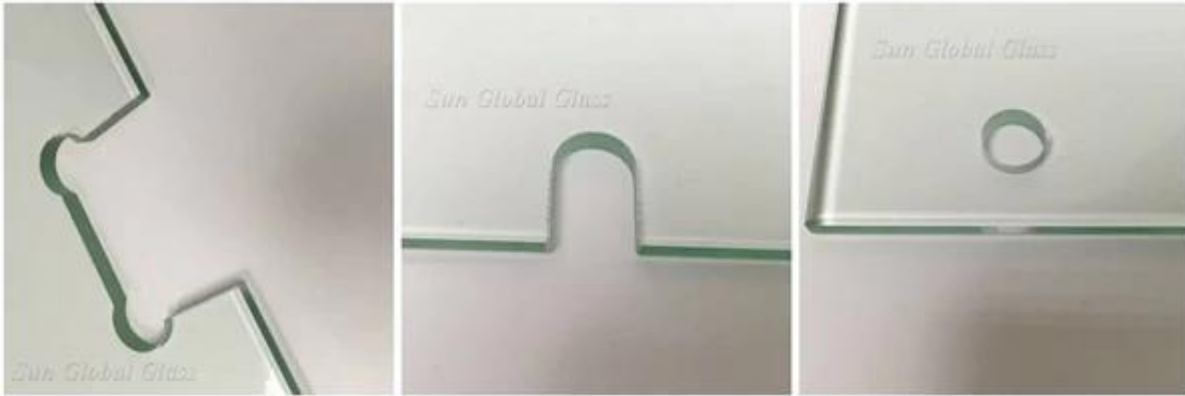

Dây chuyền sản xuất của kính thủy tinh:

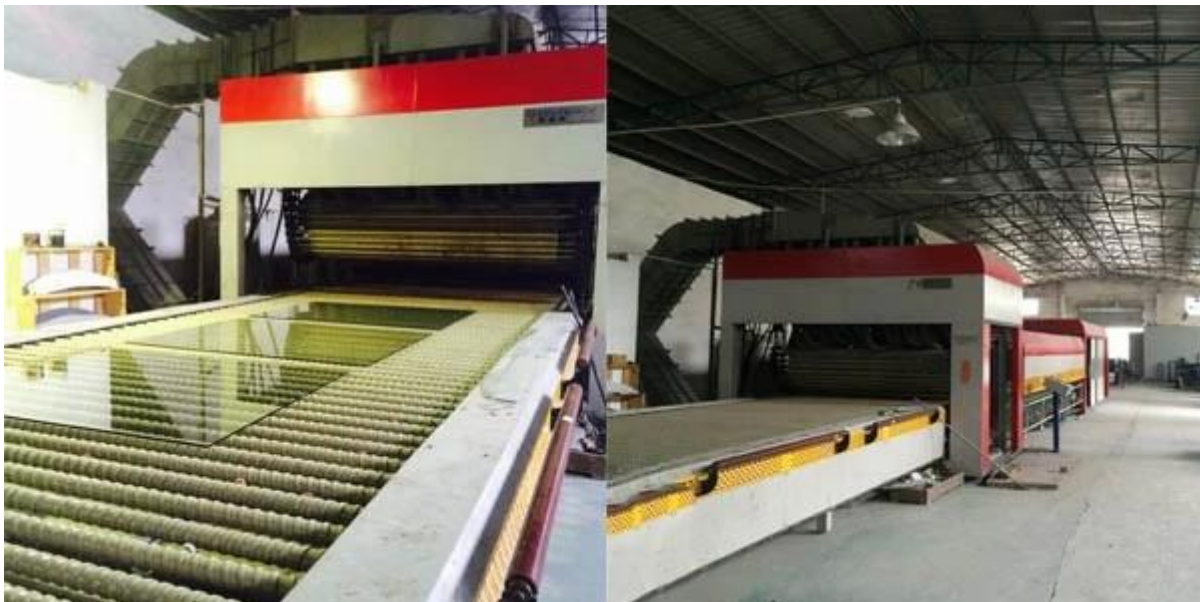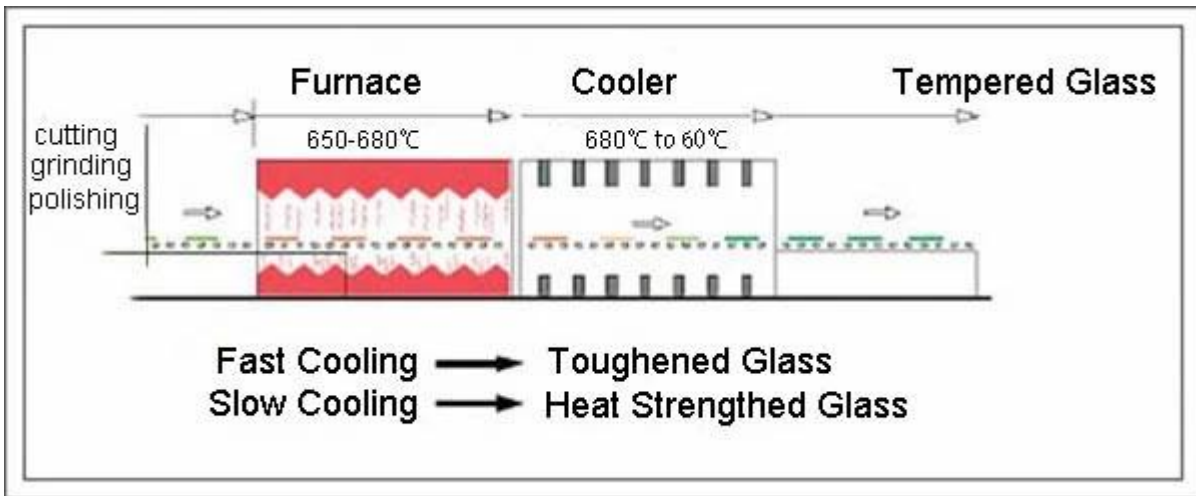

Gói và nẹp:



Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được frosted kính cửa kính 8mm 10mm 12mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.