

SZG12mm nóng tính cốt thủy tinh cho quần vợt tòa án chèo thuyền-CE và SGCC nóng tính cốt thủy tinh nhà máy và nhà chế tạo trong Trung Quốc

Kính cường lực 1/2 inch cho Sân tennis mái chèo được sản xuất bởi [Kính cường lực trong suốt 12mm](#) với kích thước khoảng 2x3m, khách hàng thường chọn thiết kế lỗ côn.



Đặc trưng:

1. Độ bền chắc: Kính cường lực 1/2 inch cho Sân Tennis có độ bền ít nhất 4-5 lần so với kính nổi 12mm thông thường. Quá trình tôi luyện đã làm giảm đáng kể nguy cơ vỡ do nhiệt.
2. Kính an toàn: khi bị vỡ, kính cường lực 1/2 inch cho Sân Tennis sẽ vỡ thành các mảnh hình khối nhỏ và không gây hại cho cơ thể con người. Đây là lý do tại sao sử dụng rộng rãi như sân tennis paddle.
3. Kính cường lực 1/2 inch cho Sân Tennis có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu nhiệt độ chênh lệch 300 °C, gấp 3 lần so với kính ủ thông thường.



Sự chỉ rõ:

1. Độ dày kính: thông thường là 10mm hoặc 12mm, các loại kính có độ dày khác đều có sẵn.
2. Màu sắc: Thông thường trong kính cường lực rõ ràng, các loại kính khác, chẳng hạn như, kính sắt thấp, kính xanh, kính đồng, kính xanh lá cây, kính xám, đều có sẵn.
3. Loại kính: luôn luôn bằng kính cường lực, sự lựa chọn kính khác là ok.
4. Kích thước tham khảo: khoảng 2x3m, tùy chọn khác sẽ ổn.
5. Quy trình chi tiết: các cạnh được đánh bóng, lỗ côn, v.v.
6. Tùy chọn container: container 20 OT hoặc container 40HQ



Shenzhen Sun Global Glass



Gia công chi tiết trên lỗ:

Lỗ cạnh đến Cạnh kính Độ dày kính $\geq 2,5 X$

Đường kính lỗ $\geq 2 X$ độ dày kính

Cạnh lỗ đến Tâm kính: Độ dày kính $\geq 5 X$



Tiêu chuẩn kính:

Kính sân tennis Paddle của chúng tôi được sản xuất theo hệ thống chất lượng ISO9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

1. Mặt kính sân tennis 12mm Nền sân vận động Tuân theo Tiêu chuẩn kính an toàn Châu Âu EN12150 CE.
2. Mặt kính sân tennis 12mm Platform dành cho sân chèo thuyền Tuân thủ Tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 của Vương quốc Anh.
3. Mặt kính sân tennis 12mm Platform dành cho sân paddle Tuân theo Tiêu chuẩn kính quốc gia GB15763.2.
4. Mặt kính sân tennis 12mm Platform dành cho sân chèo thuyền Tuân thủ Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc CCC (3C).



Kiểm tra:

Nhà máy của chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt bên trong nhà máy trước khi giao hàng, để đảm bảo tất cả các kính ở tình trạng tốt sau khi đến kho của khách hàng, tham khảo như dưới đây:



Dịch vụ phần cứng:


Nếu bạn cần phụ kiện cho sân tennis, chỉ cần gửi cho chúng tôi hình ảnh hoặc bản vẽ, chúng tôi sẽ cung cấp phụ kiện dựa trên nhu cầu của bạn.



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning

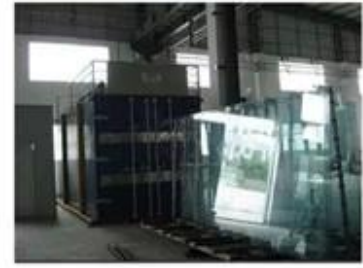

Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

