

Phẳng & cong 27mm kính cách nhiệt cho kính mặt tiền hệ thống ứng dụng

Một công nghệ mới mặt tiền đã dần dần nổi lên trong thập kỷ gần đây, [Đôi kính thủy tinh Units\(DGU\)](#) đã trở thành một yếu tố rất quan trọng về việc áp dụng cấu trúc kính mặt tiền. Hướng này có chủ yếu bằng cách theo đuổi sự minh bạch trong các mặt tiền tòa nhà trong số hàng đầu các nhà thiết kế quốc tế xây dựng.

Trong phần này 27mm cách điện thủy tinh Units(IGU) được thực hiện bởi một trong những miếng [6mm tempered glass](#) và một phần của 6mm tempered glass, ngoại quan với 15A spacer (15mm nhôm spacer hoặc cô lập spacer ấm edge 15mm). Insolation spacer có thể được lắp đầy với chân không, máy hoặc argon. Những bốn cạnh của IGU (cách điện thủy tinh đơn vị) được niêm phong với cường độ cao các sealants có thể hoàn toàn tránh hơi nước thâm nhập.

Lợi thế lớn nhất của kính an toàn Tempered cách điện việc giảm tổn thất nhiệt, tiêu thụ năng lượng thấp hơn để đạt được cao hiệu quả năng lượng tiết kiệm và nhiệt vẫn còn, nó có thể tiết kiệm một nhiều ứng dụng nhà tiêu thụ.



Thủy tinh kỹ thuật:

1. sản phẩm thủy tinh: 27 mm đôi Glazed kính, 27mm Insulated kính tiết kiệm năng lượng, vv.
2. Insulating các loại kính khác bạn có thể có: [Ấm Edge spacer cách điện thủy tinh](#), Tempered Low E cách điện thủy tinh, kính an toàn cứng rõ ràng Tempered đôi mạ, Tempered kính dán cách nhiệt thủy tinh, vv.
3. dày tùy chọn: 16mm cách điện thủy tinh, thủy tinh cách nhiệt 21mm, 22mm bọc kính đơn vị, gấp đôi đơn vị thủy tinh cách nhiệt 24mm, 25mm bằng kính thủy tinh, 26mm đôi kính lắp kính đơn vị, 27mm □□□, 28mm IGU, 29mm đôi tấm kính, 30mm cách điện thủy tinh bằng, 32mm Đơn vị thủy tinh cách nhiệt, 35mm IGU, 40mm □□□, vv.

4. cô lập Spacer dày: 15A (15mm nhôm spacer hoặc 15mm ấm cạnh spacer)
5. the spacer cô lập nhiều hơn, bạn có thể có: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A, vv.
6. cô lập Spacer loại: Khí, Argon khí hoặc chân không
7. min Kích thước: 200x200mm
Tối đa kích thước: 3300x12000mm
8. Bicomponent (cấu trúc seal và PIB) cho Trung học keo

Các tính năng của thủy tinh:

- A. tiết kiệm năng lượng
- B. âm thanh cách ly
- C. có thể chịu được tác động nặng hơn nhiều, gió kháng cự áp lực từ bên ngoài

Mất chất hút ẩm hấp thụ độ ẩm nội bộ của đơn vị thủy tinh cách nhiệt.

- E. đôi điều trị con dấu có thể cung cấp một chặng đường dài bằng cách sử dụng thời gian cuộc sống.

Sự kết hợp linh hoạt F. thủy tinh chất có thể cung cấp ý tưởng nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho các kiến trúc sư, nâng cao tính thẩm Mỹ của các tòa nhà.

Bề mặt IGU, thủy tinh có thể là 6mm Tempered kính rõ ràng, 6mm Tempered thấp sắt kính, 6mm silkscreen tempered kính, kính Tempered Low E 6mm, 6mm tempered frosted thủy tinh, vv.

Ứng dụng:

Cách điện thủy tinh thuộc về hiệu suất cao thủy tinh và sử dụng rộng rãi trong kiến trúc hiện đại. Cách điện thủy tinh được sử dụng chủ yếu cho hệ thống sưởi, Máy lạnh, tiếng ồn hoặc các khu vực cần không có ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ánh sáng đặc biệt, xem như dưới đây:


1. kính cửa sổ, Cửa kính hoặc phân vùng thủy tinh
2. kính curtain wall, mặt tiền bằng kính, kính bên ngoài bức tường
3. kính Lan can, kính Lan can, hàng rào thủy tinh
4. thủy tinh mái nhà, kính skylight, mái nhà kính

Tiêu chuẩn chất lượng:

Chúng tôi sản xuất thủy tinh cách điện nghiêm chỉnh thực hiện theo chất lượng quốc tế hệ thống ISO9001:2015 và thông qua các tiêu chuẩn chất lượng sau:

1. 27mm bọc kính đạt tiêu chuẩn CCC (Trung Quốc kính an toàn bắt buộc cấp giấy chứng nhận).
2. 27mm cách điện thủy tinh Trung Quốc cách điện thủy tinh chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn GB11944.
3. 27mm thủy tinh cách nhiệt đáp ứng đáp ứng chất lượng kính an toàn châu Âu tiêu chuẩn EN1279

Sản xuất thủy tinh

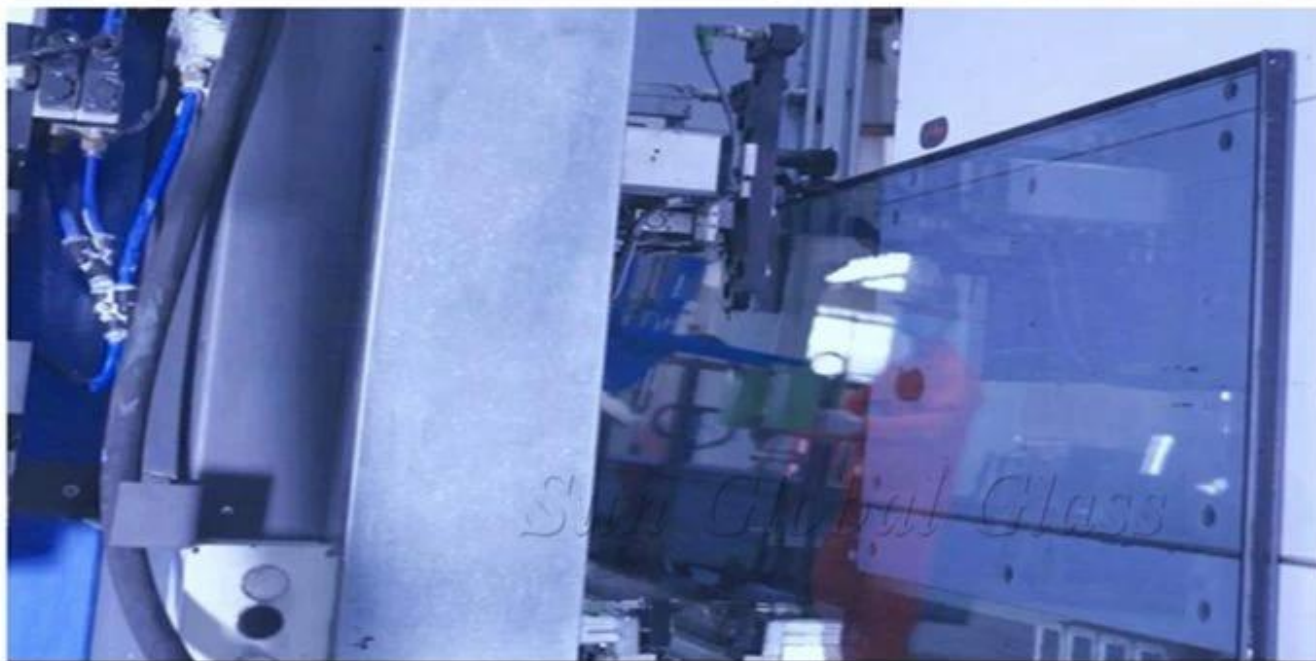


Đóng gói:



Lợi thế về chúng tôi:

1. chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất thủy tinh cách nhiệt. Có được nâng cao sản xuất thiết bị, lao động phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao và đội bán hàng chuyên nghiệp để phục vụ bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao cấp của thủy tinh và dịch vụ tuyệt vời mà vượt quá mong đợi của bạn.
2. trước khi sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ kiểm tra kếp CAD bản vẽ cho mỗi bảng thủy tinh với khách hàng.

Insualated(6mm golden yellow reflective tempered + 14A + 6mm grey milk coated tempered)
QTY: 1 PCS

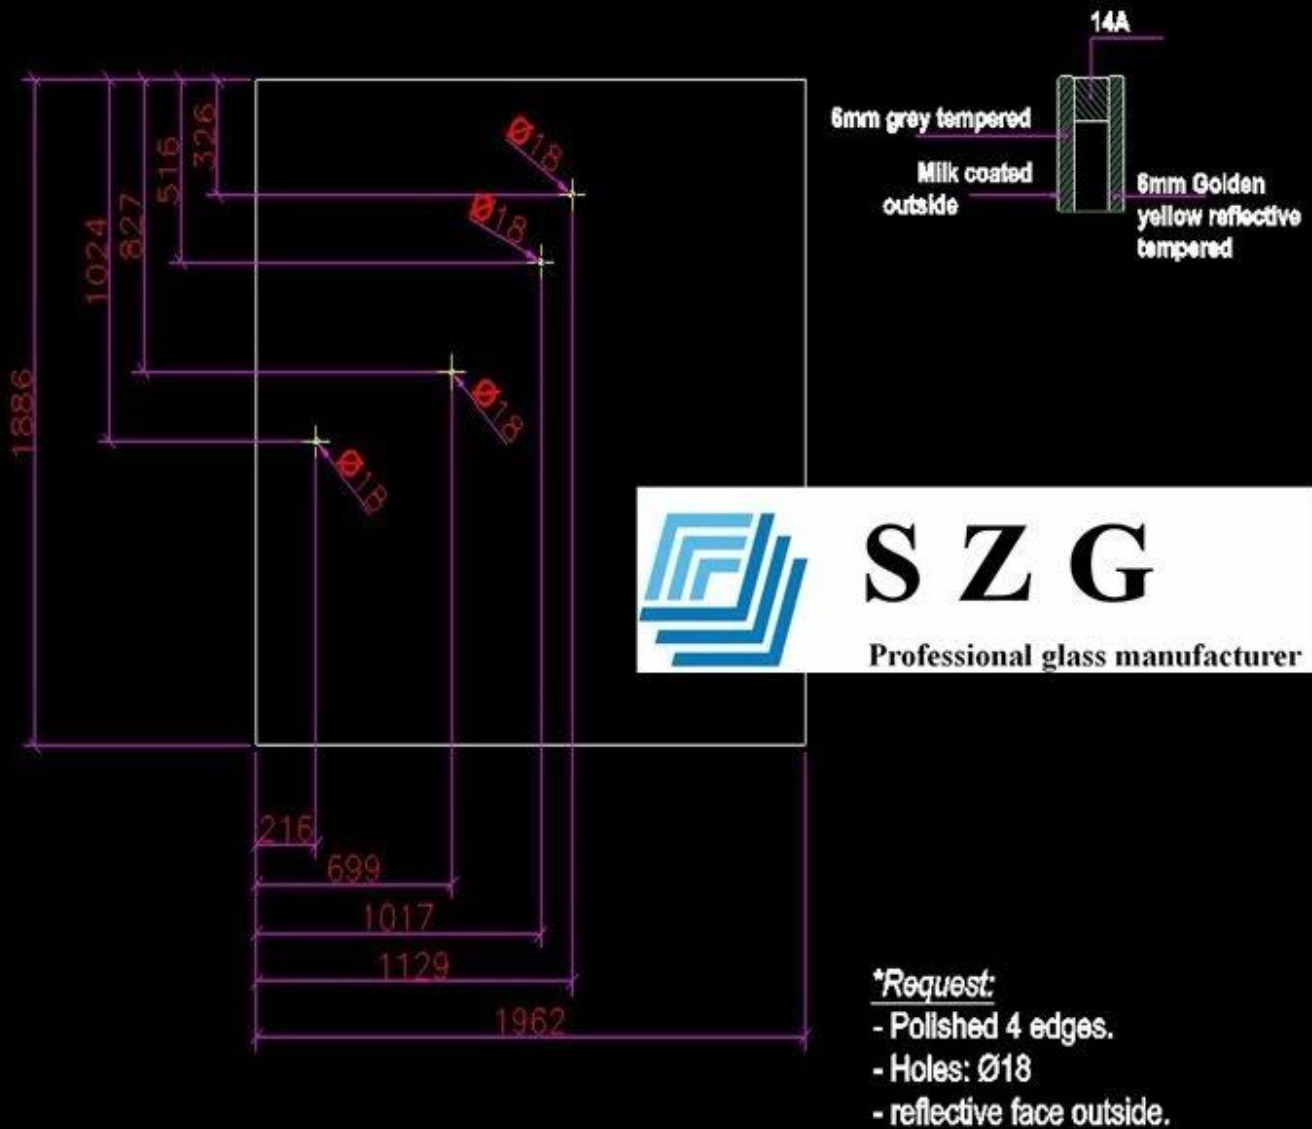

3 bạn có thể chế biến dành riêng cho các dịch vụ bao gồm: lỗ khoan, cắt bớt căng thẳng, silkscreen in ấn, đánh bóng các cạnh vát cạnh, an toàn góc, vv.

4. bạn không chỉ có thể có đầy đủ các kính tempered, nhưng cũng có thể có nhiệt độ tăng cường kính và nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm.