Nhà sản xuất và nhà máy sản xuất kính nhiều lớp màu đen szG 10,76mm - Các nhà sản xuất và nhà máy sản xuất kính nhiều lớp được chứng nhận CE và SGCC tại Trung Quốc

Kính dán pvb màu đen 10,76mm được làm bằng hai lớp **Kính cường lực 5mm** bánh sandwich với pvb màu đen với nhau. Lớp giữa là màng PVB đen 0,76mm, sau khi gia nhiệt và xử lý đặc biệt áp suất cao, hai lớp thủy tinh dính lại với nhau. Do quá trình cán màng, kính nhiều lớp siêu bền và bảo vệ cao chống vỡ. Kính cường lực nhiều lớp là loại kính an toàn nhất trong thị trường kính xây dựng hiện đại.

Sự chỉ rõ:

Loại kính: Kính cường lực nhiều lớp màu đen 55,2

Kính dày khác: Kính nhiều lớp màu đen 8,76mm, Kính dán màu đen 12,76mm, Kính dán màu đen 16,76mm, Kính dán màu đen 20,76mm, v.v.

Lựa chọn kính có sẵn: kính trong, kính sắt thấp, kính xanh, kính đồng, kính xanh, kính xám, kính khắc axit, kính lụa, kính e thấp, v.v.

Độ dày PVB: kính dán 0,76mm pvb, kính dán PVB 1,14mm, kính dán PVB 1,52mm, kính dán PVB 1,9mm, v.v.

Kích thước tối đa: 3300x12000mm, kích thước tùy chỉnh dựa trên bản vẽ của khách hàng

Shenzhen Sun Global Glass

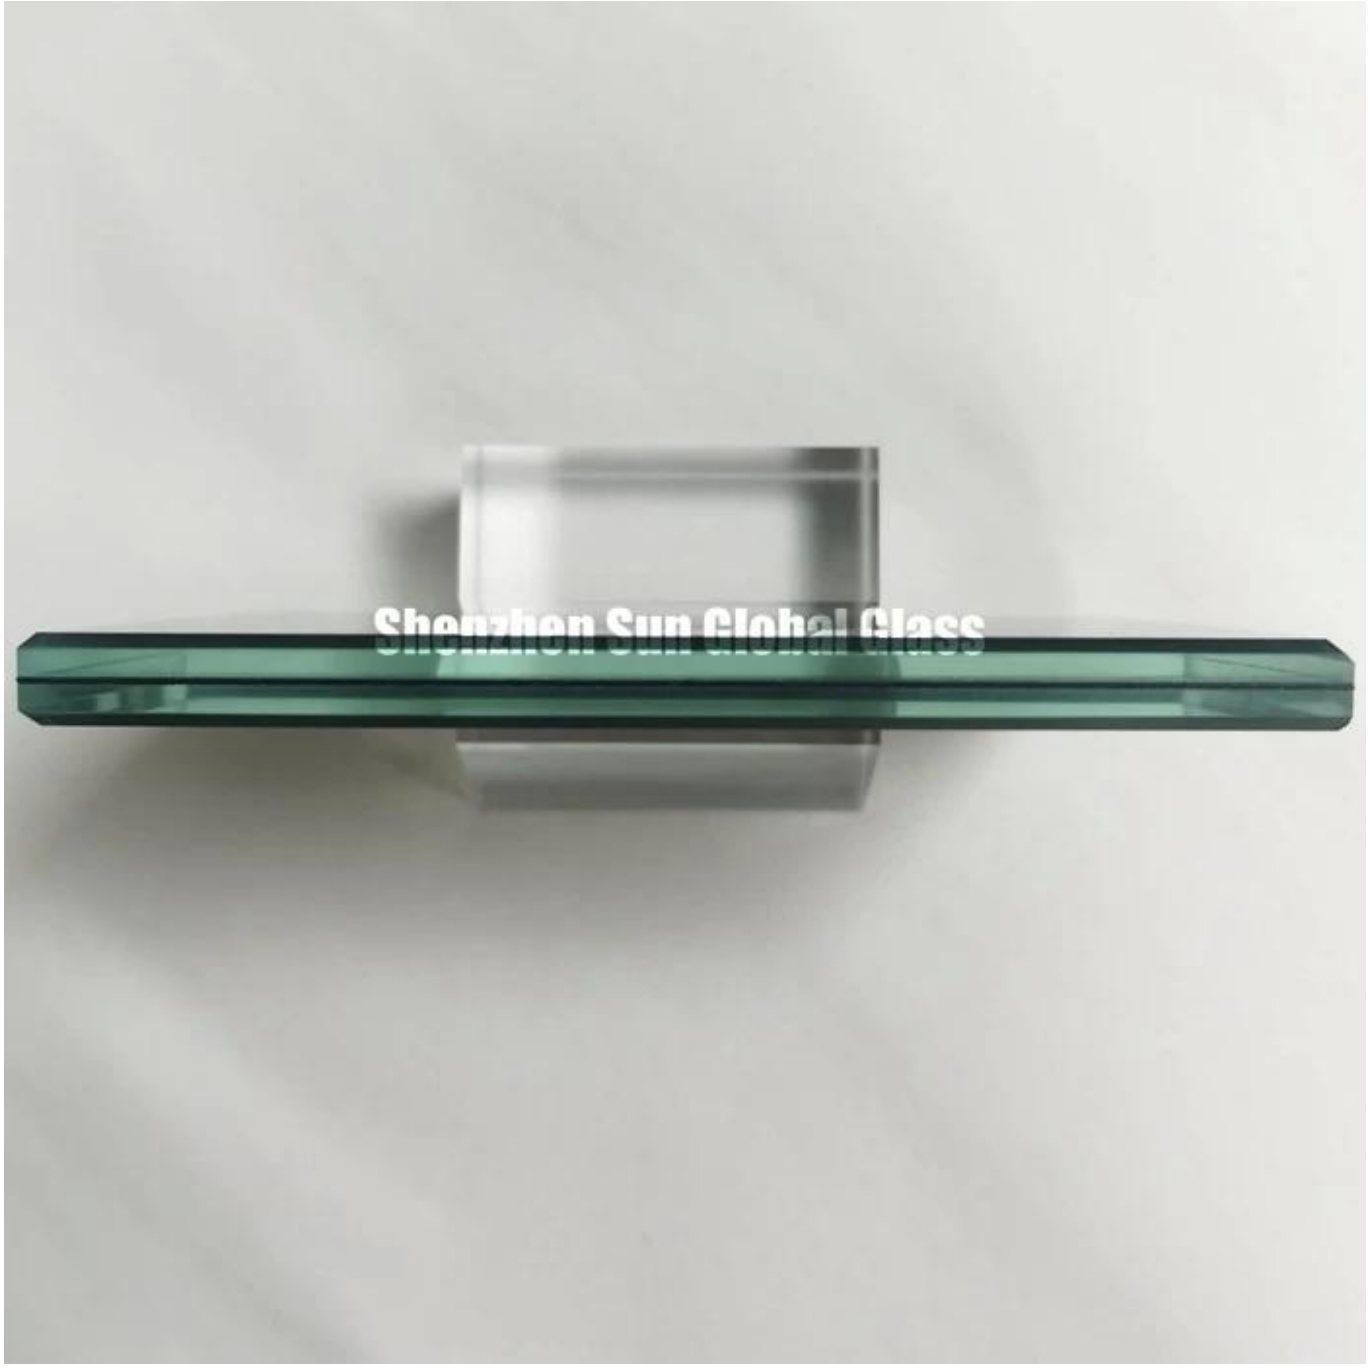

Kính đen PVB nhiều tính năng:

1. Các tính năng của kính an toàn: sự vỡ của kính nhiều lớp sẽ không rơi xuống và liên kết bằng màng pvb. Nó là một loại kính sử dụng an toàn trong xây dựng.

2. Các tính năng của kính cường lực: kính cường lực nhiều lớp sau khi vỡ, vỡ sẽ không gây hại cho con người do kính vỡ thành hạt nhỏ và liên kết bằng màng pvb.

3. Kính nhiều lớp màu đen cung cấp kính với vẻ ngoài tuyệt vời, sử dụng rộng rãi như nội thất và ngoại thất, như vách ngăn, cửa, hàng rào, v.v.

4. Vì màu sắc là từ pvb, và sẽ không phai theo thời gian. Bề mặt kính nhiều lớp mịn và dễ dàng làm sạch.

Khả năng chống tia 5.UV: kính nhiều lớp màu đen làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các vật thể trong nhà khỏi bức xạ tia UV. Đó là một lựa chọn tốt để giữ cho các bài viết từ bức xạ mặt trời.

6. Bảo vệ quyền riêng tư của người dân: Kính màu nhiều lớp màu đen mờ, có tác dụng tốt trong việc bảo vệ quyền riêng tư của mọi người.

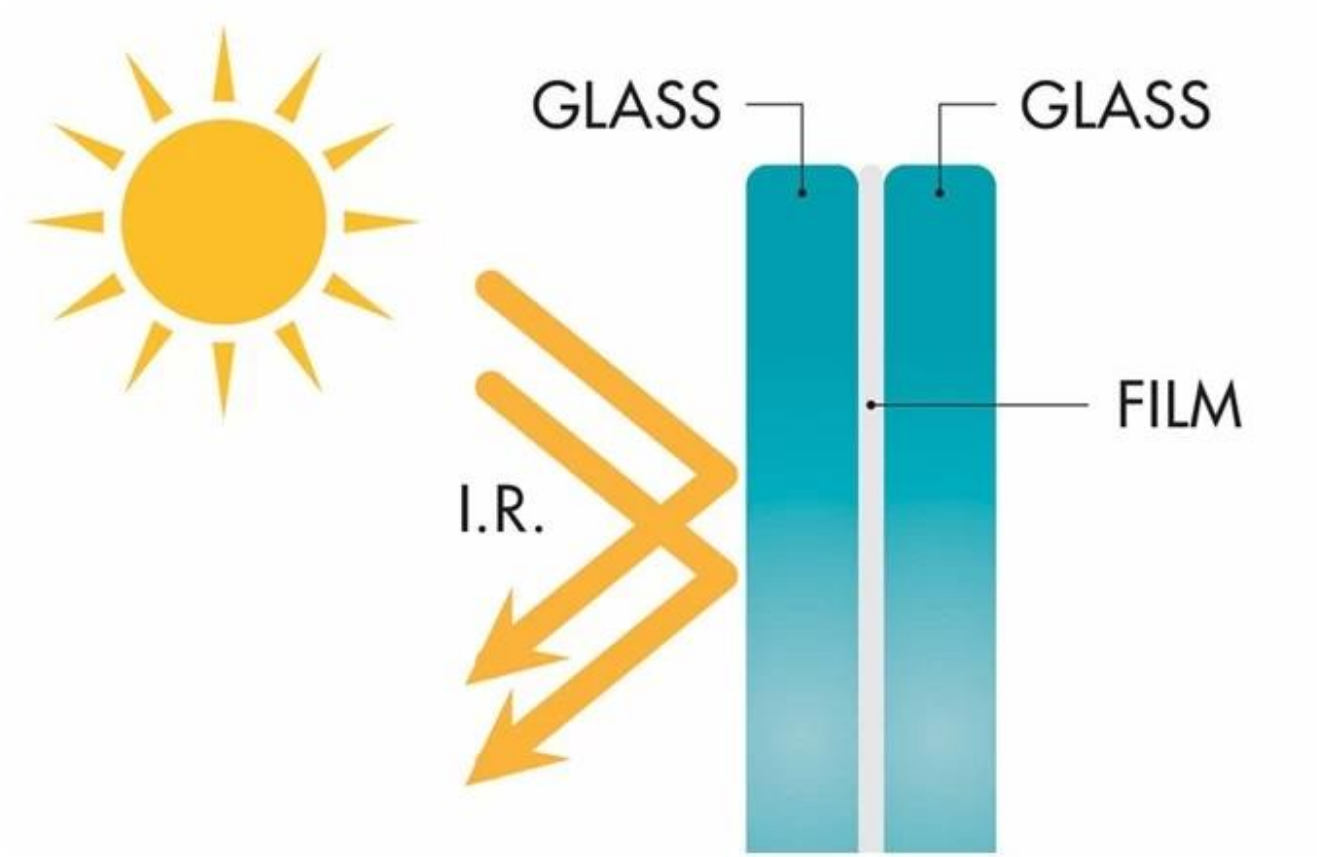
GLASS
GLASS
FILM
I.R.

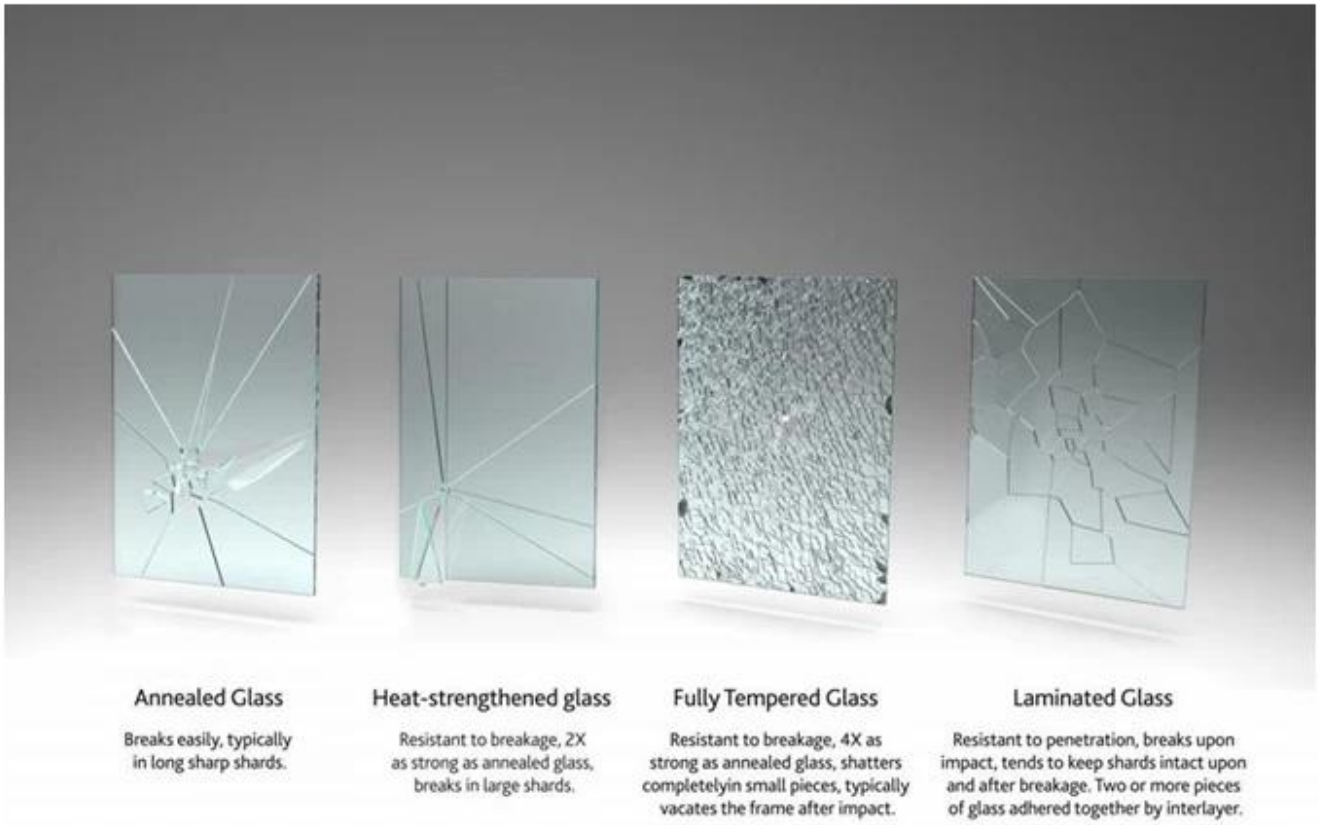
Annealed Glass
Breaks easily, typically in long sharp shards.
Heat-strengthened glass
Resistant to breakage, 2X as strong as annealed glass, breaks in large shards.
Fully Tempered Glass
Resistant to breakage, 4X as strong as annealed glass, shatters completelyin small pieces, typically vacates the frame after impact.
Laminated Glass
Resistant to penetration, breaks upon impact, tends to keep shards intact upon and after breakage. Two or more pieces of glass adhered together by interlayer.

Các ứng dụng:

Kính dán pvb màu đen 10,76mm sử dụng trong kính nội thất và ngoại thất, giống như dưới đây:

Phân vùng kính

Tường kính

Cửa kính

Hàng rào kính / lan can

Kính trang trí

Kiểm tra:

Chúng tôi kiểm tra cẩn thận trước khi giao hàng.

Khách hàng được ủy quyền thanh tra chuyên nghiệp để kiểm tra sẽ nồng nhiệt chào đón.

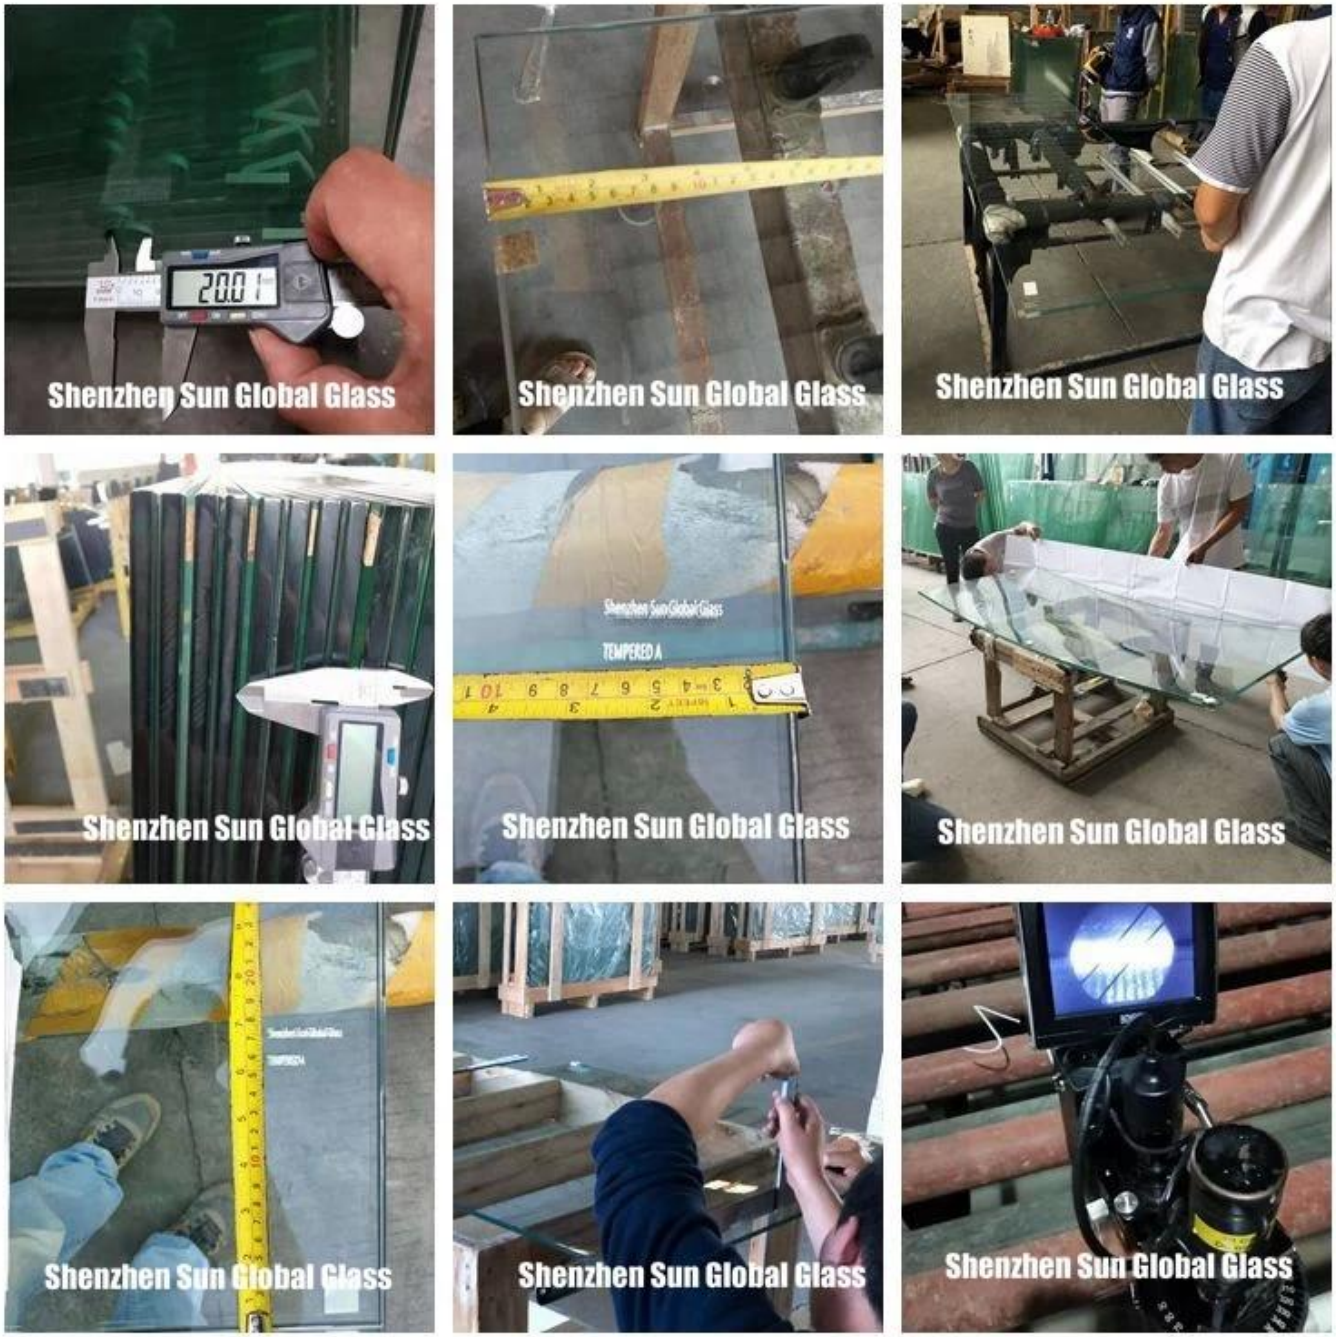

Giấy chứng nhận chất lượng:

Kính dán pvb màu đen 10,76mm được sản xuất theo Hệ thống chất lượng ISO 9001 và đã đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. Kính dán pvb màu đen 10,76mm đáp ứng CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc).

2. Kính dán pvb màu đen 10,76mm đáp ứng kính cường lực Trung Quốc GB9962.

3. Kính dán pvb màu đen 10,76mm đạt tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu EN12543, EN14449, kính an toàn chất lượng Mỹ SGCC ANSI Z97.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

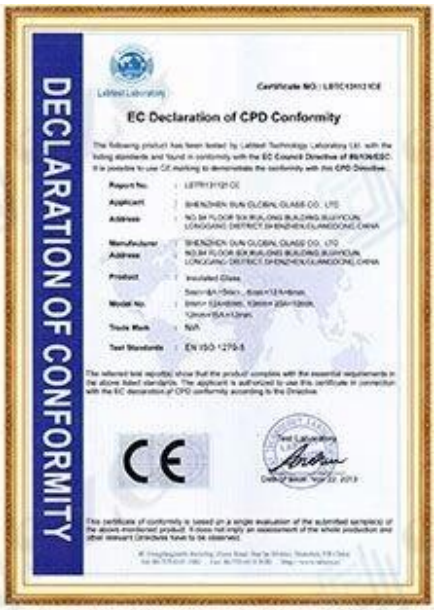

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

SGS

TEST REPORT

Penetration Testing Laboratory, Inc.