

SGG lựa màn hình in ấn bằng cửa kính 8mm 10mm 12mm-CE / tiêu chuẩn chất lượng ISO9001-6206 người-CCC BS

Cửa kính màn lựa là một loại đặc biệt của cánh cửa và một hình thức đặc biệt của cửa lá. Cửa kính được thực hiện bởi **8mm lựa thủy tinh/kính màn lựa 10mm/kính 12mm màn lựa**, thường sử dụng độ dày 8mm / 10mm / 12mm kính nguyên liệu cho sản xuất, việc sử dụng các kính tempered màn lựa là mạnh mẽ và an toàn. Đặc điểm của cửa kính được xác định bởi các đặc tính của kính được sử dụng. Ví dụ, nếu sử dụng rõ ràng kính tempered, Cửa kính có một chức năng minh bạch. Nếu sử dụng frosted kính, Cửa kính là với một chức năng bán mờ.

Phong cách của kính:

1. trang trí kính cửa

kính loại kính trang trí cửa: frosted cửa kính, Cửa kính theo khuôn mẫu, Cửa kính khắc axit, lựa cửa kính, Cửa kính nhuộm màu vv.

các tính năng cho cửa kính trang trí:

①.this loại cửa kính với các mẫu khác nhau, màu sắc khác nhau, cảm giác bóng tốt và hiệu quả trang trí tuyệt vời.

②. cùng một lúc, Cửa kính có khả năng chống ăn mòn, dễ dàng để làm sạch, chống xói mòn và đặc điểm khác.

2. an toàn kính cửa

Glass các loại cửa kính an toàn: tempered kính, kính chống đạn, kính dây, lửa kháng thủy tinh và kính nhiều lớp.

Features cho cửa kính an toàn:

①The kính cửa có tốt mặt trời ánh sáng, dễ dàng hấp, cường độ cao, độ ổn định nhiệt tốt, không bay sau khi bị hỏng, không dễ bị tổn thương con.

Cửa kính an toàn ②The có chức năng chống trộm cắp, cháy phòng ngừa một số mức độ.

Cửa kính 3.Energy-tiết kiệm

□Glass loại cho cửa kính tiết kiệm năng lượng: kính phản quang, low e glass, cách điện thủy tinh vv.

□Features cho cửa kính tiết kiệm năng lượng:

①.The năng lượng tiết kiệm nguyên liệu thủy tinh với một quá trình đặc biệt và tinting, do đó, đây là loại cửa kính có thể hiệu quả hấp thụ bức xạ mặt trời nhiệt, và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

②. tiết kiệm cửa kính năng lượng hấp thụ ánh sáng tia cực tím và có thể nhìn thấy, để ngăn chặn những tác động của tia cực tím vào các hồ và mục đích của ánh sáng mềm.

Thông số kỹ thuật:

Cửa kính có thể được thực hiện với kính đơn hoặc đôi kính đơn vị.

Thủy tinh dày (loại cửa kính): 8mm 10mm 12mm vv

Thủy tinh dày (gấp đôi loại cửa kính): 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm vv

Thủy tinh loại dùng cho cửa kính: tempered kính, kính nhiều lớp, kính an toàn lựa, cách điện thủy tinh, thủy tinh khắc axit vv.

: Kính cửa tùy chỉnh kích thước dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Xử lý các thông tin chi tiết: đánh bóng cạnh, cắt-outs, lỗ khoan

Kiểm soát chất lượng:

Cửa kính được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, nó là rất quan trọng để kiểm soát chất lượng của các cửa kính. Cửa kính được thực hiện bởi Sun Global Glass tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng sau đây:


1. lựa in cứng cửa 8mm kính 10mm 12mm gấp BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. lựa in bằng cửa kính 8mm 10mm 12mm đáp ứng EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu kính an toàn.
3. lựa in bằng cửa kính 8mm 10mm 12mm đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC) và tiêu chuẩn ISO 9001.

Chi tiết sản phẩm:



Sản phẩm hình ảnh của lựa màn hình in ấn bằng cửa kính 8mm 10mm, 12mm:



Quy trình chi tiết cho lựa màn hình in ấn bằng cửa kính 8mm 10mm, 12mm:

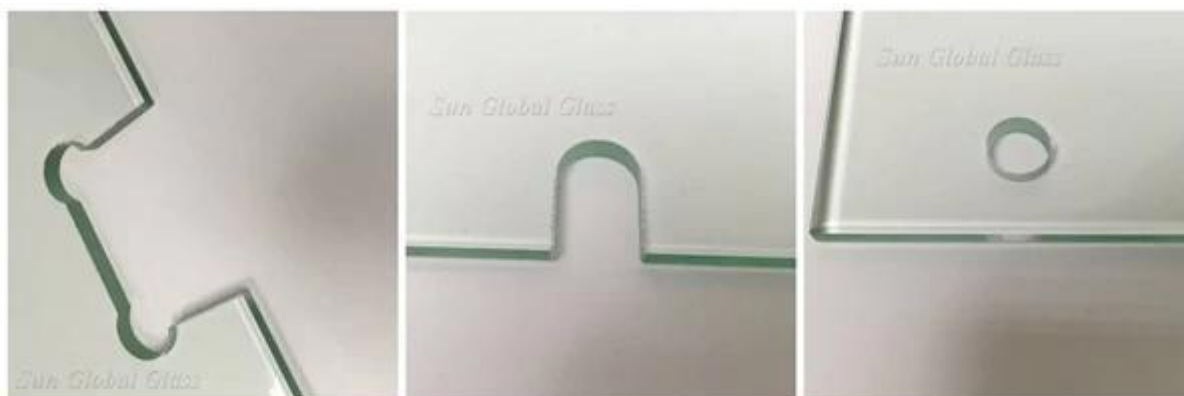

Dây chuyền sản xuất cho in màn lụa cứng cửa kính 8mm 10mm, 12mm:

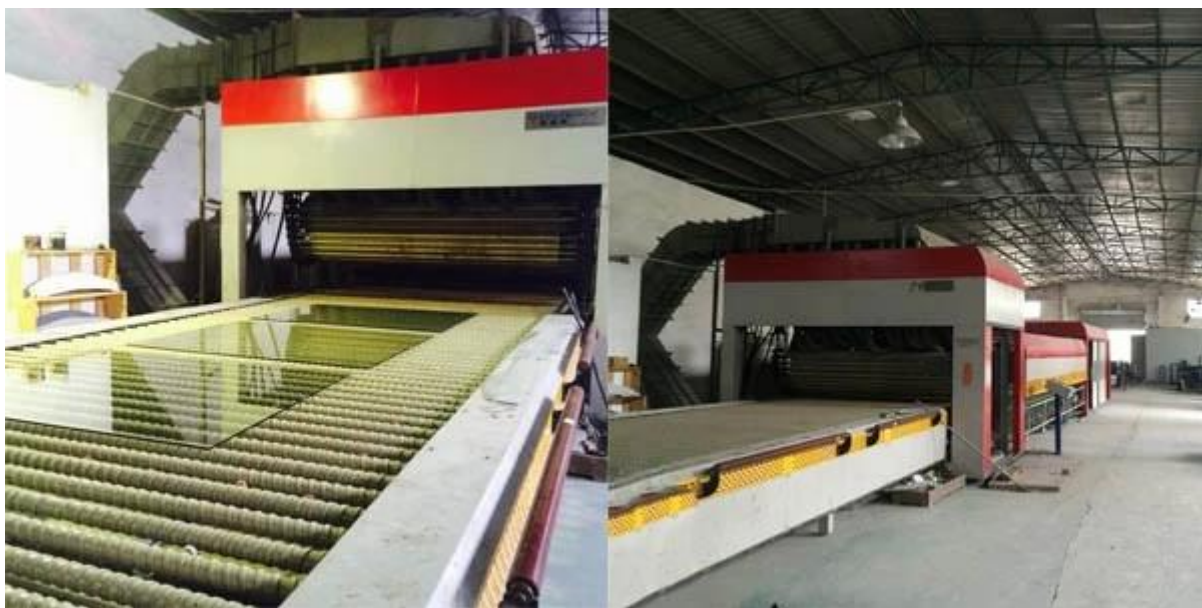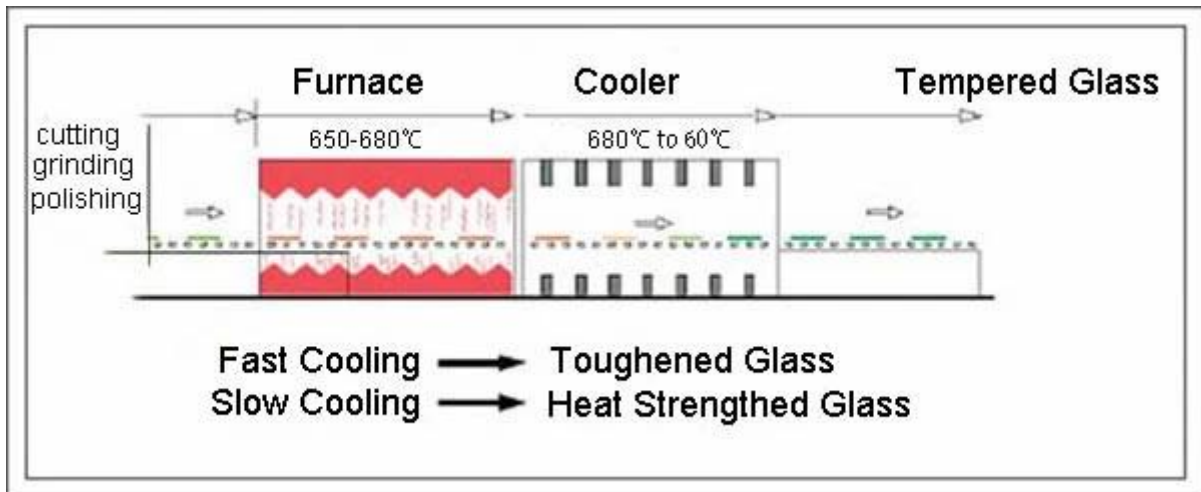

Gói và nẹp:



Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được in màn lụa cứng cửa kính 8mm 10mm 12mm với chất lượng cao và các điều kiện an toàn từ chúng tôi.