


Khung nhôm gấp cửa sổ kính trượt

Cửa sổ gấp SZG gần giống với cửa gấp. Những cửa sổ này có thể được sử dụng cho cả ứng dụng thương mại và dân cư. Sự hấp dẫn của Windows gấp là khả năng mở một khung nhìn hoàn toàn. Không có thanh hoặc Mullions cản trở các cửa sổ khi chúng mở, cho phép xem đẹp. Các tùy chọn Sill khác nhau có thể được sử dụng cho mỗi ứng dụng và đáp ứng các yêu cầu thiết kế và hiệu suất.



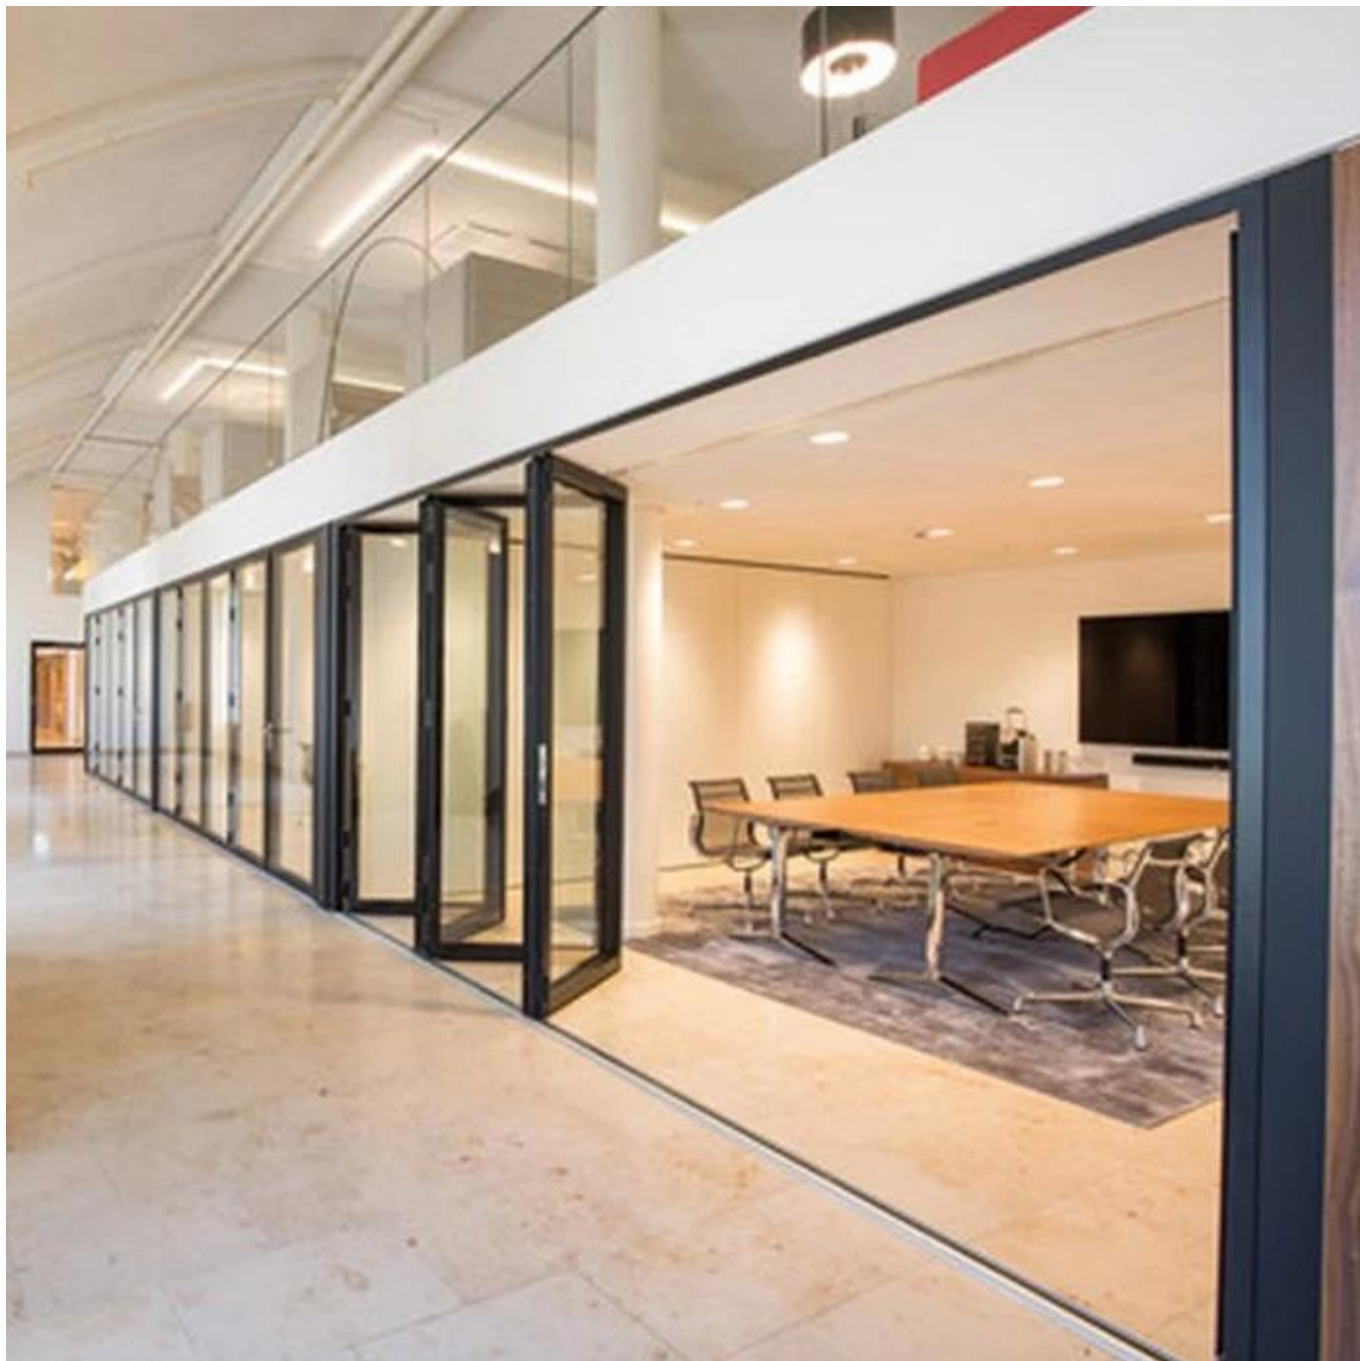

NS HARACteristicNS

- .1. Cấu hình hợp kim nhôm chất lượng cao và cường độ cao và cấu hình siêu dày 3 mm được sử dụng để đảm bảo cấu trúc chắc chắn, độ bền và khả năng chống áp suất gió cao.
- .2. Dải niêm phong hợp kim nhôm hình I được sử dụng giữa thủy tinh và kính, có hiệu ứng niêm phong tốt, ổn định và an toàn của toàn cửa sổ.
- .3. Vòng bi 5 bánh, bánh xe ba lớp chính, bánh xe hai lớp phụ, công suất mang mạnh, không nhảy qua miệng chùm, kéo đẩy trơn tru.
- .4. Đường ép cạnh clip trang trí được thiết kế với đỉnh tán ẩn và bao bì an toàn cạnh clip được thêm vào. Sự xuất hiện của toàn cửa sổ là sang trọng và khí quyển.
5. Thiết kế nhúng của con dấu phía quay làm cho cửa sổ sash (lá cửa) và con dấu bên tạo thành toàn

bộ, với độ kín khí mạnh hơn..

.5. Các phụ kiện được kết hợp với con dấu cạnh xoay mà không cần thêm thân khóa để đạt được chức năng tự khóa..



Những lợi ích

.1. Khóa khép kín xoay con dấu bên. Khi nó được mở, quạt thủy tinh và lõi xoay bên cạnh xoay cùng một lúc. Khung cửa sổ được tích hợp và độ kín khí là mạnh mẽ hơn.

.2. Cấu trúc quạt chống rơi được cấp bằng sáng chế giải quyết những khó khăn kỹ thuật của cửa và

cửa sổ gấp đơn và chiều rộng quạt có thể đạt 800mm. Không có cầu tiếp cận và không có quạt rơi.

.3. Dải khóa niêm phong nhúng được áp dụng giữa các khung cửa sổ, cộng với dải keo và dải len bên trong, được đảm bảo gấp ba và có độ kín siêu không khí.

.4. Một cửa sổ khóa khóa bên ngoài được thêm vào, có thể được cài đặt với cửa sổ màn hình kéo đẩy hoặc cửa sổ màn hình gấp để nhận ra đóng màn hình toàn màn hình và mở hoàn toàn.

.5. Quạt duy nhất có khả năng chịu lực năm bánh xe, bánh xe ba lớp chính, bánh xe hai lớp phụ, công suất mang mạnh, không nhảy qua miệng chum, và kéo đẩy trơn tru.

.6. Lá đơn có thể được di chuyển và gấp độc lập, có thể được sử dụng linh hoạt. Nó có thể mở bất kỳ không gian nào và không gian mở tối đa lên tới 95%..

.7. Nó có thể được trang bị kính cách nhiệt 5 + 9A + 5 lớp, kính cường lực đơn 6 mm hoặc kính cường lực nhiều lớp 5 + 5.

.số 8. Chiều rộng mặt trước của khung quạt chỉ là 22mm, mullion rất hẹp và trường tầm nhìn rộng.



Các ứng dụng

- .Cửa sổ dân cư và thương mại
- .Cửa sổ ban công
- .Phân vùng văn phòng hoặc phòng ngủ
- .NS Cửa sổ Rench



Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu với yêu cầu chi tiết và câu hỏi chi tiết của bạn.