

SGG 8MM RÕ RÀNG BẰNG THỦY TINH-ISO 9001 / CE EN12150 / BS 6206 người /CCC tiêu chuẩn chất lượng

8mm kính cứng rõ ràng cắt **8mm nổi rõ ràng kính** vào tùy chỉnh kích thước, sau đó chuyển chúng vào tempered lò, mà các sưởi ấm đến gần kính làm mềm điểm 600-650 độ, sau đó nhanh chóng làm mát bằng nước, mà để cho bề mặt ngoài của thủy tinh trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm thành kính trong đều bù căng thẳng.

8mm Toughened kính có tính chất cơ học tốt, nhiệt điện trở và tác động kháng, cũng được gọi là 8mm tempered kính. Sau khi xử lý, bề mặt kính gia cường 8mm có căng thẳng khi nén đồng đều. Sức mạnh của 8mm tempered kính là 5 lần so với ủ tốt **8mm phao thủy tinh**. Tác động kháng được cải thiện đáng kể như là tốt. Kính thủy tinh luyện trở thành lưới vết nứt sau khi bị hỏng hoặc sản xuất hạt nhỏ, sẽ không làm tổn thương của con người. Nó cũng được gọi là kính an toàn

Kính quy trình:

1. kính thủy tinh luyện vật lý, còn được gọi là cứng tempered kính/tăng cường tempered kính. Kính nội bộ là căng thẳng, bên ngoài nhấn mạnh và khi hư hỏng, sự căng thẳng được giải phóng và kính được chia thành nhiều miếng nhỏ không có cạnh sắc nét và góc.

2. hóa chất kính thủy tinh luyện bằng cách thay đổi bề mặt kính của thành phần hóa học để cải thiện sức mạnh của thủy tinh, ứng dụng tổng hợp của trao đổi cho kính thủy tinh.

Mức độ nóng tính:

1. hoàn toàn cứng kính: tempered độ = 2 ~ 4N / cm, kính tempered bề mặt căng thẳng $\alpha \geq 95\text{Mpa}$;
2. bán cứng kính: tempered độ = 2N / cm, bán kính thủy tinh bề mặt căng thẳng $24\text{Mpa} \leq \alpha \leq 69\text{Mpa}$;

Có rers:

- 1, tác động cao sức mạnh, 5 lần cao hơn 8mm bình thường nổi thủy tinh
2. sức mạnh, 5 lần cao hơn 8mm bình thường nổi kính uốn cong
3. nhiệt độ ổn định nhất, Tempered kính nhiệt tác động hiệu suất là rất tốt, nhiệt độ làm việc an toàn tối đa là 287.78°C và có thể chịu được sự khác biệt nhiệt độ của 204.44°C
4. an toàn kính, tác động kháng cải thiện đáng kể như là tốt. Kính thủy tinh luyện trở thành lưới vết nứt sau khi bị hỏng hoặc sản xuất hạt nhỏ, sẽ không làm tổn thương của con người. Nó cũng được gọi là kính an toàn

Ứng dụng:

Kính thủy tinh có hiệu suất tốt, do đó, nó được dùng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô, xây dựng và ngành công nghiệp quân sự và các lĩnh vực khác. Thủy tinh gia cường, thường được sử dụng cho cửa ra vào tòa nhà cao tầng, windows, bức tường, cửa sổ che chắn và cửa hàng, tàu chiến và tàu bị và máy tính để bàn bằng kính.

1. Construction, xây dựng, ngành công nghiệp trang trí (chẳng hạn như: cửa ra vào và cửa sổ, rèm tường, trang trí nội thất, v.v..)
2. nội thất sản xuất công nghiệp (bàn cà phê thủy tinh, đồ nội thất, vv)
3. thiết bị sản xuất công nghiệp (TV, lò nướng, Máy lạnh, tủ lạnh và các sản phẩm khác)
4. hàng ngày sử dụng sản phẩm công nghiệp (kính cắt board, vv)

Thông số kỹ thuật:

Sun Global Glass cung cấp tempered kính với đầy đủ màu sắc, độ dày và tinh chất.

1. kính màu sắc: rõ ràng, thêm rõ ràng, mờ, đồng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, phản chiếu kính màu, in màu, và thủy tinh low-E tempered.
2. kính thủy tinh loại: Kính thủy tinh có tempered kính bình thường, nhiệt hấp thụ tempered kính, đánh bóng kính tempered và các giống khác. Kính thủy tinh sản phẩm bao gồm kính thủy tinh luyện bằng phẳng, cong kính tempered, bán kính thủy tinh và đầy đủ kính thủy tinh luyện
3. kính dày: 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm
4. kính size: kích thước tối thiểu 300x300mm, chiều dài kích thước tối đa 8000mm
5. cạnh công việc: căn hộ cạnh đánh bóng, chamfer cạnh, vát cạnh, vẩy edge, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác.
6. khoan lỗ: lỗ đường kính cần phải lớn hơn chiều dày của kính.
7. cắt outs: tất cả các loại cắt outs cho các phụ kiện khác nhau. Chính xác cắt và đo lường của chúng tôi đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình cài đặt.
8. an toàn góc: an toàn góc có thể làm giảm đáng kể những tổn thương cho con người bởi cuộc tấn công.
9. nó là tia lửa bắn tung tóe nghiêm cấm trong việc sử dụng kính thủy tinh. Nếu không, khi nó phải chịu áp lực gió hay rung, các vết sẹo sẽ dần dần mở rộng, kết quả nghiêm.

Kiểm soát chất lượng:

1. rõ ràng cứng kính 8mm đáp ứng BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. clear cứng kính 8mm đáp ứng EN 12150 CE tiêu chuẩn Châu Âu kính an toàn.
3. rõ ràng bằng thủy tinh 8mm đáp ứng Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)


Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm thủy tinh gia cường rõ ràng 8mm:



Sự khác biệt giữa Annealed kính và Kính thủy tinh luyện:


1. rõ ràng bằng thủy tinh 8mm làm giảm nguy cơ bị chấn thương do bản chất của nó phá vỡ thành miếng nhỏ, tròn thay vì mảnh sắc nét, lởm chởm.
2. rõ ràng bằng thủy tinh 8mm là dễ làm sạch nếu họ bao giờ phá vỡ.
3. rõ ràng bằng thủy tinh 8mm là 5 lần sức mạnh hơn **8mm nổi rõ ràng kính**.

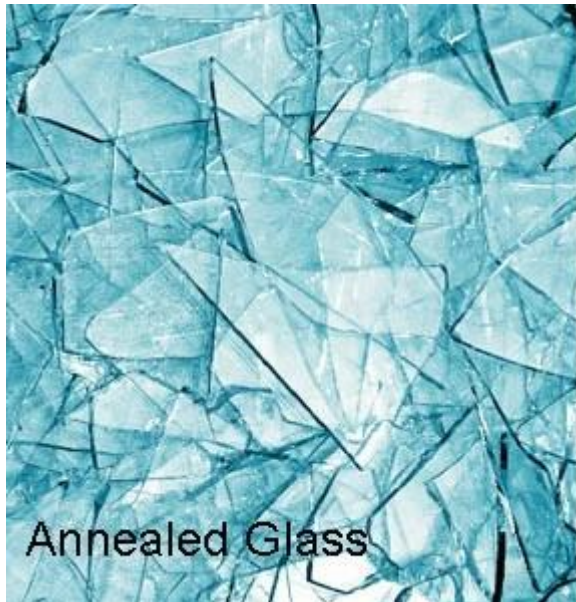


Lỗ và cắt outs:



Dây chuyền sản xuất:

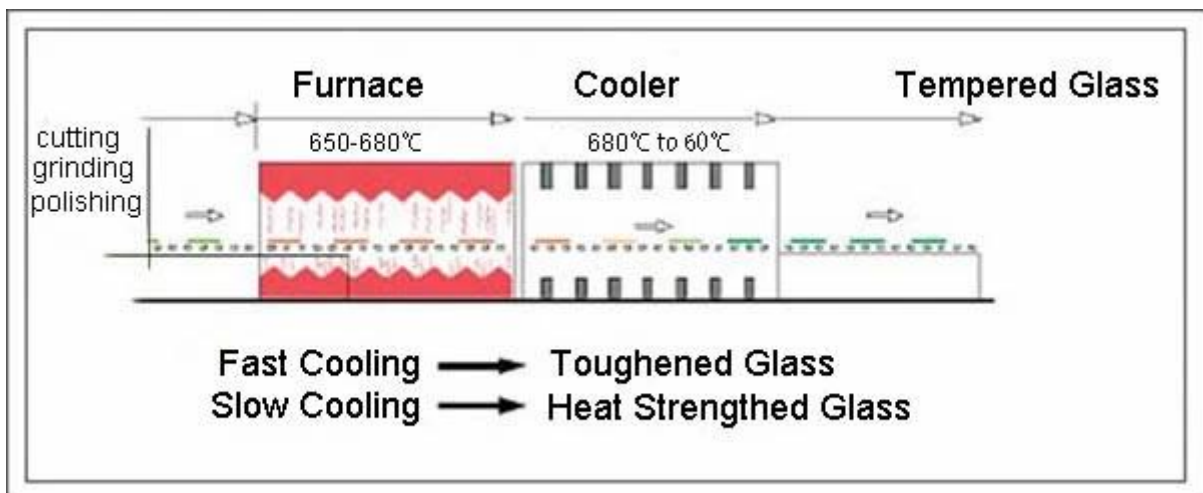


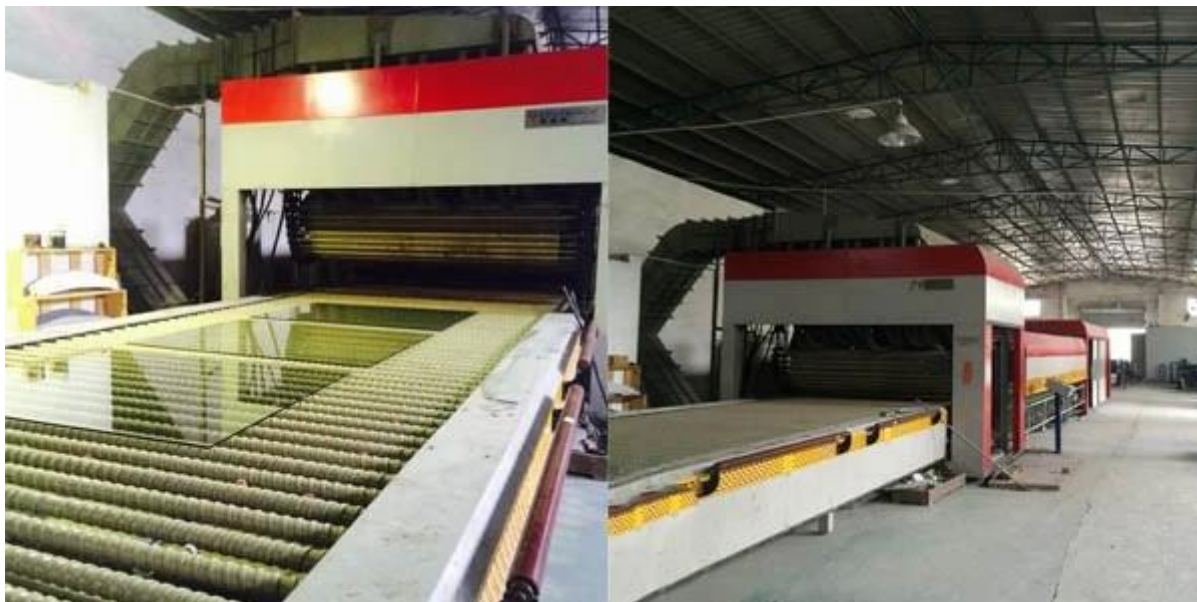

Gói và nẹp:



Các dự án của chúng tôi:

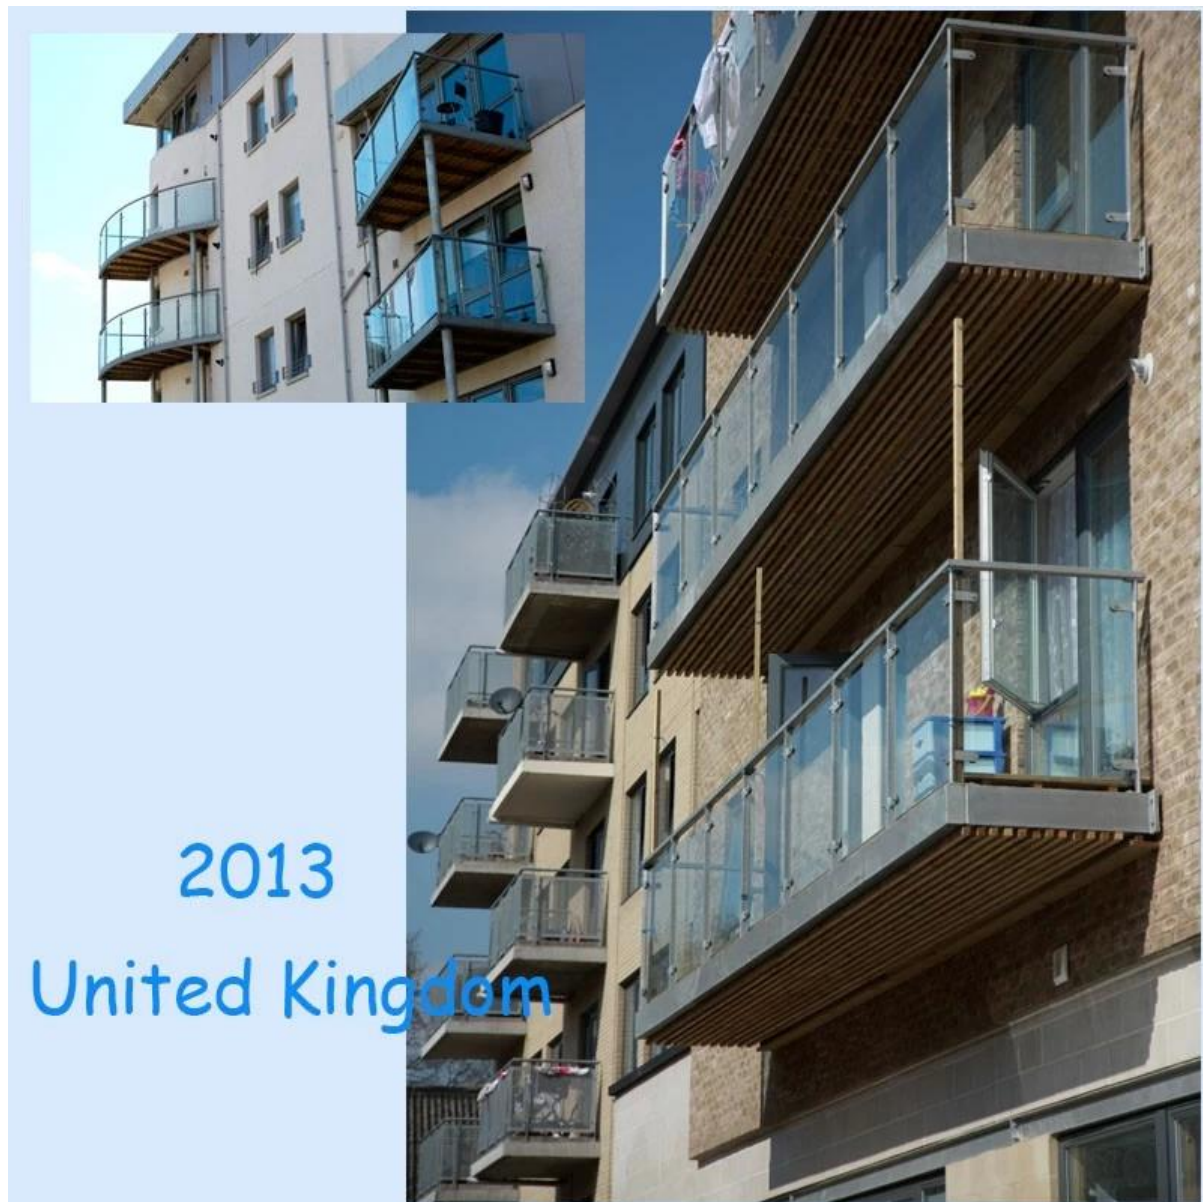

Lời hứa của chúng tôi là bạn nhận được rõ ràng kính 8mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.