

SGG cong bằng thủy tinh 12mm, xây dựng nhà máy và các nhà sản xuất thủy tinh

12mm cong gia cường kính an toàn / 12mm cong tempered kính an toàn là nhiệt **12mm nổi rõ ràng bằng phẳng bằng kính** để làm mềm điểm (khoảng 600 độ c), theo một bán kính nhất định của việc điều trị mát mẻ, bề mặt sức mạnh tăng lên gấp đôi, góc mặt phẳng trở thành cong bề mặt kính.

Tính năng

1. kính an toàn: 12mm cong bằng thủy tinh bị phá vỡ thành miếng nhỏ của tổ ong u mê hạt, sẽ không gây tổn hại cơ thể con người, các tính năng tương tự với **12mm bằng phẳng kính thủy tinh luyện**, thuộc về thể loại kính an toàn.
2. 5 lần độ cứng: độ cứng của 12mm cong cứng kính là 5 lần so với **bình thường 12mm annealed kính**.
3. tốt sự ổn định nhiệt: 12 mm cong bằng thủy tinh có thể chịu được nhiệt độ cao hơn 3 lần **12mm bình thường nổi thủy tinh** và có thể chịu được 300 độ c. nhiệt độ thay đổi.

Ứng dụng:

Như cong bằng thủy tinh thuộc về kính an toàn và sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại, xem như dưới đây:

1. cong thủy tinh tường và làm mặt tiền
2. cong ly trần
3. cong thủy tinh hàng rào / lan can / Lan can
4. cong thủy tinh phân vùng
5. đồ nội thất kính cong
6. thiết bị nhà kính cong

Thông số kỹ thuật:

Độ dày: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tùy chỉnh kích thước: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini bán kính: 1000mm

bán kính mini 8-12mm: 1500mm

15-19mm mini bán kính: 2000mm

Màu sắc: rõ ràng, siêu rõ ràng, axit khắc, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, đồng hoặc bất kỳ màu nào dựa trên biểu đồ Pantone.

Chất lượng:


1. Cong bằng thủy tinh 12mm gấp gờ BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.


2. Cong bằng thủy tinh 12mm đáp ứng EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.

3. Cong gia cường kính 12mm gập gờ Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC)


Các chi tiết của cong cứng kính 12mm:

Hình ảnh sản phẩm:

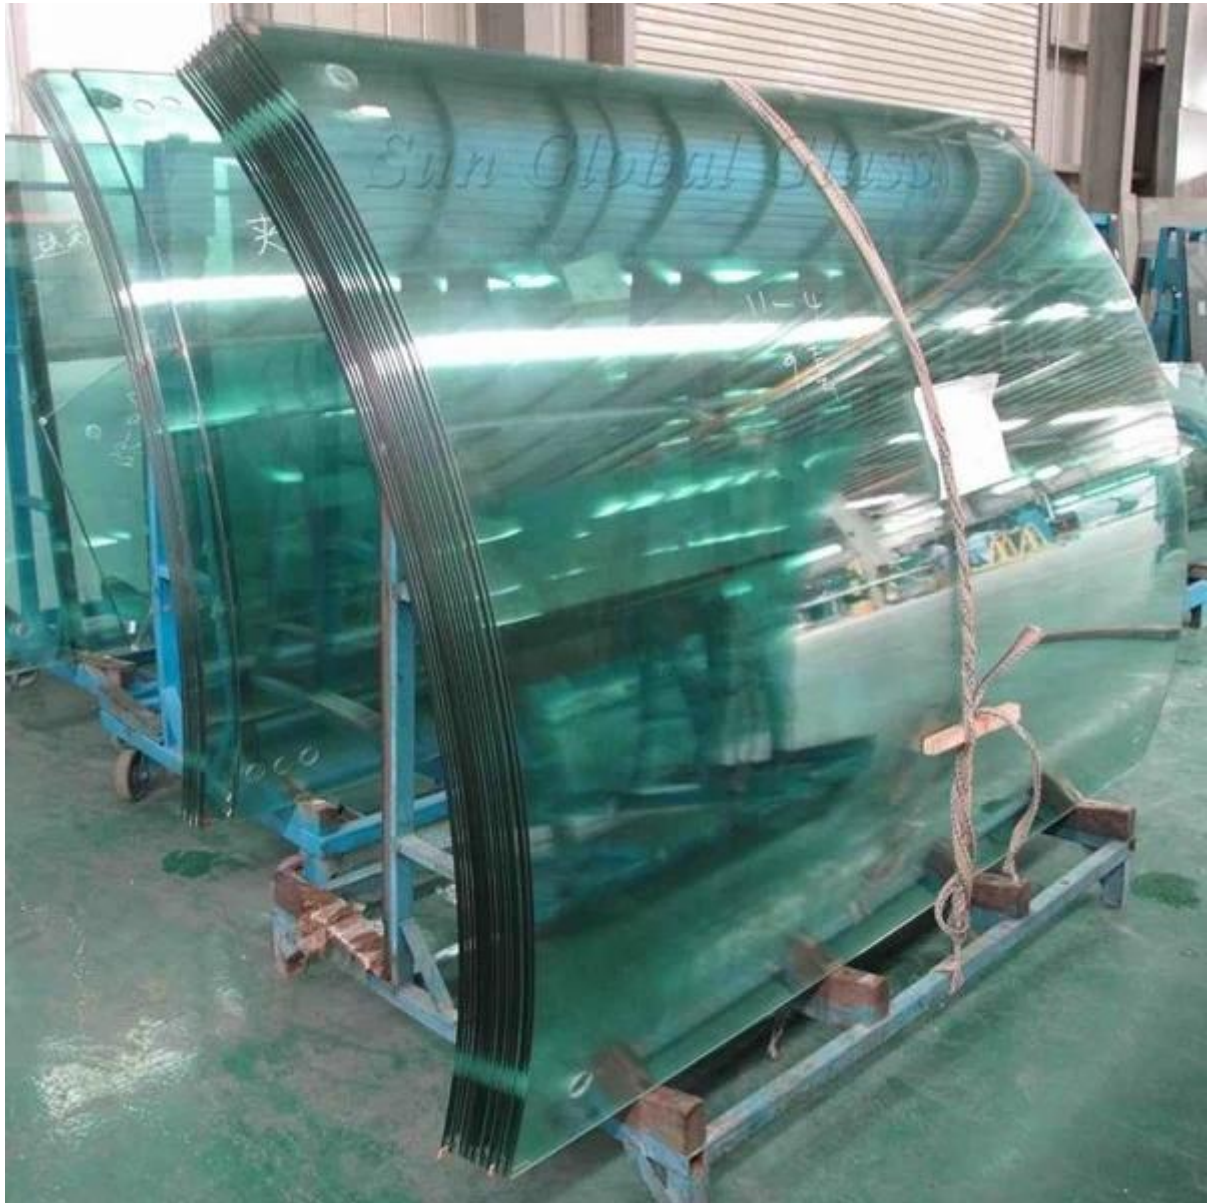

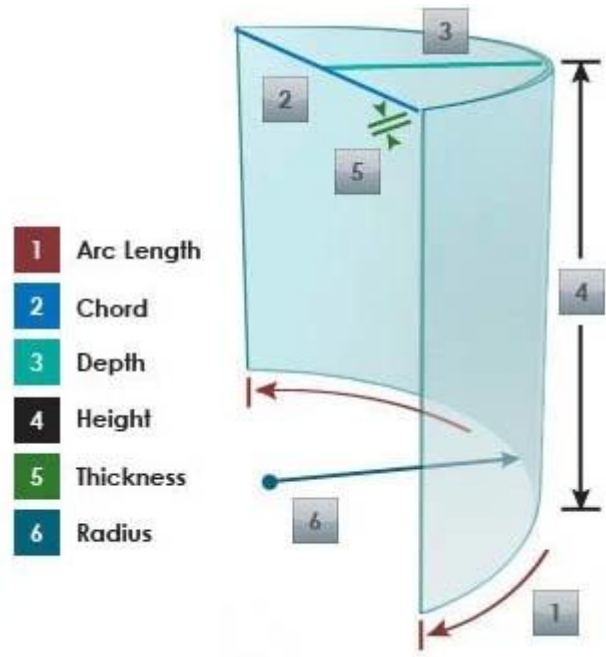

Dây chuyền sản xuất:

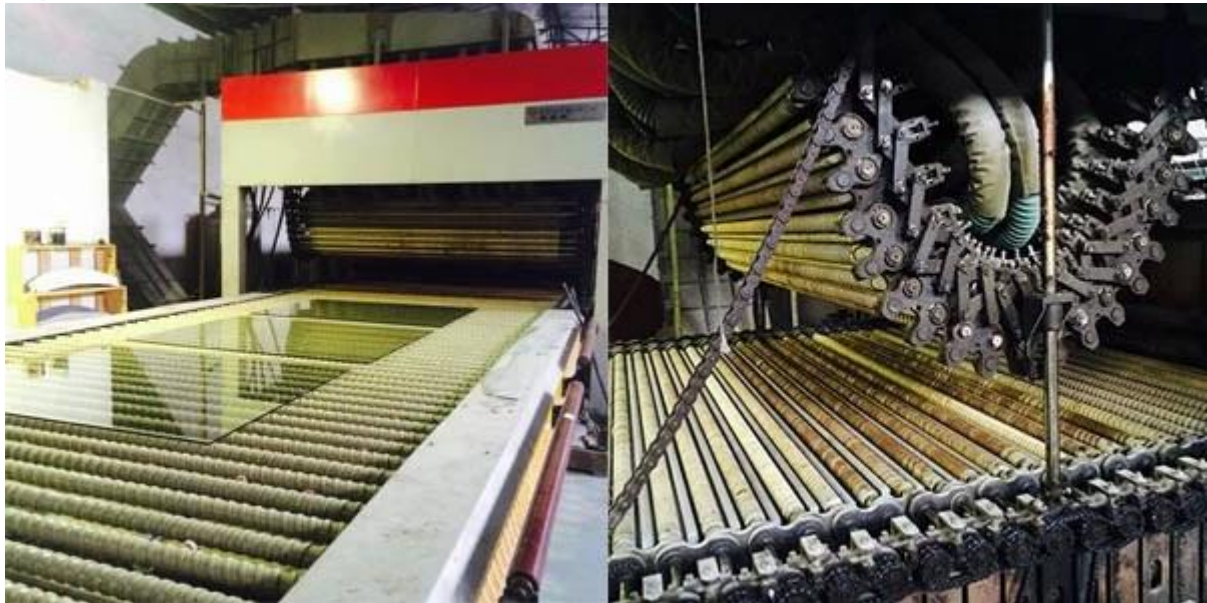

Gói và nẹp:

