

4mm Xây dựng ứng dụng thủy tinh nhiệt tăng cường

Thủy tinh nóng điều trị bao gồm nhiệt tăng cường thủy tinh (nửa tempered glass), Tempered Glass (Full tempered glass) và nhiệt độ ngâm Test kính (HST thủy tinh), thủ tục xử lý yêu cầu phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể thủy tinh. Kính dày có thể là 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm và 19mm.

Đặc điểm kỹ thuật:

Thủy tinh loại: Kính nước nóng

Tên sản phẩm thủy tinh: Tăng cường nhiệt thủy tinh

Tên khác: Một nửa kính thủy tinh, nhiệt tăng cường kính, hoặc nhiệt mạnh thủy tinh

Độ dày kính: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm và 19mm

Bo mạch kính: rõ ràng các phao thủy tinh, thêm rõ ràng phao thủy tinh, thủy tinh màu, kính phản quang, và low-E glass, và như vậy.

Dịch vụ xử lý: có thể là axit khắc, sandblasted, ép, cạnh mài, silkscreen in, vv.

Ứng dụng: có thể được áp dụng trên kính lắp kính cho kính nhiều lớp hoặc thủy tinh cách nhiệt. Thường được sử dụng cho mặt tiền bằng kính, buồng lái kính, kính swing, v.v...

Trong phần 4MM Heat-Strengthened kính là một sản phẩm tùy biến, mà được thực hiện 4 MM Anneal kính cắt thành splices, bề mặt thủy tinh thể [4MM nổi rõ ràng kính](#), [4MM Ultra Clear phao thủy tinh](#), 4MM màu thủy tinh, 4MM kính phản quang, hoặc [4MM Low E Glass](#), Thâm Quyển Sun Global Glass co, Limited có thể sắp xếp sản xuất bất kỳ tùy chỉnh kích thước và hình dạng chống lại bản vẽ của khách hàng.




Tính năng của 4 MM nửa Tempered thủy tinh:

1. sản xuất bằng cách sử dụng thiết bị xử lý tương tự như kính thủy tinh luyện đầy đủ
2. Hệ thống sưởi kính khoảng 1200 độ, sau đó lực lượng-làm mát nó để tạo ra bề mặt và cạnh nén. Có biện pháp phòng ngừa thời gian làm mát phải mất lâu hơn thời gian so với kính tempered, có nghĩa là cường độ nén là thấp hơn.
3. 4MM nhiệt tăng cường kính không PHẢI là một an toàn mạ bằng cách xây dựng mã, nhưng mô hình vỡ này ngăn không cho thủy tinh từ rơi xuống và làm thương một ai đó. Cuối cùng, 4MM tăng cường nhiệt thủy tinh là khoảng hai lần mạnh như 4MM phao thủy tinh hoặc kính không được điều trị.

Ứng dụng 4MM tăng cường nhiệt thủy tinh:

1. có thể được áp dụng khi xử lý cho thủy tinh nhiều lớp, chẳng hạn như: 4mm, một nửa tempered phao thủy tinh + 2 PVB rõ ràng phim + 4 mm một nửa tempered phao thủy tinh; 4mm một nửa tempered phao

thủy tinh + 0, SGP sentry phim 89 + 4mm một nửa tempered phao thủy tinh, vv. Hầu hết ứng dụng là dành cho nóc buồng lái kính, tường kính bức màn, thủy tinh đu, và như vậy.

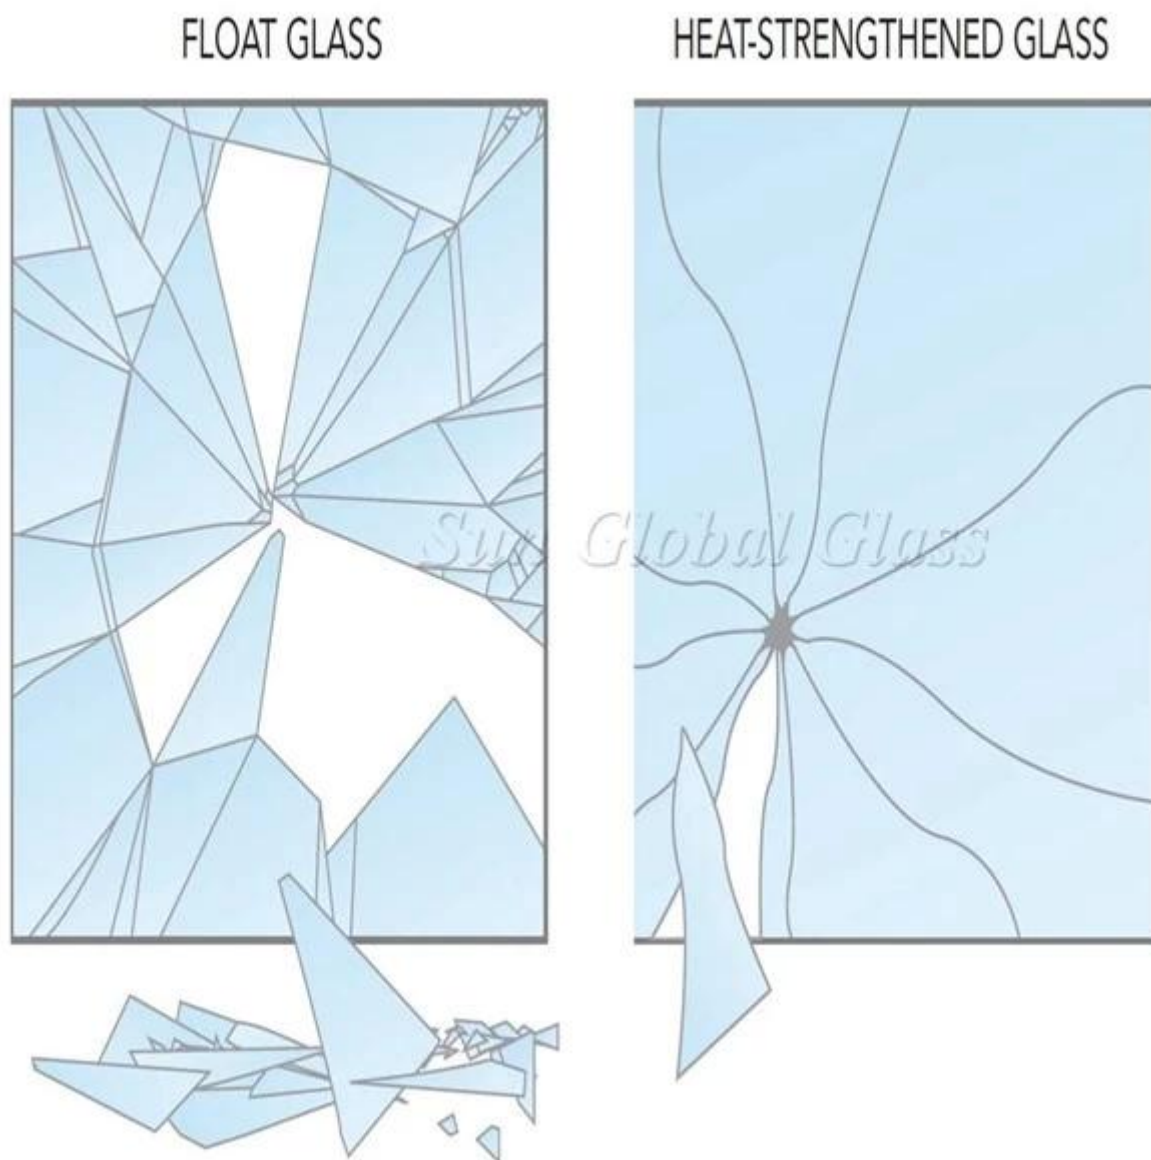

Lợi dụng nhiệt mạnh thủy tinh là gì?

Tăng cường 1.Heat kính không tồn tại tự phát nổ.

2. đó là một ly thường cụ thể khi bổ sung sức mạnh là cần thiết để chống lại áp lực gió, nhiệt căng thẳng.

3. khi bị hỏng xảy ra, các mảnh thủy tinh hơn tương tự như hình dạng và kích thước mảnh vỡ thủy tinh annealed và do đó có xu hướng ở lại mở lâu hơn các hạt đầy đủ kính thủy tinh luyện

Sản xuất:



Đóng gói:

