

Hệ thống cầu thang thủy tinh nổi

Cầu thang nổi là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả những người phấn đấu cho sự xuất sắc. Đây là một trong những thiết kế cầu thang phổ biến nhất hiện nay. Các bước được gắn vào một bức tường hoặc một tầng ẩn ở một bên, trong khi các bước ở phía bên kia không được hỗ trợ, mang lại ấn tượng nổi trong không khí. Rất thường xuyên không có lan can được cài đặt. Ngoài ra, một lan can thủy tinh trong suốt không khung có thể được trang bị không làm hỏng cảm giác cởi mở. Tại SZG, chúng tôi có thể thiết kế và phát triển một cầu thang bespoke và có nhiều lựa chọn cầu thang nổi và bạn có thể quyết định cấu trúc quay thẳng, cong hoặc quay.





Cốt thủy tinh cho sta.rãnh hồng ngoại


Ba và nhiều kính nhiều lớp nhiều lớp hơn

Kính nhiều lớp cường lực nhiều lớp bao gồm ba hoặc nhiều tấm kính cường lực và nhiều hơn một lớp màng dày PVB hoặc SGP có độ dày trên 0,76mm. Kính và màng liên kết với nhau, sau đó nén trong nôi hấp để kết nối kính và phim chắc chắn. Kính cường lực gấp ba cung cấp mức độ bảo vệ cao để đảm bảo khả năng chống lại trọng lượng của chính nó và những người đi trên đó.




Kính nhiều lớp chống trượt

Kính chống trượt thường được làm bằng quá trình khắc axit trên bề mặt kính để tạo các mẫu không đều, chẳng hạn như các chấm khắc axit, acid khắc chéo. Các mẫu làm tăng ma sát và ngăn ngừa trượt tiềm năng khi thủy tinh ướt. SZG cung cấp nhiều kiểu không trượt trong rõ ràng hoặc màu sắc. Các mẫu của chúng tôi bao gồm các mẫu không trượt đầy đủ, mẫu một phần, hình vuông / chấm / / kim cương / tấm kiểm tra, mẫu tùy chỉnh và các yêu cầu tối nghĩa khác nhau.

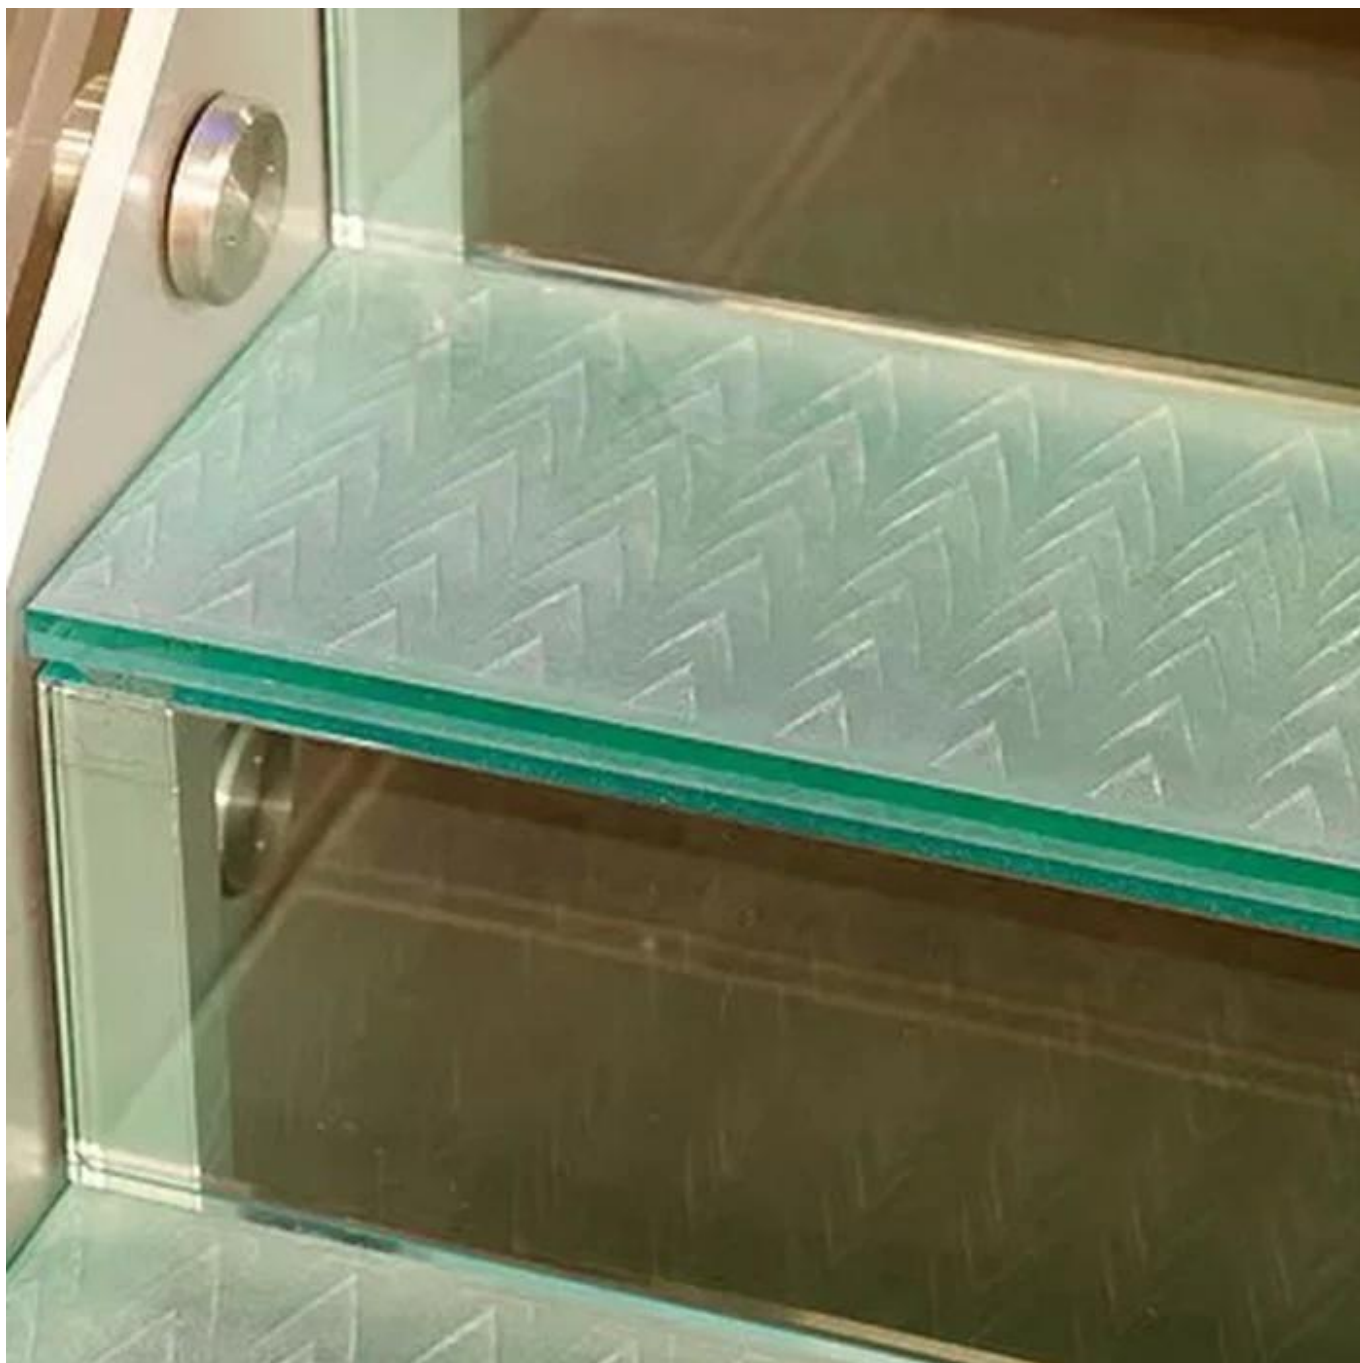

Lựa màn hình nhiều lớp kính

Việc xử lý kính màn hình lựa liên quan đến việc in màn hình bằng gốm đặc biệt sơn gốm lên kính và hợp nhất với bề mặt trong quá trình tăng cường hoặc tăng cường nhiệt. Kết quả là một loại kính cứng, bền, trang trí. SZG được in màn hình với một mẫu hoặc thiết kế. Nó là cả trang trí và chức năng, cung cấp sự riêng tư trong khi kiểm soát mức tăng nhiệt mặt trời và chói. Và sơn gốm Frit, một bề mặt của kính cũng cung cấp hiệu ứng chống trượt.

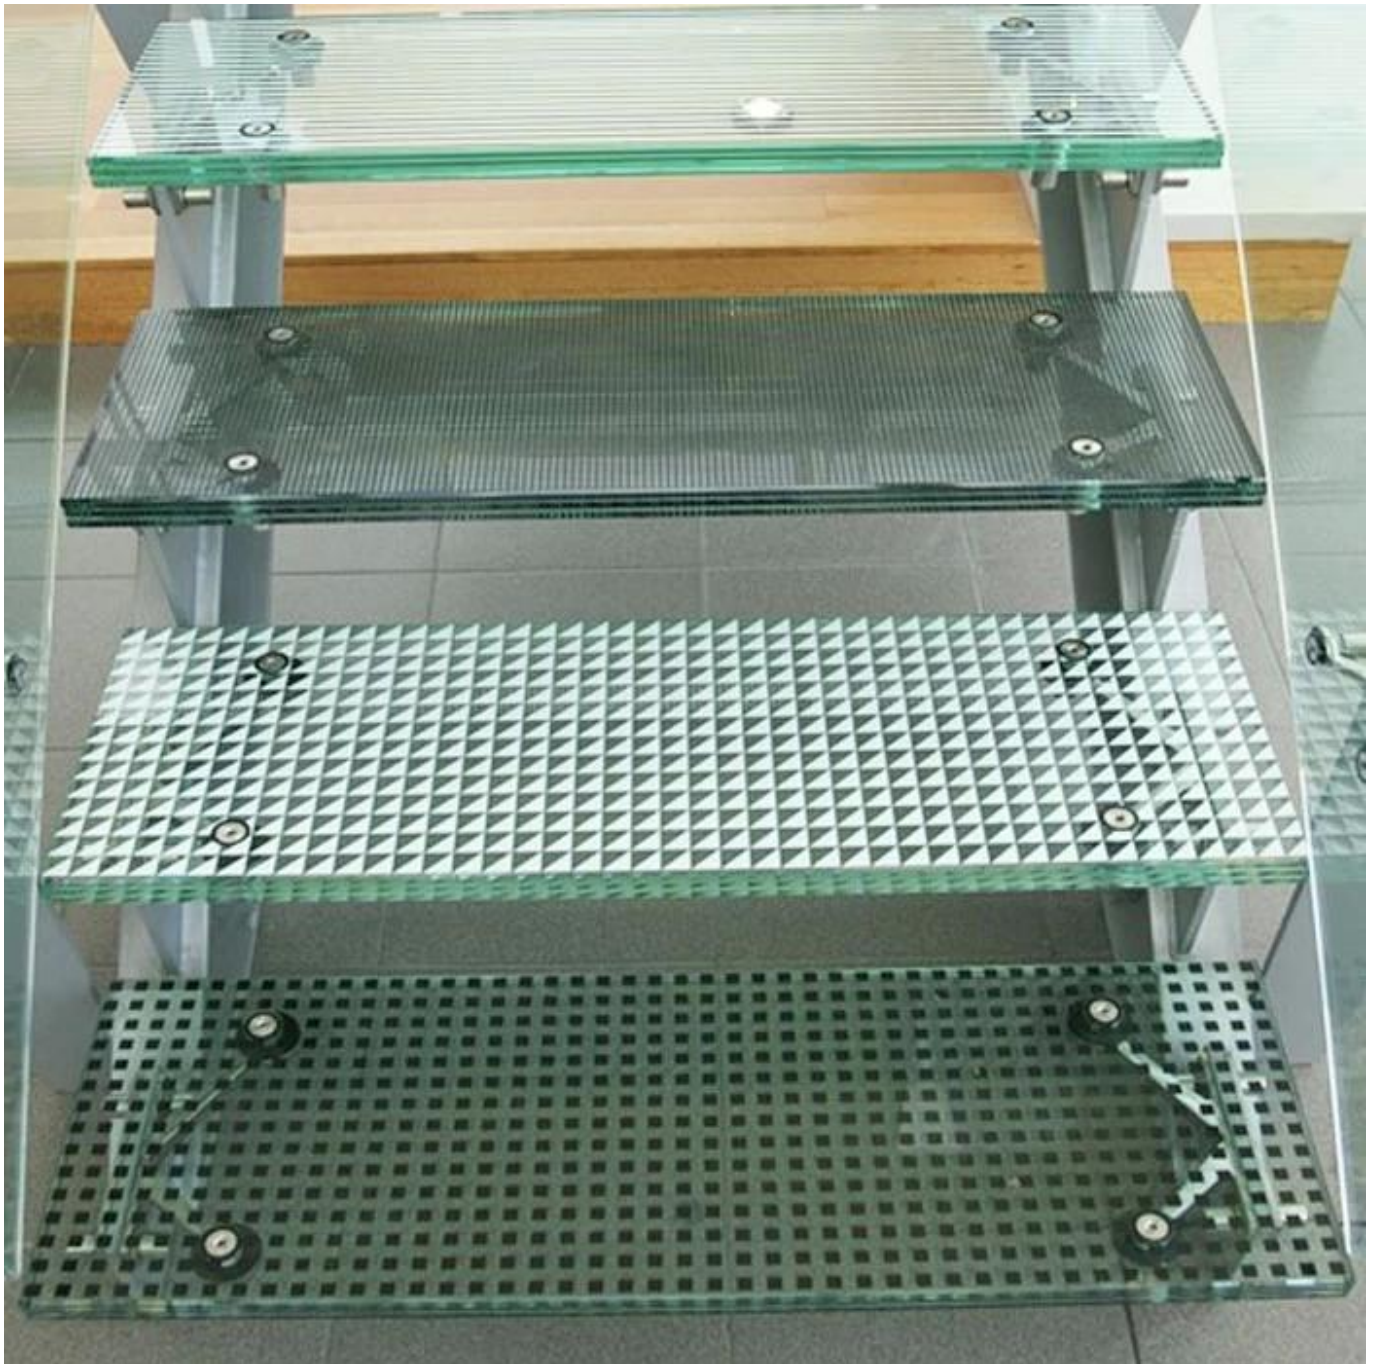

Kính cho Cầu thang NSốm yếu

Kính cường lực

Chế biến thủy tinh tạo chứng khoán là kính nổi nhiệt đến nhiệt độ rất cao (thường khoảng 1100 độ F) và sau đó ngay lập tức trải qua làm mát nhanh chóng để trở nên nóng nảy. Trong những trường hợp hiếm hoi mà kính cường lực bị vỡ, nó không chỉ nứt, nó sẽ phá vỡ hàng triệu mảnh nhỏ. Kính nổi mà không có quá trình ủ bị vỡ thành một vài mảnh giống giống con dao, nghĩa là nó sẽ dễ dàng hơn nhiều (kính cường lực mạnh hơn 3-5 lần so với kính được sử dụng trong bát đĩa) và gây rủi ro an toàn khi bị vỡ.




Lamina.ted. Gl.ass.

Kính nhiều lớp được tạo thành từ hai tấm kính cường lực được liên kết với nhau với một người xen kẽ. Interlayer này đảm bảo rằng, nếu một hoặc cả hai tấm kính cường lực vỡ, khung của bảng kính sẽ còn nguyên vẹn. Có hai loại interlayers chính được sử dụng trong lan can thủy tinh kiến trúc: PVB và SGP. Nói chung, chúng tôi chỉ khuyên bạn nên sử dụng PVB cho các ứng dụng phi ven biển và sử dụng SGP trong các cài đặt ven biển.



Cầu thang nổi loại


Thăng Cầu thang

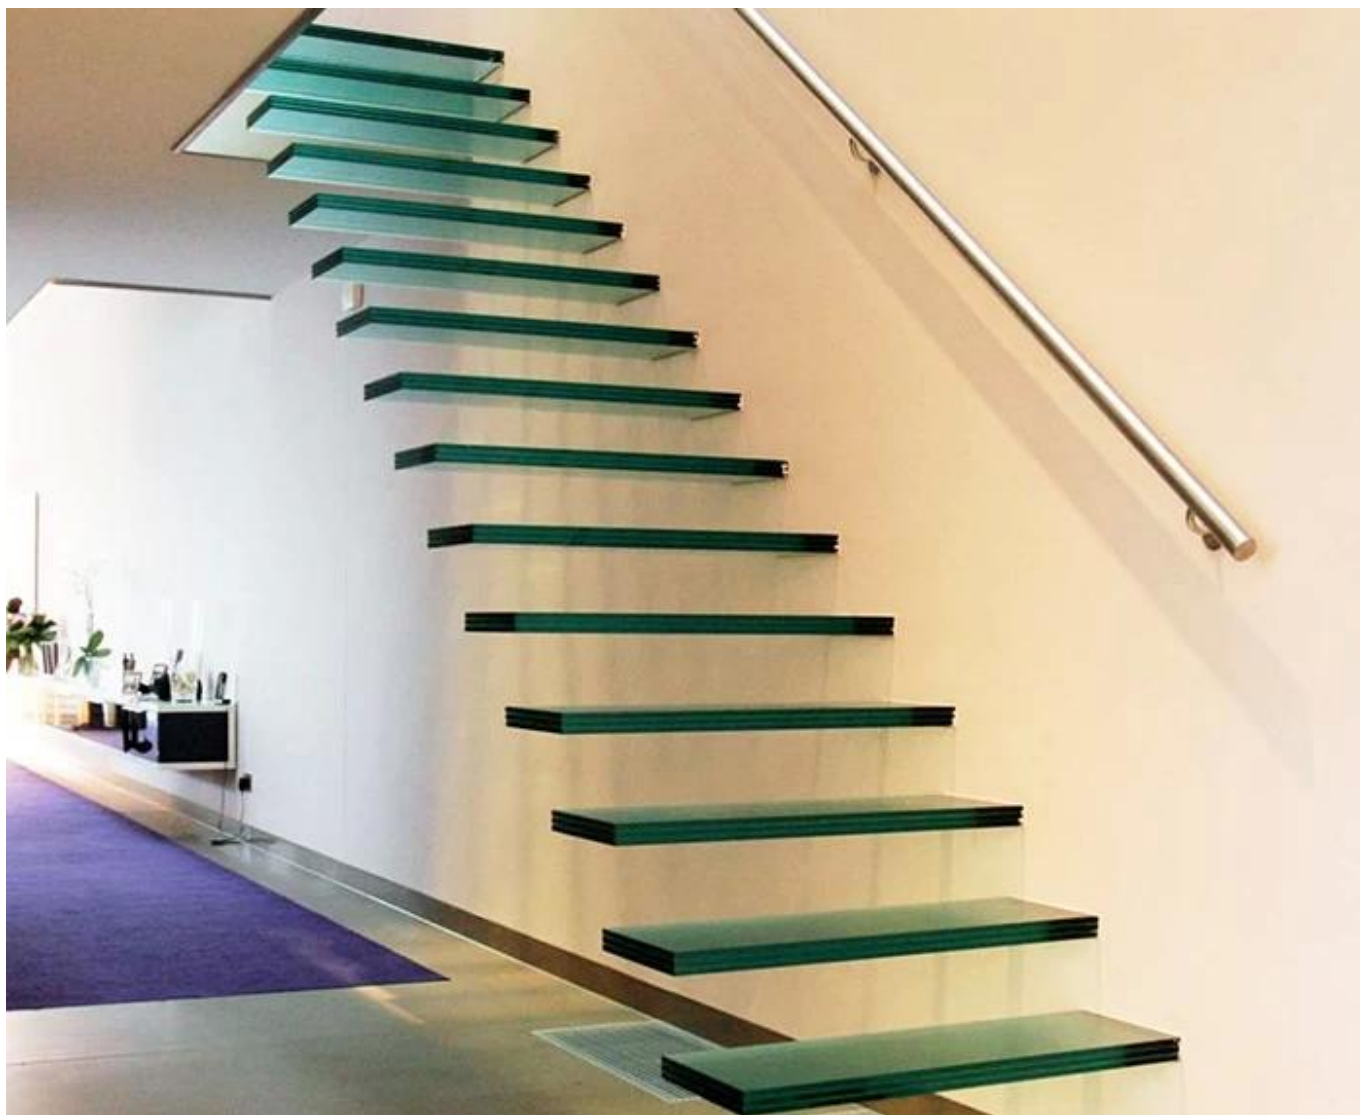

Cầu thang hình chữ L



Cầu thang hình chữ U

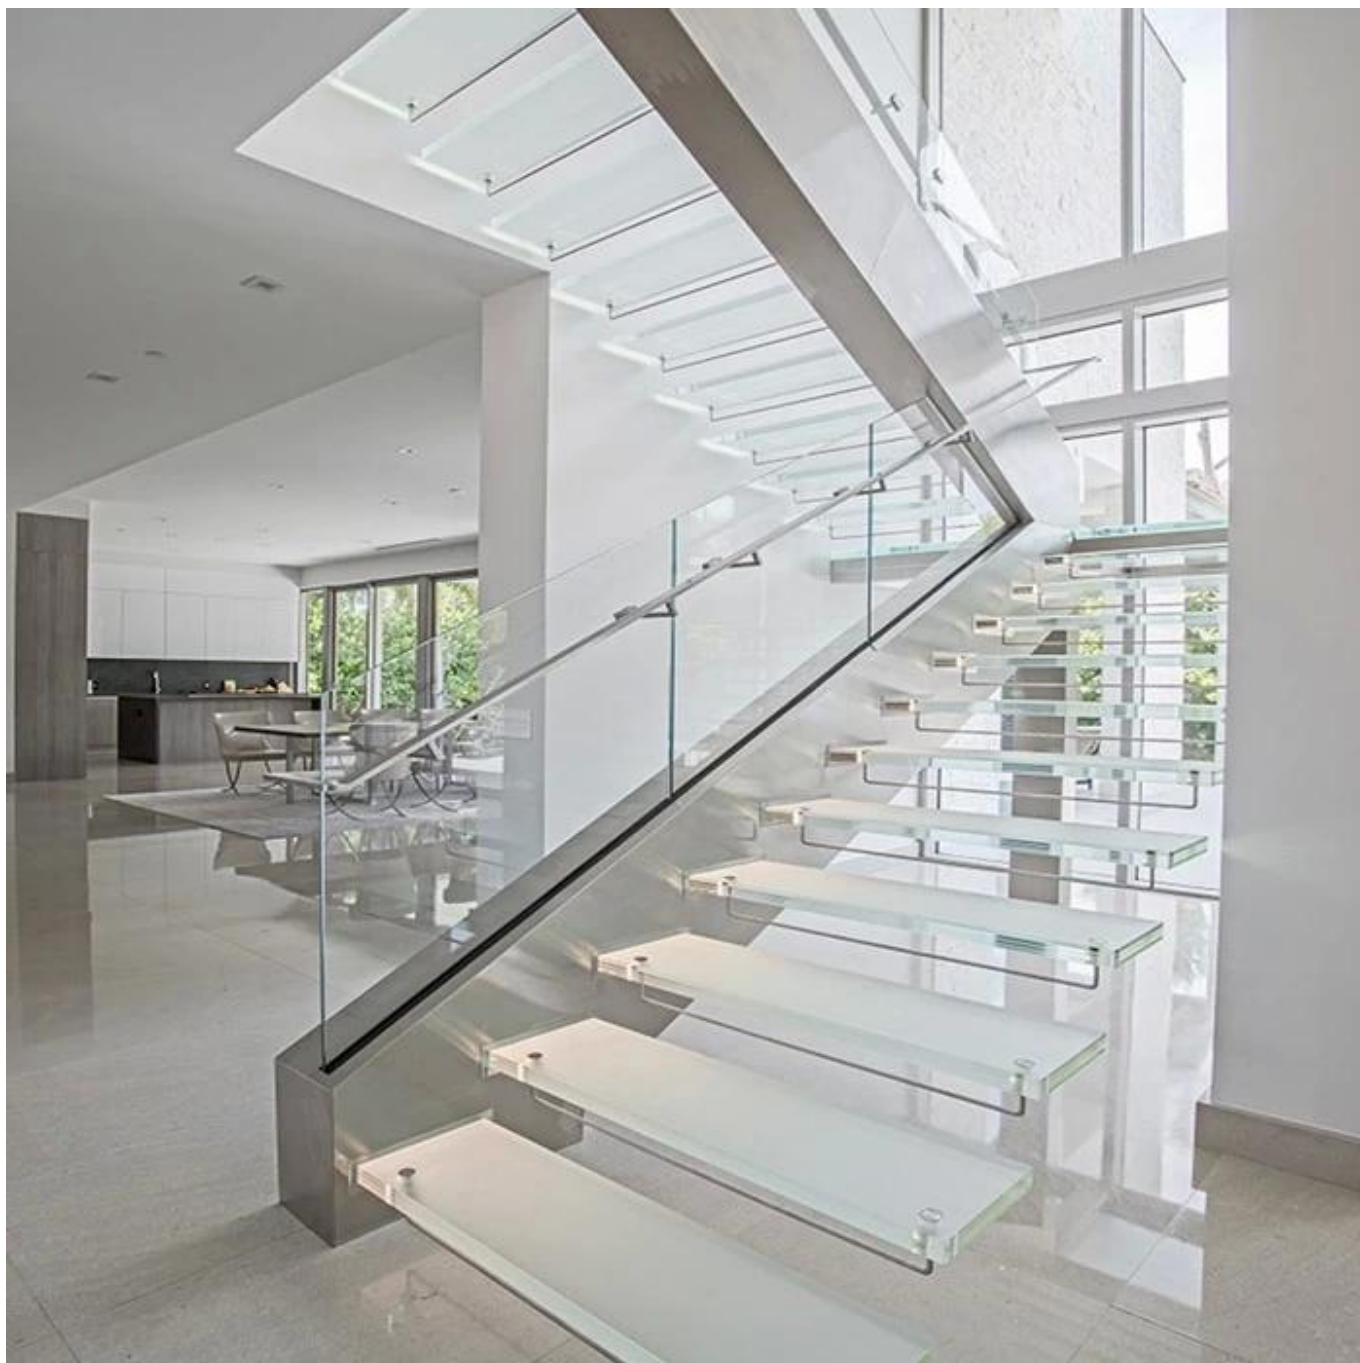

Cầu thang hình xoắn ốc



Cầu thang cong



Bạn thích loại cầu thang nào? Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu chi tiết của bạn.