

SGG cứng các nhà sản xuất xây dựng 5 mm + 5 mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex

Gia cường nhiều lớp kính 5 mm + 5 mm còn được gọi là kính an toàn nhiều lớp kính 5 mm + 5 mm, là một loại thủy tinh nhiều lớp, được làm bằng hai lớp **kính 5mm nổi rỗng** sau khi trải qua quá trình trở thành thành **rỗng 5mm kính thủy tinh luyện**. Lớp giữa là chủ yếu là PVB phim, sau khi trải qua quá trình đặc biệt áp suất cao, Hệ thống sưởi, lớp thủy tinh bám dính với nhau, hai là kính an toàn. Với quá trình cán, kính là siêu mạnh mẽ và cao bảo vệ chống lại vỡ.

Loại kính nhiều lớp:

1. EVA phim nhiều lớp thủy tinh, loại này sử dụng kính nhiều lớp như trang trí trong nhà với richful design và màu sắc, các chất kết dính của EVA nhiều lớp không phải là rất mạnh và có thể không sử dụng bên ngoài.
2. PVB phim nhiều lớp kính, kính dán này loại nhiều lớp kính sử dụng rộng rãi nhất so với các loại khác. Vì kính dán PVB có các chức năng tốt của adhesiveness và giá của nó là không cao so với SGP nhiều lớp kính.
3. kính dán SGP, SGP nhiều lớp kính sử dụng làm bảo kháng thủy tinh. SGP kính có adhesiveness rất mạnh và có thể sử dụng khu vực cần liên kết mạnh mẽ.

Tính năng:

1. chức năng an toàn: gia cường nhiều lớp kính 5 mm + 5 mm có các chức năng của kính thủy tinh và kính nhiều lớp. Thủy tinh đột nhập vào nhỏ hạt và các liên kết của phim, sẽ không rơi xuống. Bằng thủy tinh nhiều lớp, triplex là kính an toàn nhất hiện nay.
2. âm thanh chức năng chứng minh: mật độ SGP-PVB-EVA phim khác nhau bằng thủy tinh và các bộ phim có thể ngăn chặn các truyền tải âm thanh ở một số mức độ.
3. UV tia sức đề kháng: kính nhiều lớp, triplex gia cường làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các đối tượng trong nhà từ bức xạ tia UV.
4. chức năng kháng cháy: gia cường kính nhiều lớp có thể bảo vệ các công trình chống lại các đám cháy ở một số mức độ.
5. năng lượng tiết kiệm fuction: nhiều lớp bằng thủy tinh có thể làm cho ánh sáng thông qua và giảm nhiệt truyền, đặc biệt là bao gồm kính phản chiếu hay low e glass, có thể tiết kiệm năng lượng mặt trời.

Ứng dụng:

1. cửa hoặc vòi hoa sen cửa kính
2. rèm tường kính, mặt tiền bằng kính
3. Lan can kính, thủy tinh hàng rào, Lan can kính
4. mái nhà kính

Thông số kỹ thuật:

Kích thước tối đa: 8000 mm chiều dài

Phạm vi độ dày: 4mm đến độ dày 65mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, vv.

Phạm vi màu sắc: trong suốt, bán minh bạch, bất kỳ màu sắc dựa trên thiết kế và yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết chế biến:

gia cường nhiều lớp kính 5 mm + 5 mm có thể được xử lý một cách chính xác với cạnh đánh bóng, an toàn góc, khoan lỗ, cắt outs để lắp ráp các loại khác nhau của phụ kiện.

1. kính thủy tinh nhiều lớp thuộc về căng thẳng nội kính. Trước khi thực hiện quá trình cán, kính cần để cắt giảm trong khuôn, Máy khoan và phay.

2. sau khi kết thúc sản xuất kính nhiều lớp, kính có thể không được cắt nữa, bởi vì nó sẽ dẫn đến bùng nổ.

3. các cạnh của kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là nồng độ căng thẳng, cần phải được bảo vệ tốt, không thể sử dụng các đối tượng sắc nét, khó để đạt các cạnh của kính, hay dễ dàng để làm cho thủy tinh vỡ.

Chứng chỉ chất lượng:


1. gia cường nhiều lớp kính 5 mm + 5 mm đáp ứng Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC

2. gia cường nhiều lớp kính 5 mm + 5 mm đáp ứng Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510

3. cứng ép kính 5 mm + 5 mm đáp ứng Anh tiêu chuẩn BS6206

Hình ảnh chi tiết của cứng ép kính 5 mm + 5 mm:

Hình ảnh sản phẩm:

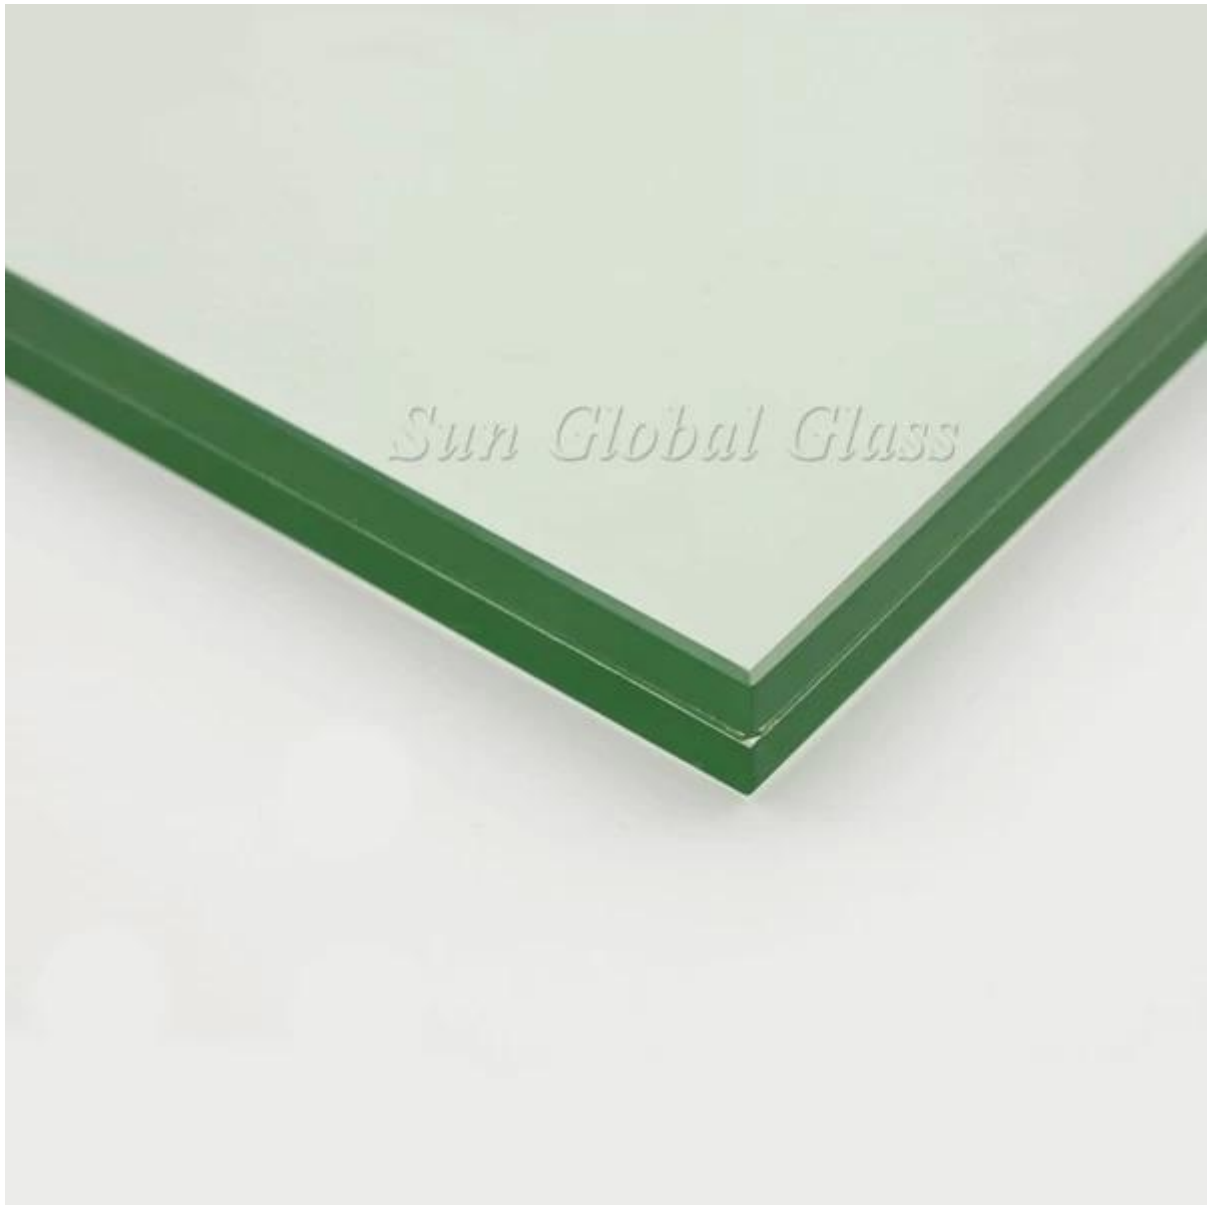

Vỡ kính nhiều lớp, triplex gia cường:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Dây chuyền sản xuất:

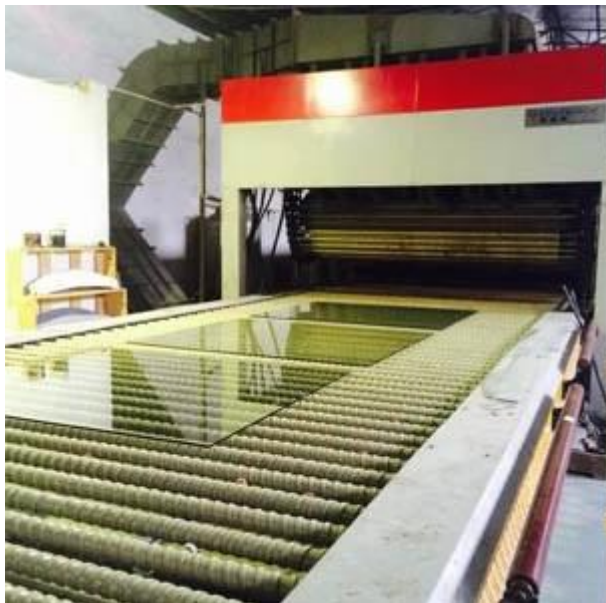



Đóng gói:



