مم 13.52 منحنى زجاج الأمان الرقائقي المورد والشركة المصنعة في الصين SGG

منحنى زجاج الأمان الرقائقي هو يتكون من جزئين من 6 مم منحنى خفف زجاج الأمان ومغلفة بفيلم بفب مم 1.52. الفيلم هو مادة لاصقة ومرونة متصل الزجاج المنحنى اثنين بشدة. ثم ضغط في الأوتوكلاف. الزجاج المقوى اثنين 5 مرات من الزجاج الملدن، ومع عملية التصفيح، الزجاج قوي جداً والحماية. مع الشكل المنحنى ومجموعة متنوعة من خيارات البينية، توفر زجاج الأمان الرقائقي منحنى الفنان الأفكار الماس من تصميم البناء الحديث.

الانحناء الزجاج مغلفة الإنتاج من الصعب جداً لإنتاج الدقيق والتكرار لإبعاد-حيث أنه يتطلب قدرا كبيرا من الالتزام والدقة في عملية القطع.

ميزات

1.Security: الزجاج الرقائقي المنحنى مصنوع من جزئين من الزجاج، حيث أن الزجاج قوة عالية أن 5 مرات أقوى من الزجاج الملدن. وعلاوة على ذلك توفر حماية ضد كسر الزجاج.

2. الأشعة فوق البنفسجية أشعة الحد: يمكن إيقاف منحنية الزجاج مغلفة 99% أشعة فوق البنفسجية الضارة للإنسان والكائنات داخل المنزل، مثل أثاث

3-الصوت عنصر التحكم: بفب كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية، وهو تقليل نفاذية الصوت. إذا كان يتكون من الزجاج المعزولة، وعزل الصوت تحسنت في نهاية المطاف.

4-الزخرفة: منحنى الزجاج المقوى مغلفة يقدم إمكانيات جديدة للتصميم والهندسة المعمارية الحديثة، ويوفر حلولاً جذابة للزينة الداخلية.

5-المعالجة: يمكن معالجتها مع حواف مصقولة، وزوايا السلامة، حفر ثقوب منحنية الزجاج مغلفة وقطع الرافضة لتثبيت مع أنواع مختلفة من الملحقات.

التطبيقات:

1-زجاج النوافذ
2-زجاج الحائط الساتر
3-الزجاج دش انكلوري
4-زجاج شرفة
5-الزجاج دوامة السور
5-مدخل زجاج باب
6. مصعد زجاجي
7-الزجاج بالواترادي
8-ومن تطبيقات مثل قسم الزجاج، زجاج حوض السمك، والقبة الزجاجية...
9-منحنى زجاج الأمان الرقائقي قد كونسيسيتس زجاج معزول للمزيد من التطبيقات.

مواصفات مم 13.52 تشديد زجاج الأمان الرقائقي:

مم منحنية الزجاج + 1.52 مم بفب أو برنامج المنح الصغيرة + 6 مم منحنية الزجاج 6

1-الزجاج سمك: مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19

2-بفب سمك: 0.76 ملم، 1.14 ملم، 1.90 مم مم 2.28، 1.52 مم...

3-إينتيرلايير: بفب أو برنامج المنح الصغيرة

4-الزجاج اللون: مسح، الترا واضحة، لون حمض محفوراً والرمادي، الأخضر، والأزرق، البرونزية والمطبوعة أو أنماط

5-□□ 600 * 400 :□□□□ □□□□ 2400 * □□ 5600 :□□□□ **:**□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□**-6:**

دائرة نصف قطرها 5-6 ملم زجاج مصغرة: 1000 مم

8-12 مم الزجاج نصف قطرها صغير: 1500 مم

15-19 ملم الزجاج ميني دائرة نصف قطرها: 2000 مم

7-زاوية الانحناء: تصل إلى 180 درجة

الجودة:

ووفقا لشهادات لكل من الزجاج والزجاج الرقائقي:

--الصين معيار إيزو، GB15763.3

--أوروبا الموحدة BS6206، EN12510، EN12543

-ANSI Z97-1 أمريكا الشمالية القياسية

<u>تفاصيل مم 13.52 منحنية الزجاج الرقائقي:</u>
صور المنتج:

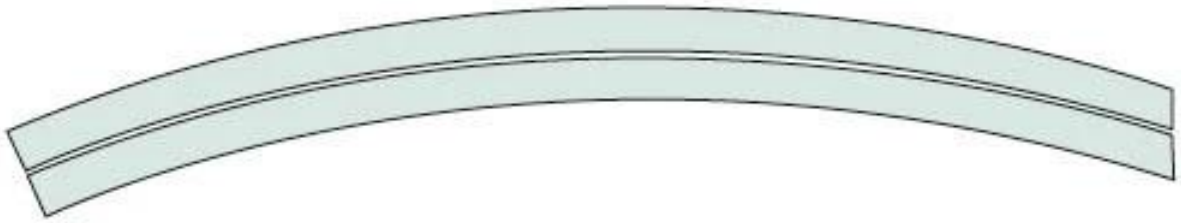

top view

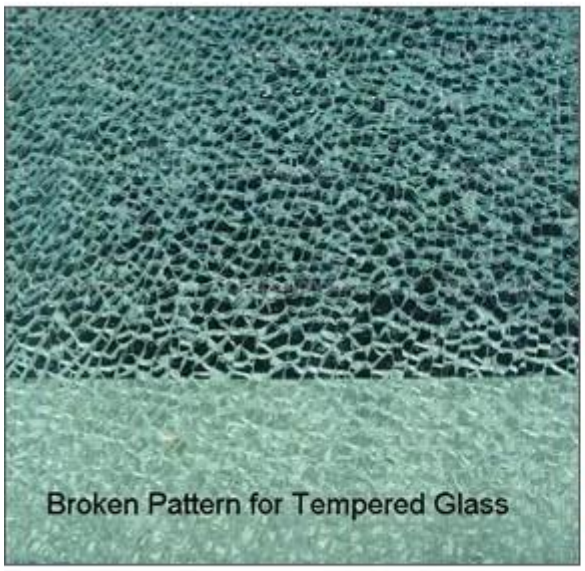

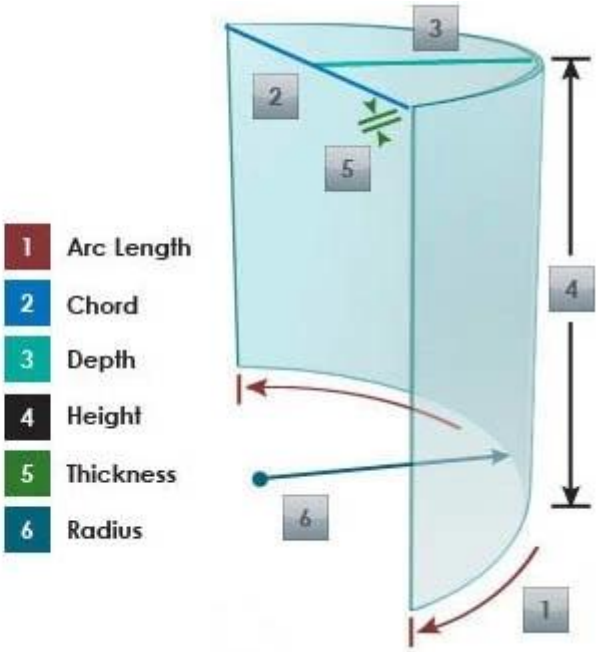

خطوط الإنتاج:

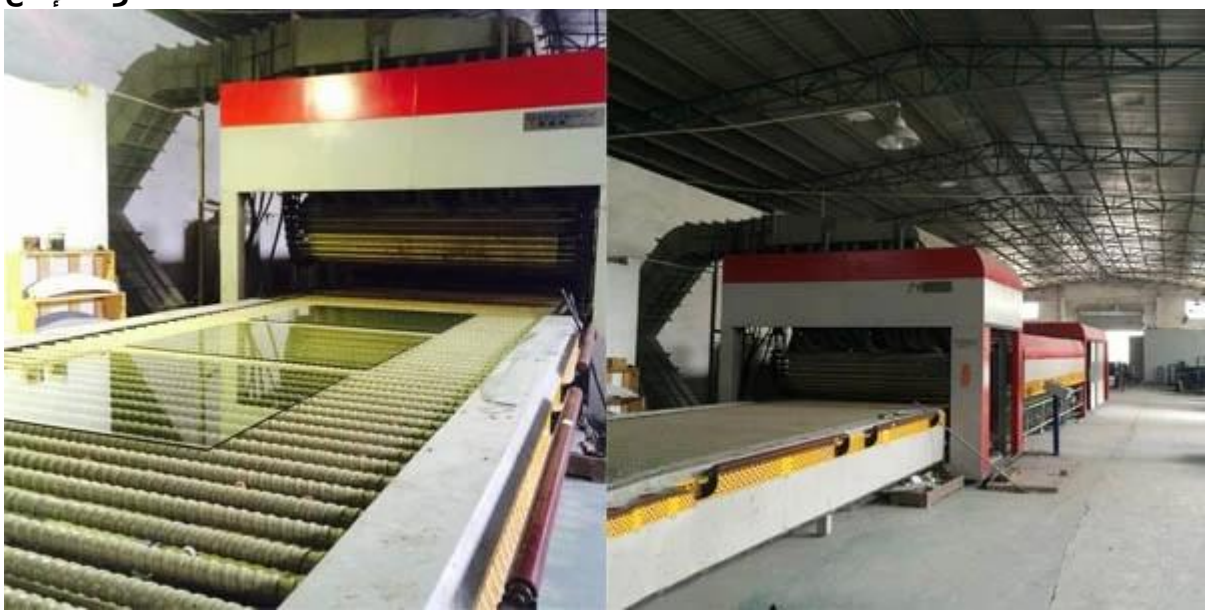

الحزمة والتحميل:

مشاريعنا في بولندا، لسقف منحنى الزجاج مغلفة لمحطة سكة حديد الشركة المحدودة: