

SGG 12mm Float lasi-pure & Tyhjennä kiinteä, täydellinen tasainen, toimitus nopea ja koko vaihtelee eritelmien!

Kirkas Float lasi tekemät laadukkaita hiekkaa, luonnollinen malmien ja kemiallisista aineista sekoittamalla ne ja sulaa korkeassa lämpötilassa. Sulaa lasia virrata tin Kylpyamme, kun lasi on painovoima ja pintajännitys, sen levitä, kiillotettu ja muodostettu sula Tina, lomake tulee sileä ja tasainen molemmiin puolin. Sitten saada kylmä laadukkaita float-lasi. Selkeä float-lasi on perus lasi rakennusmateriaalina rakennusteollisuus.

Erittely:

1.AvailableSize: 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2250 * 3660mm, 2440 * 3660mm

2. kanta koon: 1830 * 2440mm ja 2140 * 3300mm

3.thickness:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm, 19mm

Huomautus: 3 mm paksuus selkeä float-lasi on vaikeampaa kuin 4-19mm selkeä float lasi karkaisu.

Ominaisuudet:

1. pinta: Täydellinen pinta sileä, on erittäin selkeä ja puhdas
2. suorituskyky: korkea läpäisee valoa 89 %, ja heijastavat karvansa asioita takana
4. käsittely: korkealla syvän jalostuksen kuten karkaisu ja laminointi. Auto laatu, korkea karkaisu.
5. yksiselitteistä: helppo yksiselitteistä ja helposti valmistettu

Applications:


1. ikkunat ja ovet
2. peilit
3. kasvihuonekaasujen
4. kuvakehys
5. lasin pöydälle

12mm selkeä float-lasi suoritustaso

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

12mm selkeä float-lasi tuotetiedot:

Tuotteen kuvat:

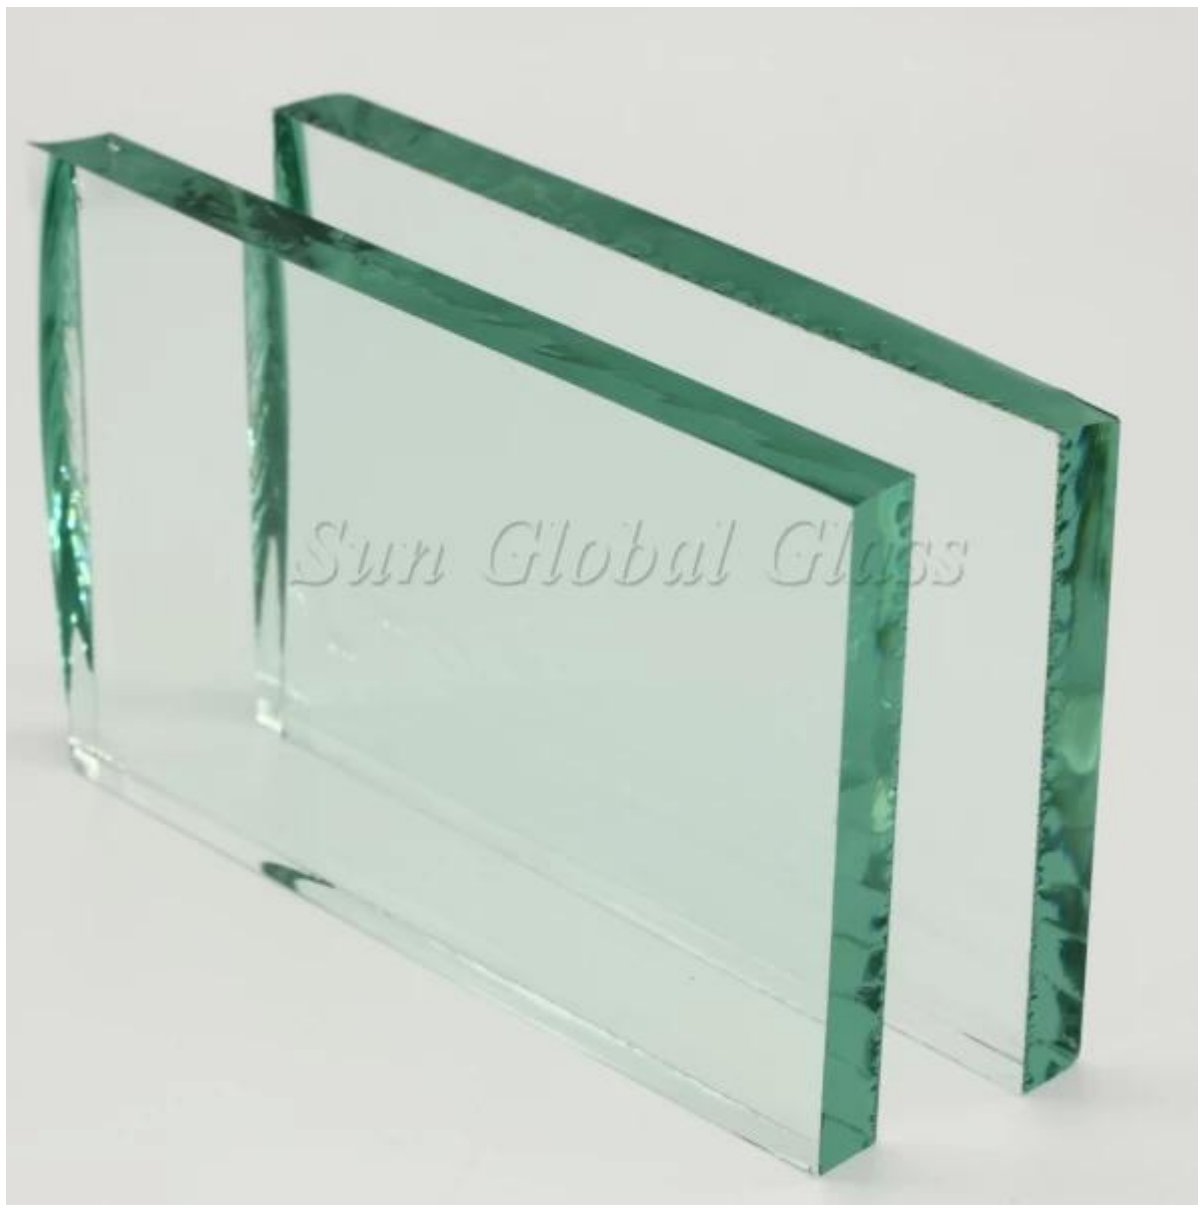

Tuotantolinjoja:



Jatkamiseksi ja lastaus:





Tuotamme korkein standardi 12mm selkeä float lasilevyjen täyttävät asennus ja käsittely