

verre de cloison trempé clair 10 mm- SGG-fabricant de verre

cloison de verre trempé clair 10 mm est faite par [10 mm verre trempé clair](#) panneau, habituellement l'épaisseur du verre peut être 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm. Il y a beaucoup d'autres types de verre habituellement utilisé comme cloison, pour [verre givré](#) partition, [Sérigraphie en verre trempé](#) cloison, cloison en verre de gradient, cloison en verre stratifié, cloison en verre isolée. La cloison en verre est la plus employée dans le bureau, la maison et le bâtiment commercial. 10 mm la cloison de verre trempée claire est 5 fois plus forte que la cloison en verre recuite de 10 mm, c'est une sorte de verre de sûreté parce que quand elle est cassée, la feuille de verre deviendra de petites particules Afin qu'il puisse réduire les blessures aux personnes.



Type de verre de cloison:

1. mur de cloison en verre gâché clair,
2. écran de cloison en verre trempé givré
3. verre feuilleté de cloison, par exemple: verre trempé de lamianted, verre laminé à moitié gâché, verre

feuilleté trempé par essai de chaleur, pourrait être produit par le film de PVB, le film de SGP Sentry, et le film d'Eva, et ainsi de suite.

4. mur de cloison de verre de gradient

5. le verre intérieur en verre isolé peut être avec la bonne fonction de l'insonorisation et de l'économie d'énergie.



Spécification:

Type de verre: verre de cloison trempé clair de 10 mm

Autre nom: 10 mm transparent mur de cloison en verre trempé, 10 mm de verre de sécurité mur de cloison, 10 mm cloison en verre trempé transparent, 10 mm cloison claire de verre de bureau, mur de cloison de verre de 10 mm, mur de verre intérieur trempé de 10 mm, etc.

Épaisseur: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Taille: surdimensionné, taille adaptée aux besoins du client (minimum: 300 mm x300mm, taille maximum: 3300x10000mm)

Traitement de verre: bord poli, coin rond, trous de perçage, encoches coupées, découpe, etc.

Couleurs disponibles: ultra clair, clair, vert, bleu, bronze, couleurs imprimées, givré, etc.

Galss parition mur caractéristiques:


1. haute résistance: par rapport à la cloison de verre recuite de 10 mm, cloison de verre trempée claire de 10 mm est 5 fois plus forte.
2. haute sécurité: 10 mm Clear cloison en verre trempé peut réduire la blessure aux personnes parce qu'il deviendra de petites pièces cubiques quand il est cassé.
3. stabilité de la chaleur: 10 mm Clear cloison en verre trempé peut résister à une plage de température de 250 °C à 320 °C.
4. tout traitement tel que le bord de polissage, le coin arrondi, les trous de perçage, la découpe, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés.

Contrôle qualité:

Comme le glas trempé est largement utilisé dans le bâtiment moderne, il est très important de contrôler la qualité de la cloison de verre de bureau. Le verre trempé de Sun Global Glass est à la norme suivante:

1. la cloison en verre trempé répond à la norme de verre de sécurité de BS 6206 UK.
2. le mur en verre gâché répond en 12150 ce norme européenne de verre de sécurité.
3. la cloison de verre de sécurité rencontre la certification obligatoire de verre de sécurité chinoise (CCC) et l'OIN 9001

Ligne de production:

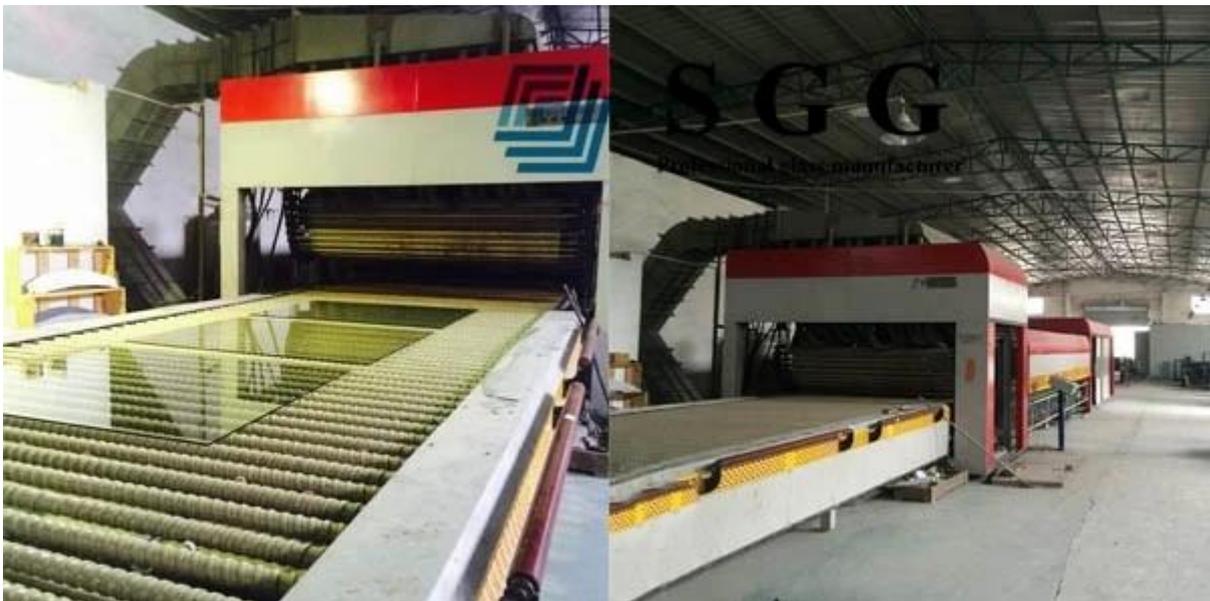

Emballage et chargement:

