SZG-Glass Fabricante-Edifício Glass-17.52mm Vidro temperado verde

Vidro laminado temperado verde francês de 17,52 mm também é chamado de vidro laminado temperado verde claro, vidro laminado temperado F-verde, vidro laminado verde de segurança de 8 + 8 mm, ESG VSG verde claro. Ele é combinado por duas peças de vidro temperado verde francês de 8 mm (ou uma peça de vidro temperado verde F de 8 mm e outra peça de vidro temperado claro de 8 mm) inseridas pelo intercalar PVB de 1,52 mm. Após o aquecimento e a alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois pedaços de painéis de vidro são firmemente colados pelo filme PVB. O vidro laminado temperado verde de 17,52 mm é um tipo de vidro de segurança que é popularmente usado em edifícios modernos.

Imagens de vidro laminado temperado verde de 17,52 mm:

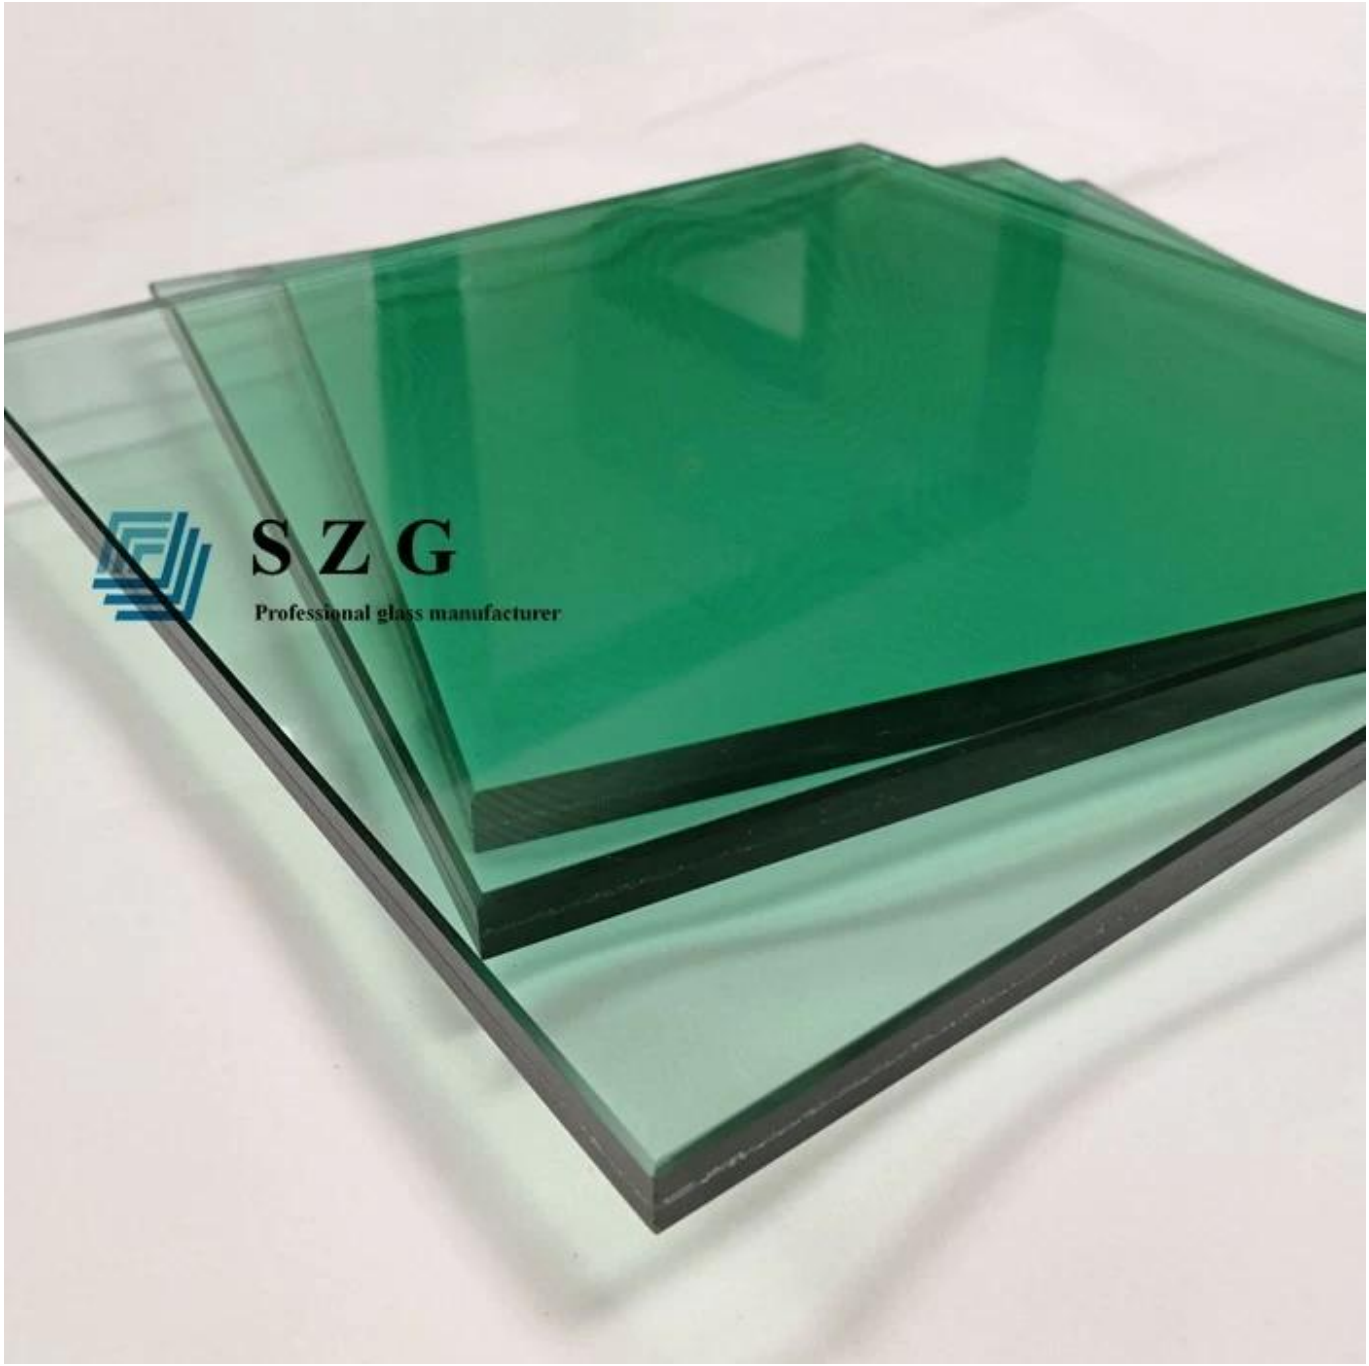

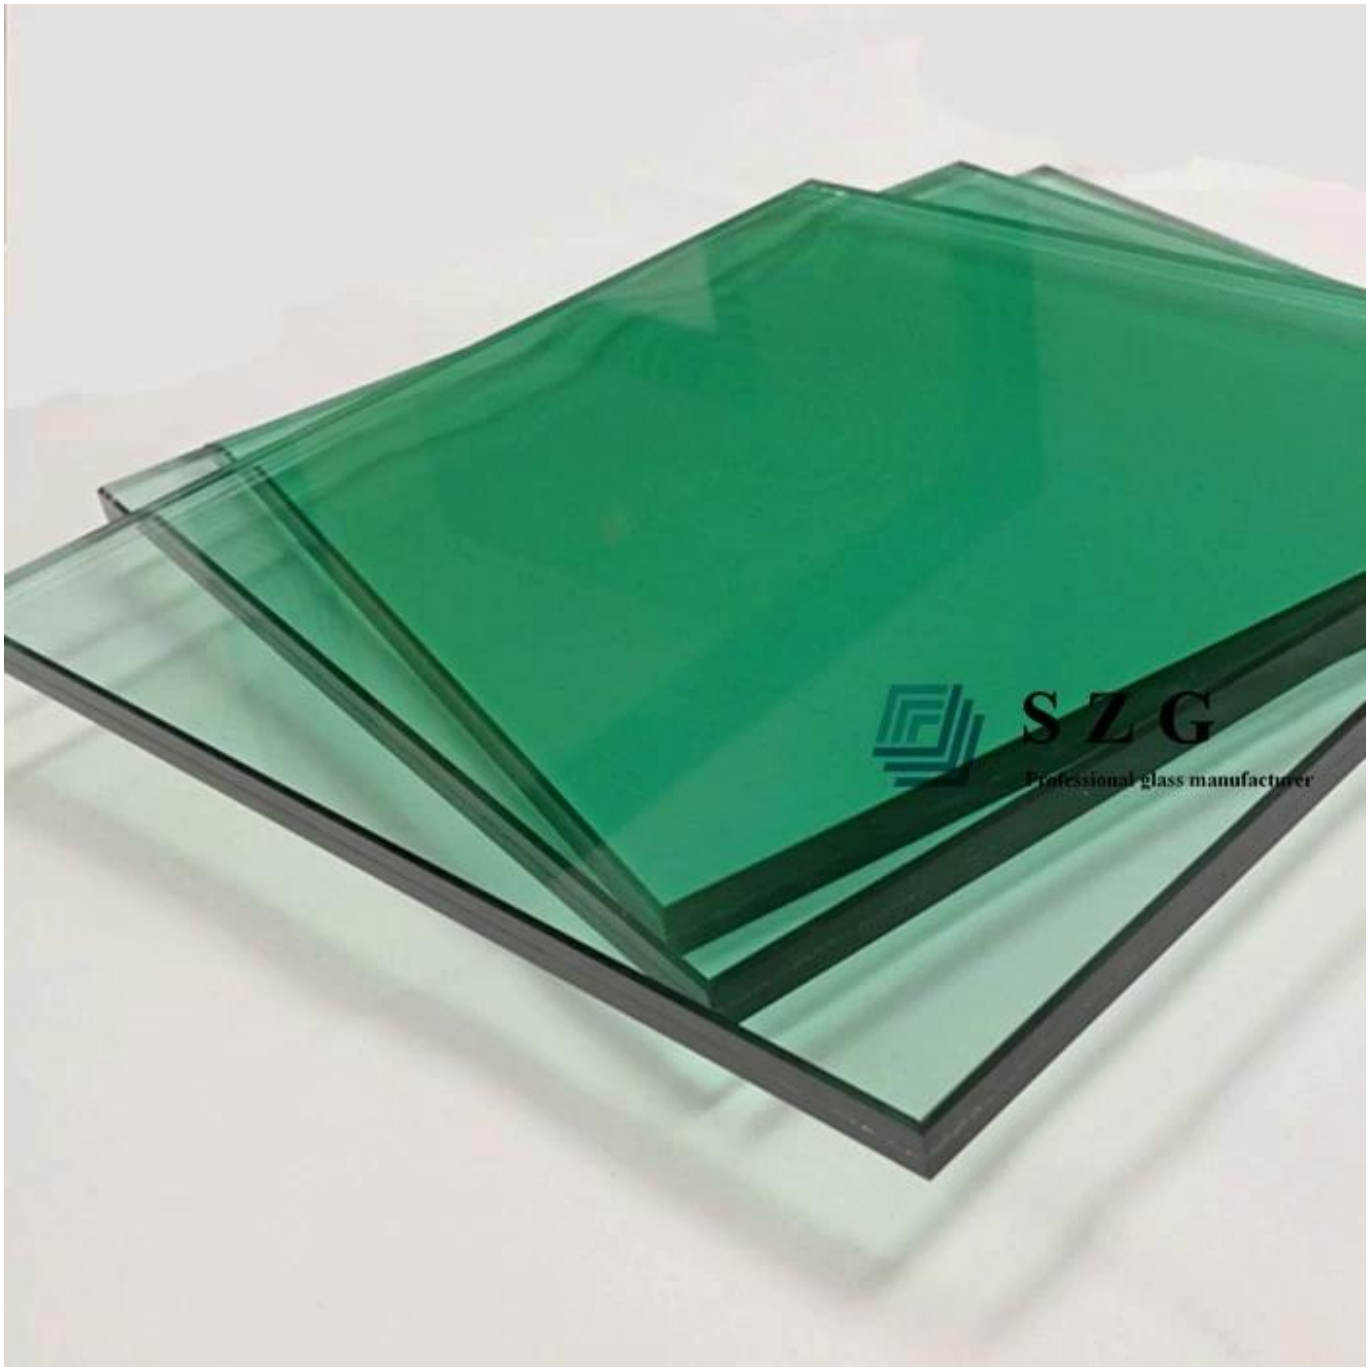
S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Aviso prévio:

Todos os processos, como furos, bordas de polimento, cantos arredondados, recortes, entalhes etc. devem ser concluídos antes de serem temperados e depois laminados.

Vantagens do vidro laminado temperado verde de 8 + 8mm:

1 Alta resistência: o vidro laminado temperado de 17,52 mm é 4-5 vezes mais difícil que o vidro laminado não temperado de 17,52 mm.

2) Segurança: os resíduos ainda grudam no filme e não caem quando o painel de vidro laminado é quebrado.

3) Vidro laminado temperado verde francês de 17,52 mm O vidro laminado verde pode bloquear partes da luz ultravioleta.

4) O vidro laminado temperado de 17,52 mm pode reduzir a transmissão do som.

Especificações:

Nome do produto: vidro laminado temperado verde francês de 17.52mm

Combinações: vidro temperado verde de 8 mm F + vidro temperado claro de 1,52 mm PVB + 8 mm

Cores disponíveis: azul claro, azul escuro, cinza Euro, cinza escuro, bronze, outras cores personalizadas.

Tamanho máximo: 3.3M * 12M

Embalagem: Novas caixas de madeira compensada para exportação.

Entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Equipamento de produção:

Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado verde de 17,52 mm produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., Limited está estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gerenciamento de qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).

2. Certificado BS 6206 dos padrões de vidro de segurança do Reino Unido.

3. Certificado EN 14449 (CE) das normas europeias de vidros de segurança;

4. Certificado SGCC dos padrões de vidro de segurança laminado dos EUA.

Aplicações de vidro laminado temperado verde de 17,52 mm:

1.Railing, balaustrada, corrimão, varanda.

2. cortina de parede e fachadas.

3.Portas, janelas;

4. Skylight, dossel, telhado;

Vidro 5.Storefront, divisórias.

Embalagem e Carregamento:

Caixas de contraplacado de segurança para exportação

Outros tipos de vidro laminado que lhe podem interessar:

Vidro laminado transparente;

Vidro laminado com baixo teor de ferro;

Vidro laminado curvo;

Impressão de vidro laminado;

Vidro laminado de malha de arame, etc.