


Bộ phim SGP 8 mm + 0,89mm SGP + Kính cường lực 8 mm- Thương hiệu kính dán tốt nhất trong ngành công nghiệp kính xây dựng Trung Quốc

Kính dán chống bão bão 16,89mm SGP được chế tạo bởi hai lớp [Kính cường lực 8 mm](#) và với bộ phim xen kẽ SGP. So với PVB hoặc EVA, kính dán nhiều lớp SGP có độ bền và độ kết dính cao nhất, giúp dễ dàng thích ứng với các yêu cầu mới nhất và nghiêm ngặt nhất của thị trường xây dựng ngày nay.



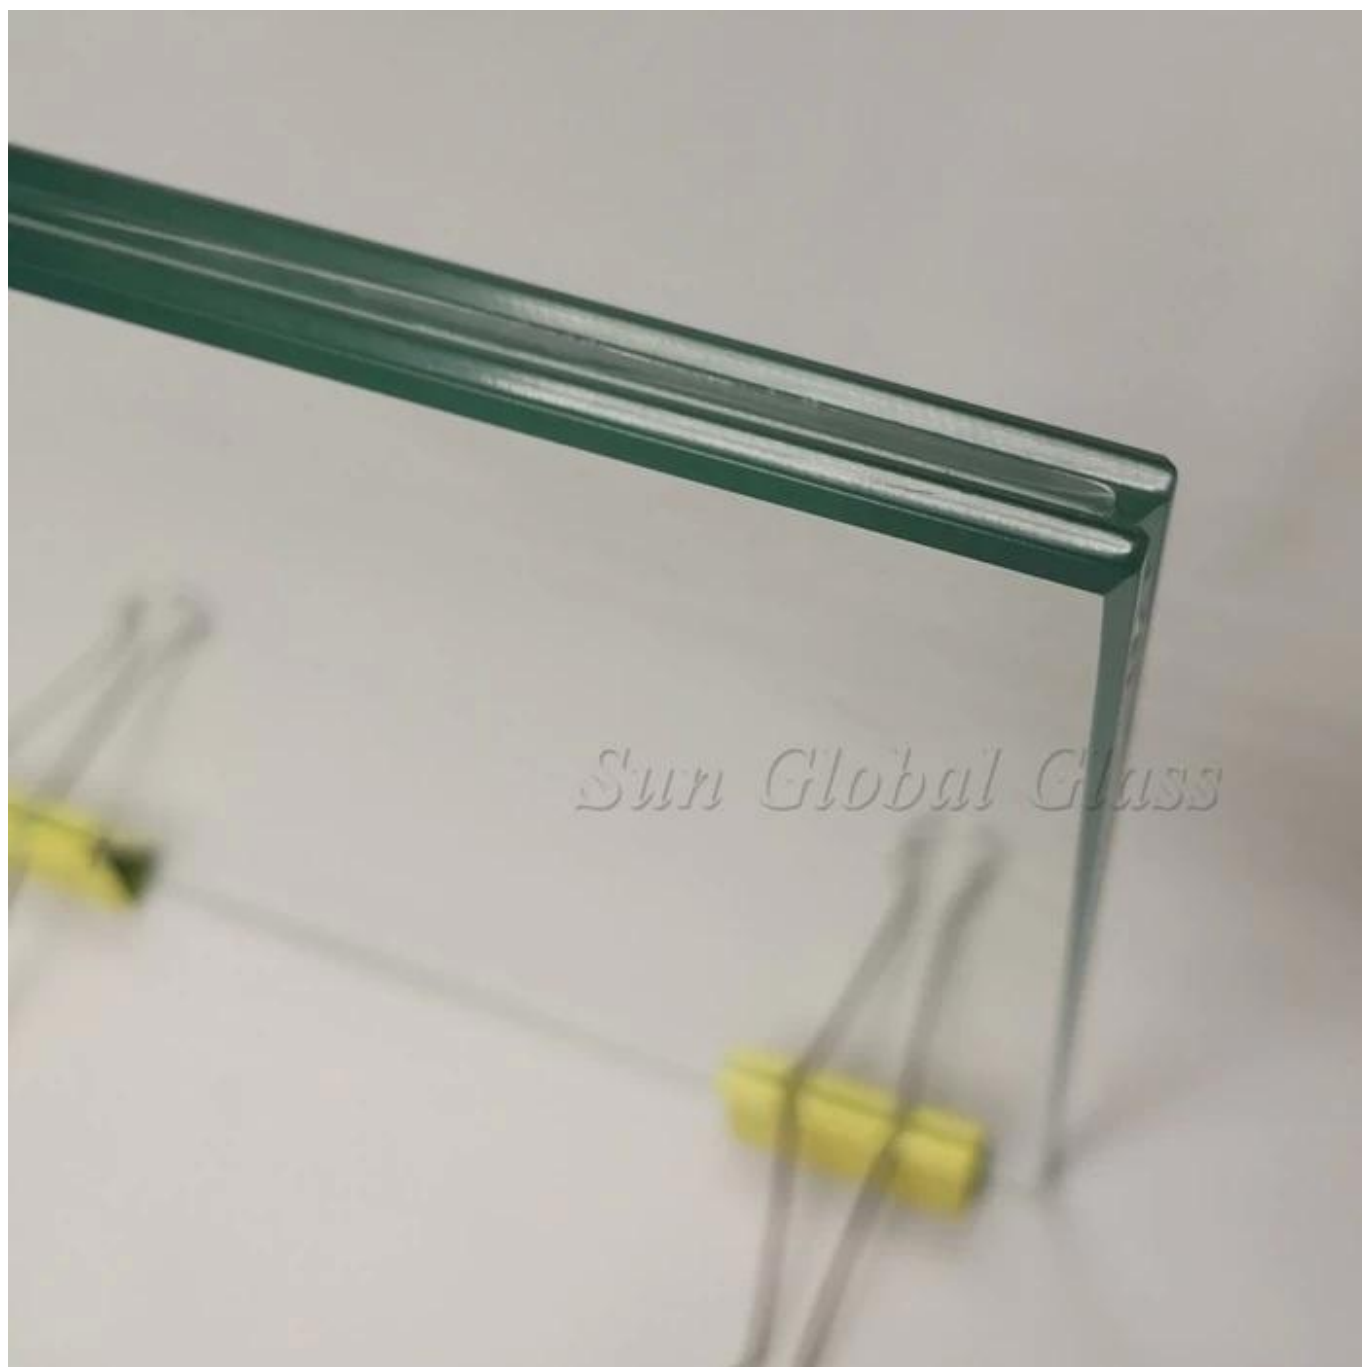

Đặc điểm kỹ thuật:

Tùy chọn chất nền thủy tinh: kính cực trong, kính trong, kính cường lực, kính phản quang, kính lọa, kính Low-E , kính mờ, v.v.

Độ dày màng SGP Sentry: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

Kính dán nhiều lớp SGP: Kính dán nhiều lớp SGP 10,89mm, Kính dán SGP 12,89mm, Kính dán SGP 16,89mm, Kính dán SGP 20,89mm, vv

Thương hiệu SGP: DuPont hoặc Saflex SOLUTIA dựa trên yêu cầu của khách hàng

Kích thước tối đa: 6000mm (Chiều dài) * 2500mm (Chiều rộng), có thể được đặt trước

Hình dạng kính: Cả hai loại kính nhiều lớp phẳng và kính nhiều lớp cong đều có sẵn, sẽ tùy chỉnh dựa trên bản vẽ của khách hàng.



Tính năng, đặc điểm:

1. Độ bền xé của kính dán sgp gấp 5 lần so với kính dán PVB và độ cứng của kính sgp gấp 100 lần so với kính dán PVB.
2. Vì kính nhiều lớp SGP có độ dính cao nhất, Nó có chức năng chống bão, có thể chống lại những cơn bão lớn hơn.

3. Kính dán nhiều lớp Sgp cải thiện hiệu suất của kính chống đạn.
4. Cực kỳ bền và chống giữ cho kính luôn hoàn hảo và trong suốt sau nhiều năm tiếp xúc.
5. Kính dán màng AAAate thích hợp cho thiết kế không khung trong không khí mở, như lan can ban công, v.v.
6. Hiệu suất an toàn tuyệt vời sau khi bị hỏng.


Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Ứng dụng SGP:

Vì kính dán SGP có hiệu suất tốt, nó đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Với sự an toàn, đẹp mắt và sự kết hợp độc đáo của nhu cầu hơn nữa, kính dán SGP có ứng dụng rộng rãi trong

xây dựng, xem bên dưới:

1. Lối đi bằng kính, cầu kính, sàn kính v.v.
2. Thiết kế ngoài trời, như lan can ban công, hàng rào hồ bơi.
3. Mặt tiền bằng kính, vách kính

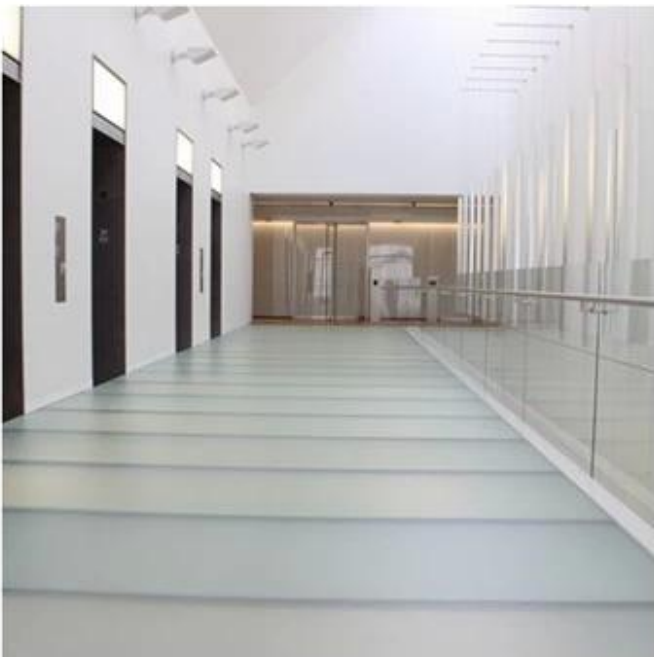

Giấy chứng nhận chất lượng:

Sản phẩm nhiều lớp szG Sgp tuân thủ nghiêm ngặt Hệ thống chất lượng ISO 9001. Nó vượt qua tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

1. Kính dán SGP 16,89mm đạt tiêu chuẩn CCC Certificate chất lượng Trung Quốc.
2. Kính dán nhiều lớp SGP 16,89mm đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN14449, E12510 và SGCC tiêu chuẩn thị trường Mỹ.
3. Kính dán SGP 16,89mm đạt tiêu chuẩn BS6206 của Anh.
4. Kính dán SGP 16,89mm đáp ứng Tiêu chuẩn Kính xây dựng Trung Quốc GB9962 và GB15763.2.



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer