

8mm hàng rào kính cường lực --- xây dựng lan can kính, lan can kính, nhà sản xuất thủy tinh lan can & nhà máy

Lan can kính cũng lan can kính, kính parapet, lan can kính, thủy tinh baluster, kính lan can, hàng rào kính vv, để làm cho các tòa nhà có một phong cách ngoại hình. Bất kỳ kích thước kính tùy chỉnh và hình dạng kính tùy chỉnh có thể có từ chúng tôi, cả lan can kính không khung và lan can kính đóng khung.





Đặc điểm kỹ thuật:

1. Kính đơn dày: 6mm đến 19mm

Đôi kính độ dày: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm, 12mm + 12mm vv

2. màu sắc: rõ ràng, thấp sắt, màu xanh, đồng, màu xanh lá cây, màu xám, bất kỳ màu sắc sẽ có sẵn.

3. kính loại: kính cường lực, kính nhiều lớp, kính mờ, lựa màn hình thủy tinh, kính cách nhiệt vv.


4. Kích thước tối đa: 3.3x12m, kích thước tùy chỉnh dựa trên bản vẽ của khách hàng.

5. khác kính cường lực thickness: 5mm kính cường lực lan can, 6mm kính cường lực lan can, 10mm kính cường lực lan can, 12mm kính cường lực lan can, 15mm kính cường lực lan can, 19mm kính cường lực lan can vv



Các loại kính cho lan can:

1. Kính cường lực hàng rào (6mm đến 19mm)
2. Hàng rào kính nhiều lớp (4mm + 4mm, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm vv)
3. Silk Screen Glass hàng rào (6mm đến 19mm)
4. Frosted Glass Fence (6mm đến 19mm)
5. Hàng rào thủy tinh cách nhiệt (5mm + 5mm, 6mm + 6mm vv)

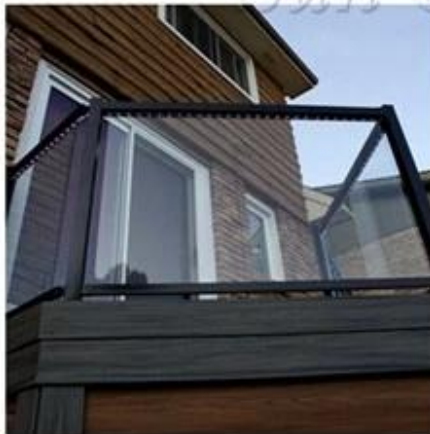


Lời khuyên cho các lỗ trên Parapet kính:

Lỗ cạnh kính Edge $\geq 2.5 \times$ độ dày kính

Đường kính lỗ $\geq 2 \times$ độ dày kính

Lỗ cạnh kính Trung tâm $\geq 5 \times$ kính dày

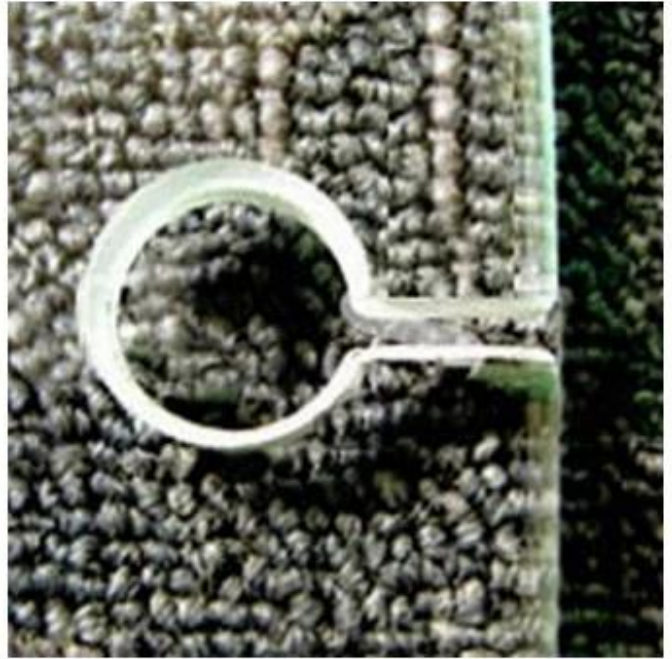

Kính tiêu chuẩn:

Kính lan can của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 và đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế sau đây.

1. Tuân thủ tiêu chuẩn EN12150 CE Châu Âu về kính an toàn
2. Tuân thủ tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 của Anh
3. Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về kính GB15763.2

4. Tuân thủ CCC (3C) Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc

