

SZG 13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi-paras rakennus lasin valmistajat ja tehdas Kiinassa

13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi on eräänlainen laminoitu lasi, joka on valmistettu yksi kerros 6mm silkki lasi ja yksi kerros 6mm karkaistu lasi voileipä yhdessä. Keskimmäinen kerros on PVB elokuva, lämmityksen jälkeen ja korkeapaineinen erityinen prosessi, kaksi kerrosta lasin tarttuvuus yhdessä. Kanssa prosessi laminointi, lasi on erittäin vahva ja korkea suoja utua rikkoutuminen. Se on eräänlainen turva lasi.

Erittely:

Lasi paksuus: 13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi

Muut lasi paksuus: 9.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi, 11.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi, 17.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi, 21.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi, 25,52 mm silkki näyttö laminoitu lasi, 31.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi, 39,52 mm silkki Screen laminoitu lasi jne.

Minimi koko: 300x300mm

Max koko: 2440x3300mm

Lasi paksuus: 4mm + 4mm laminoitu lasi, 5mm + 5mm laminoitu lasi, 6mm + 6mm laminoitu lasi, 8mm + 8mm laminoitu lasi, 10mm + 10mm laminoitu lasi, 12mm + 12mm laminoitu lasi jne.

Lasi väri: kirkas laminoitu lasi, Extra kirkas laminoitu lasi, tummanvihreä laminoitu lasi, F vihreä laminoitu lasi, pronssi laminoitu lasi, Ford sininen laminoitu lasi, Tummansininen laminoitu lasi, Euro harmaa laminoitu lasi, tummanharmaa laminoitu lasi, himmeä laminoitu lasi, silkki näyttö laminoitu lasi jne.

PVB paksuus: 0,38 mm laminoitu lasi, 0,76 mm laminoitu lasi, 1,14 mm laminoitu lasi, 1.52 mm laminoitu lasi, 1.9 mm laminoitu lasi

Laminoitu silkki lasi ominaisuudet:

1. karkaistua lasia ominaisuudet: silkki näyttö laminoitu lasi on karkaistu lasi ominaisuuksia, että on, murtautumaan pieni rakeinen jälkeen rikkoutuminen, ei vahingoita ihmisiä.
2. turva lasin ominaisuudet: koska PVB on hyvä liima, laminoitu lasi rikkoutuminen on Bond on pvb elokuva ja ei pudota alas.
3. äänen kestävyys toiminto: tiheys elokuva ovat erilaisia lasia, joten elokuva voi pysäyttää äänen siirron.
4. UV-säteet vastus: silkki näyttö laminoitu lasi vähentää tunkeutuminen UV-säteiltä ja suojella sisätiloissa esineitä UV-säteiltä säteilyltä.
5. palon kestävyys toiminto: silkki näyttö laminoitu lasi voi suojata rakennuksia tuli palon, on tehtävä anti tulta jossain määrin.

Sovelluksia:

13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi enimmäkseen seuraavilla alueilla:

1. lasi Kaiteet, lasi reuna kaide, lasi aita jne.
2. lasinen osio, lasinen väli seinä, lasi seinä
3. lasi ovi, Näytä ovi jne


Laatu todistukset:

13.52 mm silkki lasi tuotetaan tiukasti ISO9001 laatu järjestelmä ja on kulunut seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatu standardit:

- 1.13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)
- 2.13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi Meet Kiina laminoitu lasi standardi GB9962.
- 3.13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasi standardi EN12543, E12510.
- 4.13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi Meet British Standard BS6206.


Kuva yksityiskohdat 13.52 mm silkki näyttö laminoitu lasi:

Tuotteen kuva:

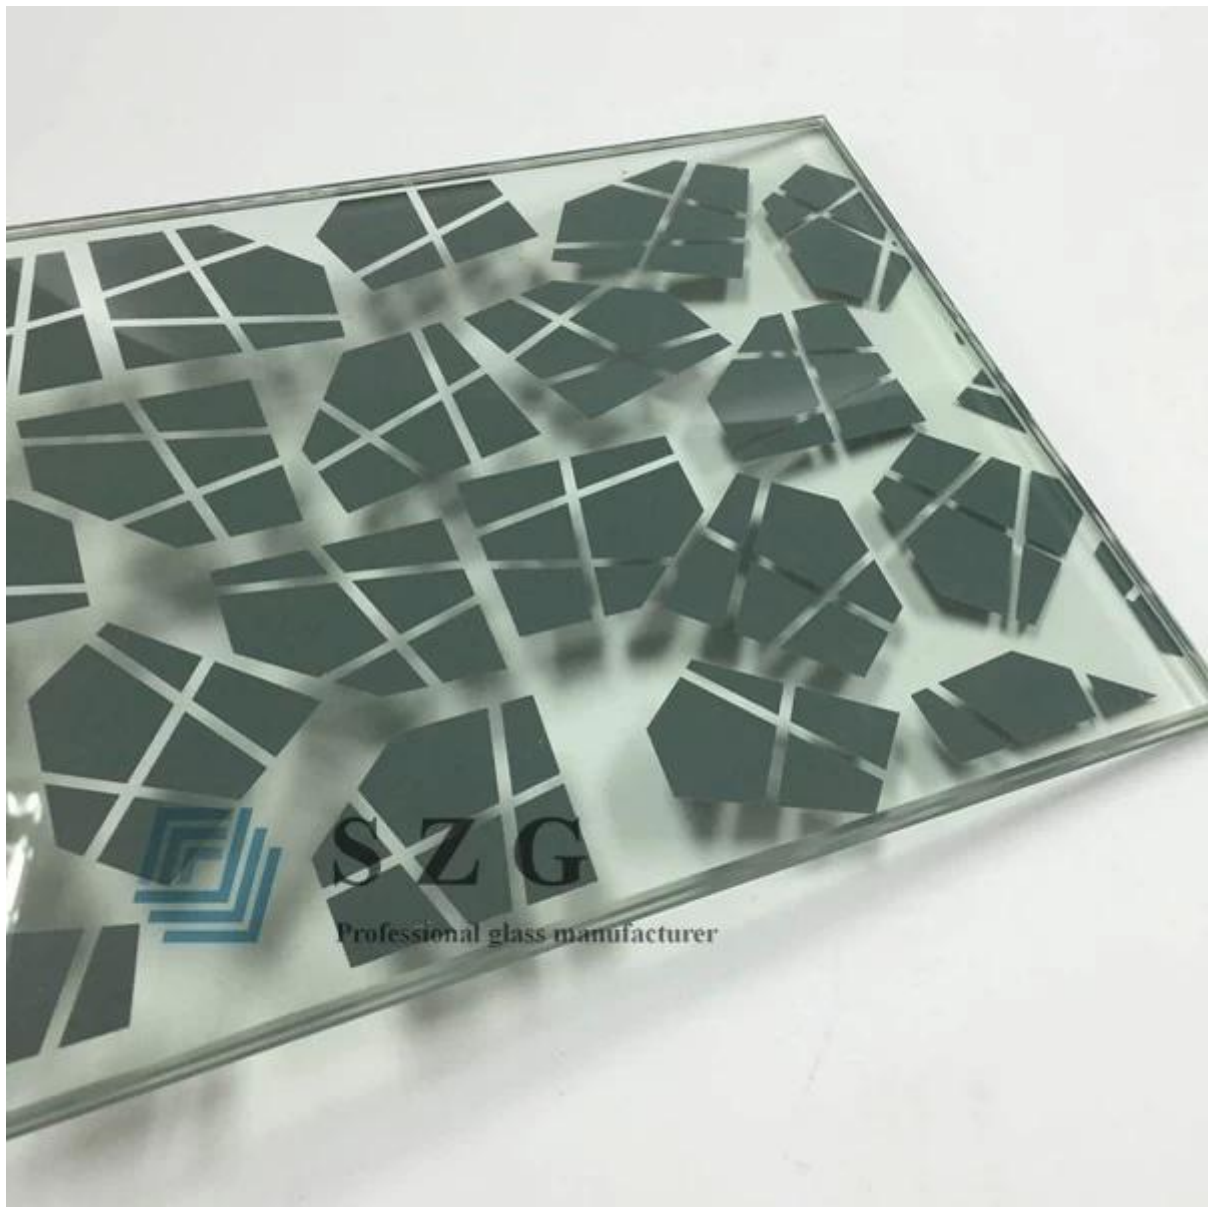

S Z G

Professional glass manufacturer

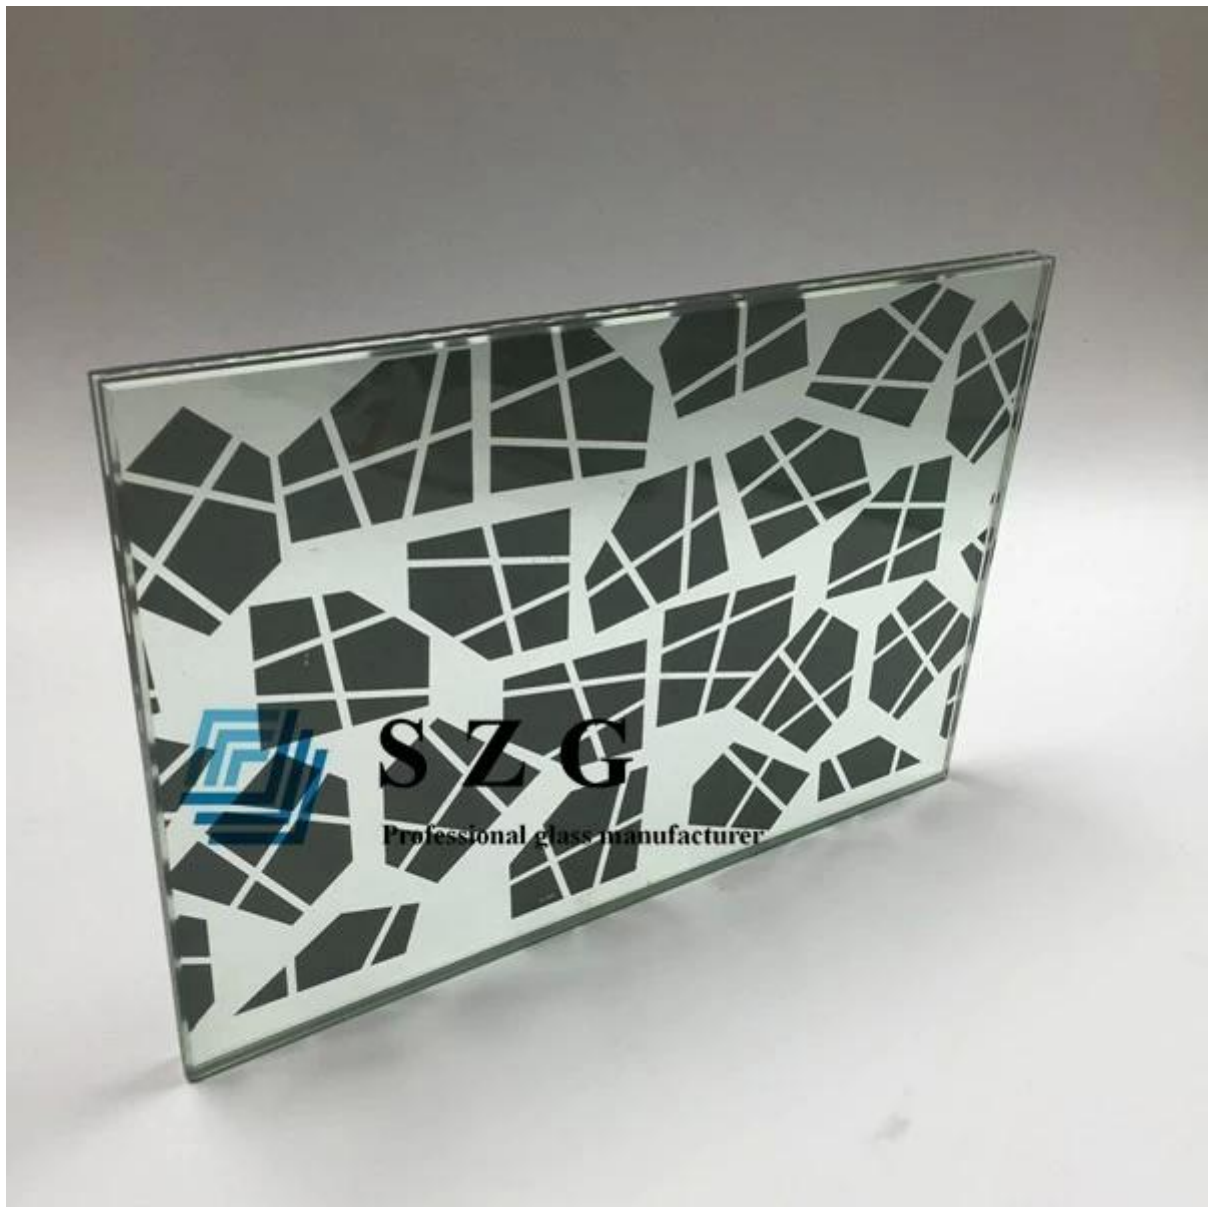



Tuotanto linja:



Paketti:



S Z G

Professional glass manufacturer

