

SGG 17,52 mm verre trempé feuilleté fournisseur et fabricant en Chine

17,52 mm verre feuilleté de sécurité est constitué de deux vitres de [verre trempé de 8mm](#) et interstratifiés de 1,52 mm PVB ou SGP, qui est une sorte de film qui colle, élasticité et résistance élevée. Verre et film collés ensemble, puis compressé en autoclave. Avec le processus de stratification, le verre est super forte et haute protection contre les bris de verre.

Caractéristiques:

1. la sécurité: 17,52 mm verre feuilleté de sécurité est de haute résistance, protéger les personnes contre les blessures graves contre les éclats de verre, dans le même temps contre les tentatives d'inbreaking violents. Parce que les fragments de verre ne tombera pas au sol, mais collée sur le film comme des morceaux entiers, restent toujours avant le remplacement du prêt.

2. insonorisées: Le film PVB ou SGP possède une densité différente avec vitres en verre, arrêter la transmission du son. Une fenêtre isolée standard avec une couche de verre feuilleté aurait une classe de transmission sonore de près de 32 à 35, contrôlant son fortement améliorée depuis une fenêtre ordinaire sans verre feuilleté.

3. UV rayons réduction: le verre trempé feuilleté réduit la pénétration des rayons UV qui sont nocive pour les personnes et les objets à l'intérieur de la maison, comme les meubles.

4. le feu resistance: Le verre feuilleté trempé corrélativement configuré protège contre le feu ou de bombardement.

5. consommation: verre feuilleté trempé que la lumière à travers en même temps réduire la chaleur transmissisn. Il a été spécialement comprenait avec un verre réfléchissant ou verre à faible émissivité.

6. décoration: vitres en verre sont les matériaux classiques, mais les différentes couches d'intercalaires sont de véritables attrape-oeil. Nous pouvons produire le verre feuilleté trempé avec soie, métal, plumes, herbe, films transparents, semi-transparent ou opaques, même impression de photos.

Applications:

1. toit en verre
2. [Garde-corps verre](#)
3. verre de clôture
4. façade en verre
5. plancher de verre
6. escalier de verre
7. ascenseur de verre
8. verrière
9. vitrine verre
10. autres applications vitrages ont besoin de sécurité comme la Banque, aéroport, centres commerciaux, les compteurs de bijoux...

Spécifications:

Taille maximale: longueur de 8000 mm

Gamme d'épaisseur: 4mm à 65mm d'épaisseur

Gamme de couleurs: dessins et couleurs transparents, translucide, opaques

Détails de traitement:

17,52 mm trempé feuilleté peut être traitées avec précision aux rebords polis, coin de sécurité, percer, coupe les aboutissants à assembler avec différents types d'accessoires.

Certificats de qualité:

1. les chinois standard ISO et GB15763.3
2. Europe standard EN12543, E12510
3. nord-américain standard ANSI Z97.1

Détails de la photo de 17,52 mm verre feuilleté de sécurité:

Image du produit:



Bris de verre feuilleté trempé:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Ligne de production:

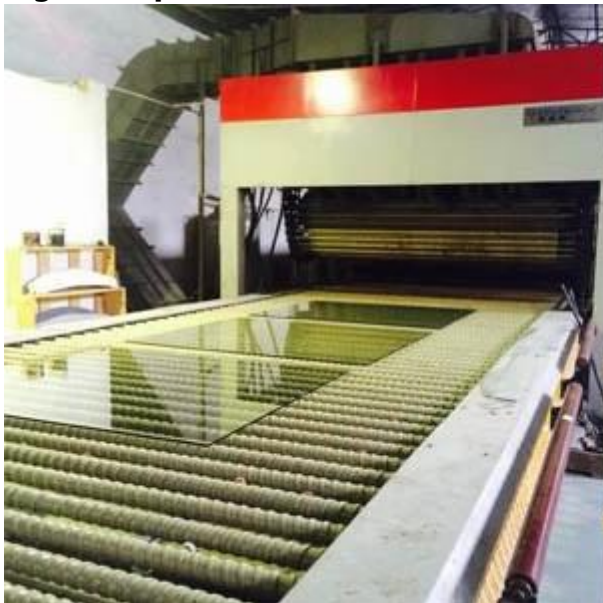



Paquet:





Autre épaisseur populaire:

- 8,76 mm verre feuilleté de sécurité
- 13,52 mm verre feuilleté de sécurité
- 21,52 mm verre feuilleté de sécurité