

19 мм SGG прозрачного флоат стекло чистый и твердый, совершенный плоский, быстрая доставка

Прозрачного флоат-стекла сделано высокого конца качество песка, природных руд и химических материалов и так далее, путем смешивания и плавления при высокой температуре, температура ясно флоат стекла печи может до 1580°C ~ 1600°C, чтобы устранить пузырьки в стекле. Плавающий расплавленного стекла на желяной ванне, где распространены флоат-стекло, полированный и формируется на расплавленном олове. И этот метод дает ясно плоского стекла имеет равномерную толщину и очень плоских поверхностей. Когда он покидает ванны, стекло охлаждается вниз достаточно, чтобы передать отжиге камеру, называется lehr отжига температура является 550°C ~ 570°C. Здесь он охлаждается при контролируемой температуре, пока это по существу при комнатной температуре. Это почему флоат-стекло также называется **Отжиг стекла**.

Sun глобальный производитель стекла (SGG) является китайский стекольный завод с более чем 20-летним опытом в этой области. С быстрым развитием флоат стекла технического обновления глобального стекла Sun использует самые передовые процесс производства прозрачного флоат стекла. SGG, ясно, что плоское стекло превосходит по качеству по сравнению с другими листового стекла и имеет уникальные характеристики отличную отделки поверхности, ровность, достаточность толщины, блестящий внешний вид и высокий коэффициент пропускания.

Четкие параметры флоат-стекла:

Толщина (мм)	Ультрафиолетовые Коэффициент пропускания (%)	Видимый свет Transmittance (%)	Видимые отражательная способность (%)	Солнечная энергия Коэффициент пропускания (%)	Солнечная энергия Reflectivity (%)	Всего солнечное Энергия пропускания (%)
прозрачного флоат-стекла 2 мм	76.26	90.63	7.45	87,55	7.10	88.93
прозрачного флоат-стекла 3 мм	75.57	90.53	7.26	87.2	6.94	88.71
прозрачного флоат-стекла 4 мм	71.43	90.17	7.5	85,46	7.03	87.40
прозрачного флоат-стекла 5 мм	67.89	89.83	7.05	83.96	6.55	85.41
прозрачного флоат-стекла 6 мм	65.68	89.34	7.36	82.73	6.76	85.44
прозрачного флоат-стекла 8 мм	60.14	88.64	7.11	79.66	6.39	83.26
прозрачного флоат-стекла 10 мм	56.19	87.52	7.09	76,67	6.18	80.35
прозрачного флоат-стекла 12 мм	55.04	87,27	6.73	75,06	5.88	79,98

прозрачного флоат-стекла 15 мм	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	77.43
прозрачного флоат-стекла 19 мм	47.91	84,99	/	67.93	/	/

SGG прозрачного флоат-стекла технические характеристики:


1. Толщина: 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм
2. размер базы данных: 1830 x 2440 2140 x 2140 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300, 3660, 2440 x 3660
3. другие размер: негабаритных для очень большого размера ясно флоат-стекла и обычай вырезать размер стекла могут быть произведены.
4. цвета: прозрачного флоат-стекла, очень яркий мало железа в стекле.

19 мм прозрачного флоат стекла применения:

1. 19 мм отжига стекла можно сократить размер и непосредственно использовать мебель стекло tabel Top
2. 19 мм прозрачного флоат стекло может быть 19 мм закаленного стекла для использования на офисные перегородки
3. 19 мм прозрачного флоат стекло может быть ручной стеклянные перила, стеклянные столбика, и др.

19 мм Толщина прозрачного флоат стекла информации:

Изображения продуктов:

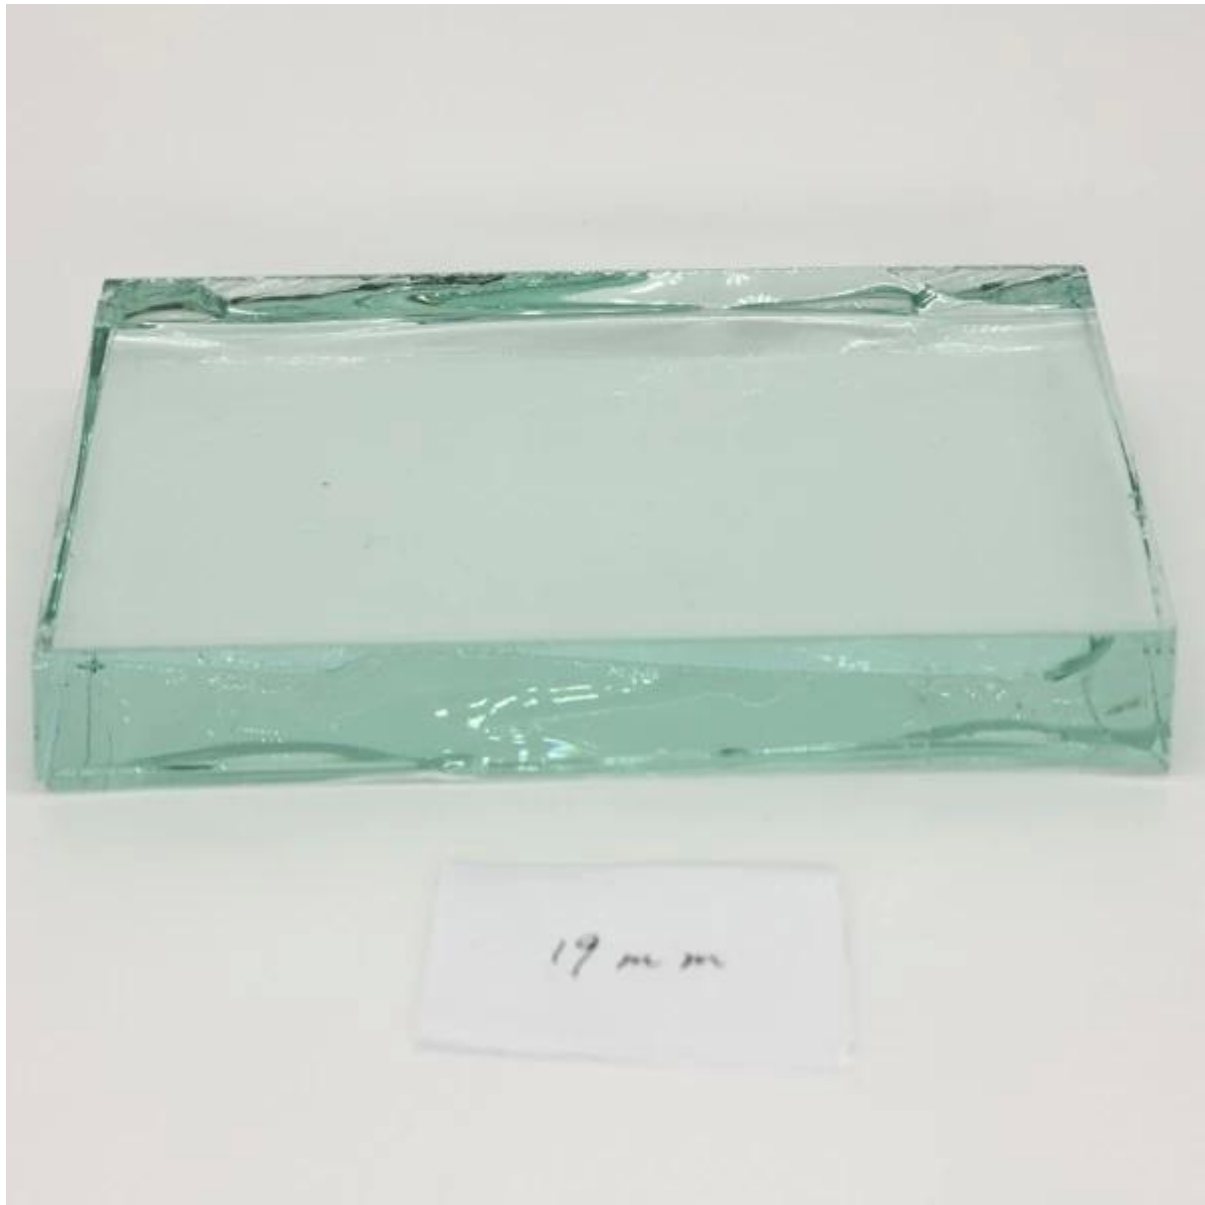

Производственные линии:



И погрузка:



Мы всегда можем обеспечить наивысший стандарт 19 мм прозрачного флоат

стеклянные пластины для установки и обработки спроса!