


SZG-Glass manufacturer-Building Glass-10mm + 10mm SGP Ultra Clear Tempered Laminated Glass

واضح جدا الزجاج الرقائقي 10mm + 10mm SGP **الحديد منخفض الزجاج مغلفة** ويسمى أيضا 10 **SGP 21.52mm** الزجاج الشفاف أكثر خفف من الزجاج وما إلى ذلك يستخدم دائما 10mm SGP زجاج مقاوم للأعاصير ، 21.52mm المقسى ، 21.52 الحديد منخفض الزجاج مغلفة من 10mm SGP في المناطق المعرضة للأعاصير بسبب وظيفتها في حماية الإعمار. يتم إنتاج 21.52 سيتم لصقها ، 1.52mm SGP **منخفضة من الحديد خفف من الزجاج** إدراجها من قبل فيلم **MM** خلال جعل قطعتين من **10** الزجاج مغلفة خفف لها نفس 10mm SGP بعد التدفئة والضغط العالي. 21.52 SGP بإحكام صفائح الزجاج اثنين معا من قبل فيلم **أو أيضا زجاج مغلفة**، ولكن مع قوة أعلى والوضوح والمتانة والبناء متعدد الاستخدامات. **mm PVB** وظائف السلامة **21.52**

منخفض خفف من الزجاج الحراري مغلفة خفف 10mm SGP صور من 10 + 10:



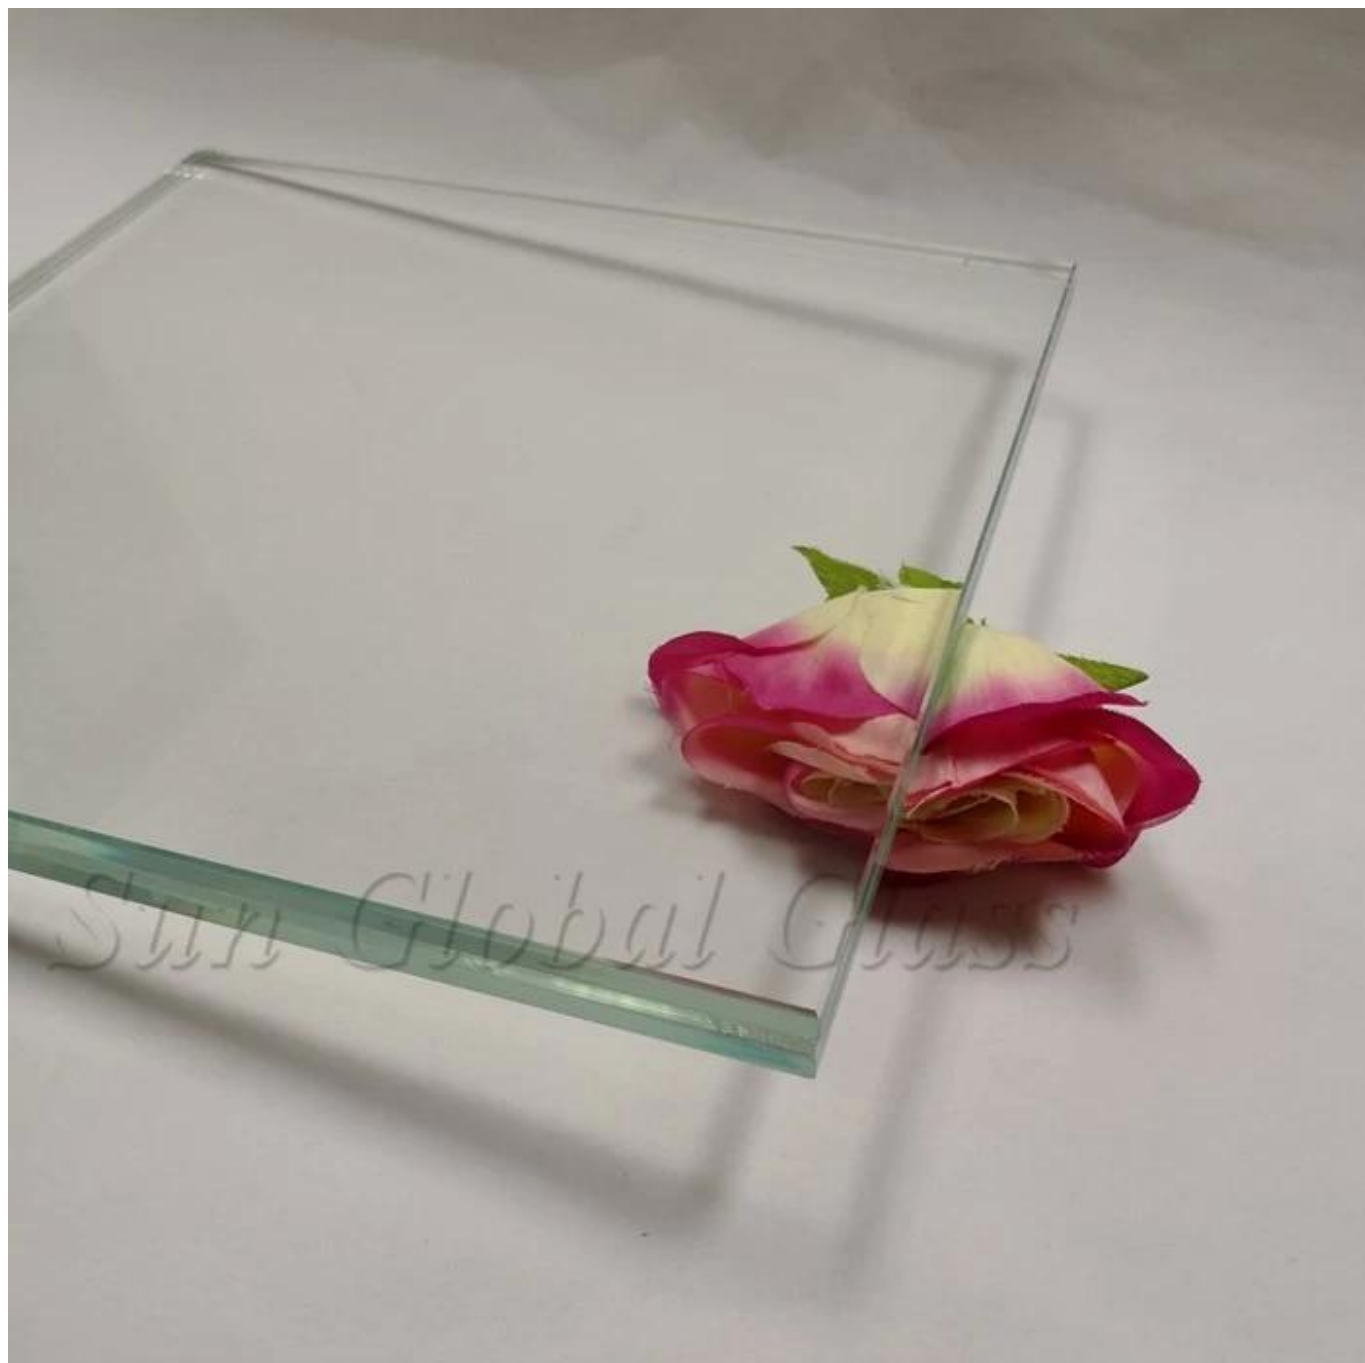



مواصفات:

الحديد منخفض الزجاج مغلفة SGP 1mm اسم الزجاج: 21.52

خفير زجاج مقوى مغلفة ، SGP واضح جدا mm خفف من الحديد زجاج مغلفة خفف ، 21.52 SGP 10mm + 1mm اسم آخر: 10

الزجاج الشفاف واضحة SGP mm خفف من الزجاج شطيرة ، 21.52 SGP 10mm + 1mm الزجاج واقية إعصار ، 10 21.52mm

إلخ. ، SGP 21.52mm إضافية ، إعصار الزجاج المقاوم ، زجاج الأمان

منخفضة من الزجاج خفف من الحديد SGP + 10mm منخفض خفف من الزجاج + 1.52mm التكوين: 10

إلخ. ، SGP: 0.89mm ، 1.52mm ، 2.28mm سمك الطبقة الشفافة

SGP العلامة التجارية Saflex أو Du Pont

3300 الحد الأقصى للحجم: 12M * 12M

الشكل: الزجاج الرقائقي المسطح ، الزجاج الرقائقي المنحني

أنواع الزجاج: زجاج مصفح شفاف ، زجاج مصفح فائق الوضوح ، زجاج مصفح محفور ، زجاج مصفح ملون ، زجاج مصفح ، إلخ.

الحزمة: تصدير صناديق خشبية

التسليم: 7-15 أيام ، الخدمة العاجلة متوفرة

إلخ. ، 20'HC ، 40'ot ، 20'GP الحاوية: 20

تنويه:

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم تلطيئها ثم تصفيحها.

مميزات:

مكسورًا. 1. SGP. السلامة: لا يزال الحطام يلتصق بالفيلم ولن يسقط عندما يكون الزجاج الرقائقي منع انتقال الصوت إلى حد معين. 2. SGP. دليل شامل: يمكن للزجاج الرقائقي 3. الأداء البصري: يمكن أن تقلل من انتقال أشعة الشمس.

SGP و PVB البيانات الفنية للفيلم:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


خفف من SGP & خفف من الزجاج المغلف PVB & اختبار الكسر من الزجاج المقسى
الزجاج الرقائقي:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

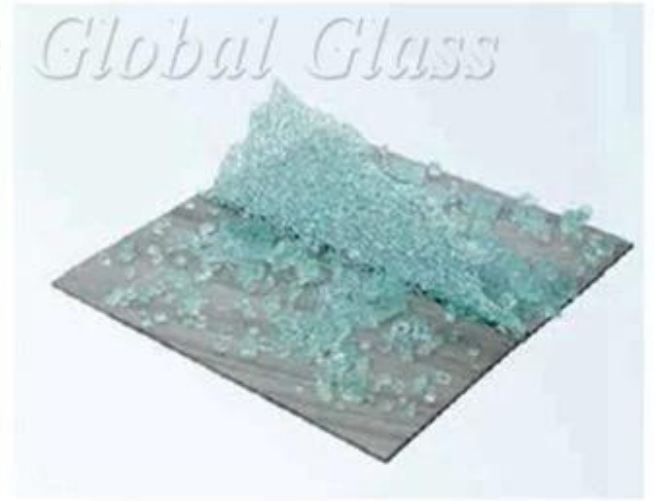

12mm Tempered Glass

تشديد الزجاج الشفاف الحديدي: 21.52mm SGP

1. PVB / EVA هو أقوى من الزجاج الرقائقي SGP.
 2. الزجاج الشفاف واضح جدا. SGP الشفافية ، يمكنك التمتع بعرض جيد عند النظر من خلال High.
 3. The 21.52mm SGP خفف من الزجاج الرقائقي يمكن أن تقاوم الأعاصير.
 4. SGP إن الزجاج الرقائقي يمكن أن يمتد إلى الزجاج المضاد للرصاص.
 5. دائم للغاية ويمكن أن تبقى لا تشويه شائبة وشفافية لفترة طويلة.
- الزجاج الشفاف المقوى واضح جدا لديه قوة 12mm SGP المقوى المصفح ، 21.52 PVB 6mm. بالمقارنة مع الزجاج الشفاف 21.52 أعلى ، وضوح ، وقوة التحمل ، وهلم جرا.


الوضعية:

- على نطاق واسع في المنطقة في الإعصار أو المباني الساحلية. SGP بسبب وظيفة إثبات الإعصار ، يستخدم الزجاج المصفح
1. يمكن استخدامها مثل درابزين الزجاج ، الدرابزين. الاستقرار.
 2. يمكن استخدام الزجاج الحائط الساتر ، واجهة.
 3. يمكن استخدامها كما كوة ، المظلة.
 4. يمكن استخدامها كزجاج الأمامي.
 5. يمكن أن تستخدم كأرضية زجاجية ، والأبواب ، والدرج.
 6. يمكن استخدامها كسوار بركة السباحة.
3. يمكن قطعه في أحجام مختلفة أو مصنوعة من الزجاج المعزول لتطبيقات أخرى.

معايير الجودة:

يصل إلى المعايير على النحو التالي: SZG من إنتاج مصنع الزجاج SGP الزجاج المقوى ISO 9001 و (CCC) 1. شهادة السلامة الزجاجية الإلزامية الصينية من معايير السلامة في المملكة المتحدة. BS 6206 شهادة 2. من زجاج الأمان الأوروبي القياسي. CE شهادة EN 12150 3.

إنتاج:

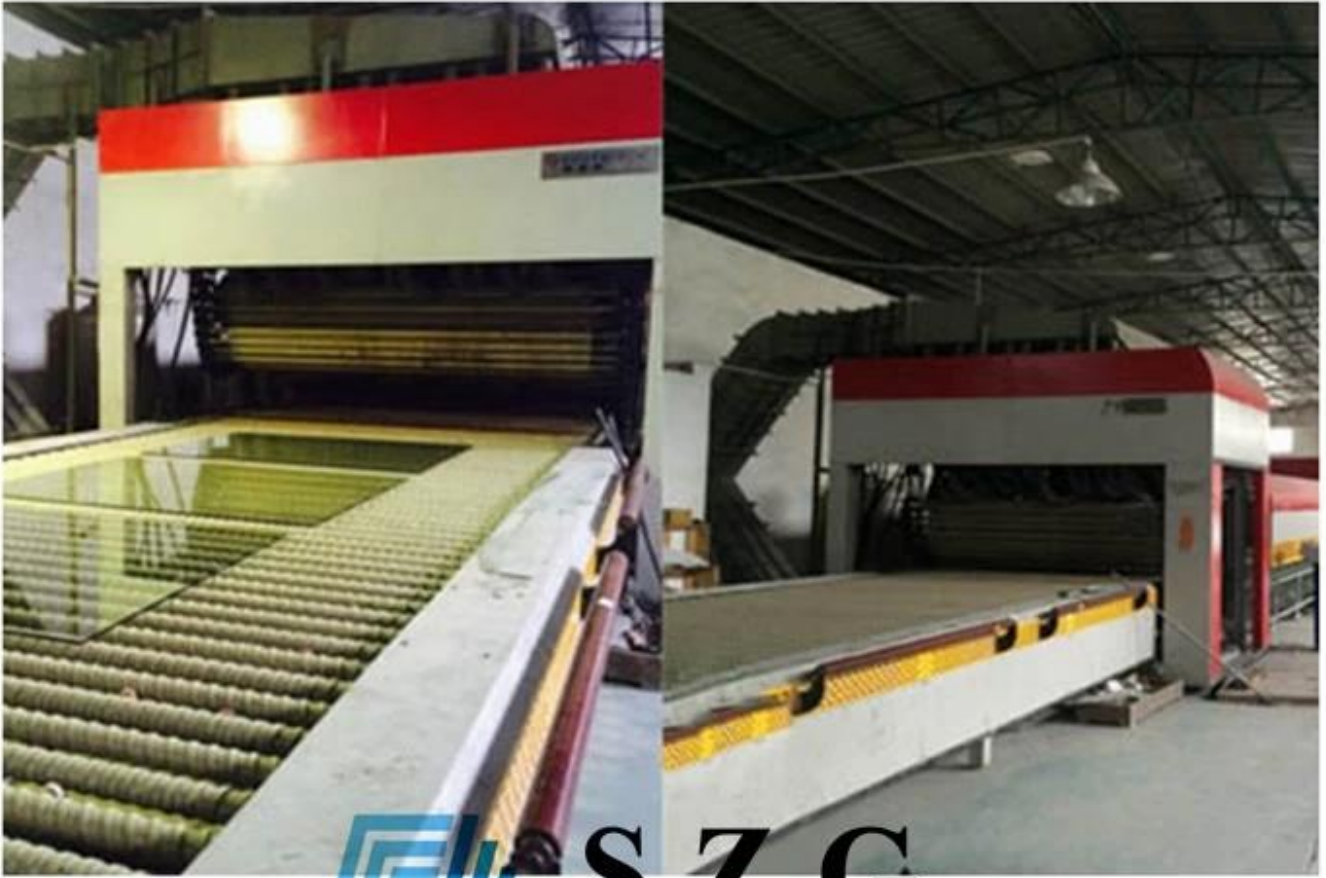

S Z G

Professional glass manufacturer



{سلامة التعبئة & أمبير ؛ جار التحميل:}1}



S Z G

Professional glass manufacturer

