

**ملم زجاج تطفو-نقية & الصلبة، الكمال شقة، التسلیم السريع، وكامل 3 SGG مسح
مجموعة من المواصفات!**

مسح الزجاج المصفول مصنوع من الرمال عالية الجودة والخامات الطبيعية والمواد الكيميائية من الاختلاط بهم وذوبان لهم في درجة حرارة عالية. تدفق الزجاج المنصهر في حمام القصدير، حيث الزجاج إطار يعمل من التقل والتتوتر السطحي، تتشتّر ومصفول وشكلت على القصدير المنصهر، والنموذج تصبح ناعمة ومسطحة في كلا الجانبين. ثم الحصول على البارد للزجاج المصفول ذات جودة عالية. الزجاج المصفول واضح أساسي بناء مواد زجاجية لصناعات البناء.

الميزات:

السطح: الكمال ناعمة ومسطحة ونقية ونظيفة-1

الأداء: نفاذية الضوء عالية 89%， وتعكس الألوان الحقيقية للأشياء وراء-2

الأشعة فوق البنفسجية: زريلى الحد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للإنسان-3

كامل المنتجات: معظم حجم قياسي وسمك في الأوراق المالية، يمكن أن تجعل التسليم في 3-7 أيام.

تطبيقات للزجاج المصقول واضح 3 مم

عوامة واضحة للزجاج 3 مم يمكن قطعها بحجم وتنسقها مباشرة لزجاج النوافذ والأثاث الزجاجي.

يمكن أن تكون مغلفة الزجاج المصقول واضحة 3 مم لمرآة زجاج 3 مم.

المواصفات:

سمک: مم 2 مم 3 مم 3.2 مم 4 مم 5 مم 5.5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم 1-19

المخزون الحجم: 2-1830 x 2440, 2140 x 3300, 2140 x 3660, 2250 x 3300, 2250 x 3660, 2440 x 3660, 1830 x 2600

ومن الحجم: ويمكن إنتاج الزجاج المصقول واضح حجم كبيرة إضافية كبيرة الحجم ومفصل حجم قطع الزجاج-3.


الألوان: مسح الزجاج المصقول، إضافية واضحة الزجاج الجديد منخفضة-4.

الأداء للزجاج المصدق على واضح 3 مم

mm	(kg/m²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

تفاصيل المنتج للزجاج المصفول واضح 3 مم

صور المنتج:

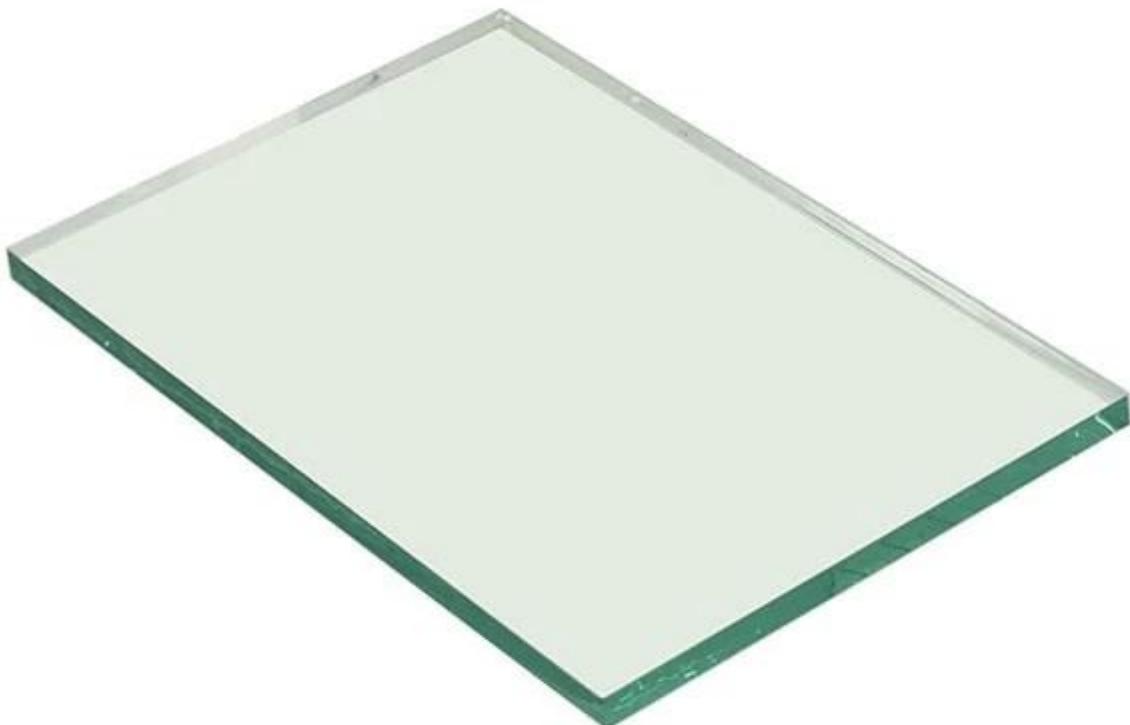

خطوط الإنتاج:



مجموعاً والتحميل:





ونحن ننتج أعلى معيار 3 مم تعويم واضحة الزجاج أوراق لlofface بمتطلبات التركيب والتجهيز