

10 mm Clear Tempered Partition Glass- SGG-Glass Hersteller

10 mm Clear Tempered Partition Glass Wall erfolgt durch [10 mm klares Tempered Glass](#) Panel, in der Regel die Dicke des Glases kann 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm. Es gibt viele andere Arten von Glas in der Regel als Partition verwendet, für [Frosted Glass](#) Partition, [Siebdruck Tempered Glass](#) Partition, Gradient Glass Partition, Laminated Glass Partition, isolierte Glass Partition. Glass-Partition wird am häufigsten im Büro, zu Hause und im kommerziellen Gebäude verwendet. 10 mm klare ESG-Partition ist 5 mal stärker als 10 mm Tempered Glass Partition, es ist eine Art von Sicherheitsglas, weil, wenn es gebrochen ist, wird die Glas-Blatt werden kleine Teilchen mit Stumpf Kanten. Damit Sie die Schädigung von Menschen verringern kann.



Typ der Trennwand Glas:

1. Clear Tempered Glass Trennwand Wand,
2. Frosted Sicherheitsglas Wand Schirm
3. Laminat-Trennwand-Glas, zum Beispiel: Tempered lamianted Glass, halb Tempered laminiert Glas, Heat

getränktes Test Laminated Glass, könnte produziert werden von PVB Film, SGP Wache Film, und Eva-Film, und so weiter.

4. Gradient Glass Trennwand Wand

5. isolierte glas interior Glas kann mit guter Funktion von Sound-Proof und Energieeinsparung.



Spezifikation:

Glas Typ: 10 mm Clear Tempered Partition Glass

Anderer Name: 10 mm Clear ESG Trennwand Wand, 10 mm Sicherheitsglas Wand, 10 mm transparent Tempered Glass Partition, 10 mm Clear Office Partition Glass Wall, 10 mm Glass Wand Screen Wand, 10 mm ESG Interior Glass Wand, etc.

Stärke: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm

Größe: Oversize, kundenspezifische Größe (Minimum: 300 mm x300mm, maximale Größe: 3300x10000mm)

Glas-Verarbeitung: polierte Kante, runder Winkel, Bohrungen, Schnitt-Kerben, Ausschnitt, etc.

Verfügbare Farben: Ultra klar, klar, grün, blau, Bronze, gedruckte Farben, Frosted, etc.

Gallonen partition Wall Features:


1. hohe Festigkeit: verglichen mit 10 mm Tempered Glass Partition, 10 mm Clear ESG-Partition ist 5 mal stärker.
2. hohe Sicherheit: 10 mm Clear ESG-Partition kann die Verletzung von Menschen, weil es zu kleinen kubische Stücke werden, wenn es gebrochen wird.
3. Hitze Stabilität: 10 mm klare ESG-Trennwand kann einem Temperaturbereich von 250 ° c bis 320 ° c standhalten.
4. alle Verarbeitung, wie Polieren Kante, Rundung Ecke, Bohrungen, Ausschnitt, schneiden Kerben, etc. müssen abgeschlossen sein, bevor Sie gemildert werden.

Qualitätskontrolle:

Als Tempered Glas ist weithin im modernen Gebäude verwendet, ist es sehr wichtig, die Qualität der Büro-Glas-Partition zu kontrollieren. Das ESG-Glas von Sun Global Glass ist bis zu folgenden Standards:

1. ESG-Trennwand erfüllt BS 6206 UK safety glass Standard.
2. Tempered Glass Wall meets EN 12150 CE europäischer Sicherheits-Glas-Standard.
3. Sicherheits-Glass-Partition erfüllt chinesische Sicherheit Glass obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001

Produktionslinie:

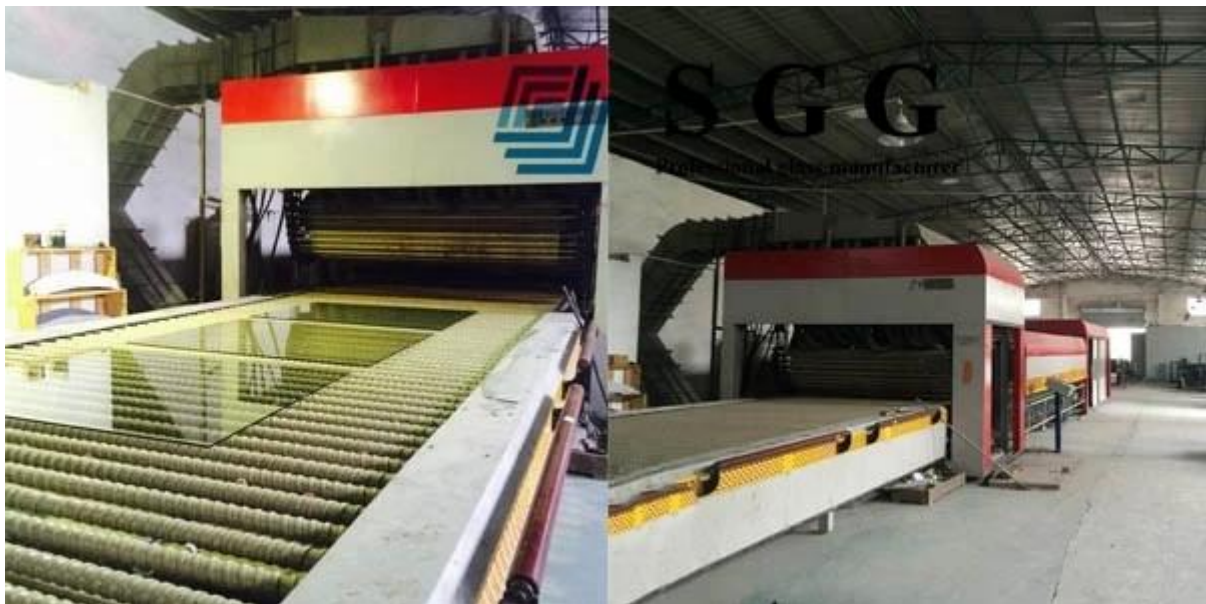

Verpacken & laden:

