

SGG China 15mm gebogen, gehärtetem Glaslieferanten und Hersteller in China

Gehärtetes Sicherheitsglas gebogen / Sicherheitsglas gebogen getemperten Glas auf Erweichungspunkt (etwa 600 Grad Celsius) erhitzt und dann durch seine Schwerkraft oder externe Kraft, die Form und die natürliche Kühlung zu biegen nach erforderlichen gebogenes Glas gemacht.

Funktionen

(1) Sicherheit: Wenn es bricht in kleine Bruchstücke ohne größere Wunden zu verursachen, wenn immer in Kontakt mit der Haut.

(2) Härte: Die Härte des gebogenen Hartglas ist 5 Mal als die geglähten Glas.

3. gute thermische Stabilität: Gebogene gehärtetes Glas widersteht die Temperatur ist 3 Mal normale Glas und kann 300 Grad Celsius Temperaturschwankungen standhalten.

4. schöne optische Qualität: Die wichtigste Phase bei der Herstellung von gehärtetem Sicherheitsglas soll die optischen Eigenschaften des Glases unverändert bleiben

Anwendungen:

Gehärtetes Glas gebogen Verwenden Sie häufig in modernen Gebäuden, wie unten zu sehen:

1. Bent Hartglas in Bent bearbeitet werden gemildert, Isolierglas.
2. Wavelike und gebogene Vorhang Wandpaneele für Büros, Einkaufszentren, Flughäfen und Konzertsäle
3. gebogenen Glas Zaun / Geländer / Brüstung
4. gebogene Glaswand

Technische Daten:

Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Größe angepasst: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Mini-5-6mm-Radius: 1000mm

Mini-Radius von 8-12mm: 1500mm

Mini-Radius von 15-19mm: 2000mm




Farbe: klar, extrem klar, Säure geätzt, grau, grün, blau, Bronze oder jede mögliche Farbe basierend auf Pantone-Chart.

Qualität:

1. China 15mm gebogen aus gehärtetem Glas entsprechen Sie BS 6206 UK Sicherheitsglas Standard.
2. China 15mm gebogen aus gehärtetem Glas entsprechen Sie EN 12150 CE Europäische Sicherheitsglas Standard.
3. China 15mm gebogen aus gehärtetem Glas Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) zu erfüllen

Details zu China 15mm gebogen aus gehärtetem Glas:

Produktbilder:

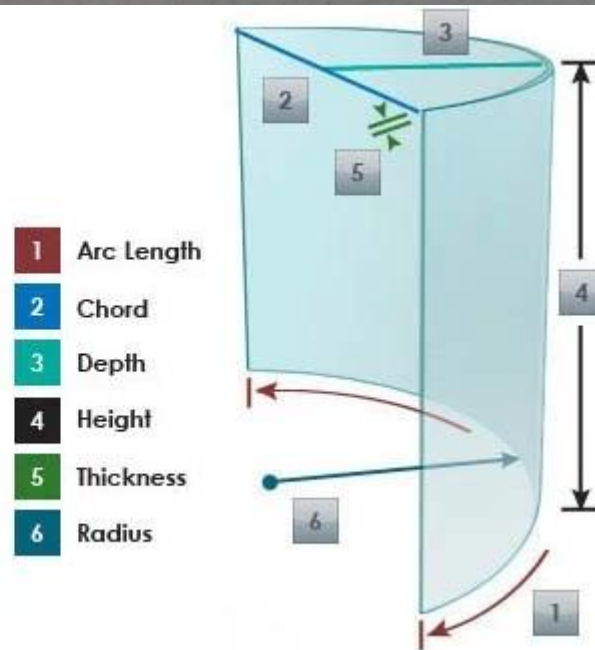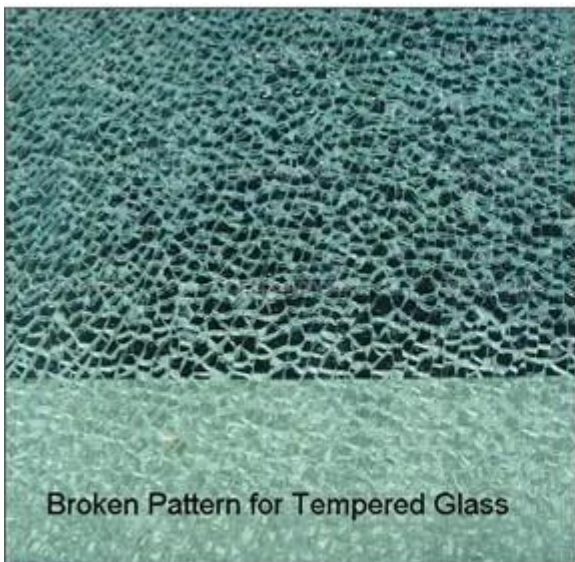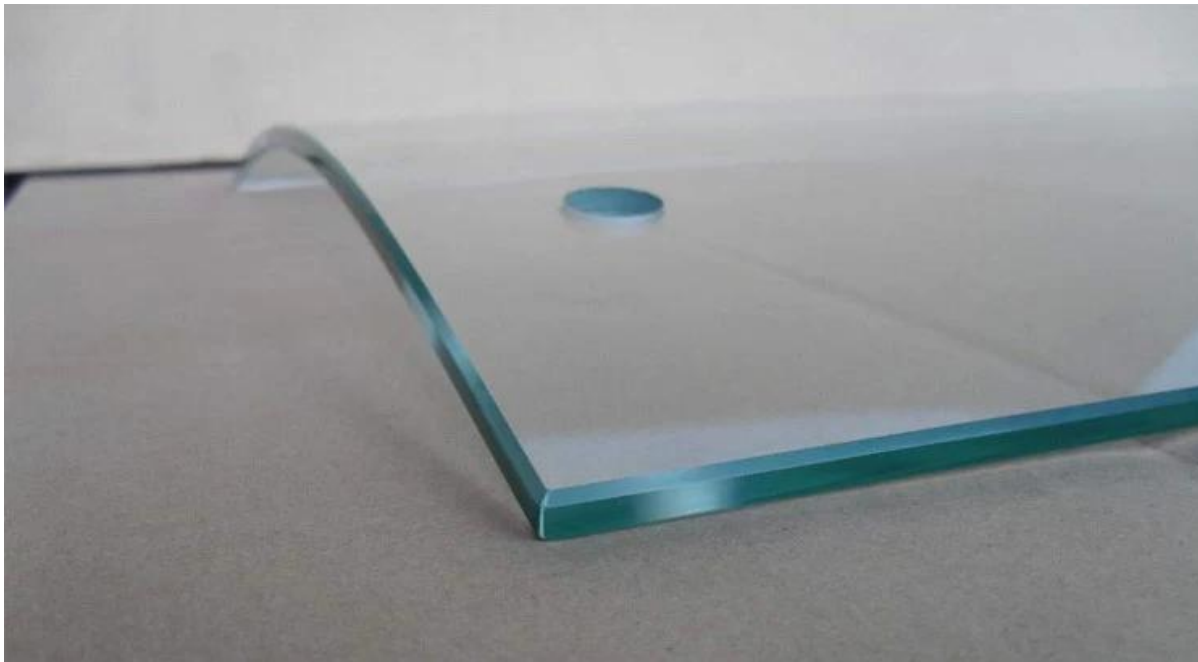

Produktionslinien:



Verpackung und Verladung:

