17.52mm HST gebogenes Sicherheit Verbundglas Glas

Gebogenes Glas auch bezeichnet als gebogenes Glas, heiß gebogen gehärtetes Glas. Wenn die Flachglas bis zum Erweichung Grad erhitzt wird, kann dann durch Computersteuerung, automatische Radian wechseln und Einstellen der Radian zu realisieren um sicherzustellen, dass das Glas Panel in die gewünschte Form gebildet werden. Durch die Form Formgebung durch Computersteuerung und schnelle Kühlung so gebogenes Glas nutzen Sie die Vorteile beider **heißen gebogenes Glas** und **gehärtetes Glas**.

Für diesen Fall 17,52 mm Hitze Soaked gebogenes VSG Glas muss alle 8 mm gebogenes Glas Wärme getränkt Prüfung bestehen, bevor sie zu laminieren Ofen gesendet werden. Das ist eine beste Lösung für das Risiko einer spontanen Bruch aus gehärtetem Glas, um sicher zu sein sie können angewendet werden auf öffentlichen Bereich, wie z. B.: Einkaufszentrum, Flughafen, Bahnhof, Schule, etc..

17.52mm HST Gebogenes Sicherheitsglas Verbundglas Spezifikation:

1. Glas zu komponieren: 8mm gebogen Glas + 1,52 MM Glas Zwischenschicht + 8 mm gebogen

2. Glas Typ: kann sein klares Floatglas, extrem klares Floatglas, getönte Scheiben, reflektierendes Glas, Low-E glass, Siebdruck Glas, etc..

(3) Füllharz Optionen: PVB Film, SGP Sentry Film

4. PVB Farbe: transparent, milchig weiß, rot, grün, gelb, blau, etc.

5. Max Größe: 4200 mm * 2440 mm

6. Mini-Größe: 400 mm * 600 mm

7. Mini Semi-Durchmesser: 5mm ~ 6 mm: 1000mm
8mm ~ 12 mm: 1500mm
15mm ~ 19 mm: 2000mm

8. Dicke Füllharz: für PVB Film 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, etc.
Für SGP film 0,76 mm 1,52 mm 2,28 mm etc..

PS: 0,38 mm/0,76 mm sind aus Sicht der Zwischenschicht PVB Film zu schwach, sie die Glasscheibe nicht halten können. Deshalb empfehlen wir mindestens PVB Schichtdicke von 1,14 mm verwenden.

SGG Dienstleistungen:

Wir verarbeiten auch gemustert, gebeizt, Besetzung, Leim-Chip, Boden und Acid-etched Glas, Bohrungen, Ausschnitt, Kerben, etc. schneiden. Diese flache Stücke sind CNC bearbeitet und dann unterziehen die komplexen Prozesse um gebogene temperierte Verbundglas zu erstellen. Unregelmäßige Glasform sind auch von SGG herstellbar.

8.8.2 HST Curved ESG VSG Lieferanten Anwendung:

1. Glas-Fassaden

2. Glas Haustüren

3. Glas Schwimmbad Zaun

4. Glas Oberlichter

5. Glasdach

6. gläserne Decke

7. Glas-Fassaden

8.die Glastrennwände
9....

Glas-Bild:

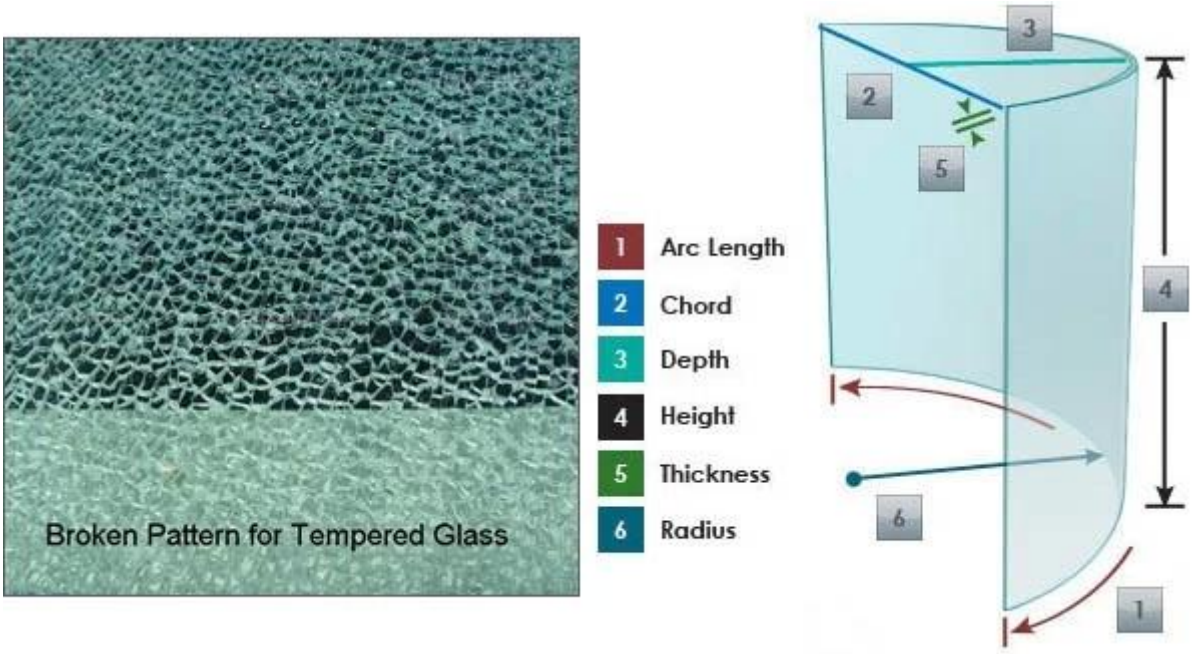

Produktionslinien:

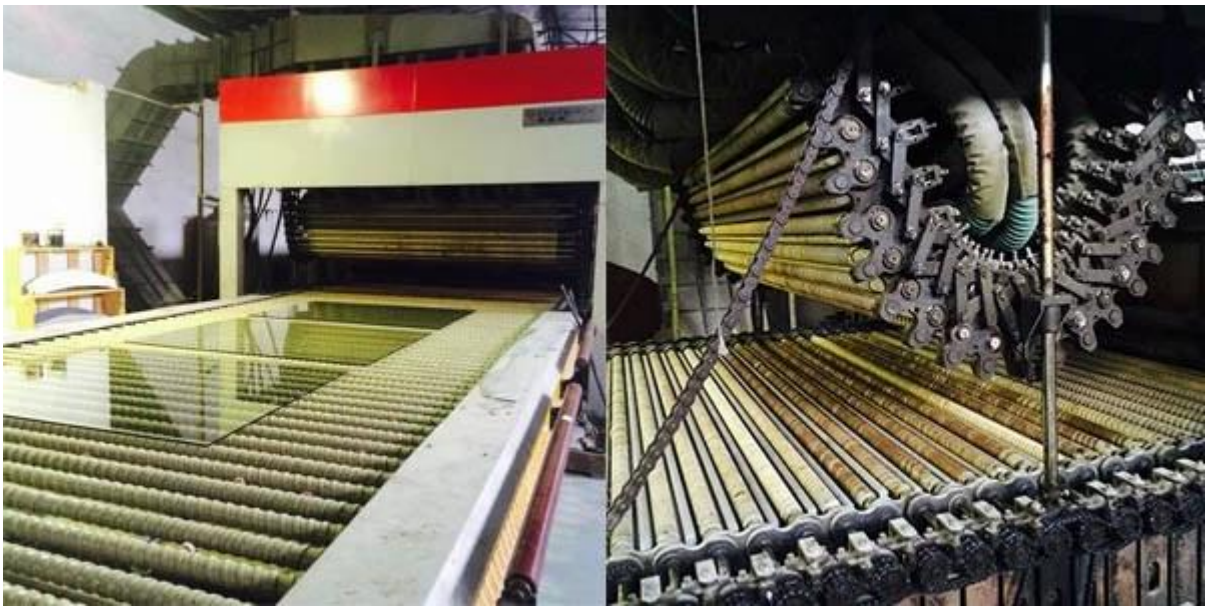

Verpackung und Verladung: