



## SZG-Glasersteller-Bauglas-17,52 mm grün gehärtetes Verbundglas

**17,52 mm französisches, grünes, gehärtetes Verbundglas** wird auch als hellgrünes vorgespanntes Verbundglas, F-grünes vorgespanntes Verbundglas, 8 + 8 mm grünes Verbundsicherheitsglas, hellgrünes ESG VSG bezeichnet. Es besteht aus zwei Teilen aus 8 mm französischem, grünem, gehärtetem Glas (oder einem Teil aus 8 mm F-grünem, gehärtetem Glas und einem anderen Teil aus 8 mm klarem, gehärtetem Glas) und einer 1,52 mm PVB-Zwischenschicht. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. 17,52 mm grünes, gehärtetes Verbundglas ist eine Art von Sicherheitsglas, das häufig in modernen Gebäuden verwendet wird.

**Bilder von 17,52mm grün gehärtetem laminiertem glas:**

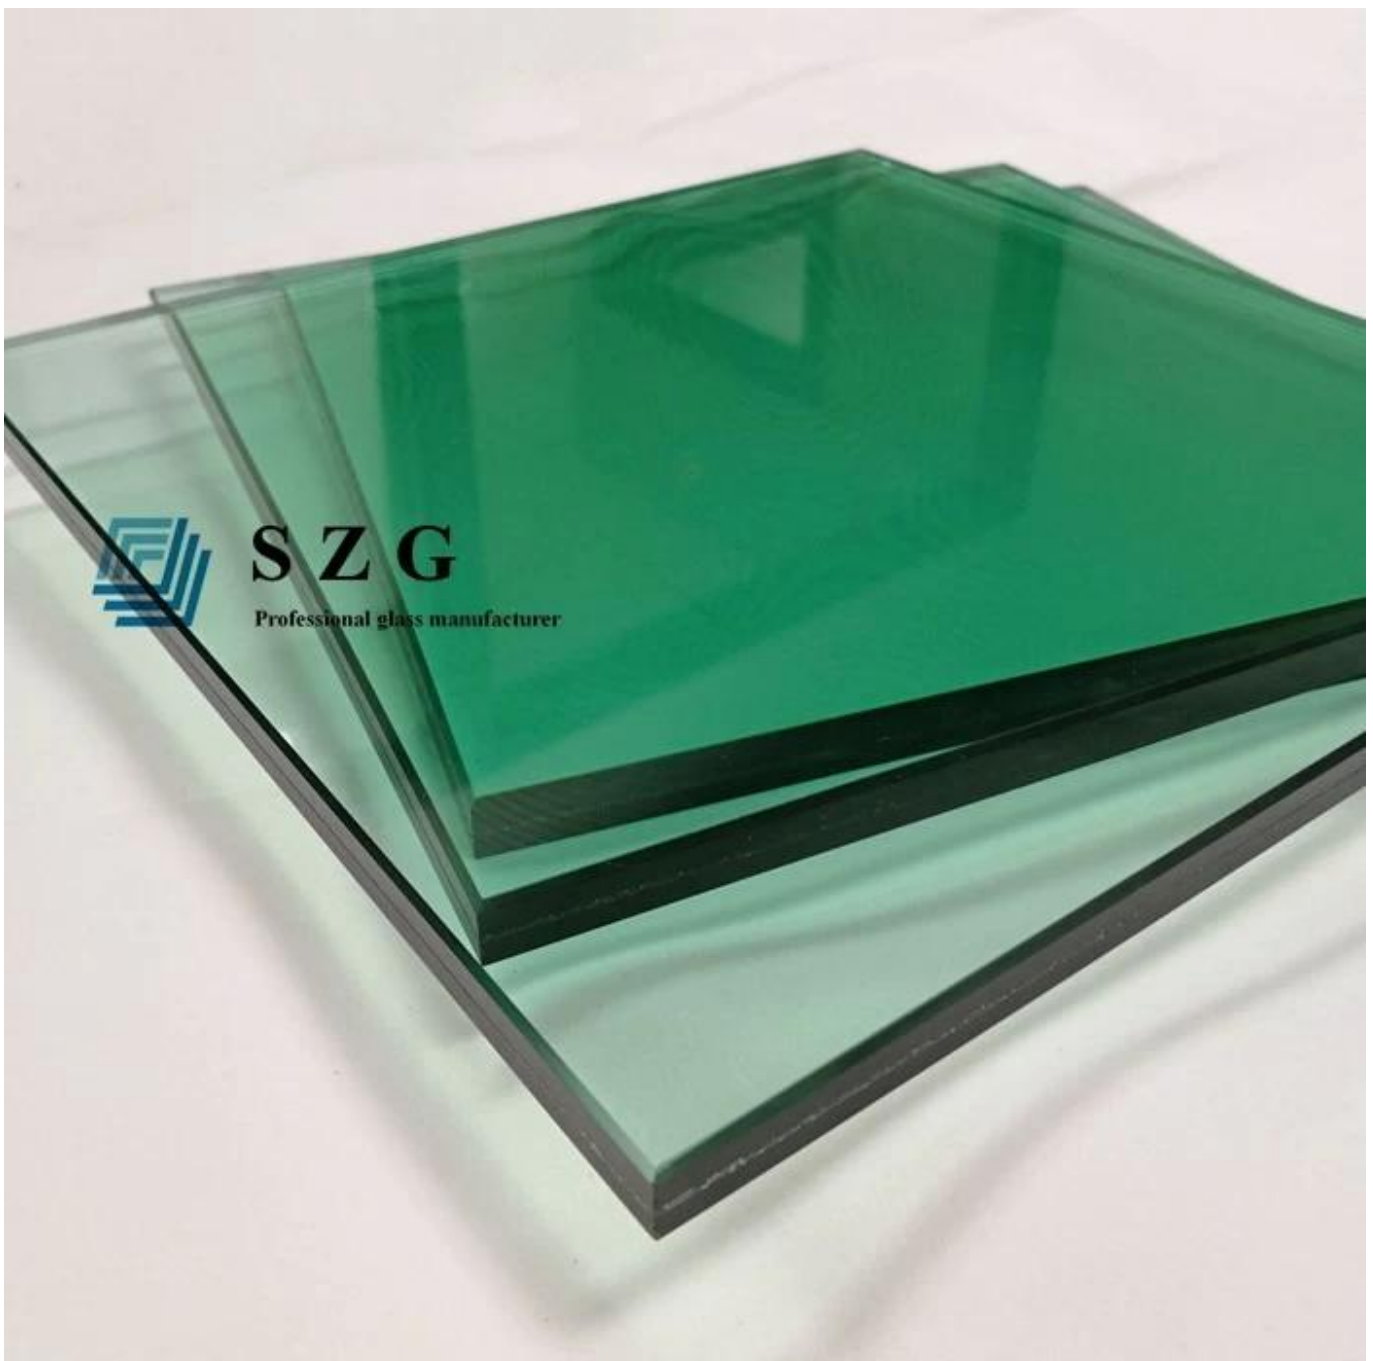

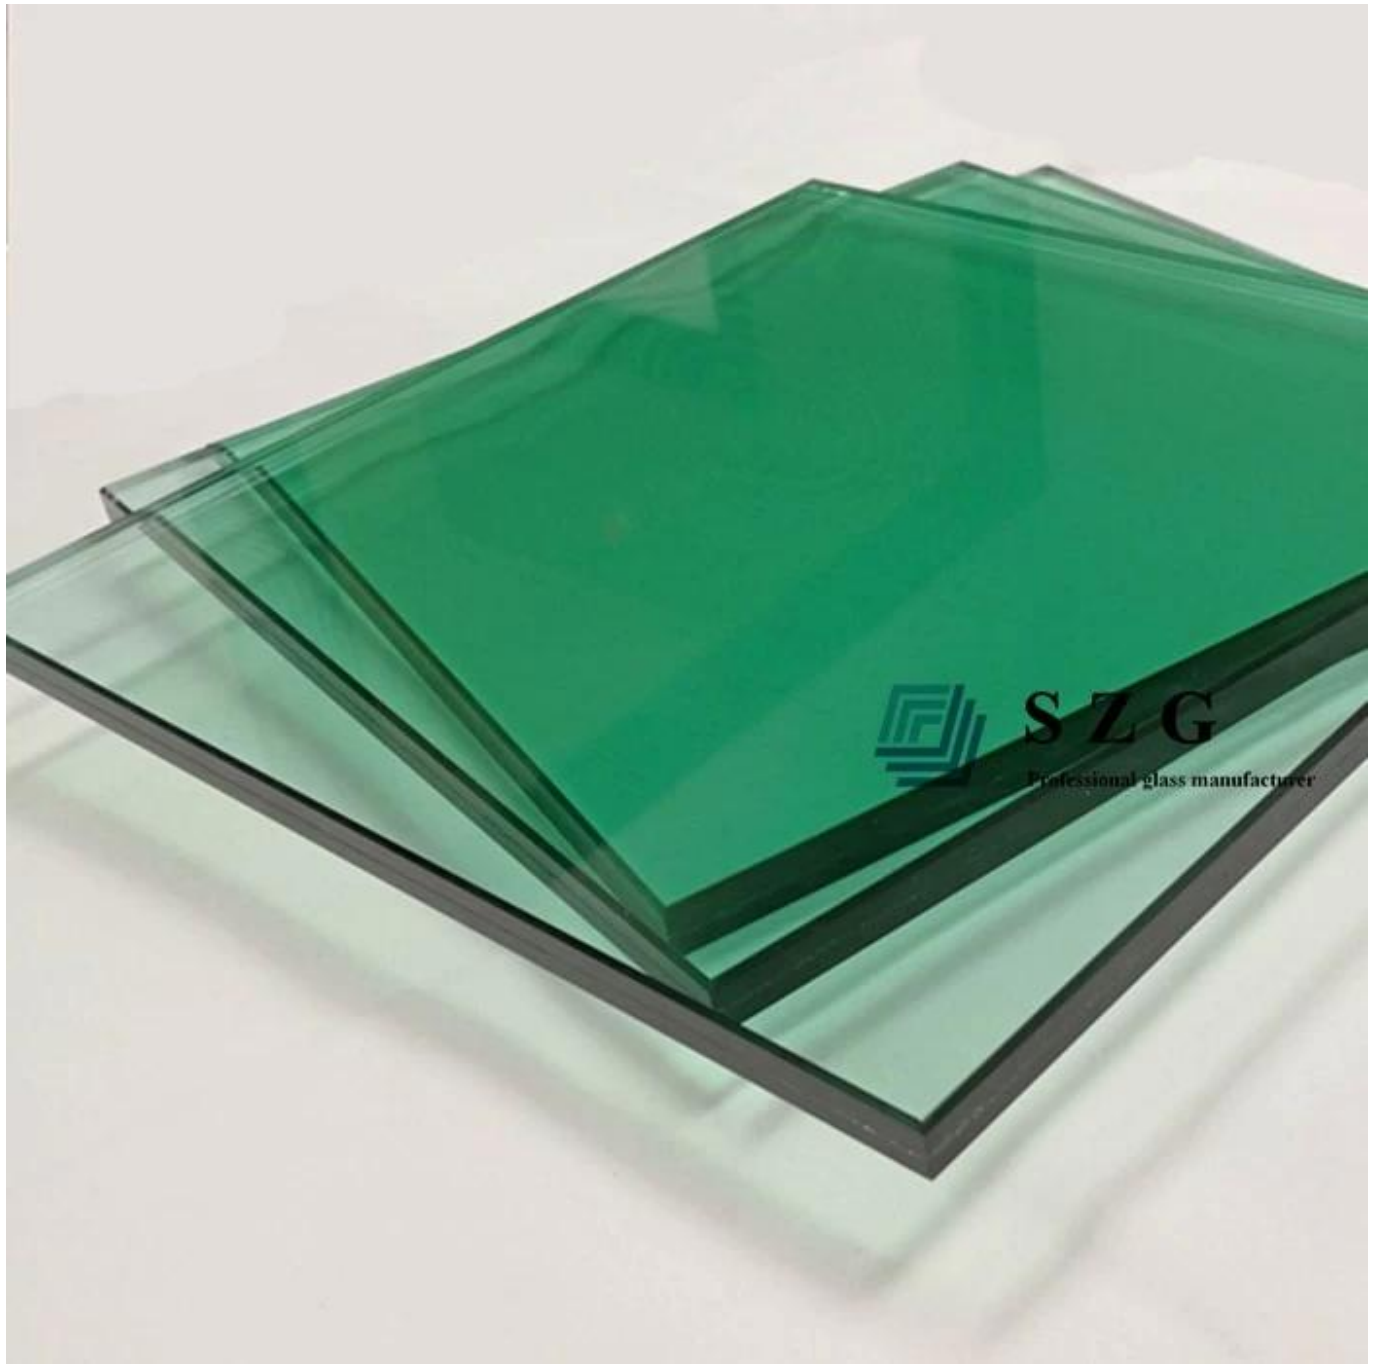

**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer



### **Beachten:**

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.

### **Vorteile von 8 + 8mm grün gehärtetem laminatglas:**

1. Hohe Festigkeit: 17,52 mm gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 17,52 mm ungehärtetes Verbundglas.
2. Sicherheit: Die Rückstände bleiben an der Folie haften und fallen nicht ab, wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen wird.
3. 17,52 mm Französisches vorgespanntes Verbundglas (grün) Das grüne Verbundglas kann Teile des ultravioletten Lichts blockieren.
4. 17,52 mm gehärtetes Verbundglas kann die Schallübertragung verringern.

### **Spezifikationen:**

Produktname: 17,52 mm französisches, grünes, gehärtetes Verbundglas

Kombinationen: 8 mm grünes Hartglas + 1,52 mm PVB + 8 mm klares Hartglas

Verfügbare Farben: Hellblau, Dunkelblau, Eurograu, Dunkelgrau, Bronze, andere kundenspezifische Farben.

Maximale Größe: 3,3M \* 12M

Verpackung: Neue Sperrholzkisten für den Export.

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

### **Produktionsausrüstung:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## Qualitätsstandard:

Das von Shenzhen Sun Global Glass CO., Limited hergestellte 17,52 mm große, vorgespannte Verbundglas entspricht streng den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnormen.
3. EN 14449-Zertifikat (CE) für europäische Sicherheitsglasnormen;
4. SGCC-Zertifikat der USA für Verbundsicherheitsglasnormen.



Professional glass manufacturer



**Anwendungen von 17,52mm grün gehärtetem laminiertem glas:**

- 1. Railing, Balustrade, Geländer, Balkon.
- 2. Vorhangfassade und Fassaden.
- 3. Türen, Fenster;
- 4. Oberlicht, Baldachin, Dach;
- 5. Glas Storefront, Fächer.



## **Verpackung und Verladung:**

Sicherheitssperrholzkisten für den Export





**S Z G**

Professional glass manufacturer



### **Andere Arten von Verbundglas, an denen Sie interessiert sein könnten:**

Klares Verbundglas;

Eisenarmes Verbundglas;

Gebogenes Verbundglas;

Bedrucken von Verbundglas;

Drahtgeflecht aus Verbundglas usw ..

