

SZG 28mm Isolierglasfassade - Licht und schöne architektonische Ästhetik & Energieeffizienz

28mm Isolierglas Fassade auch Glasvorhangwand, Glasaußenwand genannt, bezieht sich auf das Tragstruktursystem kann relativ zu der Hauptstruktur einer bestimmten Verdrängungskapazität sein und teilen nicht die Rolle der Hauptstruktur der Gebäudehülle oder der dekorativen Struktur. Fassadenglas ist eine schöne und innovative Methode der Wandgestaltung und ist ein modernes Hochhaus aus der Zeit der wesentlichen Merkmale. Das Fassadenglas besteht aus Isolierglas oder Verbundglas in modernen Gebäuden.





Funktionen von Vorhangfassaden:

Moderne Hochhausfassade, die normalerweise von Isolierglas verwendet wird, mit der Zusammensetzung von low e -Glas / beschichtetem reflektierendem Glas und gewöhnlicher Klarglaskombination, wobei das Fach mit trockener Luft oder Schutzgas-Isolierglas gefüllt ist.

1. Isolierglas mit Geräuschisolierung, Wärmeisolierung, Frostschutz, Feuchtigkeitsschutz, Winddruck und anderen Vorteilen.
2. Es wurde gemessen, dass, wenn die Außentemperatur -10°C betrug, die Temperatur vor dem einfach verglasten Fenster -2°C betrug und die Raumtemperatur unter Verwendung von Isolierglas 13°C betrug. Im heißen Sommer kann doppelt isoliertes Glas 90% der Sonnenstrahlungswärme blockieren. Die Sonne kann immer noch durch die Glasvorhangwand gehen, aber der größte Teil des Körpers wird sich in der

Sonne nicht heiß anfühlen. Die Verwendung der hohlen Glasvorhangwand des Raumes kann im Winter warm halten und im Sommer kühlen und das lebende Klima stark verbessern.



Arten von Glas Verwendung in Fassadenglas:

1. Verbundglasfassade
2. Isolierte Glasfassade

Produktion & Verpackung:








Spezifikationen:

Dicke der Glasaußenwand: 18mm Außenwandglas, 21mm Außenwandglas, 22mm Außenwandglas, 24mm Außenwandglas, 25mm Außenwandglas, 26mm Außenwandglas, 27mm Außenwandglas, 28mm Außenwandglas, 29mm Außenwandglas , 31mm Außenwand Glas, 32mm Außenwand Glas, 35mm Außenwand Glas etc

Glaszusammensetzung: Reflektierendes beschichtetes Glas / Low e -Glas + Klares ausgeglichenes Glas oder besonders angefertigt nach Kundenanforderungen.

Max Größe: 3.3x12m, kundenspezifische Größe basierend auf Kundenzeichnung.

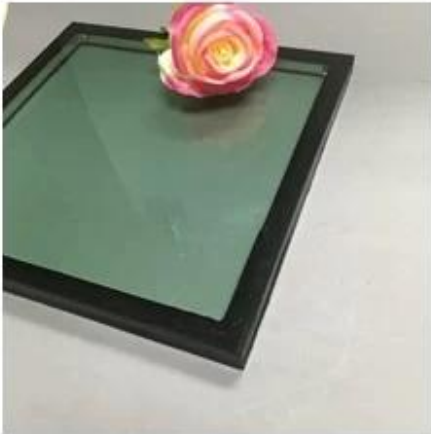

Sun Global Glass



Qualitätskontrolle:

Da die Glasfassade in modernen Gebäuden sehr häufig verwendet wird, ist die Kontrolle der Qualität von entscheidender Bedeutung. Sun Global Glass bieten Außenwand Glas erfüllen folgende Normen:

1. 28mm isolierte Glasfassade entspricht BS 6206 UK Sicherheitsglas Standard.
2. 28mm Isolierglasfassade treffen europäischen Sicherheitsglasstandard EN 12150 CE.
3. 28mm Isolierglasfassade treffen chinesische Sicherheitsglas-obligatorische Bescheinigung (CCC)
4. 28mm isolierte Glasfassade erfüllen China Quality Standard GB11944.



 **S Z G**



Professional glass manufacturer



 **S Z G**



Professional glass manufacturer

