

SGG 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isoliert Glas -Energieeinsparung, Sound Proof und Light Pollution Prevention

8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierter Glas wird durch zwei Stücke von **8 mm Sicherheitsglas** oder ein Stück von 8 mm Clear gehärtet Glass Sheet und ein anderes Stück beschichtetes Glas, wie **8 mm reflektierende** Tempered Glass, 8 mm temperd **Low e Glass** und so weiter, zwei Stücke von 8 mm Tempered Glass versiegelt, nachdem Sie von High-Strength und High-Density Composite-Klebstoff umgeben. Der mittlere Raum wird mit trockenem Gas wie Luft, Argon und desiccant gefüllt, um sicherzustellen, dass das Gas in der Raumfahrt trocken ist. 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isoliert Glas wird auch als 8 mm + 15a + 8 mm Sicherheitsglas, 8 mm + 8 mm isoliert Glas Einheit (iGu), 8 mm + 8 mm isolierte Verglasung-Einheiten, 8 mm + 15a + 8 mm doppelt isoliert Glas, 8 mm + 15a + 8 mm Sound Proof Glas, Sound Isolierung Verglasung, Sound-Control-Glas, etc. 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierten Glas wird weithin als Vorhang Wand, Fenster, Tür und Klang-Kontroll-Wand wegen seiner Funktion von Klang-Proof und Energieeinsparung.

Spezifikationen:

Produktname: 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isoliert Glas

Anderer Name: 8 mm + 15a + 8 mm Hollow Glass, 15A Spacer Sound-Proof Glass, 8 mm + 8 mm isolierte Glass, Heat Proof Glass, 31 31 Glass, Double glazing, Double verglaste Glass, Sound Proof isolierte Glass, Sound Insulation Glass

Form verfügbar: gebogene isolierte Glas, flache isolierte Glas

Stärke eines einzigen Glases: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

Zusammensetzung: 8 mm klar Tempered Glass + 15a Spacer + 8 mm Tempered reflektierende Glas/Low e Glas, etc

Allgemeine Zusammensetzung: Tempered Glass + Aluminium Isolation Spacer (mit trockenem Gas) + Tempered Glass

Spacer Gas: Luft, Argon

Stärke der Leertaste: 6a 9a 12a 15a 20A

Glas Farbe: klar, Ultra Clear, grün, Bronze, blau, grau, etc


Größe: min Größe: 180x350mm, max. Größe: 2700x3700mm, angepasste Größen

Features:

1. Sound-Proof: 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierte Glas wird weithin als Sound-Proof Wand verwendet, weil Sie die stichhaltige Übertragung effizient blockieren kann.
2. Strahlung Hitze Prävention: 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierte Glas kann Strahlung Hitze zu verhindern, zu verringern Schwindel von Sonnenuntergang und Sonnenschein.
3. Energieeinsparung: 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isoliert Glas hat eine gute Funktion der Hitze sparen.
4. optische Leistung: 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierte Glas kann die Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant halten.
5. 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierten Glas kann von allen Arten von farbigen Glas und das farbige isolierte Glas, um künstlerische Wirkung zu erzielen produziert werden.
6. Sicherheit, die Glas-Panel wird zu kleinen kubische Stücke, wenn es gebrochen ist, so dass es die Verletzung von Menschen verringert werden kann.
7. alle Verarbeitungen wie Polieren Kante, Rundungen, Bohrungen, Ausschnitt, Kerben, etc. müssen fertig sein, bevor Sie gemäßigt und isoliert werden.
8. Tempered Low e isolierte Glas kann die beste Zusammensetzung für Energieeinsparungen.

Wie funktioniert energiesparende Verglasung?

Wärme fließt immer in Richtung Kälte. Daher wird Fenster-Glas ohne Low-e-Beschichtung die Wärme von Ihrem Haus absorbieren und Strahlen Sie auf die Kälte außerhalb der Oberfläche, wo es verloren geht. Low-e isolierte Glas hat eine spezielle Beschichtung, die ein schlechter Kühler von Wärme ist und nicht zulassen, dass Wärme, die nach außen übertragen werden. Stattdessen reflektiert die Low-e-Beschichtung tatsächlich die Wärme zurück in Ihr Zimmer.

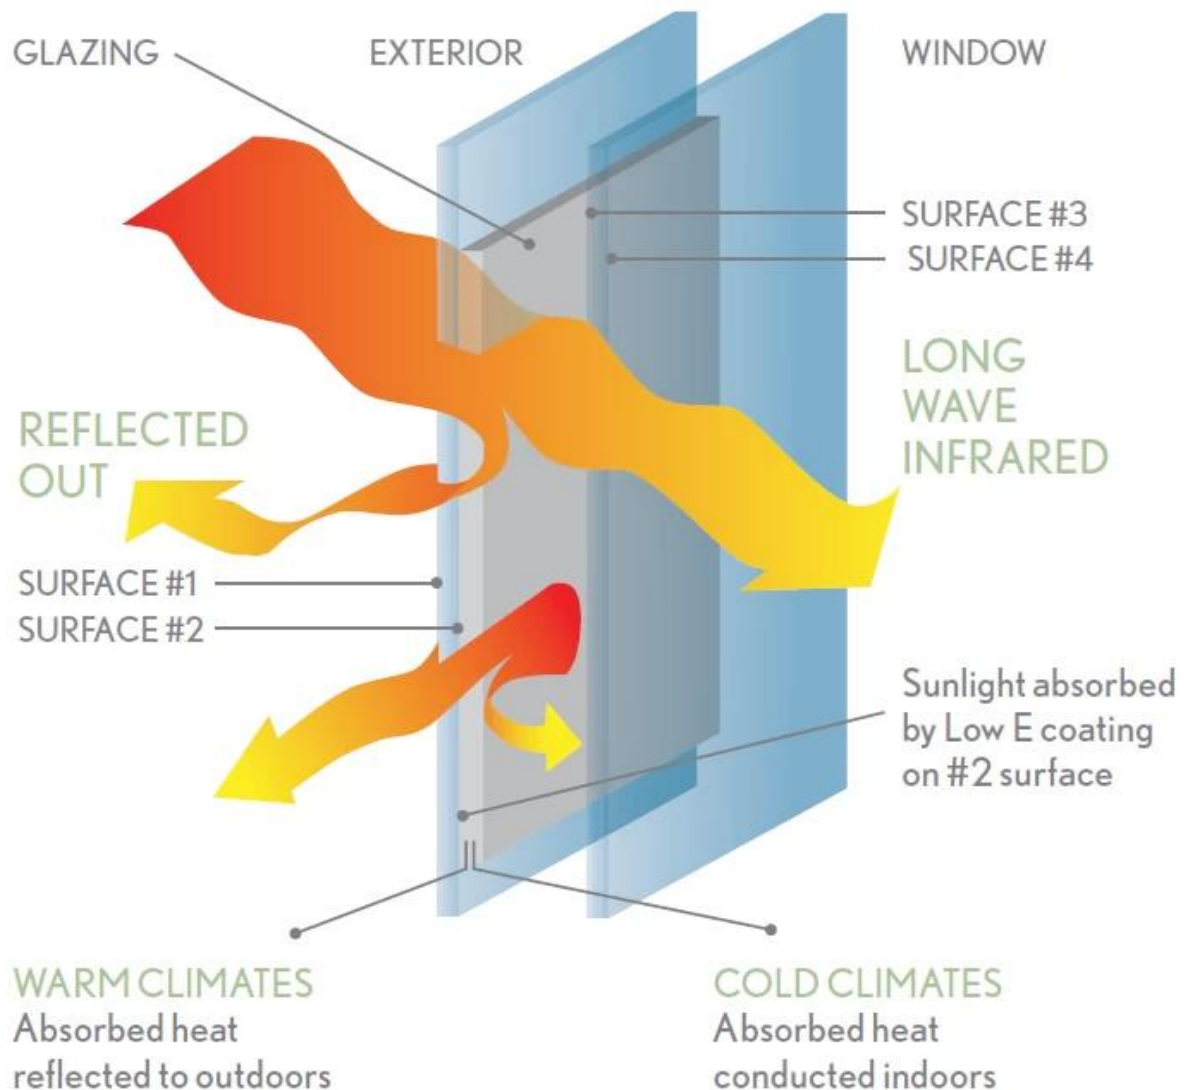

Anwendungen:

Angemessene Struktur und Design, um die Standards der isolierten Glas, als hohle Glas haben gute Isolierung Funktion (wie Nachweis Lärm, Sicherheit, Proof Fire). Das Isolieren von Glas wird weit verbreitet für Gebäude, die Voraussetzung für Heizung, Klimatisierung, Lärm oder Kondensation Schutz und Vermeidung von direktem Sonnenlicht und besondere helle Strahlung.

1.8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierter Glas kann als Fenster & Türen verwendet werden
2.8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierte Glas kann als Klang-Proof-Wand verwendet werden, um die Lärmbelästigung zu reduzieren

3.8 mm + 15a + 8 mm Tempered isoliert Glas kann als Gebäude Vorhang Wand und Fassade
4.8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierter Glas kann als Trennwand verwendet werden

Qualität:

Isolierte Glas cauf den Standards von Europa, Nordamerika und China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Produktdetails:

Produkt-Bilder von 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isolierter Glas:



Produktionslinie:



Paket und Beladung:



Anwendungen:



SGG
Professional glass manufacturer

Unser Versprechen ist, dass Sie 8 mm + 15a + 8 mm Tempered isoliert Glas mit hoher Qualität und Sicherheit von uns erhalten.