

SZG12mmtemperiertGlaszumTennisGerichtPaddel- - CEundSGCCtemperiertGlasFabrikundHerstellerimChina

1/2 Zoll gehärtetes Glas für Paddle Tennis Court werden von hergestellt [12mm klares gehärtetes Glas](#)
Bei einer Größe von ca. 2 x 3 m wählen Kunden normalerweise das Design mit konischen Löchern.



Eigenschaften:

1. Starke Festigkeit: 1/2-Zoll-Hartglas für Paddle-Tennisplätze ist mindestens 4-5-mal stärker als gewöhnliches 12-mm-Floatglas. Der Härtingsprozess hat das Risiko eines thermischen Bruchs stark

verringert.

2. Sicherheitsglas: Wenn ein Bruch auftritt, zerbricht 1/2-Zoll-Hartglas für den Paddle-Tennisplatz in kleine kubische Fragmente und schadet dem menschlichen Körper nicht. Dies ist der Grund, warum es häufig als Tennisplatzpaddel verwendet wird.

3. 1/2-Zoll-Hartglas für Paddle-Tennisplätze hat eine gute thermische Stabilität und hält einem Temperaturunterschied von 300 ° C stand, dreimal so viel wie gewöhnliches geblühtes Glas.



Spezifikation:

1. Glasdicke: Normalerweise sind 10 mm oder 12 mm Glas mit anderer Dicke erhältlich.
2. Farbe: Normalerweise sind in klarem gehärtetem Glas andere Gläser erhältlich, wie z. B. eisenarmes Glas, blaues Glas, Bronzeglas, grünes Glas, graues Glas.
3. Glastyp: immer in gehärtetem Glas, andere Glasauswahl ist in Ordnung.
4. Größenreferenz: ca. 2x3m, andere Option ist in Ordnung.
5. Prozessdetails: polierte Kanten, konische Löcher usw.
6. Containeroption: 20 OT-Container oder 40 HQ-Container



Shenzhen Sun Global Glass



Verarbeitete Details zu Löchern:

Lochkante zu Glaskante $\geq 2,5 \times$ Glasdicke

Lochdurchmesser $\geq 2 \times$ Glasdicke




Lochkante zur Glasmitte $\geq 5 \times$ Glasdicke



Glasstandard:

Unser Paddle Tennis Court Glas wird nach dem Qualitätssystem ISO9001 hergestellt und entspricht den nationalen und internationalen Standards.

1. 12-mm-Plattform-Tennisplatz Padelplatzglas Entspricht der europäischen Sicherheitsglasnorm EN12150 CE.
2. 12-mm-Plattform-Tennisplatz Padelplatzglas Entspricht BS 6206 UK Safety Glass Standard.
3. 12-mm-Plattform-Tennisplatz Padelplatzglas Entspricht GB15763.2 National Glass Standard.
4. 12-mm-Plattform-Tennisplatz Padelplatzglas Entspricht dem chinesischen Sicherheitsglasstandard CCC (3C).

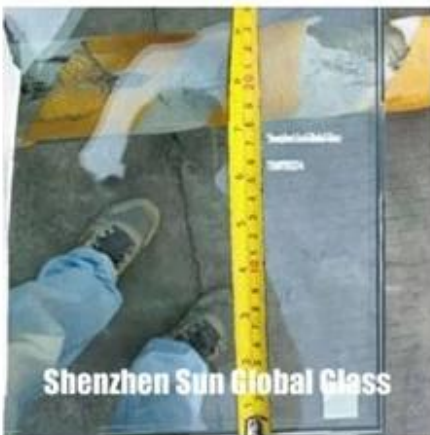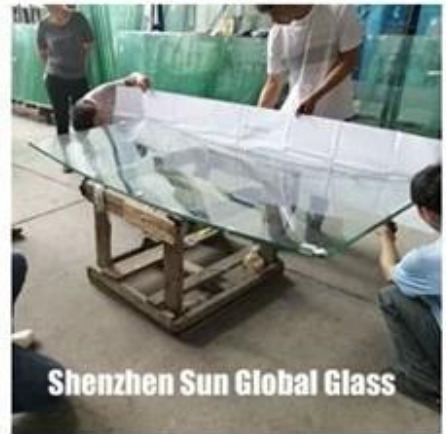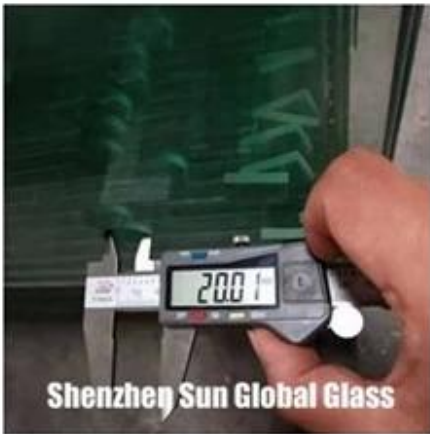

Hardware-Service:


Wenn Sie Zubehör für Tennisplatzpaddel benötigen, senden Sie uns einfach das Bild oder die Zeichnung. Wir stellen Ihnen die passenden Beschläge zur Verfügung.



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning

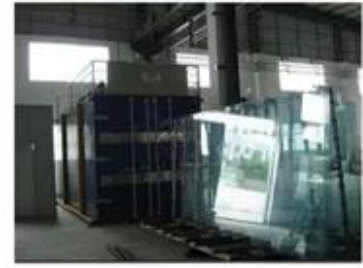

Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

