SEGURIDAD CLARO SGG VIDRIO TEMPLADO 10 M M-Vidrio de seguridad templado y fortalecido

Cristal templado transparente es producido por el vidrio de flotador claro de 10mm de alta calidad, térmica de whick b procesada y controlada. Calefacción la temperatura a la temperatura de ablandamiento del vidrio recocido (sobre 700℃), con un tratamiento rápidamente enfriar, Templar pone las superficies exteriores en compresión y las superficies interiores en tensión. Tales tensiones causan el vidrio, cuando se rompen, para desmenuzar en pequeños pedazos granulares en vez de astillar en fragmentos irregulares como cristal.

escuchar disfrutar de vidrio templado; Utiliza calefacción de convección por homogeneización horno (baño caliente de la estufa). Aire caliente fluye paralelo a la superficie y suave que fluye entre cada pedazo de cristal de vidrio y vidrio roto y no debe ser obstaculizado. En el proceso homogéneo de vidrio templado curvo, deberían adoptarse medidas para evitar que de plomo debido a la forma irregular del vidrio circulación de aire. Aire las importaciones y exportaciones no verse obstaculizadas debido a la rotura del vidrio

vidrio templado y vidrio de la resistencia de calor:

Cuando calor recocido vidrio para suavizar la temperatura 700℃, enfriar rápidamente llamado completo de vidrio templado

Cuando calor recocido vidrio para suavizar la temperatura 700℃, enfriar calor lentamente llamado fuerza de vidrio.

La diferencia entre vidrio templado y vidrio de resistencia de calor

1.tempered vidrio es una especie de cristal de seguridad, la resistencia es 5 veces de recocido glass.when quebrado, los fragmentos no era sharp.do menos daño al cuerpo humano

2.**Calor fuerza cristal** no es cristal de seguridad, que fuerza es 2 - 3 veces que el vidrio recocido, cuando está quebrado, los fragmentos cortantes como vidrio recocido.

Featurers:

1. alta seguridad: cristal claro 10mm templado es 5 veces más fuerte que el recocido glass.it no este para romper, una vez rota, los fragmentos de cristal no le hacen daño al cuerpo humano

3. múltiples funciones: Por cambiar el tipo de sustrato de vidrio, vidrio templado podría mantenerse las características de este vidrio, mientras tanto fuerza el vidrio. Por ejemplo, vidrio de low-e tempered, es la eficiencia energética pero también fuerte strengthed. También puede ser laminada, aislado e impresión para necesidades específicas de diferentes clientes.

4. plano de superficie: Una vez anual vidrio templado, la superficie del vidrio de temepred será una llanura ligeramente, pero es difícil de descubrir por los ojos.

5 estabilidad térmica de: Alta calidad templada el vidrio puede soportar los cambios de temperatura sobre 300℃

asuntos necesitan atención:

Vidrio endurecido debe cortar a tamaño modificado para requisitos particulares, taladros, pulido de borde antes de templar. Una vez templado no puede tomar cualquier tratamiento. El vidrio recocido debe elegir alta calidad. Ningún rasguño, burbujas y waveness

Aplicaciones:

puertas de vidrio templado

partición de cristal

puertas de ducha cristal

cerramiento de vidrio, mesas de vidrio,

estantes de vidrio

barandillas de cristal

escaparate de cristal, etc.

Especificaciones:

Fuente Sun Global Glass vidrio templado con amplia gama de colores y sustratos de vidrio.

1. vidrio colores: claro, extra claro, helado, bronce, gris, verde, azul, rojo, blanco, negro, reflexivo cristal colores, impreso a colores,

3. vidrio tamaño: 300x300m m de tamaño mínimo, tamaño máximo longitud 8000mm

4. trabajo de borde: Borde pulido plano, achaflanar borde, borde biselado, agitado borde borde de OGEE, borde de OG y otros.

5. agujeros de perforación: Cuando taladre agujeros, mantener la dismater de los agujeros más grande que el espesor del vidrio

6. corte outs: Se utilizó la fabricación de máquina CNC corte automático corte más exacto. Se ajusta a todo tipo de accesorios por su precisos bordes y corte outs.

7. segura esquina: Contamos con agradable borde pulido borde biselado esquina reducir menos dañinos al ser humano cuerpo.

Calidad:

1. Conforme a los estándares de Europa, América del norte y China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

2. Alta resistencia y puer Limpie la superficie. Seleccione el 40% de cristal claro de alta calidad para templar.

3. Excelente trabajo sobre detalles: suavizar borde pulido, perforación de agujeros de tolerancia +/-0.9mm

4. paquete de fuerte exportador de madera.

Detalles del producto:

Fotos de productos de cristal templado 10mm:

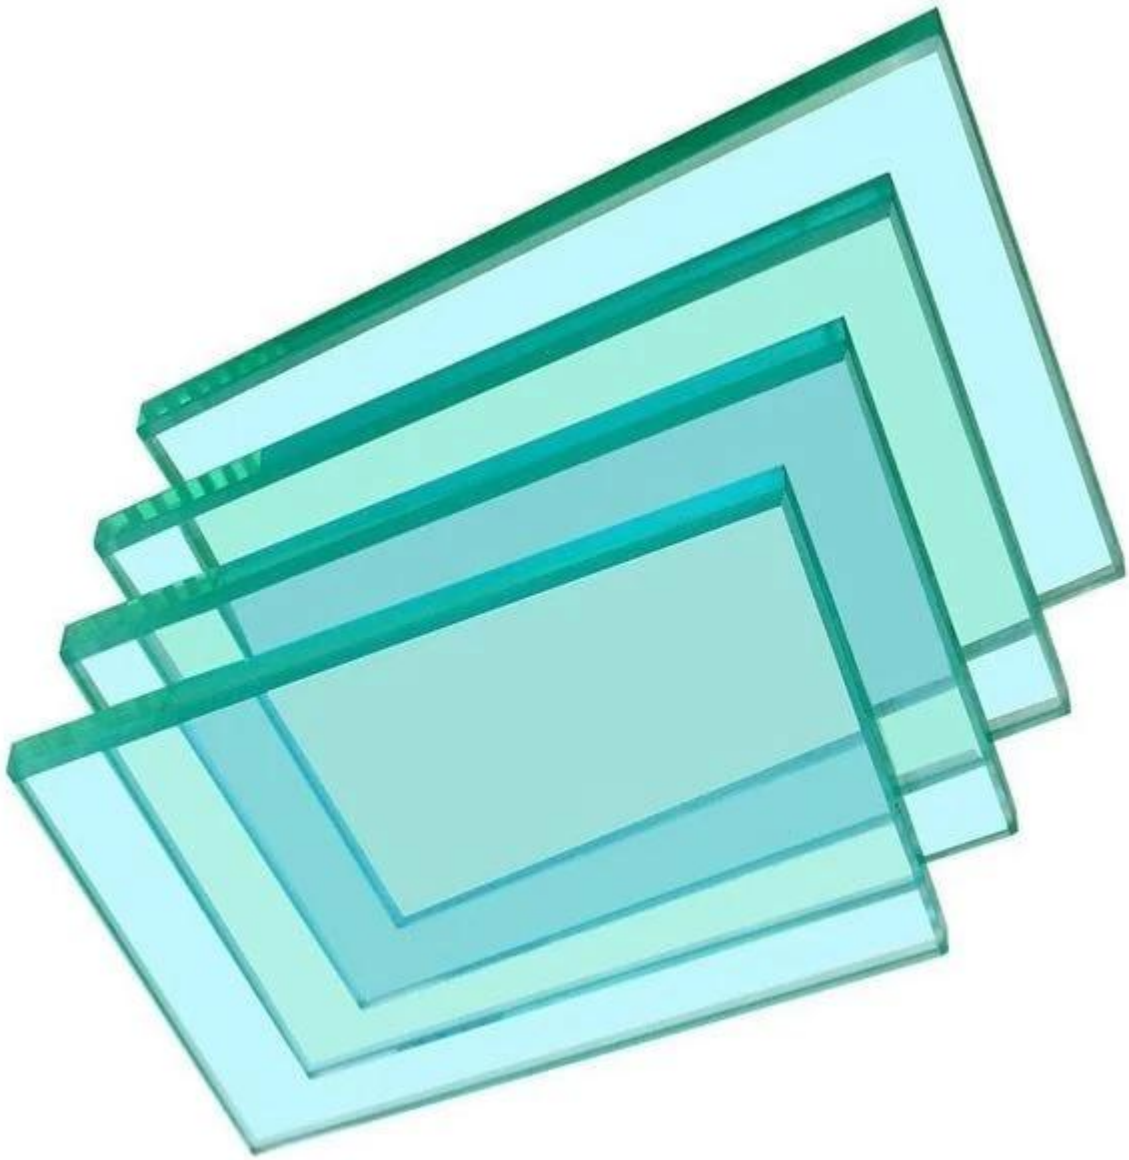

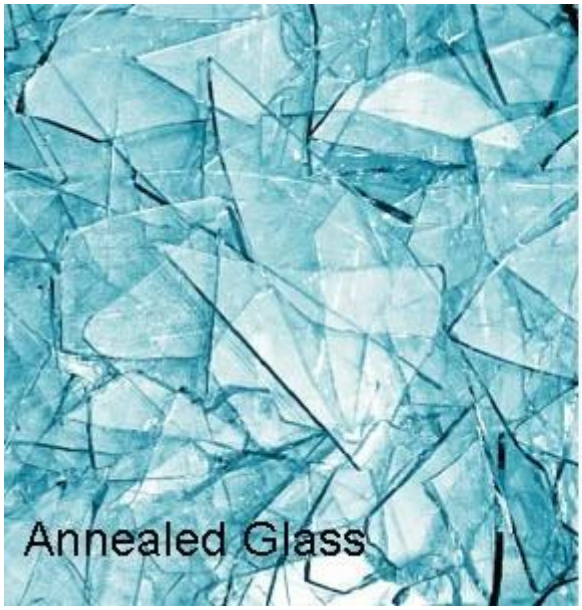

Agujeros y Cut outs:

Línea de producción:

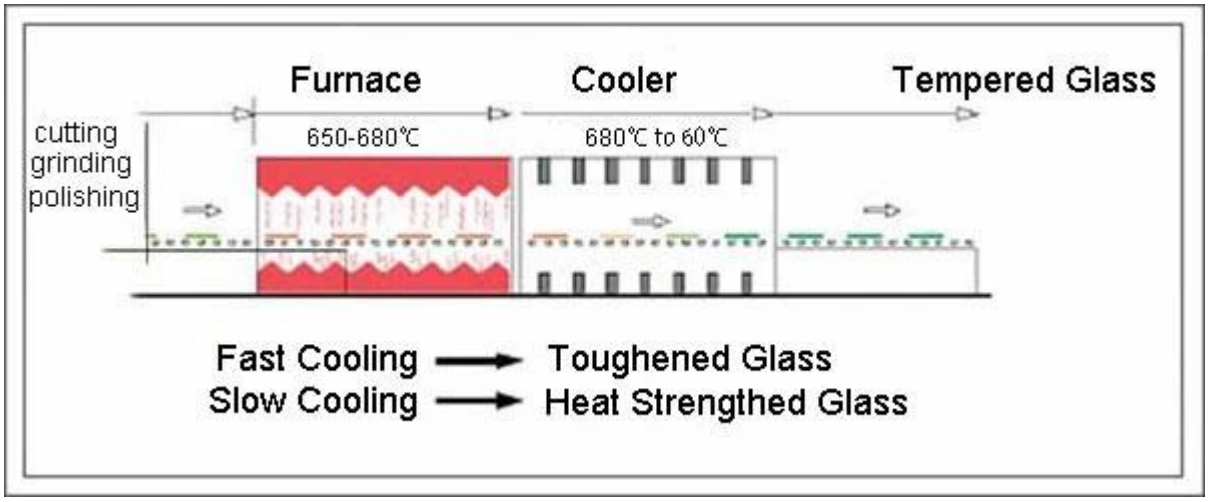

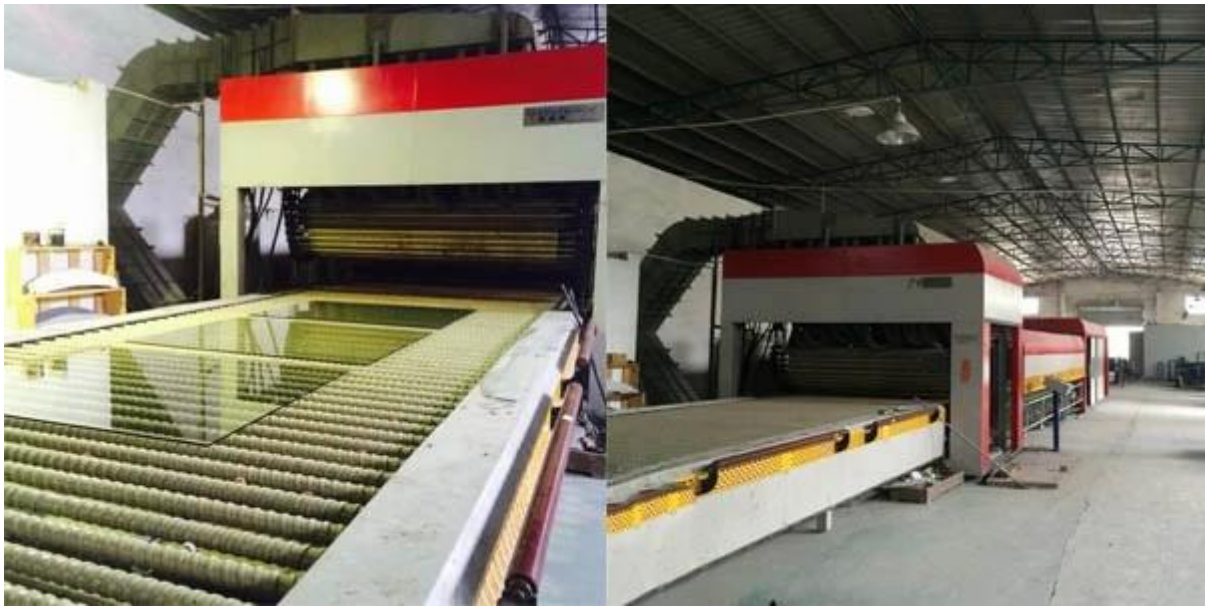

Paquetes y carga:

Nuestros proyectos:

Nuestro compromiso es usted recibe claro vidrio templado 10mm con alta condición de calidad y seguridad de nosotros.