

## vidrio templado claro de la partición 10 mm- SGG-fabricante de vidrio

**pared de cristal templada clara de la partición 10 mm** se hace por [10 mm de vidrio templado claro](#) el panel, generalmente el grueso del vidrio puede ser 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm. Hay muchas otras clases de vidrio usadas generalmente como partición, para [vidrio esmerilado](#) partición, [serigrafía de vidrio templado](#) partición, partición de cristal del gradiente, partición de cristal laminada, partición de cristal aislada. La partición de cristal se utiliza más en la oficina, el hogar y el edificio comercial. la partición de cristal endurecida clara de 10 mm es 5 veces más fuerte que la partición de cristal recocida de 10 mm, es una clase de vidrio de seguridad porque cuando se rompe, la hoja de cristal se convertirá en pequeñas partículas con bordes romos para que pueda reducir la lesión a la gente.



### Tipo de vidrio de la partición:

1. pared de partición de cristal templada clara,
2. pantalla de partición de cristal endurecida helada
3. vidrio laminado de la partición, por ejemplo: el vidrio templado del lamianted, medio templó el vidrio

laminado, vidrio laminado prueba empapado calor, se podía producir por la película de PVB, la película del centinela de SGP, y la película de Eva, y así sucesivamente.

4. pared de partición de cristal del gradiente

5. el vidrio interior aislado de cristal puede estar con la buena función de la prueba de sonido y ahorro de energía.



### **Especificación:**

Tipo de cristal: vidrio templado claro de la partición 10 mm

El otro nombre: pared de cristal endurecida clara de la partición de 10 mm, pared de la partición de cristal de la seguridad de 10 mm, partición de cristal templada transparente 10 mm, pared de cristal clara de la partición de la oficina 10 mm, pared de cristal de la pantalla de la partición

Espesor: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Tamaño: tamaño oversize, modificado para requisitos particulares (mínimo: los 300 mm x300mm, tamaño máximo: 3300x10000mm)

Proceso de cristal: borde pulido, esquina redonda, agujeros de taladro, muescas del corte, recorte, etc.

Colores disponibles: colores ultra claros, claros, verdes, azules, de bronce, impresos, helados, etc.

### **Características de la pared de los gals partition:**


1. de alta resistencia: comparado a la partición de cristal recocida 10 mm, la partición de cristal endurecida clara de 10 mm es 5 veces más fuerte.
2. alta seguridad: la partición de cristal endurecida clara de 10 mm puede reduce la lesión a la gente porque se convertirá en pedazos cúbicos pequeños cuando está quebrado.
3. estabilidad del calor: la partición de cristal endurecida clara de 10 mm puede soportar una gama de temperaturas de 250 °C a 320 °C.
4. todo el proceso tal como borde de pulido, esquina de redondeo, agujeros de perforación, recorte, muescas del corte, etc. debe ser acabado antes de ser templado.

### **Control de calidad:**

Pues el Glas templado es ampliamente utilizado en el edificio moderno, es muy importante controlar la calidad de la partición de cristal de la oficina. El vidrio endurecido de Sun Global Glass está hasta estándares siguientes:

1. la partición de cristal endurecida cumple estándar de cristal de seguridad de la BS 6206 Reino Unido.
2. la pared de cristal templada cumple estándar europeo del vidrio de seguridad del en 12150 CE.
3. la partición de cristal de la seguridad cumple la certificación obligatoria China de cristal de seguridad (CCC) e ISO 9001

### **Línea de producción:**

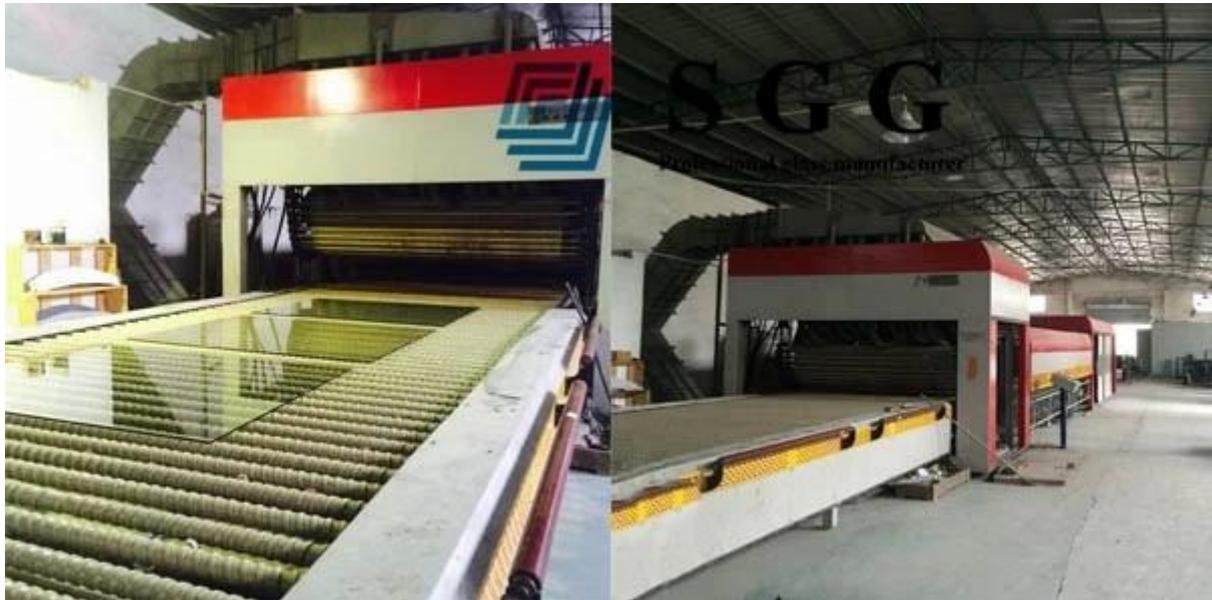

### **Embalaje y cargamento:**

