


SZG 6 mm calor fortalecido proveedores de vidrio y fabricantes en China

El procedimiento de la producción del calor consolida el vidrio es producto modificado para requisitos particulares y similar al vidrio templado. 6 mm de vidrio templado es producir **6 mm de vidrio recocido** con temperatura alta y el Temple, haga la capa superficial menos que tensión compresiva del MPa 69. A través de esta manera, la fuerza mecánica del vidrio aumentó varias veces. La tensión superficial de cristal semitemplada está alrededor 24 ~ 69 MPa.

En el vidrio consolidado calor de la sección 6 mm es un producto modificado para requisitos particulares, que se hacen del corte de cristal del recocido 6 mm en empalmes, el substrato de cristal puede ser vidrio de flotador claro de 6 mm, vidrio de flotador ultra claro de 6 m m. producción cualquier tamaño y forma de encargo contra los dibujos del cliente.

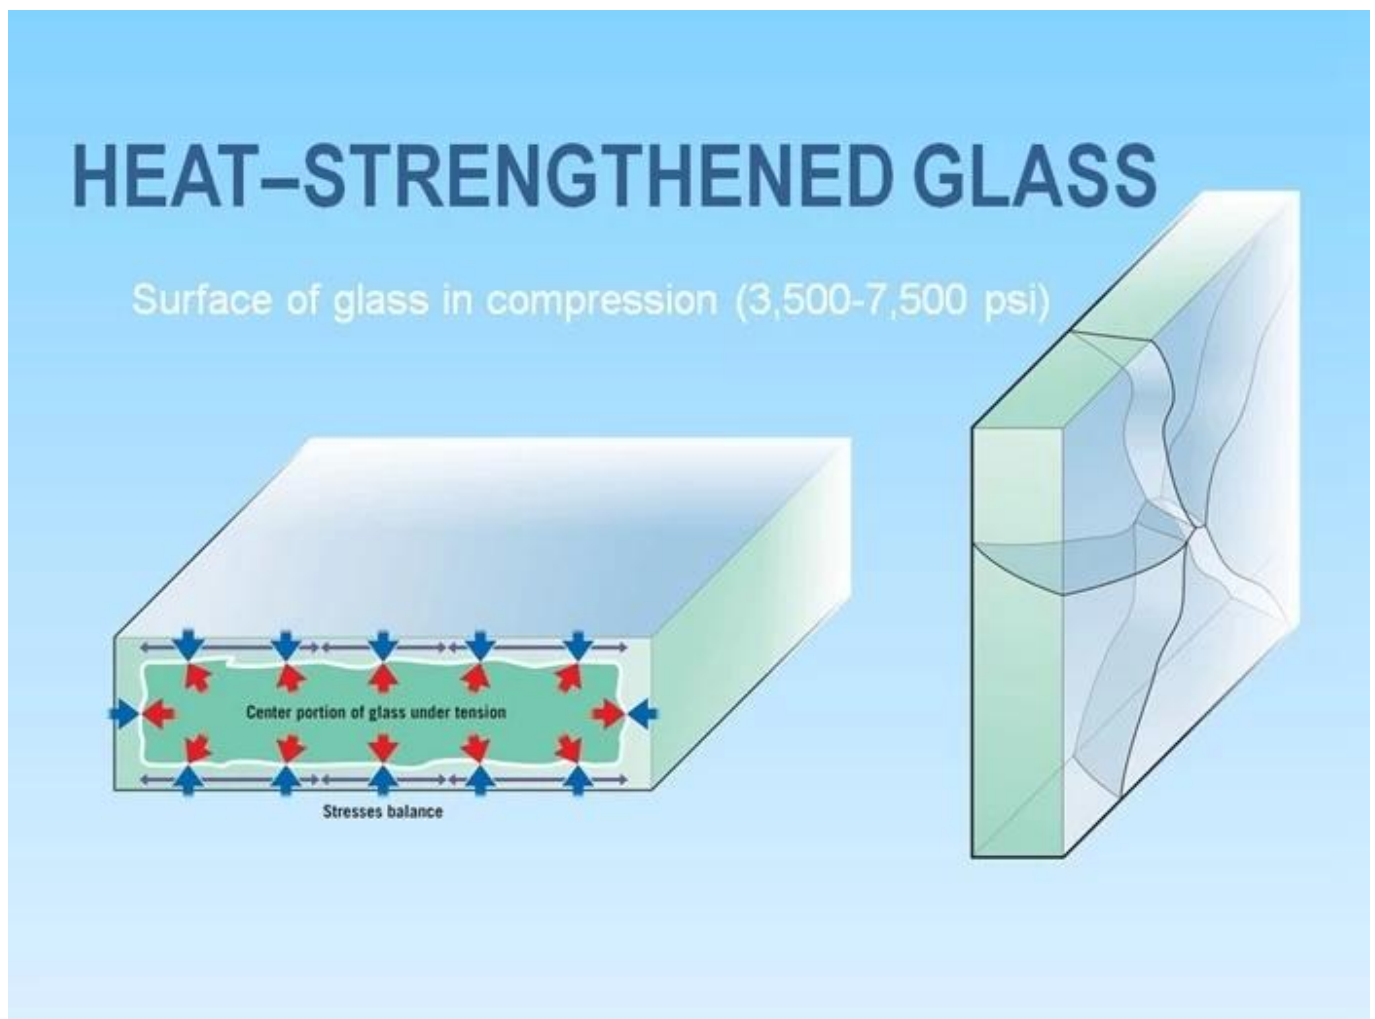

Características del vidrio consolidado calor de 6 mm:

1. el vidrio calor-consolidado 6 m m. no existe explosión espontánea.
2. el vidrio consolidado calor de 6 mm está con la fuerza de 2 veces que el vidrio recocido ordinario.
3. el vidrio consolidado calor de los 6 mm es un vidrio típicamente específico cuando la fuerza adicional es necesaria resistir la presión del viento, tensión termal.

4. cuando está quebrado ocurrió, los fragmentos de cristal consolidados calor de 6 mm son más similares de tamaño y forma a los fragmentos de cristal recocidos y tienden así a permanecer en la abertura más de largo que las partículas de cristal completamente templadas.

Especificación:

Vidrio: vidrio templado semi de 6 mm

Tamaño máximo: m * 13000mm

El otro vidrio del grueso: el medio vidrio templado de 4 mm, medio templó el vidrio templado, el vidrio templado medio de 8 mm, el vidrio templado medio de 10 mm, el vidrio templado medio 12 mm, el vidrio templado medio 15 mm, medio vidrio templado etc de 19 mm

Aplicación:

El vidrio consolidado calor utiliza sobre todo como lado interno del vidrio laminado, vidrio aislado, y uso extensamente como fachada de cristal, pared de cortina de cristal etc.

Norma de calidad:


medio de vidrio templado de 6 mm se producen estrictamente bajo el sistema de calidad ISO9001 y han pasado los siguientes estándares nacionales y extranjeros de calidad:


1. la reunión de cristal semi endurecida 6 mm CCC (certificación obligatoria de cristal de seguridad China)
- 2.6 mm medio de vidrio endurecido cumplir China flotador de vidrio estándar GB11614 y estándar de calidad GB 15763.2.
3. la mitad de la reunión de cristal templada de 6 mm cumple el estándar europeo de cristal de seguridad EN12150.

Cuadros detallados:



Sun Global Glass

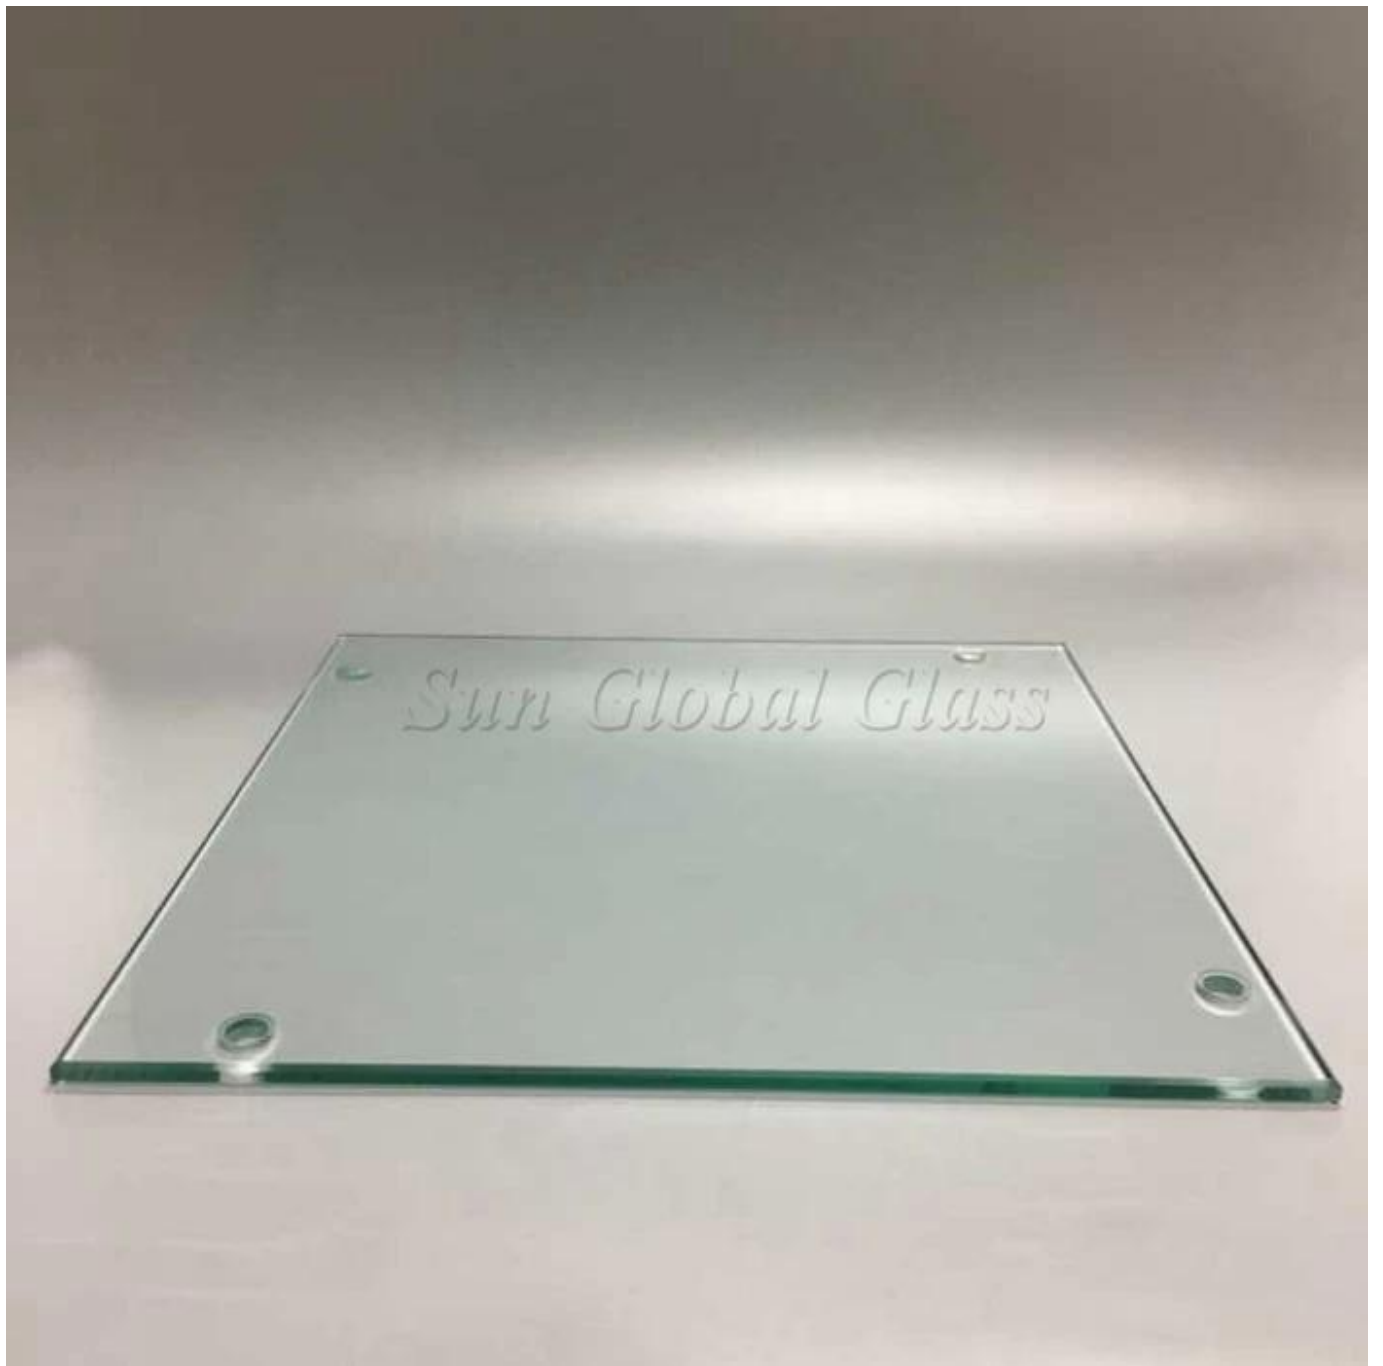

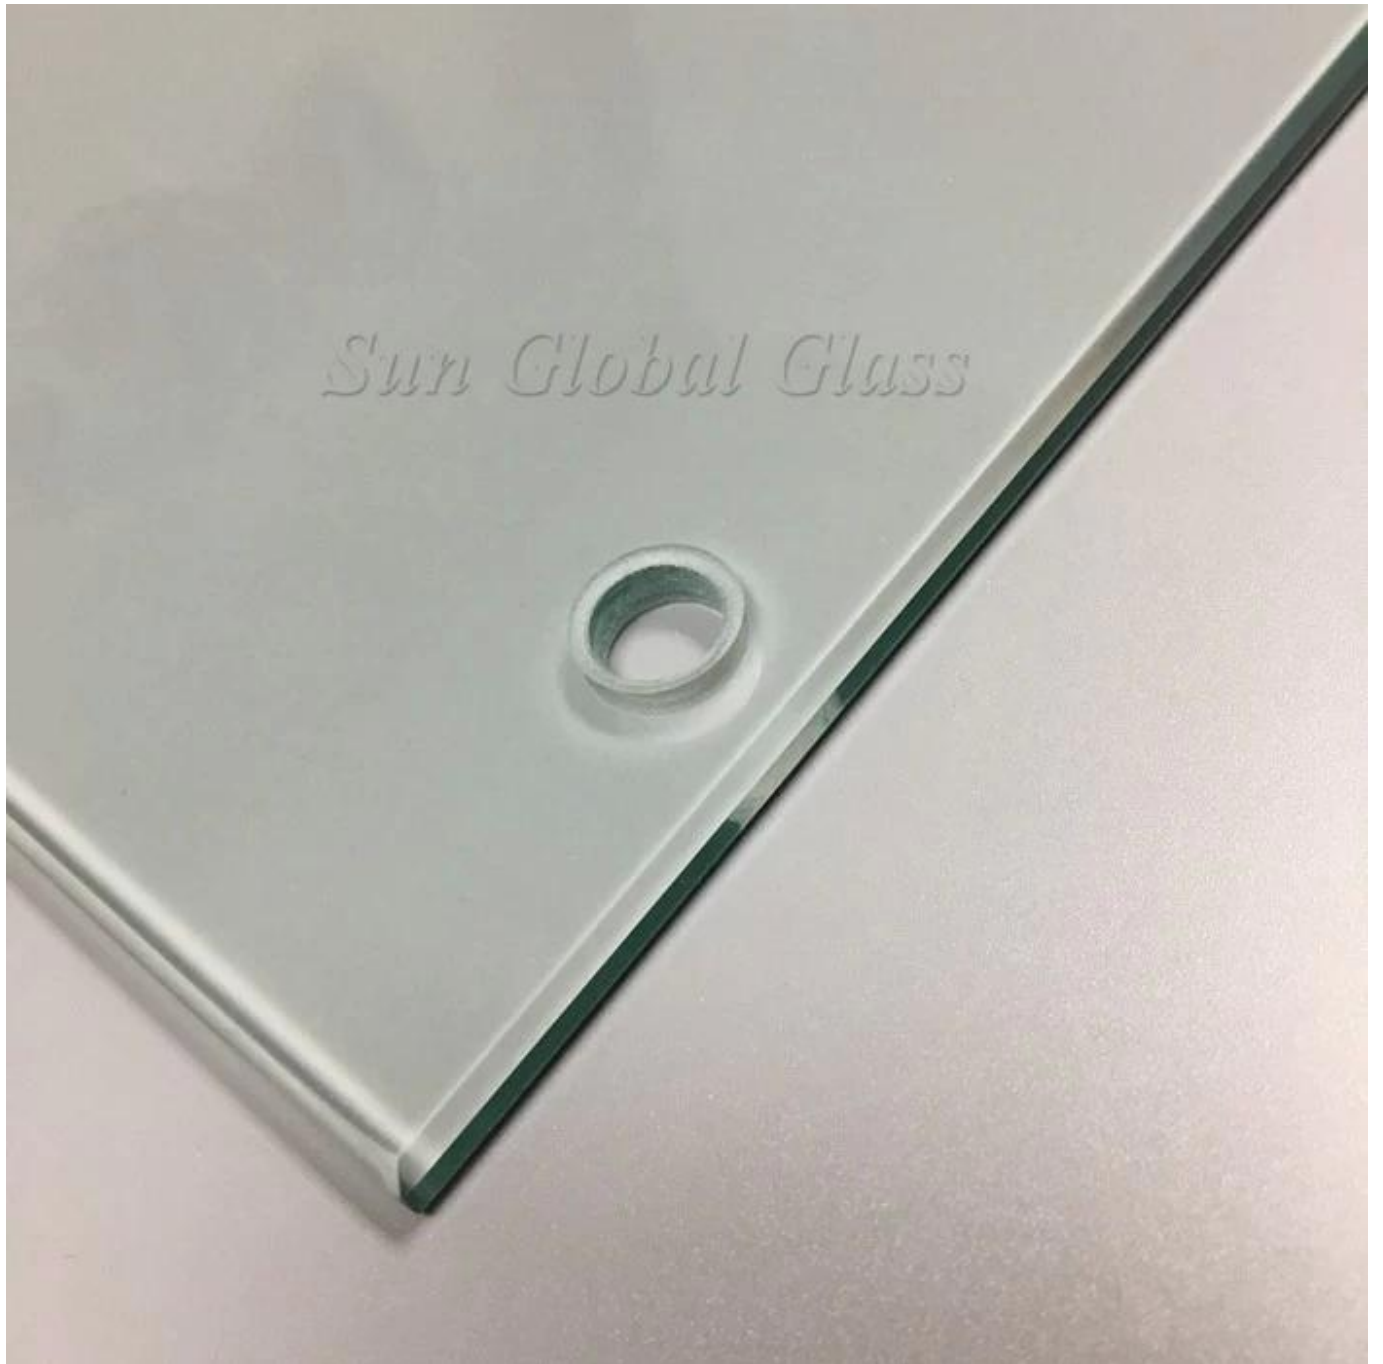

Producción:



Embalaje:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer