

SZG 5mm + 0,89mm SGP -kalvo + 5mm karkaistu laminoitunut lasinvalmistuslasi

10,89mm SGP karkaistua laminoitua lasia valmistetaan kahdella kerroksella [5mm karkaistu lasi](#) ja DuPont SentryGlas välikerrosfilmi, joka takaa laminaattilasin turvallisuuden. SGP-laminaattilasi on erittäin kestävä, erittäin selkeä, kestävä, monipuolinen ja joustava asennus helpottaa sopeutumista nykypäivän rakennusmarkkinoiden uusimpiin ja tiukimpiin vaatimuksiin.

erittely:

1. Glass Substrate Options: erittäin kirkas float-lasi, kirkas lasi, sävytetty lasi, heijastava lasia, silkkipainovärit, Low-E -lasia, himmeä lasi jne.
2. SGP Sentry kalvon paksuus: 0,89mm /1,52mm /2,28mm
3. SGP-laminoitunut lasipaksuus: 10,89mm SGP-laminoitunut lasit, 12,89mm SGP-laminoitunut lasit, 16,89mm SGP-laminaattilasi, 20,89mm SGP -lasilasi jne.
4. SGP-tuotemerkki: Du Pont tai Saflex SOLUTIA, joka perustuu koomsterin pyyntöön
5. Max pituus: 6000mm, voi olla piilotettu
6. Max leveys: 2500mm, voidaan räätälöidä
7. Laatikotettu lasi ja kaareva laminoitu lasi ovat käytettävissä, muokataan asiakkaiden piirustuksen perusteella.

PVB: n ja SGP: n tekniset tiedot:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

edut:

1. sgp-laminoidun lasin repäisylujuus on 5 kertaa normaalia PVB-laminaattilasia.
2. sgp-lasin kovuus on 100 kertaa normaalia PVB-laminaattilasia.
3. Sentryglas lasi on hurrikaanin kestävyys, voi isommilla myrskyillä kuin PVB-laminaattilasi.
4. Sgp-välikerros parantaa luodinkestävän lasin suorituskykyä.
5. Sgp-lasituotteet vähentävät laminoidun lasin paksuutta tiettyyn määrään.
6. Erittäin kestävä ja kestävä ja voi pitää virheetöntä ja läpinäkyvää vuosien valotuksen jälkeen.
7. Laminaatti sgp-kalvolasi sopii kehysten muotoiluun
8. Erinomainen turvallisuus jälkeen rikki.

SGP-sovellus:

Dupontin sentryglas-lasilla on hyvä läpinäkyvyys, turvallisuus ja muu hyvä suorituskyky, sitä on käytetty laajasti eri toimialoilla. Turvallisuus, kauneus ja ainutlaatuinen yhdistelmä lisäkysynnän ansiosta iskunkestävät lasisovellukset ovat laajempia.

1. Paikoissa, joissa on otettava huomioon henkilökohtainen turvallisuus.
2. Paikat, joissa on luodinkestävät, varkaudenestolaitteet, räjähdyssuojatut.
3. Lasi, lasikäytävä, lasikäytävä, lasikisko, lasisilta jne.
4. Korkea rakennukset, suuret julkiset rakennukset turvalasi.
5. Suuri kokoarkkitehtilasi.


Laatutodistukset:


1. 10.89mm SGP-erikoislasit täyttävät kiinalaiset standardit ISO9001 ja CCC Certificate.
2. 10.89mm sentryglas-kerrosten lasi täyttävät eurooppalaiset standardit EN14449, E12510
3. 10,89 mm dupont-sgp-välikerros täyttää brittiläisen BS6206-standardin
4. 10,89mm sgp-karkaistu lasi täyttävät GB9962 ja GB15763.2.

Kuvan yksityiskohdat 10,89 mm dupont sgp-lasista:


Tuotekuva:

Sun Global Glass

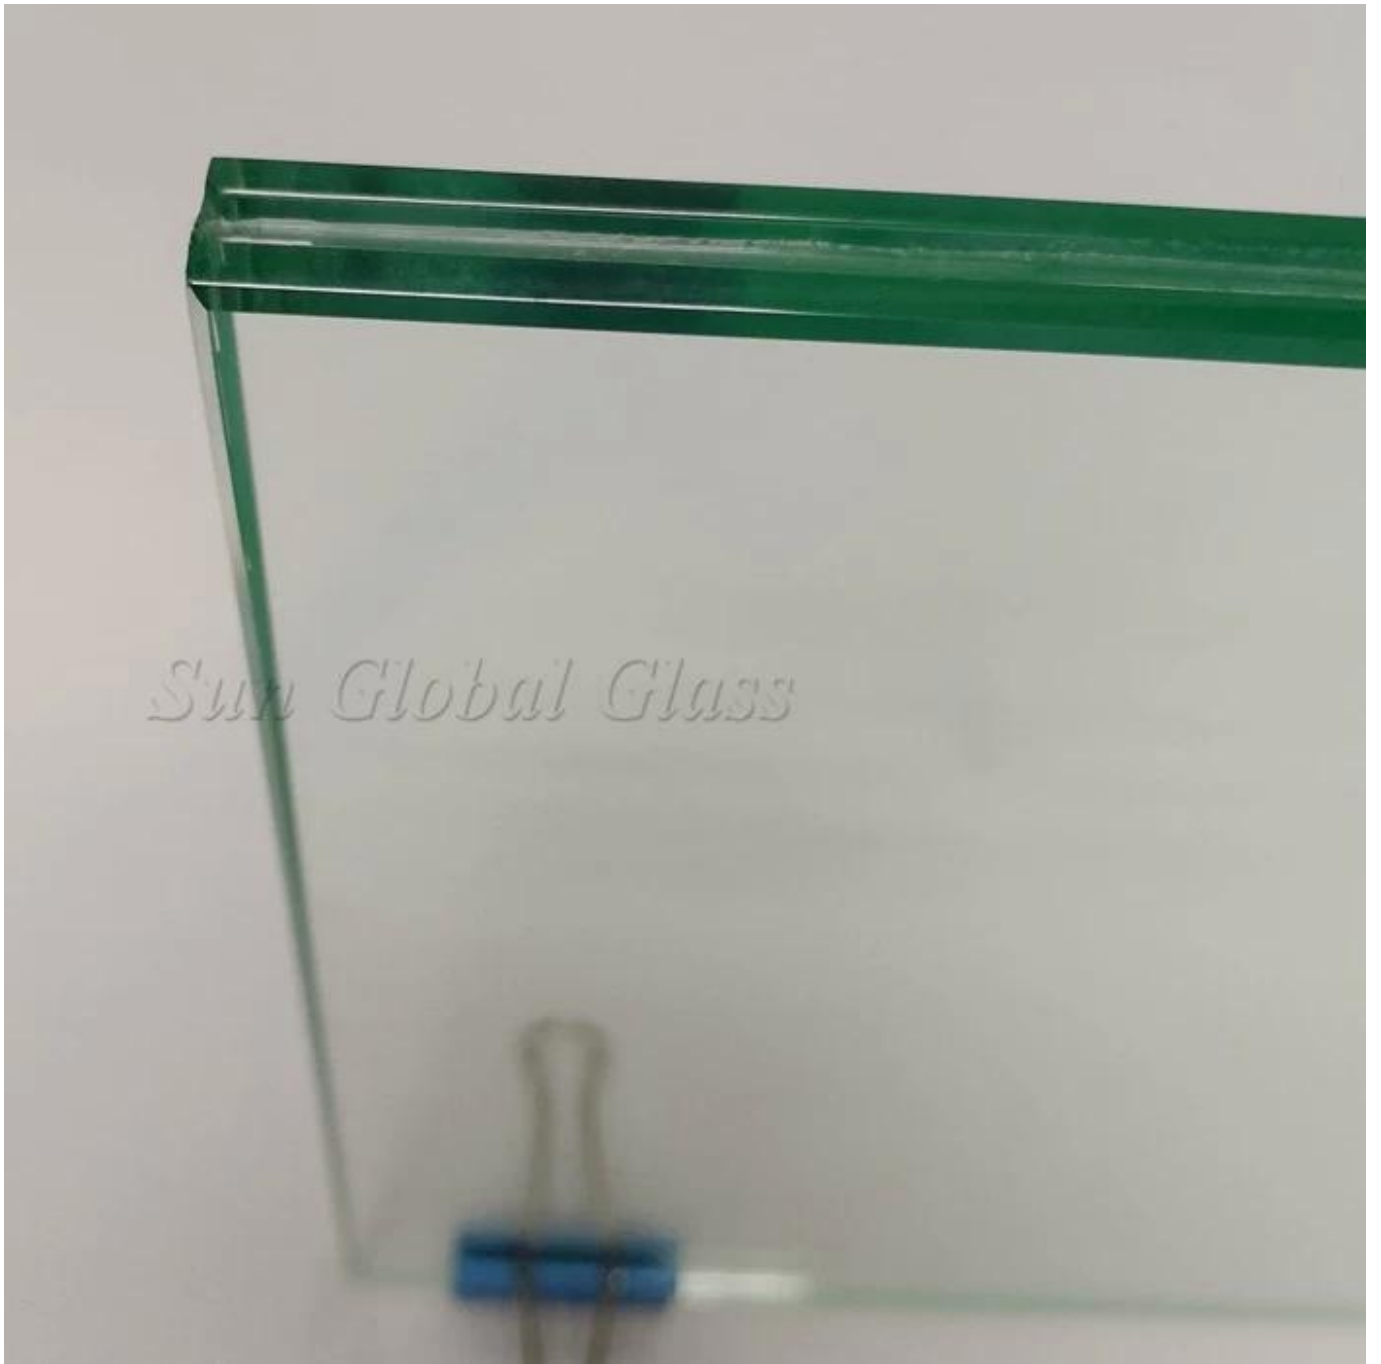

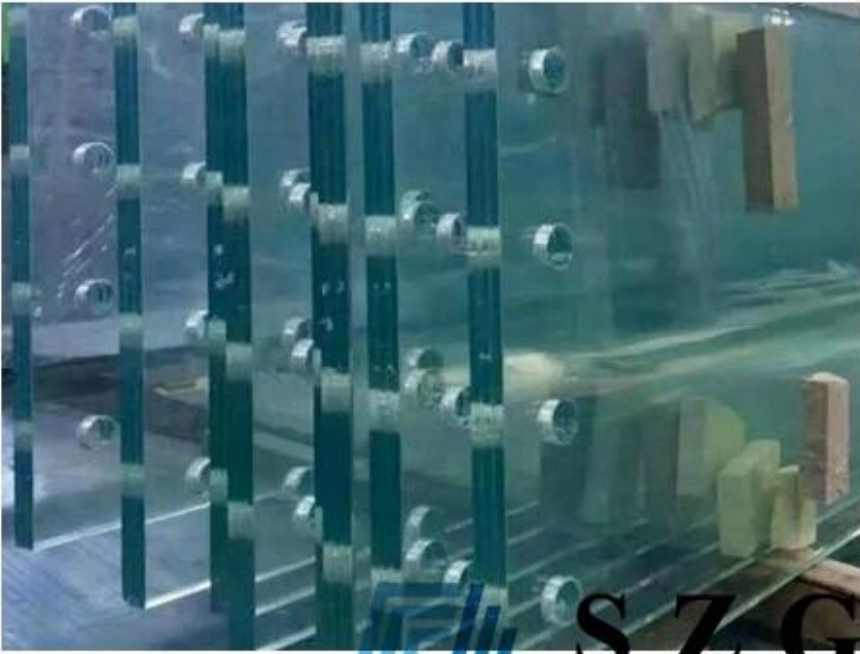

S Z G
Professional glass manufacturer

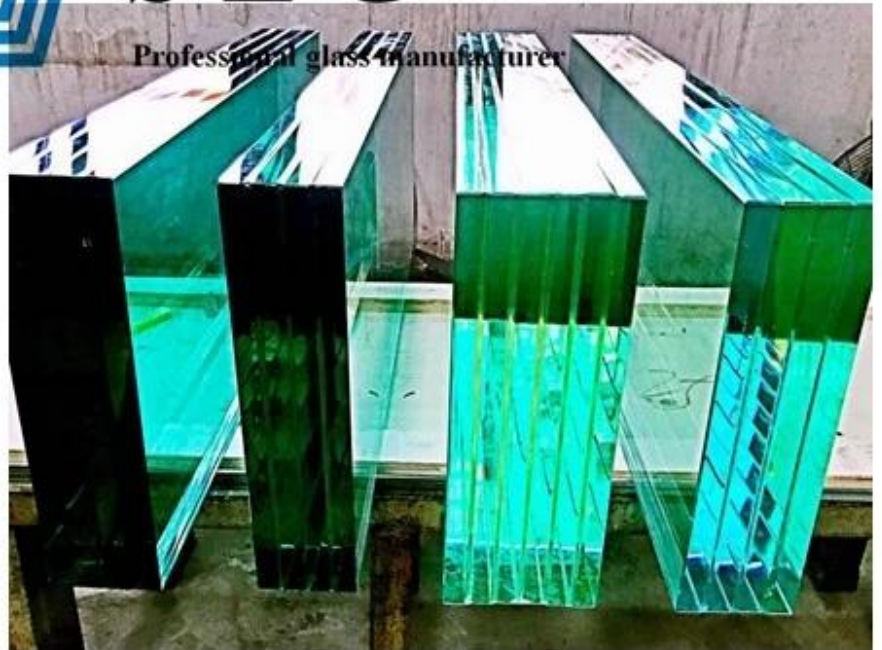

Tuotantolinja:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Paketti:





S Z G

Professional glass manufacturer

