


12mm allas-aidan lasi-paneeli --- lasikatto, lasipiirroksset, lasikotelon valmistaja & tehdas

Lasi kaide myös lasi kaide, lasi parapet, lasi kaide, lasi baluster, lasi kaiteet, lasi aita jne., jotta rakennukset ovat tyylikäs ulkonäkö. 12 mm:n lasikatto on tehty [12mm karkaistu lasi](#). Rungon lasin paksuus on tavallisesti yli 6 mm, ja sitä voidaan valmistaa yksittäisellä karkaistulla lasilla tai kaksoislaminaatilla tai eristetyllä lasilla, joka perustuu asiakkaiden suunnitteluun.



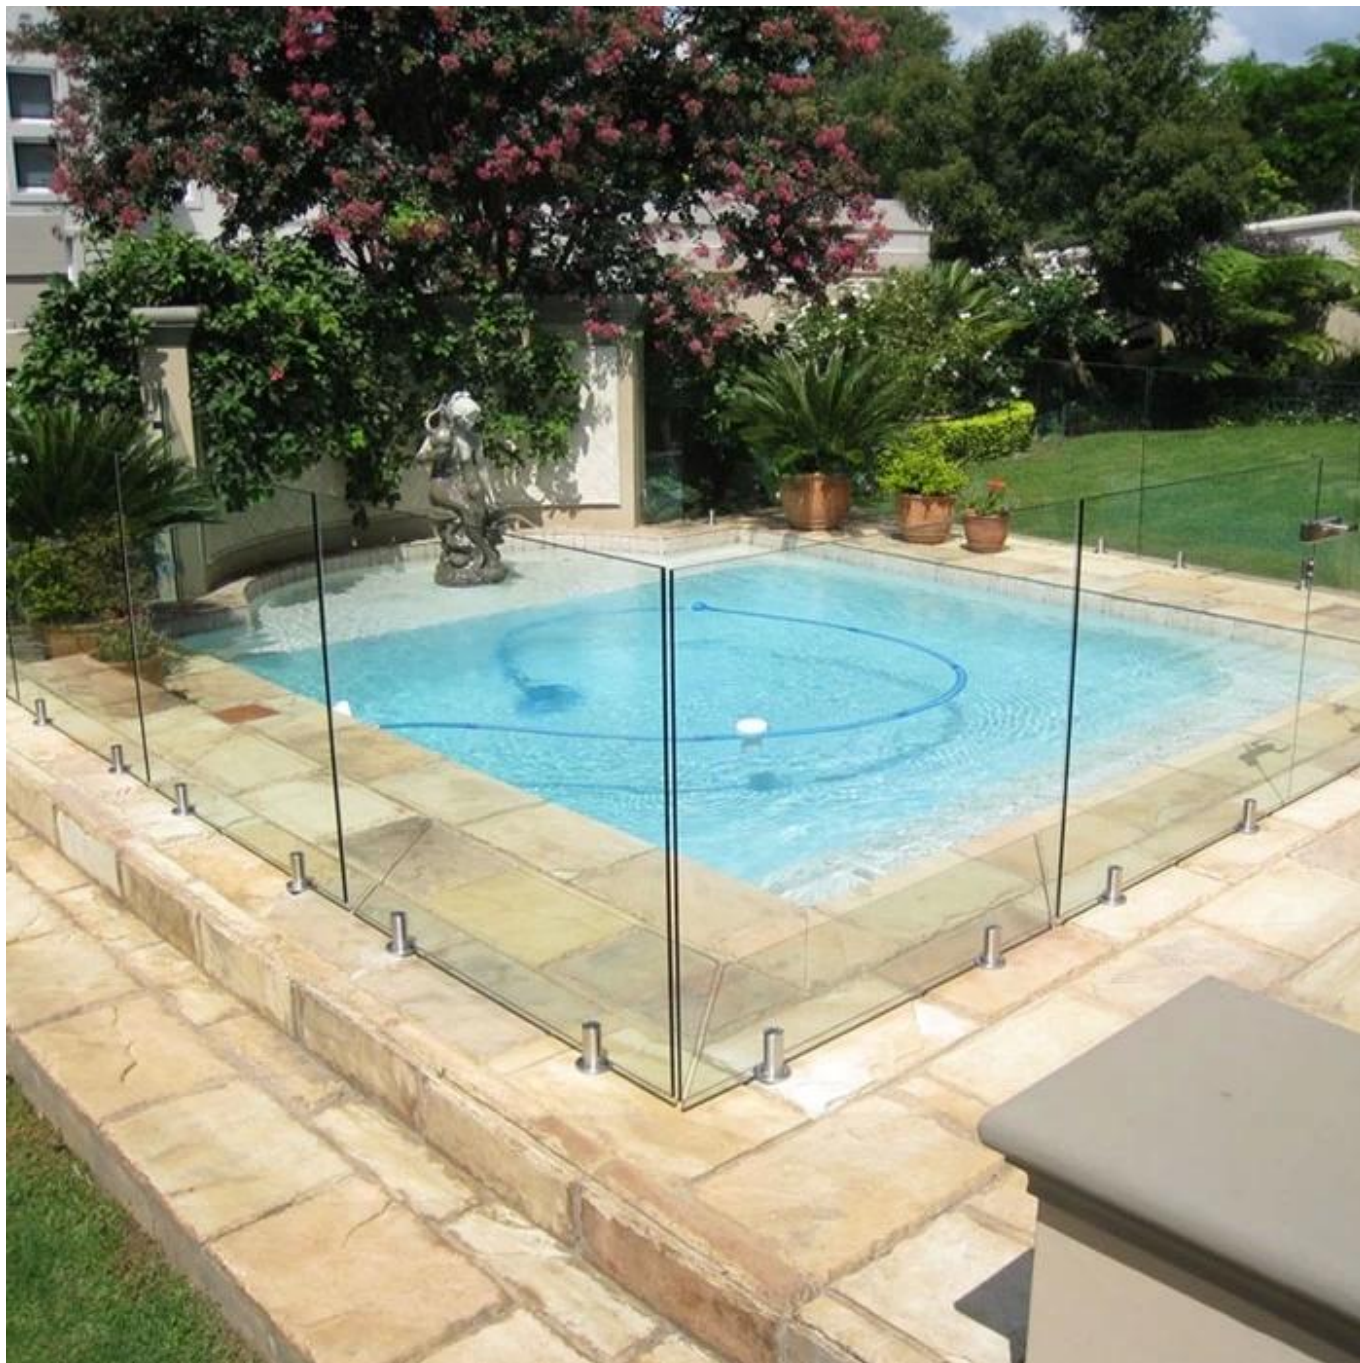

Lasityypit aidalle:

1. Karkaistu lasi-aita (6-19 mm)
2. Laminoitu lasi-aita (4mm + 4mm, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm jne.)
3. Silkkipainolasi (6-19 mm)
4. Höyrystetyn lasin aita (6-19 mm)
5. Eristetty lasi-aita (5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm jne.)



Vihjeitä lasiraidan reikiin:

Reikien reuna lasin reunaan > 2,5 * lasin paksuuteen

Reikien halkaisija ≥ 2 * lasin paksuus

Reikien reuna lasikeskiöön > 5 * lasipaksuutta



erittely:

1. Yhden lasin paksuus: 6 mm - 19mm


Kaksinkertainen lasi paksuus: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm, 12mm + 12mm jne.

2. Väri: kirkas, matala Rauta, sininen, pronssi, vihreä, harmaa, mikä tahansa väri RAL COLOR CHARTin mukaan.

3. Lasityyppi: karkaistu lasi, laminoitu lasi, himmeä lasi, silkkilasi, eristetty lasi jne.

4. Enimmäiskoko: 3,3x12m, mukautettu koko asiakkaan piirustuksen perusteella.

5. Muu karkaistun lasin paksuus: 6mm karkaistua lasista, 8mm karkaistua lasista, 10mm karkaistua lasista, 15mm karkaistua lasia, 19mm karkaistua lasia.

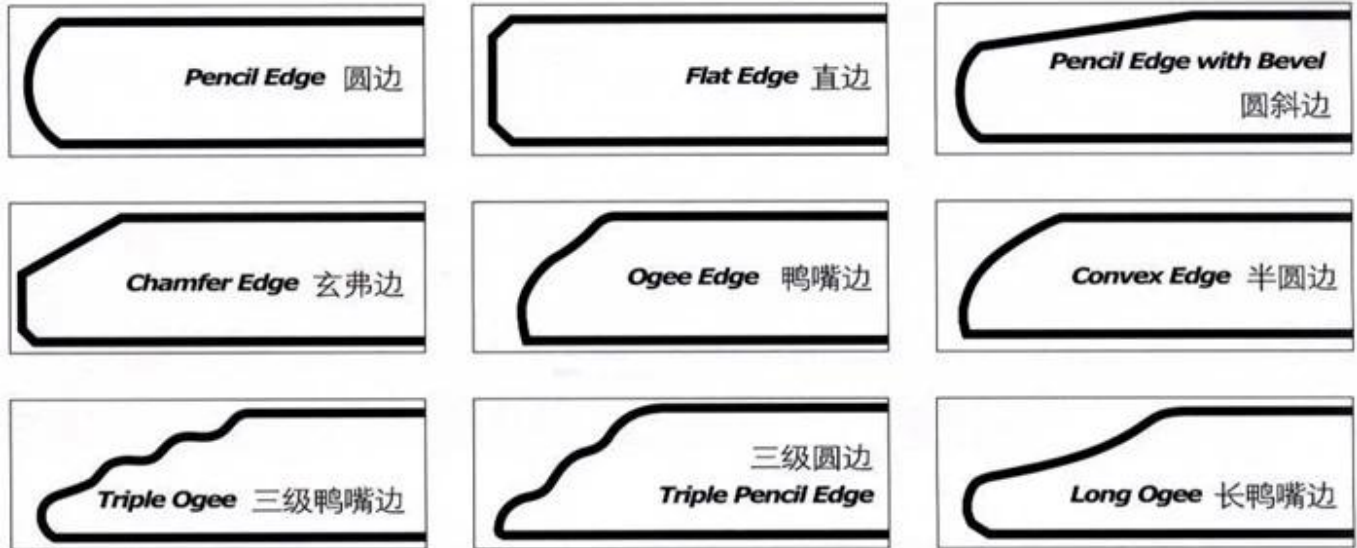

Glass Standard:

Meidän kaiteet lasi on valmistettu ISO9001 laatujärjestelmän ja täyttää seuraavat kansalliset ja kansainväliset standardit.

1. Valurautalasi Täyttää EN12150 CE European Safety Glass Standard -standardin vaatimukset
2. Meidän kaide-lasi Täyttää BS 6206 Britain Safety Glass Standard -standardin
3. Meidän kaide-lasi Täyttää GB15763.2 National Glass Standard -standardin
4. Meidän kaide-lasi Noudattaa CCC (3C) kiinalaisen turvalasin standardia

